

Настройка рабочего места в macOS

Для ускоренного выполнения **Шагов 1 - 4.1** вы можете воспользоваться [скриптом](#).


Чтобы запустить скрипт настройки, перейдите в папку, в которую был загружен файл и запустите его через Терминал:

```
chmod 777 core311.sh && ./core311.sh
```




В процессе работы скрипт потребует ввести пароль, введите пароль вашей учетной записи.

Если возникают ошибки при запуске скрипта - добавьте [сертификат безопасности](#) в Связку ключей: **Связка ключей → Система → Сертификаты**.

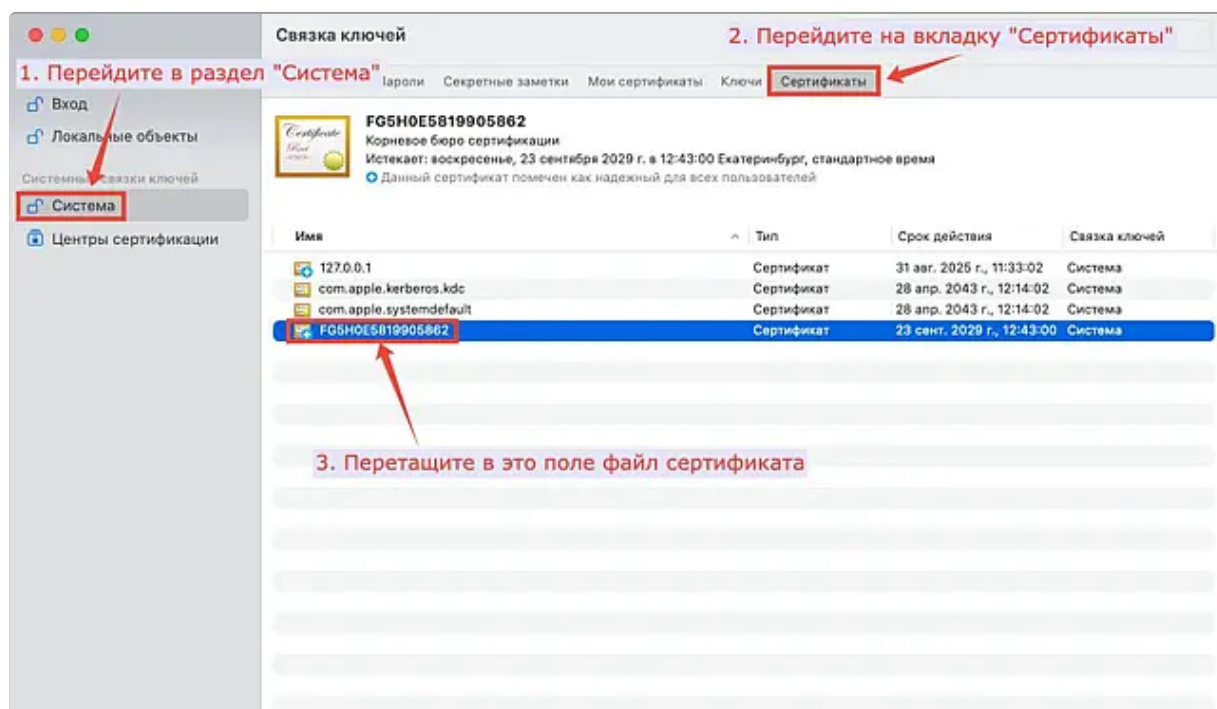

В свойствах выставите "Всегда доверять" напротив атрибута **Параметры использования сертификата**.

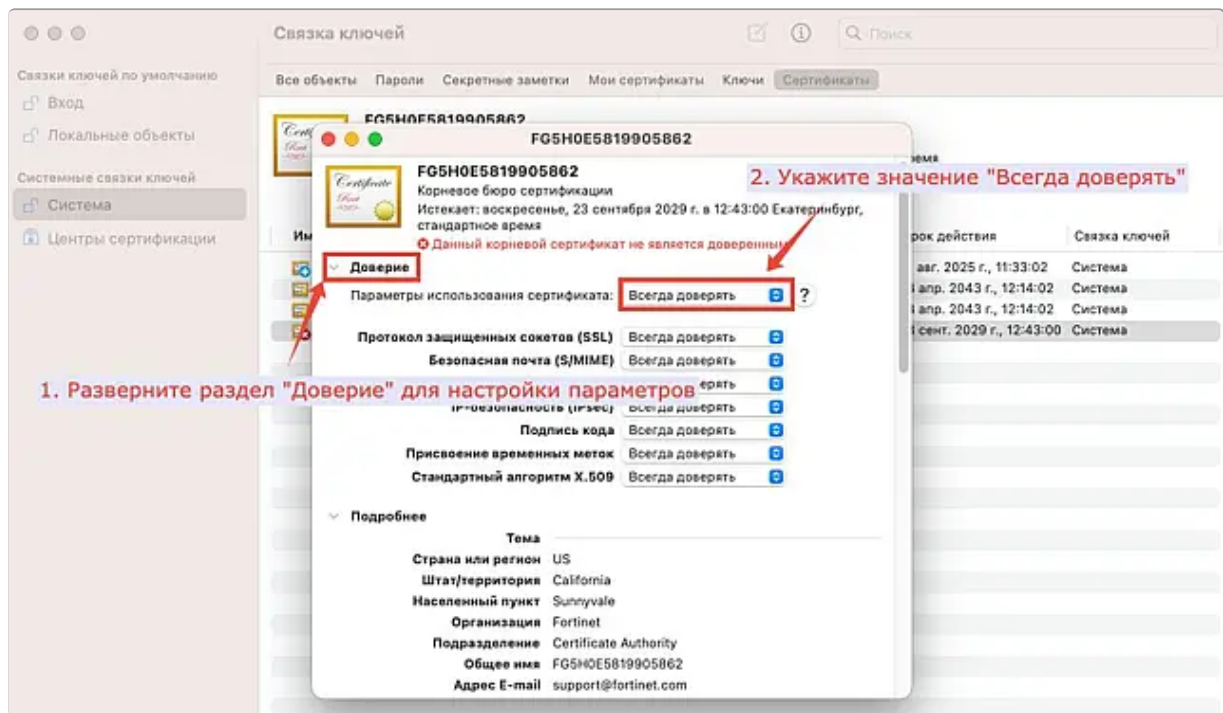

Шаг 1: Установка менеджера пакетов Homebrew

[Homebrew](#) — пакетный менеджер для систем семейства macOS.

С помощью Homebrew устанавливаются базовые пакеты для сборки нативной части гибридных приложений на iOS с использованием Wasaby Framework.

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

При ошибке установки Homebrew выполните последовательно команды:

```
1 touch ~/.zshrc  
2 echo export PATH=$PATH:/opt/homebrew/bin >> ~/.zshrc
```

Шаг 2: Установка интерпретатора Python

Python требуется для работы сборочных скриптов, тестового фреймворка, [Genie](#).

Установите [Python 3.11.2](#).

Шаг 3: Установка интерпретатора Node.js

Скрипт, описанный [выше](#), устанавливает Node.js версии 24.

Также установку можно выполнить через инсталлятор. Скачайте файл с помощью команды:

```
curl -O https://nodejs.org/dist/v24.15.0/node-v24.15.0.pkg
```

Затем откройте скачанный .pkg файл и следуйте рекомендациям инсталлятора.

Шаг 4: Настройка Git


Перед настройкой Git перейдите на [GitLab](#) и введите логин и пароль, которые вы используете при входе в систему на рабочем месте (для сотрудников не из ярославского офиса необходимо использовать учетные данные

домена corp.tensor.ru, которые вам выдали при трудоустройстве для доступа к online.sbis.ru). Если вдруг не удаётся войти, значит вы вводите неправильный логин или пароль.



Для разработчиков из филиалов

Для авторизации в GitLab нужна учетная запись в домене corp.tensor.ru.

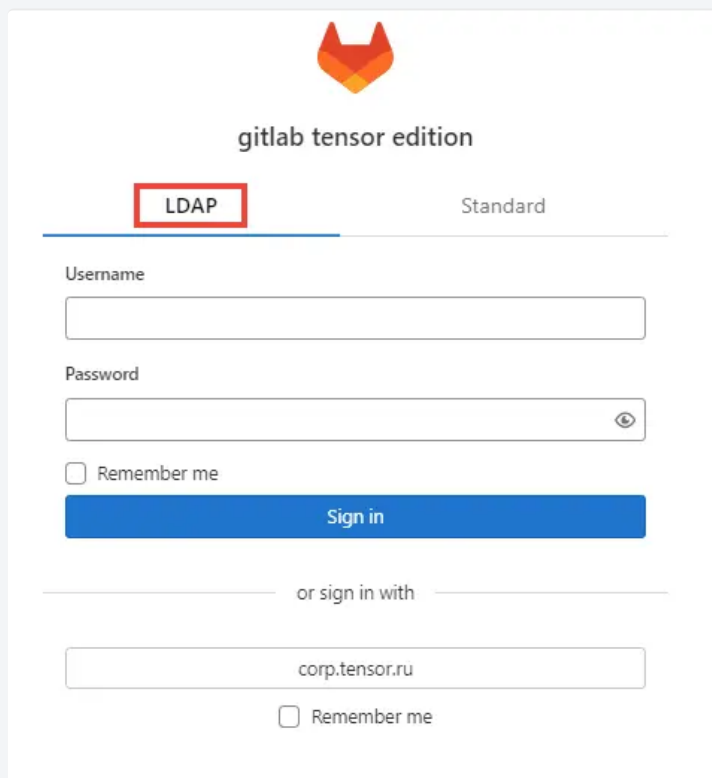

Как правило, для сотрудников филиалов по умолчанию созданы две учетные записи в доменах corp.tensor.ru и region.tensor.ru, где используется одинаковый логин, но разные пароли. В случае если пароль забыт, обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).

[Подробнее о работе с Git](#)

Шаг 4.1: Установка Git



Если вы использовали [скрипт](#), пропустите этот шаг, т.к. Git автоматически устанавливается при запуске скрипта.

В Терминале выполните команду:

```
brew install git
```

Шаг 4.2: Настройка имени и электронной почты пользователя

Имя пользователя настраивается с помощью команды [git config](#):

```
git config --global user.name "имя пользователя"
```

Имя пользователя должно обязательно совпадать с логином пользователя, иначе KPI по коммитам не будет учитываться.

Пример:

```
git config --global user.name te.maslova
```

Аналогично настраивается электронная почта пользователя:

```
git config --global user.email "электронная почта пользователя"
```

Пример:

```
git config --global user.email te.maslova@tensor.ru
```

Для проверки установленных настроек Git выполните последовательно команды:

```
1 git config user.name
2 git config user.email
```

Шаг 4.3: Настройка SSH-ключа



Если вы использовали [скрипт](#), начните алгоритм с пункта 3, т.к. скрипт автоматически генерирует ключ и копирует его в буфер обмена.

1. В Терминале запустите утилиту генерации ключей:


```
ssh-keygen -t rsa
```

Сгенерируются два ключа: открытый (public) и закрытый (private) в формате RSA 3072. Открытый ключ сохраняется в файле формате .pub и прописывается в учетной записи на git.sbis.ru. После генерации ключ сохраняется в домашней директории пользователя.


Созданный ключ можно копировать в буфер обмена с помощью команды:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | pbcopy
```


2. Перейдите на [GitLab](https://git.sbis.ru). В левом верхнем углу перейдите по значку пользователя в раздел **Preferences**:

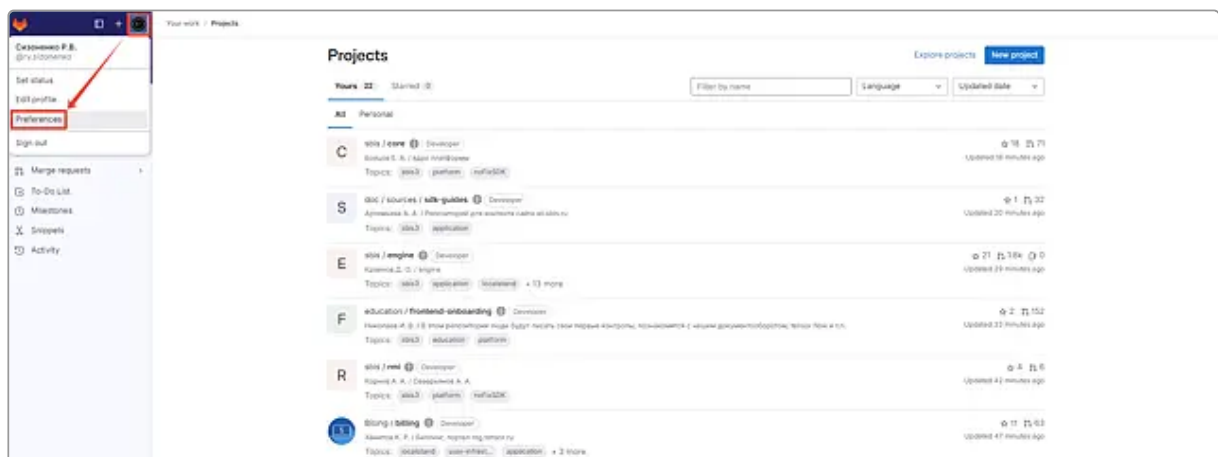

3. Далее перейдите на вкладку **SSH Keys** и нажмите кнопку "Add new key":

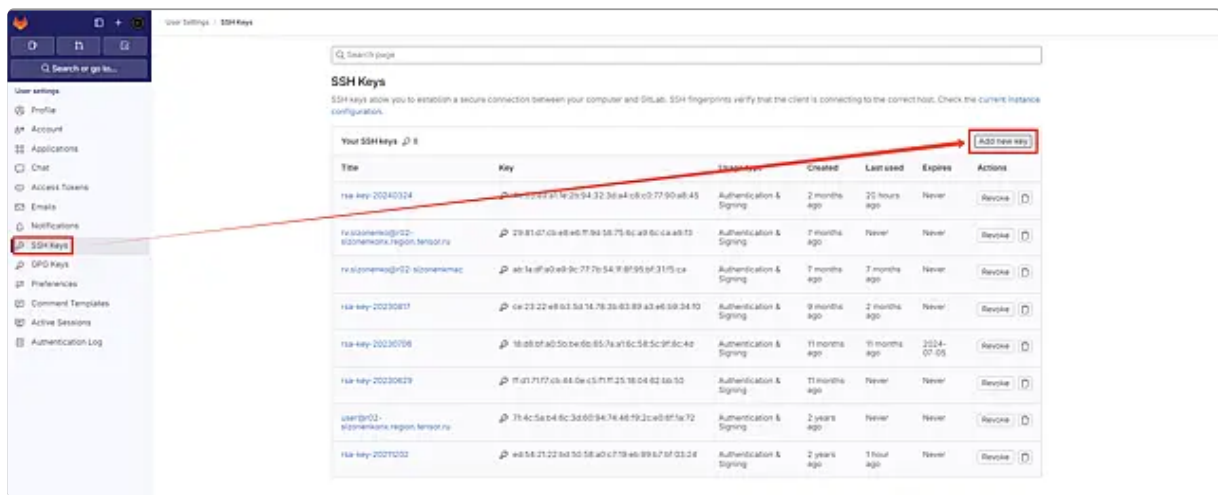

4. В поле **Title** введите любое название ключа, в поле **Key** – вставьте из буфера обмена открытый ключ:

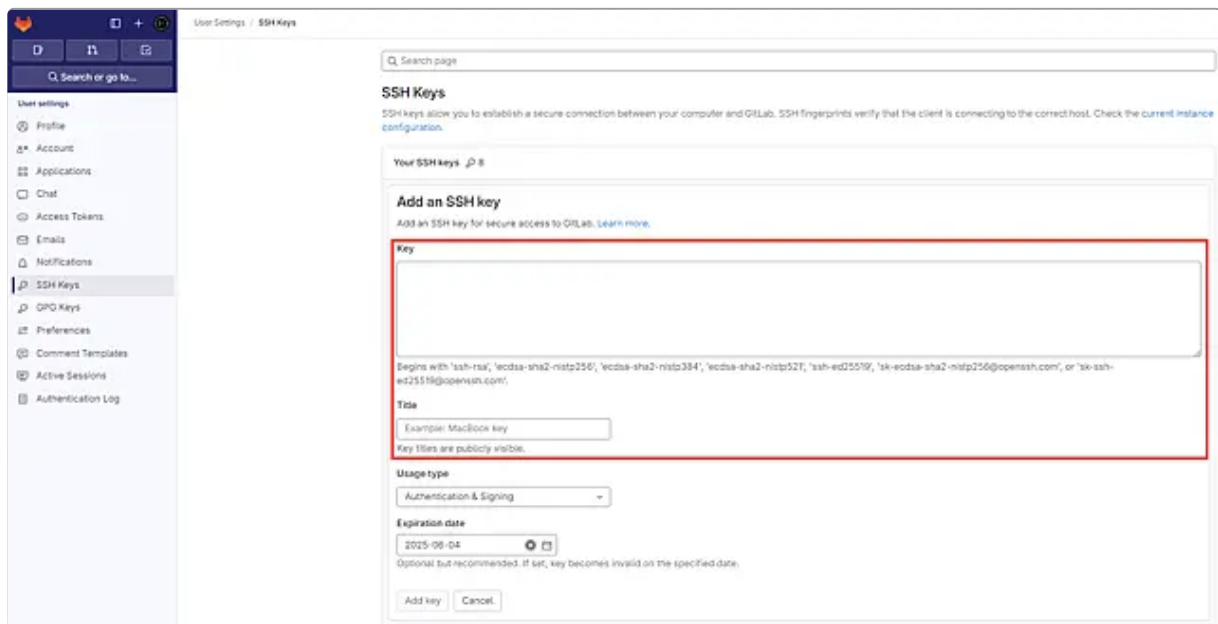

Удалите содержимое поля **Expiration date** для бессрочного использования ключа.

5. Нажмите кнопку "Add key" для добавления ключа. Проверьте, что ключ добавлен в настройки профиля, т.е. отображается в списке **SSH Keys**.

Шаг 5: Установка desktop-приложения Saby



Кому подходит инструкция?

Описанные ниже действия актуальны только для [виртуальных машин](#) и рабочих станций, которые не подключены к системе централизованной настройки.

В случае проблем с установкой приложения Saby на рабочем компьютере обратитесь в отдел [Техподдержка ГО](#).

Установите desktop-приложение Saby по [инструкции](#). Чтобы запустить приложение от имени пользователя, перезагрузите компьютер либо завершите сеанс пользователя, а потом повторно авторизуйтесь под его именем.

Шаг 6. Запуск Genie



Для запуска [Genie](#) на macOS рекомендуется использовать браузер Google Chrome.

Управлять Genie на macOS можно двумя способами:

1. Подключение через RDP к удаленному компьютеру и работать в Genie на нем. Затем вы можете загрузить нужные изменения на локальный компьютер.

2. Проброс портов.

```
sudo ssh <логин пользователя>@<IP удаленного компьютера> -f -N -L
3001:127.0.0.1:3001 -L 3002:127.0.0.1:3002 -L 33333:127.0.0.1:33333 -L
33334:127.0.0.1:33334 -L 9634:127.0.0.1:9634 -L 9635:127.0.0.1:9635
```

После выполнения команды введите пароль от учетной записи на локальном компьютере, а затем пароль от удаленного.

```
> sudo ssh da.lebedev1@10.176.14.36 -f -N -L 3001:127.0.0.1:3001 -L 3002:127.0.0.1:3002 -L 33333:127.0.0.1:33333 -L 33334:127.0.0.1:33334 -L 9634:127.0.0.1:9634 -L 9635:127.0.0.1:9635
da.lebedev1@10.176.14.36's password:
Permission denied, please try again.
da.lebedev1@10.176.14.36's password:
bind [127.0.0.1]:33333: Address already in use
bind [127.0.0.1]:33334: Address already in use
bind [127.0.0.1]:9634: Address already in use
bind [127.0.0.1]:9635: Address already in use
^C nano: start work ch
```

Если Genie выдает ошибку о том, что не может найти файл по пути (при запуске Genie) - закройте браузер, выполните команду заново и перезапустите Genie.

Инструкция по запуску веб-сервера Genie без использования Saby Плагин описана в статье [Часто задаваемые вопросы о работе Genie](#).

Шаг 7: Установка SDK

[SBIS SDK](#) предоставляет базовый комплект средств разработки веб-приложений на Wasaby Framework и устанавливается через IDE Genie.

Шаг 8: Настройка СУБД PostgreSQL

СУБД PostgreSQL используется для создания на Вашем рабочем компьютере локального сервера БД, в которой будут храниться данные разрабатываемых веб-приложений.

Для установки СУБД скачайте с официального сайта разработчика [интерактивный инсталлятор](#).

Для получения доступа к локальной БД по имени рабочего компьютера из локальной сети перейдите в директорию PostgreSQL и измените следующие файлы:


1. **pg_hba.conf.** Найдите заголовки *IPv4 local connections* и *IPv6 local connections* и после них измените строки с "ident" на "trust".
2. **postgresql.conf:**
 - для параметра "listen_addresses" измените значение с "localhost" на "*";
 - для параметра "max_locks_per_transaction" установите значение 1024; в начале строки уберите символ #, чтобы раскомментировать строку.

Файлы хранятся в каталоге в каталоге `"/Библиотека/PostgreSQL/ver/data/"` (ver - номер версии PostgreSQL).


Шаг 9: Подключение сетевых дисков

Подключение сетевых дисков компании "Тензор" можно выполнить двумя способами:

1. Обратиться в [чат "Техподдержка Тензора"](#).
 2. Выполнить подключение к сетевому диску по протоколу SMB. Для этого:
 - В **Finder** перейдите в пункт меню **Переход (Go) → Подключение к серверу (Connect to Server)**.
- Примечание:** вы можете использовать комбинацию **Command+K**, чтобы запустить "Connect to Server".

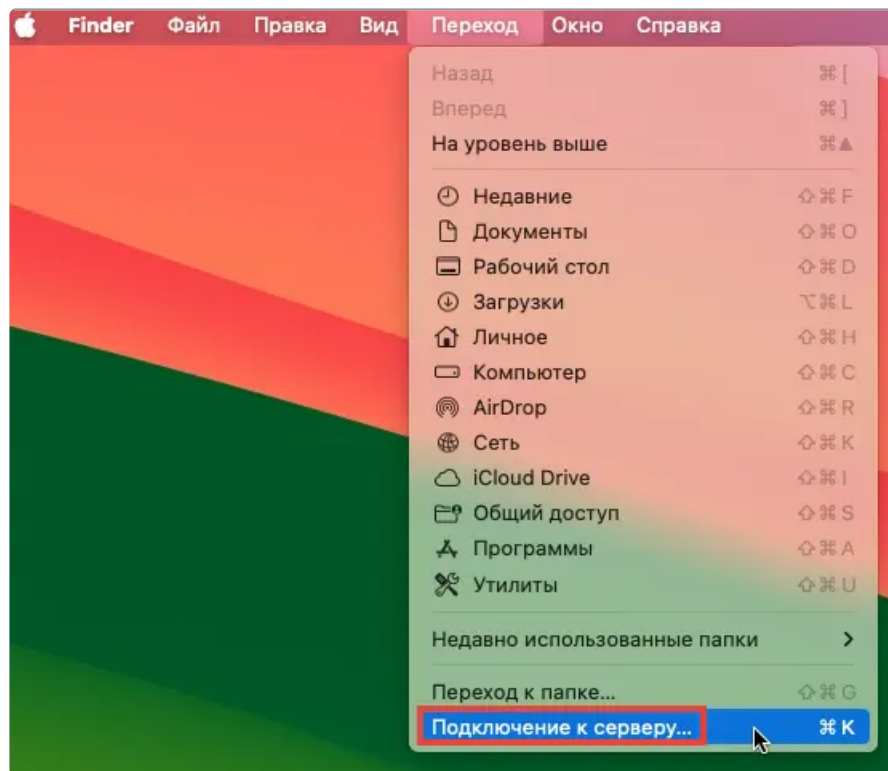


- В поле **Server Address** введите <smb://sbis-dev.corp.tensor.ru>.

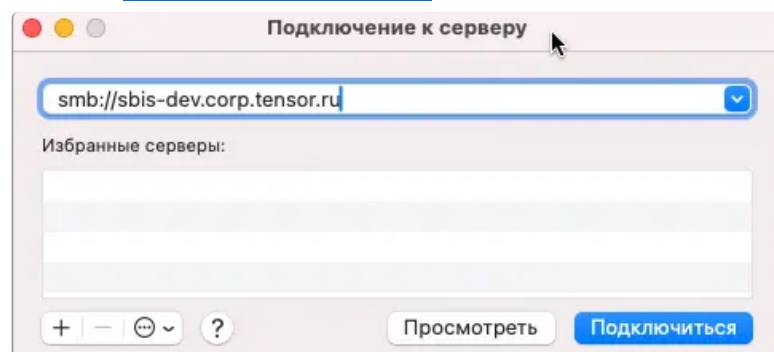

Чтобы добавить сервер в список избранных серверов, нажмите кнопку "+".

- Выберите необходимые тома и нажмите "OK".

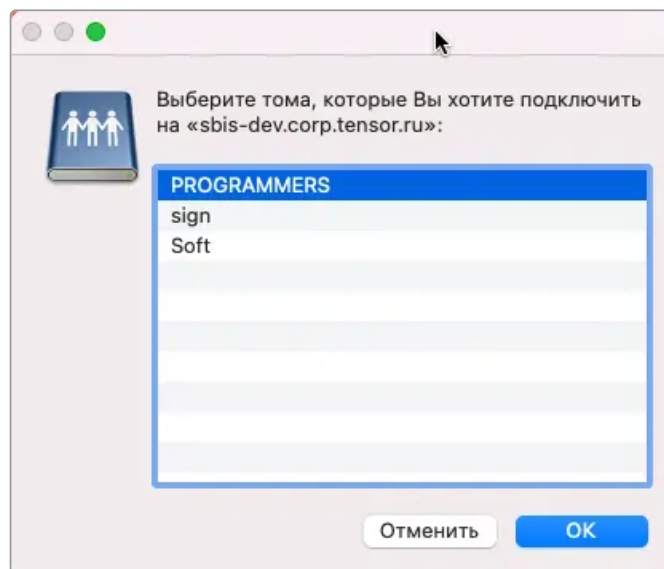

См. также

- [Для разработчика C++](#)
- [Для разработчика Android](#)
- [Для разработчика iOS](#)

- [Документация на GitHub: генерация SSH-ключа](#)