

# Необязательное к установке ПО

## WebStorm

IDE [WebStorm](#) — это интегрированная среда разработки на JavaScript, CSS и HTML.



Обратите внимание!

На данный момент доступна бесплатная некоммерческая версия Webstorm. Это позволяет устанавливать последние версии программы.

В зависимости от процессора, скачайте инсталлятор с сетевого диска компании "Тензор" (версии размещены в соответствующих каталогах):

- 1 `smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное%20обеспечение/Разработка/Webstorm`



Решение проблем с лицензией аналогично [алгоритму решения для Windows!](#)


## PyCharm

IDE [PyCharm](#) — это интегрированная среда разработки на Python. В компании "Тензор" разработчикам предоставляется корпоративная лицензия для PyCharm Professional Edition.

1. В зависимости от процессора, скачайте инсталлятор с сетевого диска компании "Тензор":


- 1 `smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное%20обеспечение/Разработка/PyCharm/`

2. Импорт настроек при запуске не требуется, поэтому окно **Import WebStorm Settings** можно пропустить. При первом запуске Webstorm откроется окно **Licenses** (Лицензии).

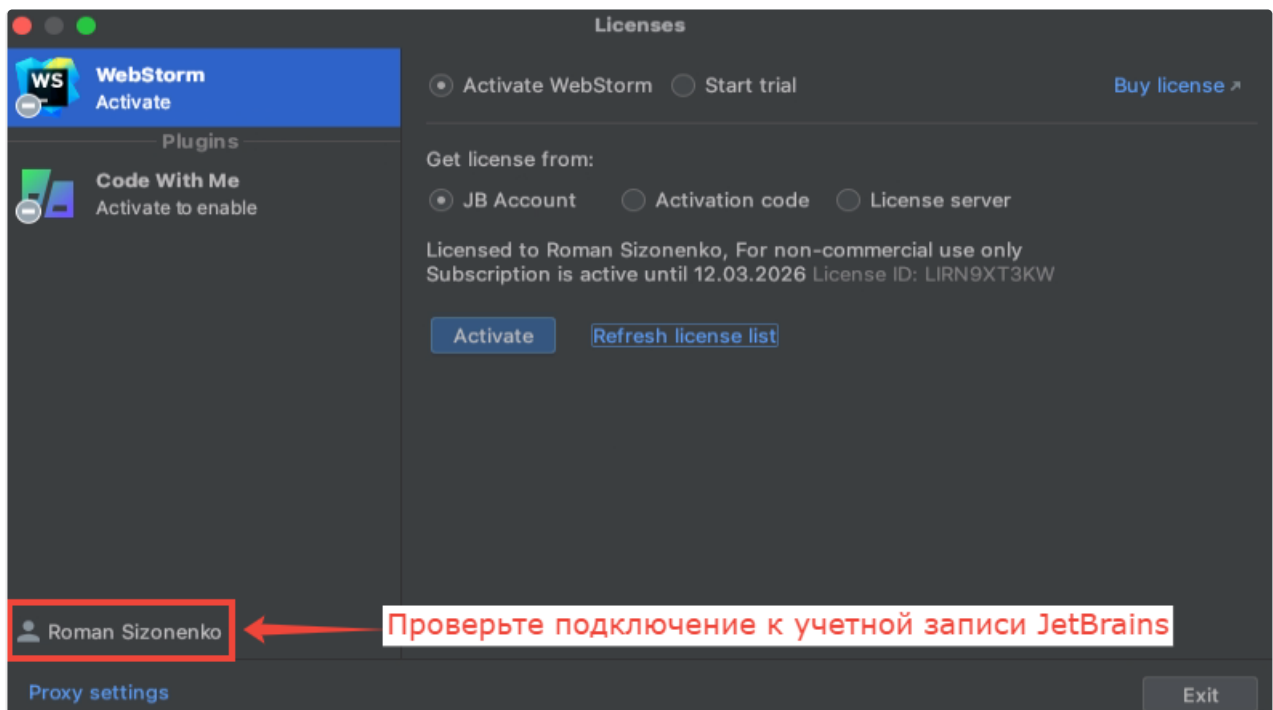

При проверке лицензии выполните вход в аккаунт JetBrains, если у вас имеется учетная запись. Если ее нет - зарегистрируйтесь на сайте [JetBrains](https://jetbrains.com).

3. Перейдите в меню **Help** → **Register** → **Proxy settings**, установите флаг HTTP для атрибута **Manual proxyconfiguration** и в поле **Host name** укажите 127.0.0.1.

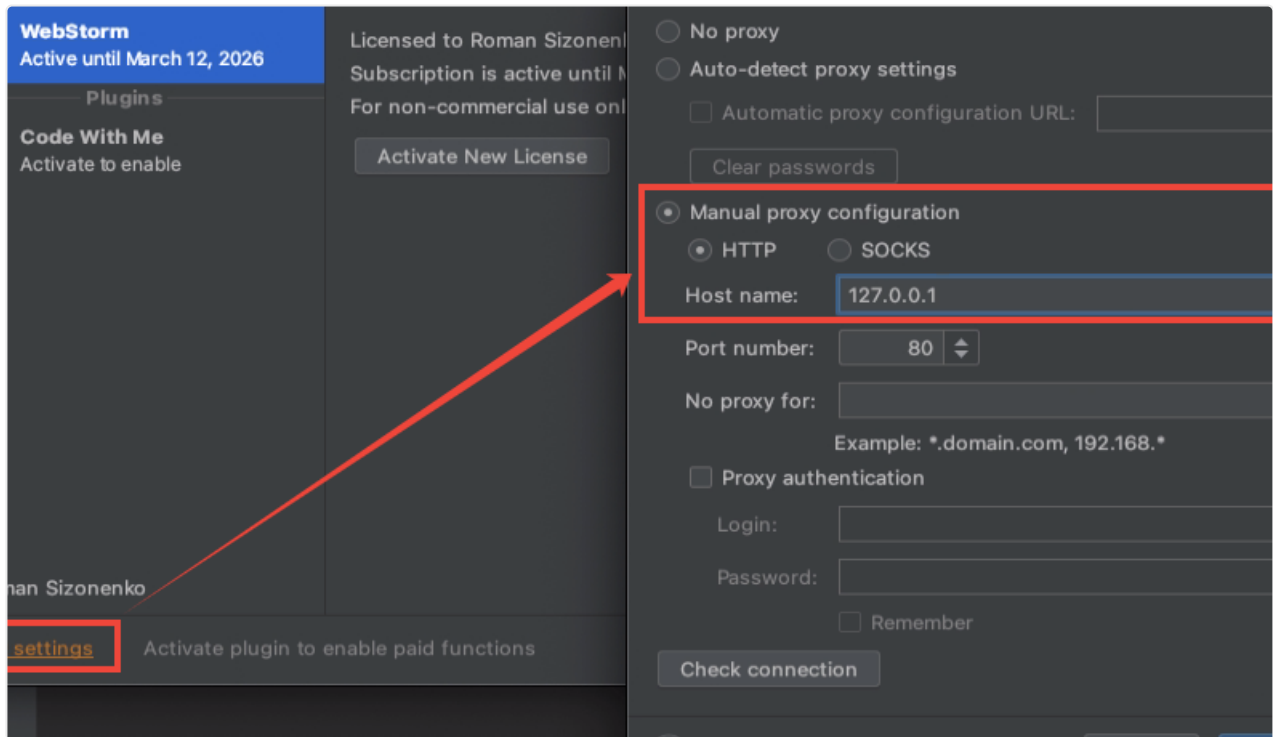

После применения настроек закройте программу.

🔔 В случае проблем с установкой обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).

4. Для блокировки анонимного сбора данных добавьте в файл **/etc/hosts** сайты, на которые передается статистика:

```
1 | 127.0.0.1 analytics.services.jetbrains.com
2 | 127.0.0.1 resources.jetbrains.com
```


Чтобы открыть файл, выполните команду в Терминале:

```
1 | sudo nano etc/hosts
```

## Отправка изменений между локальным и удаленным компьютерами

PyCharm Professional позволяет настроить отправку изменений с локального компьютера на удаленный (или виртуальную машину). Это позволяет быстро выполнить обмен изменениями в репозитории без создания коммитов и регулярных обновлений.


1. Откройте PyCharm на локальном компьютере, перейдите в меню **PyCharm** → **Settings** → **Build, Execution, Deployment** → **Deployment** и нажмите "+" для добавления нового подключения.

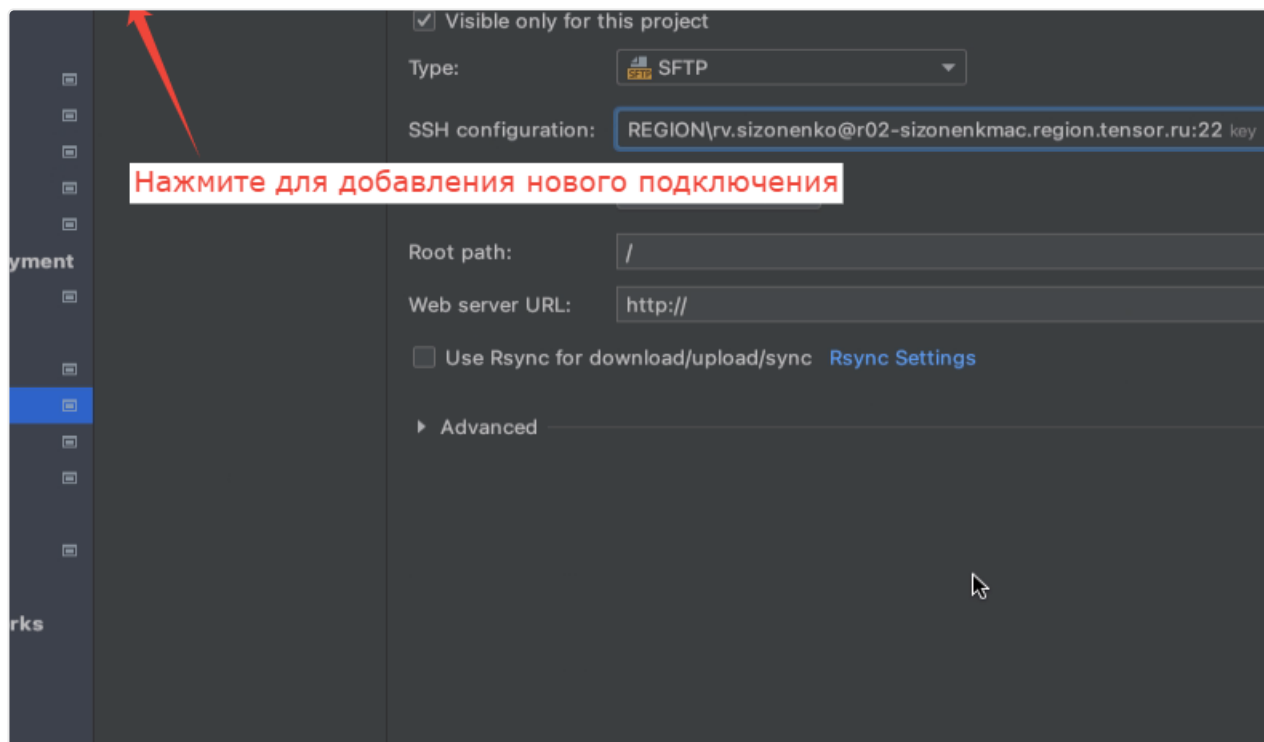

2. На вкладке **Connection** заполните поля:

- **Type** - тип протокола (SFTP).
- **Root path** - путь к корневому каталогу на удаленном компьютере.

3. Настройте подключение к удаленному компьютеру (ОС для примера - Windows) по SSH. Выберите SSH-конфигурацию из выпадающего списка атрибута **SSH configuration** или добавьте новую.

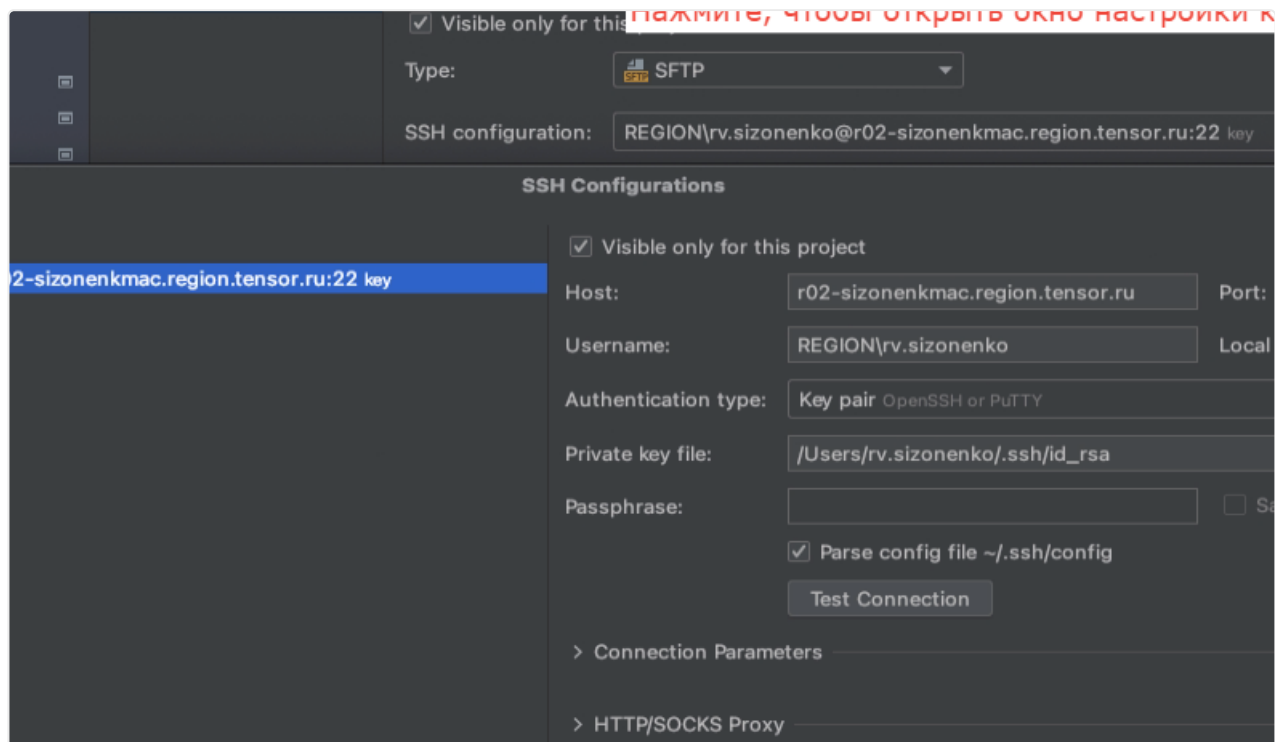


В диалоговом окне **SSH Configurations** нажмите "+" для добавления конфигурации и заполните поля:

- **Host** - доменное имя удаленного компьютера.
- **Username** - логин учетной записи удаленного компьютера. Если вы сотрудник филиала, введите логин в формате REGION\ваш\_логин.
- **Authentication type** - тип аутентификации. Выберите тип "Key pair" для аутентификации по [SSH-ключу](#). При выборе типа "Password" указывается пароль от учетной записи удаленного компьютера.
- **Private key file** - укажите путь к файлу закрытого ключа.




**Важно!**

При подключении к компьютеру с ОС Windows проверьте, что на этом компьютере установлен компонент Сервер OpenSSH (перейдите в меню **Параметры** → **Система** → **Дополнительные компоненты**):

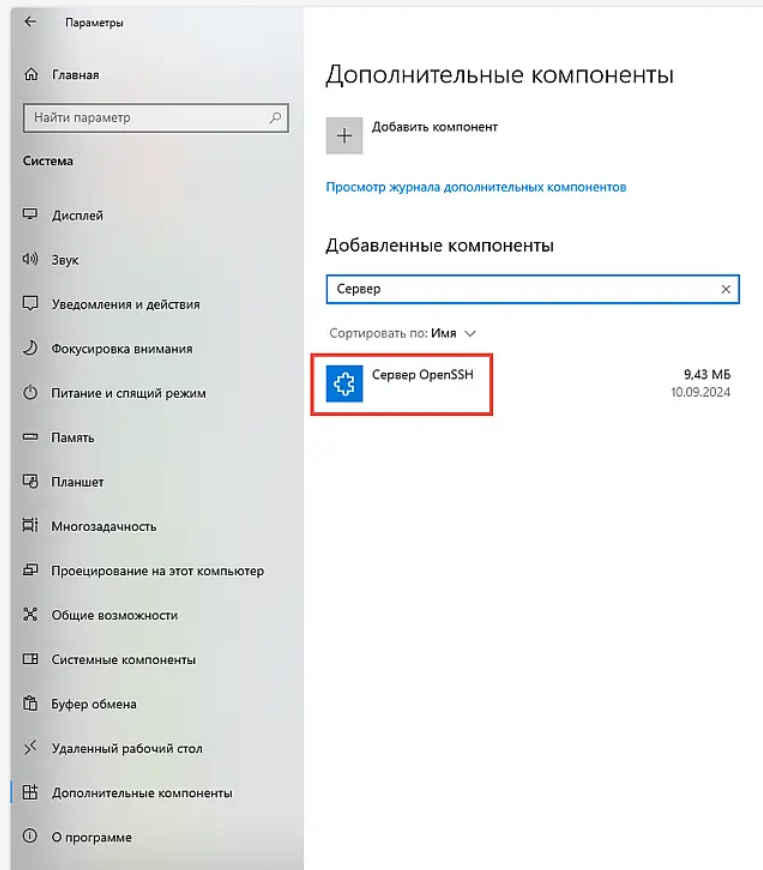


4. Вернитесь в меню **Deployment** и проверьте соединение кликом по кнопке "Test Connection".

5. Перейдите на вкладку **Mappings** и заполните поля:

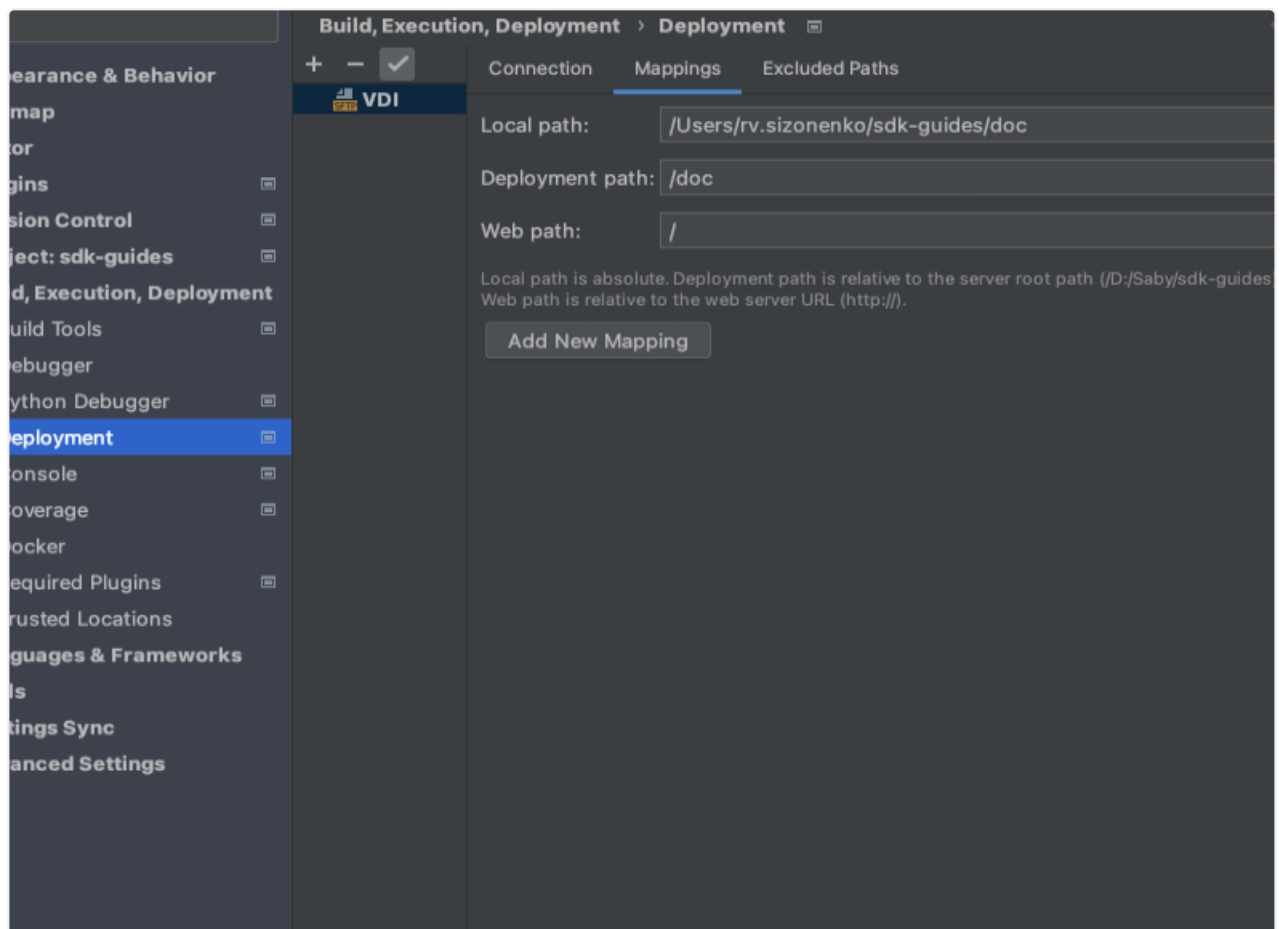


- **Local path** - абсолютный путь на локальном компьютере.
- **Deployment path** - путь к каталогу относительно корневого на удаленном компьютере.

6. После внесения изменений на локальном компьютере перейдите в меню **Tools** → **Deployment** и выберите пункт **Sync with Deployed to....** При подключении к виртуальной машине выберите пункт **Sync with Deployed to VDI**.

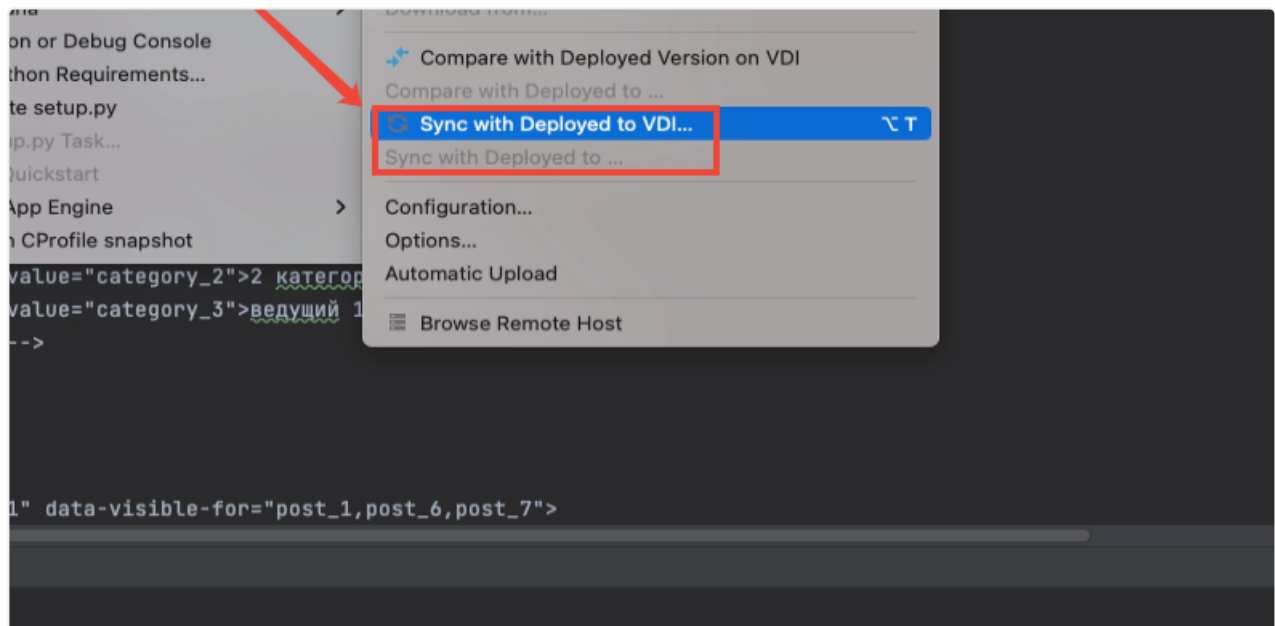

Также изменения на удаленный компьютер можно передать с помощью пункта **Upload to Default Server**.

7. Откроется диалоговое окно **Diff Between**, в котором можно посмотреть разницу между файлами и синхронизировать изменения.

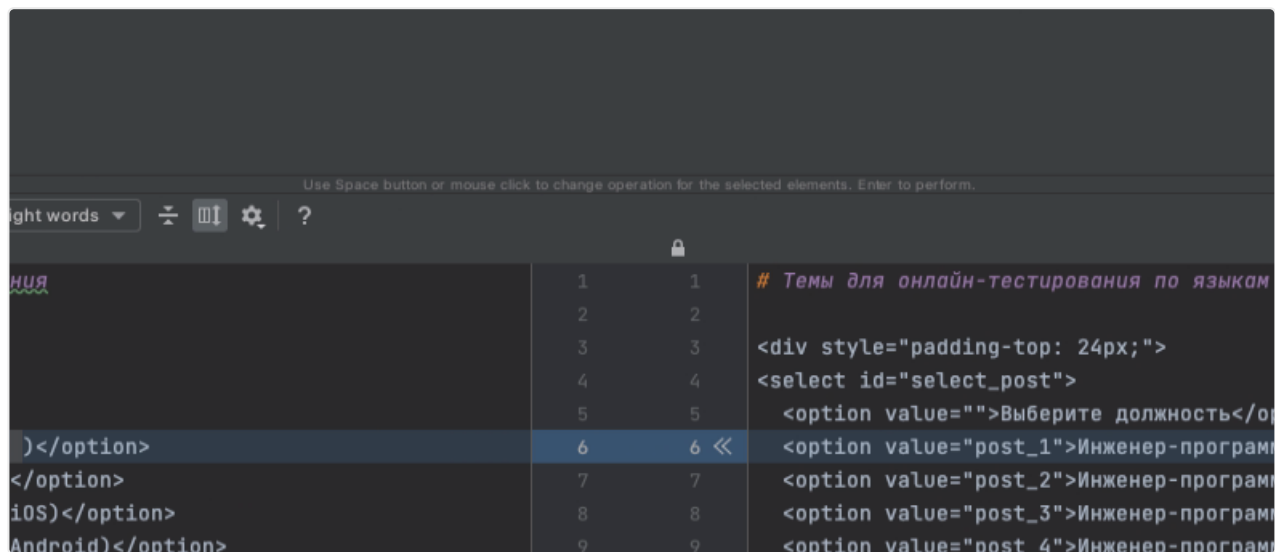

Аналогичным способом можно передавать не только файлы, но и каталоги.

Историю отправки изменений можно отследить на вкладке **File Transfer**, которая отображается после первой отправки.

```
e="post_5">Инженер-программист (desktop)</option>
e="post_6">Инженер-программист (fullstack)</option>
e="post_7">Программист-технолог (формы отчетности)</option>

d="select_category"> -->
  value="">Выберите категорию</option> -->
  value="category_1">1 категория</option> -->
  value="category_2">2 категория</option> -->
  value="category_3">ведущий 1 категории</option> -->
  -->

"1" data-visible-for="post_1,post_6,post_7">

c/platform/learning/for-tests.md' to '/D:/Saby/sdk-guides/doc/platform/learning/for-tests.md'
```

## unzip

Чтобы извлечь [архив дистрибутива облака](#), используйте утилиту **unzip** (не путать с **unrar**!) с ключом **-e 866**.

```
1 | unzip -e 866 ext_all.zip
```

Чтобы установить утилиту, в Терминале выполните команду:

```
1 | brew install unzip
```