

Кастомизируемые ошибки

Задачи

Кастомизируемые ошибки — это технология, позволяющая декларировать ошибки таким образом, чтобы их можно было конфигурировать во время работы системы, без необходимости обновления.

С помощью Кастомизируемых ошибок:

1. Программист может настроить внешний вид ошибки и определить контекст ошибки.
2. Технолог может поменять текст и внешний вид ошибки для пользователя.
3. Технолог может просматривать статистику срабатываний ошибок у пользователей.

[Описание основных бизнес-процессов](#)

Концепт решения

В git-хранилище лежит декларация ошибки, полностью описывающая ее внешний вид и контекст появления.

В Репозитории типов лежит выгруженная из git-репозитория декларация, которую может просматривать и редактировать Технолог.

При генерации ошибки, модуль кастомизируемых ошибок запрашивает текст ошибки с Репозитория типов, а в качестве дефолтного значения использует декларацию модуля (в случае проблем на сервиса Репозитория типов).

Кеширование данных Репозитория типов осуществляется через межпроцессное хранилище модулем ошибок, а их обновление по stomp-событию из Репозитория типов. Поэтому пользователь всегда видит максимально актуальные сообщения в ошибке.

При отображении ошибки пользователю UI модуль Кастомизируемых ошибок обращается в Репозиторий типов за фреймом ошибки и проигрывает его используя контекст, которые приложил программист во время генерации.

Декомпозиция

1. Система декларации и хранения

Содержит описание [метатипа](#) ошибки на языке [Метарепозитория](#), [Интерфейсный компонент](#) "проигрывателя" метатипа и универсальная синхронизация данных метатипов из git в Репозиторий типов.


2. Система генерации ошибок

Вспомогательный функции для декларации ошибок в коде программы и транспорт для передачи ошибок между модулями и сервисами.

3. Система кеширования и синхронизации

Межпроцессный кеш сообщений и описаний ошибок, который обновляется через систему stomp-событий на основе механизма ["Точек входа"](#)(Entrypoint).

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей

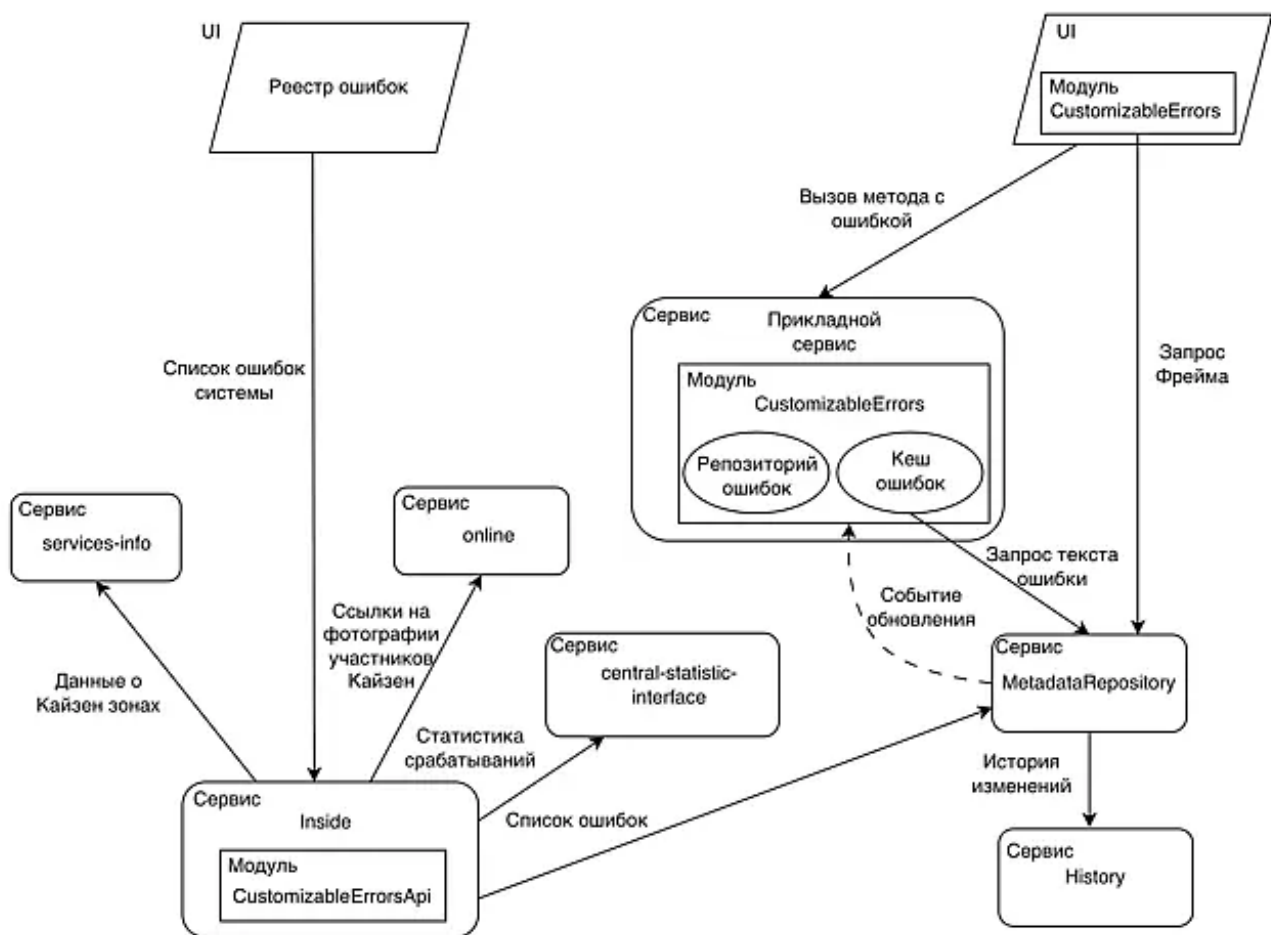

- Сервис MetadataRepository отвечает за хранение данных ошибки, верстки, текстов, а так же истории изменений
- Сервис Central-Statistic - отвечает за хранение статистики срабатывания ошибок.
- Модуль CustomizableErrors(БЛ) - отвечает за выброс ошибки и передачу ее между сервисами.
- Модуль CustomizableErrors(UI) - отвечает за отображение ошибки пользователю.
- Модуль CustomizableErrorsAPI(БЛ) - отвечает за отдачу данных для реестр ошибок на inside.