

Развертывание структуры БД


Структура БД может быть описана в любом сервисном модуле с помощью следующих ресурсов:

- [Словари данных](#) — содержат описания таблиц и отношений между таблицами.
- [Пакеты данных](#) — содержат записи, которыми будут заполнены таблицы БД.
- [Справочники триггерных функций](#) — содержат описания и исходные коды триггерных функций.
- [Справочник пользовательских расширений конвертера](#) — содержит описание расширений конвертера, т.е. функций, которые выполняются на одной из фаз конвертации БД для преобразования сущностей БД.

Формирование описания структуры БД и ее дальнейшее развертывание (конвертация) на реальной СУБД осуществляется встроенными в [Genie](#) утилитами.

Конвертация БД


Мастер конвертации БД запускается в Genie утилитой **Convert database** из меню Deploy. Подробно о настройках и запуске утилиты описано [здесь](#).

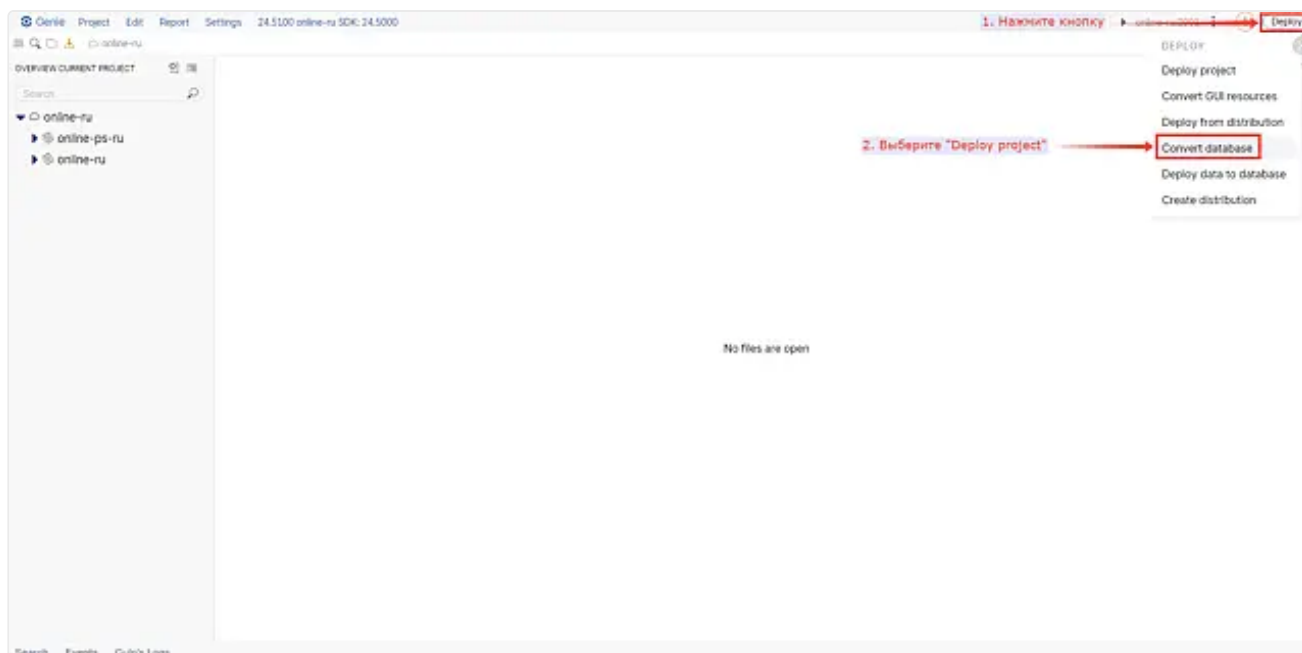


Для конвертации из перечня созданных шаблонов выбирается требуемый по имени БД. В конвертацию можно включить сразу несколько БД из одного шаблона.

Ошибка конвертации БД


В случае возникновения ошибки будет выдано сообщение:

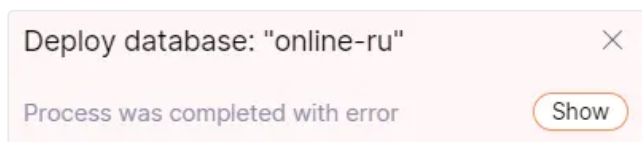

При нажатии кнопки Show можно получить подробную информацию о причинах ошибки:

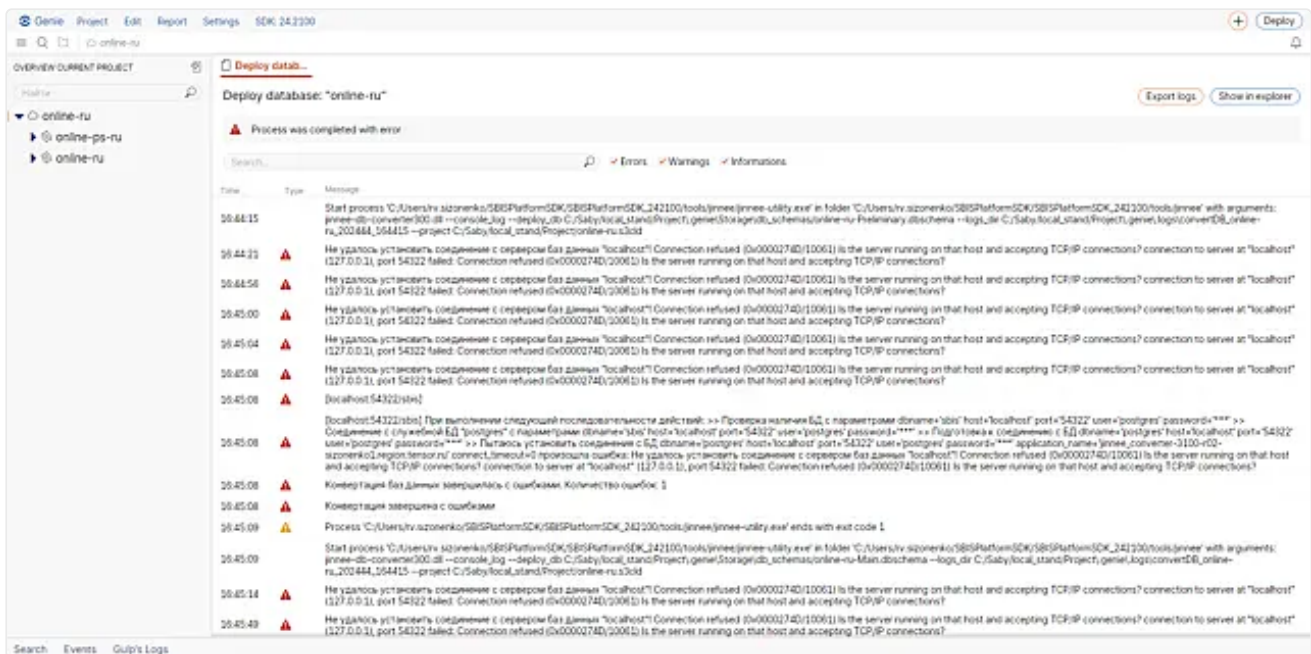

При успешной конвертации будет выведено сообщение "Operation completed":

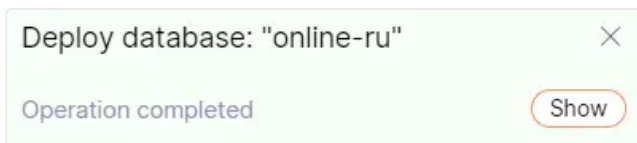

Успешно сконвертированная БД отображается в [pgAdmin](#).


Шаблон развертывания БД

Шаблон развертывания БД предназначен для ускорения процесса конвертации. Он представляет собой набор именованных групп сервисов бизнес-логики, по ресурсам которых на сервере будет сформирована одна или несколько итоговых БД — в зависимости от количества выбранных групп.

Использование готовых шаблонов дает возможность при работе с мастером конвертации БД не указывать каждый раз структуру БД, а использовать заготовленную заранее.

Шаблон создается в свойствах проекта в разделе **DB Templates**. В диалоговом окне указывается название и настраивается набор сервисов, которые нужно включить в шаблон при развертывании.

Название должно быть уникальным среди списка шаблонов и понятным любому пользователю. Допускается использование как русскоязычных, так и англоязычных названий.

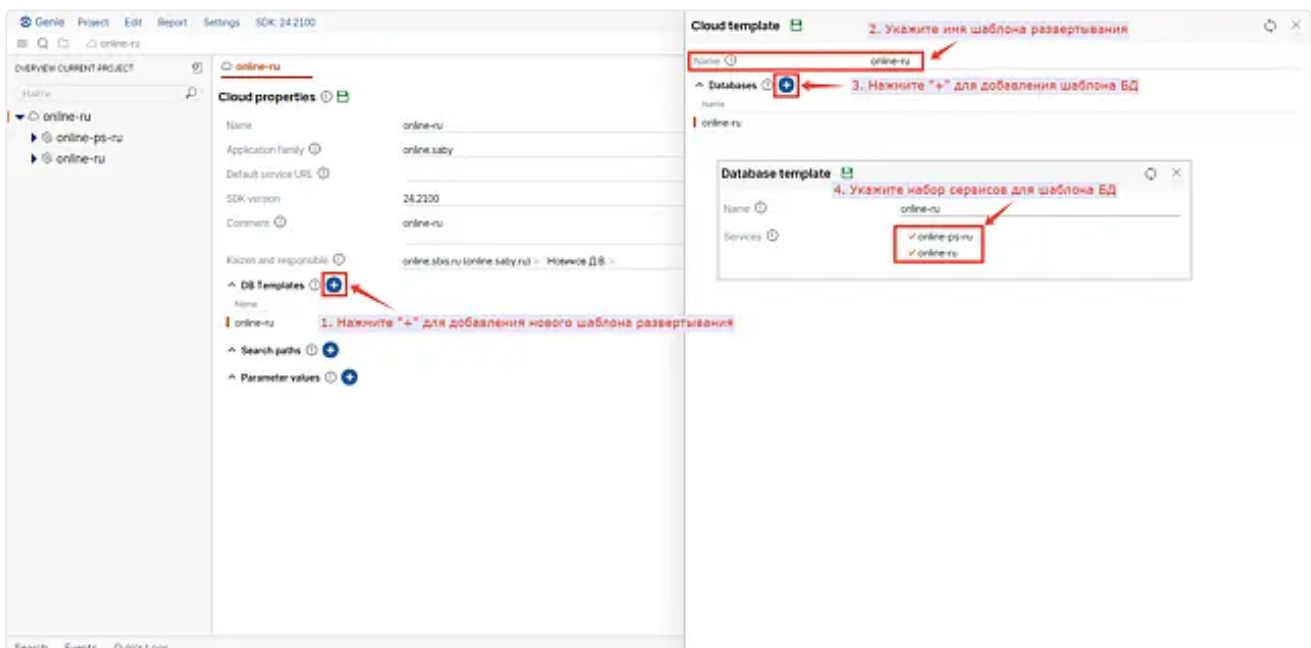

В одном шаблоне развертывания можно указать несколько шаблонов БД, с определенным набором сервисов для каждого. При [развертывании пакета данных](#) или конвертации БД созданный шаблон можно выбрать в атрибуте **Template**.

