

Создание структуры БД


Структура базы данных СБИС описывается в словаре данных.

Словарь данных (*.dicx)

Словарь данных — это одна из абстракций Wasaby Framework, которая позволяет описать структуру и типы связей между [таблицами](#). В одном словаре данных может быть описано несколько таблиц.


Описание одной таблицы может быть распределено между несколькими словарями данных, что даёт ряд преимуществ в больших проектах, когда в проектировании принимает участие несколько независимых команд разработчиков. Распределённо описанная таблица на этапе конвертации БД автоматически сливается в одну.

Словарь данных создаётся в [Genie](#) через [контекстное меню сервисных модулей](#):

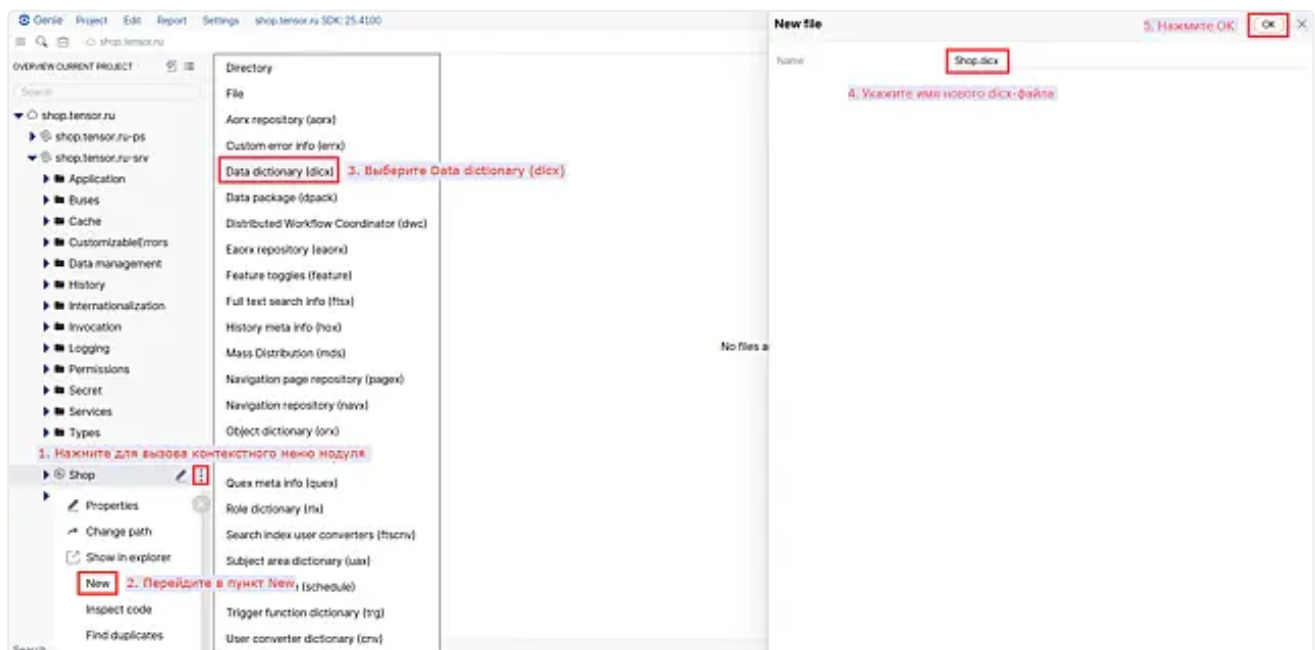

Физически словари данных являются XML-документами и имеют расширение *.dicx.

Пример описания в словаре данных "Shop.dicx" таблицы "Производитель":

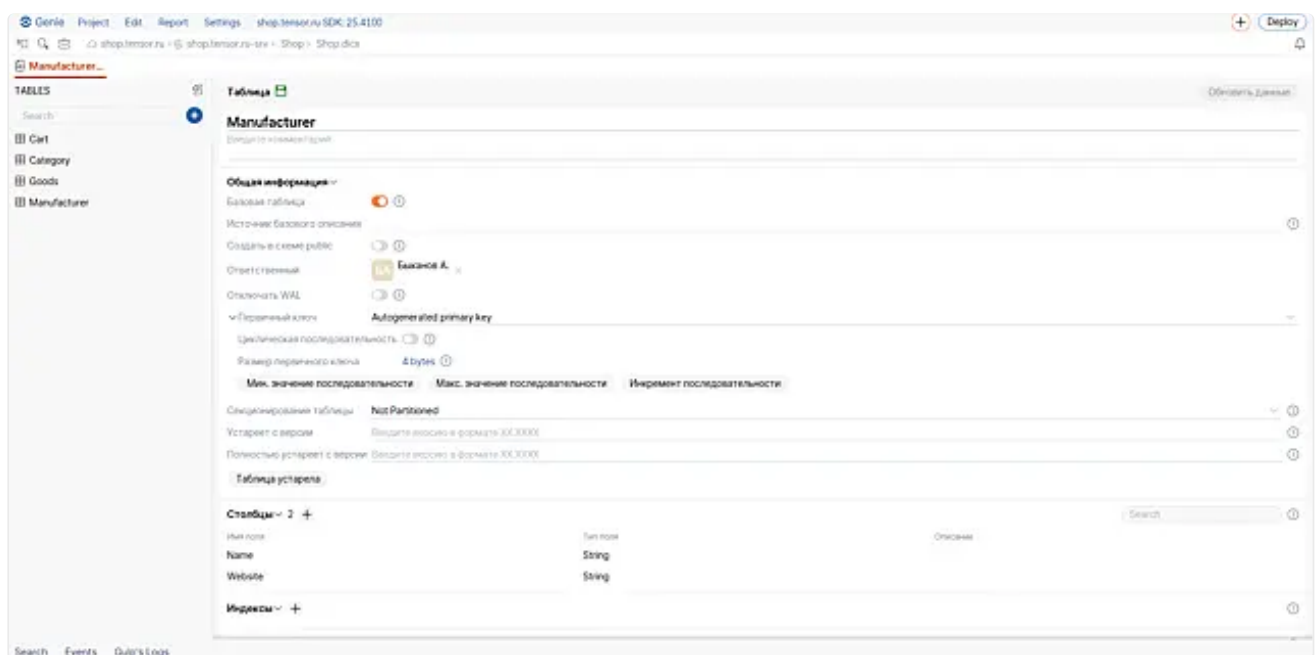

Результирующий словарь данных

БД разворачивается по результирующему словарю данных. Это результат слияния всех `discx`-файлов из состава тех сервисов, которые необходимо развернуть в составе БД.

При развертывании БД указывается, по каким сервисам разворачивается структура БД. Одним из способов указания является [шаблон развертывания БД](#).


Например, приложение состоит из N сервисов и мы можем сказать, что первые K сервисов - одна база, а остальные N-K сервисов - другая. Набор таких групп сервисов, формирующих одну или несколько БД представляет собой шаблон развертывания БД.

Алгоритм построения результирующего словаря данных состоит из следующих этапов:

1. Создание суммарного множества модулей из всех сервисов, выбранных для разворота в БД.
2. Определение общего итогового порядка загрузки для выбранного набора модулей.
3. В порядке загрузки выполняется проход от базовых модулей к высокоуровневым и загрузка `discx`-файлов из них.
В пределах одного модуля порядок загрузки `discx`-файлов не определен.
4. Добавление данных из `discx`-файла в ранее построенную структуру (изначально пустую).

Если есть таблица, которая была описана ранее, то выполняется слияние двух описаний этих структур, т.е. строятся суммарные множества колонок, индексов, связей и триггеров. В случае противоречий, например, несовпадения типа столбца, генерируется ошибка слияния и по таким описаниям структура БД не может быть развернута.

Каждая таблица `discx`-файла содержит параметр **Базовая таблица (Base table)**, который означает, что описание в `discx`-файле основное и является базовым для последующих расширений. Если в составе шаблона развертывания БД более одного модуля с таким флагом или нет базового описания, то это ошибка.

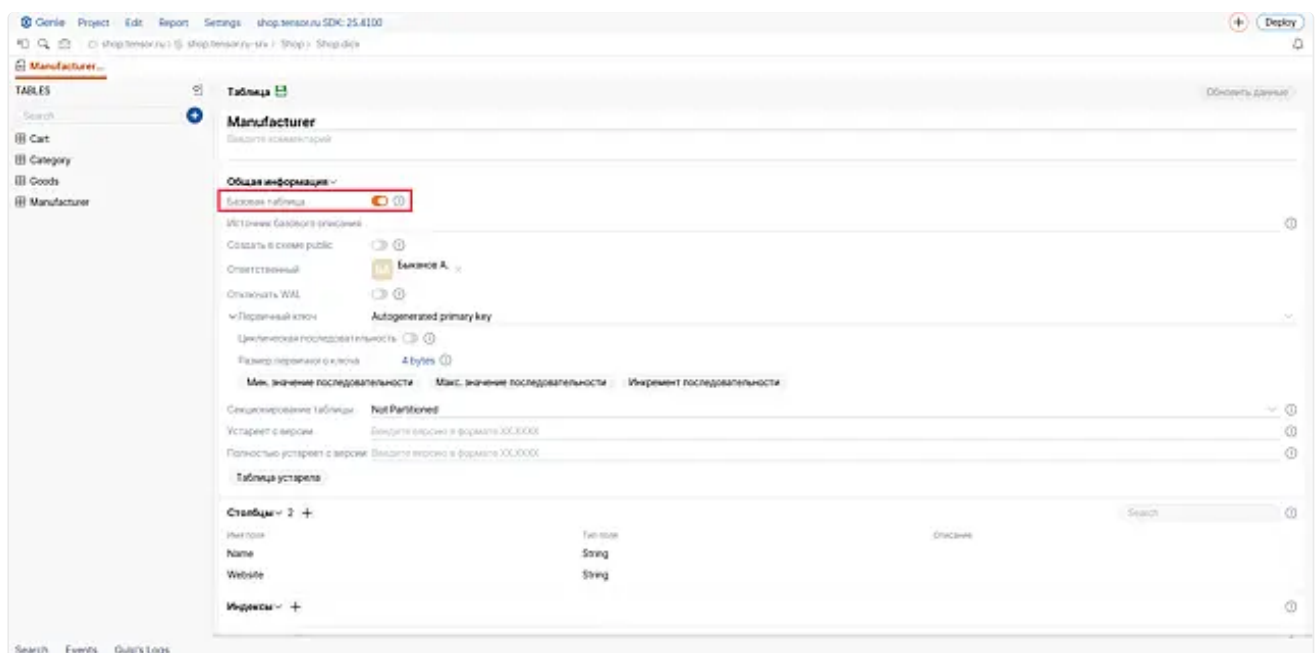

Флаг параметра **Базовая таблица** для таблицы должен быть включен только в одном описании, и выключен в остальных. Наличие двух таких флагов в разных модулях, которые развертываются в одну БД - ошибка.