

Нежурналируемые таблицы

Для повышения производительности работы СУБД PostgreSQL реализует механизм, известный как [WAL \(Write-Ahead Log\)](#) или Журнал Опережающей Записи.


Это стандартный метод обеспечения целостности данных. Суть его состоит в том, что изменения данных записываются в БД только после того, как они будут занесены в журнал — после того, как записи журнала, описывающие произведенные изменения, будут сохранены на постоянное устройство хранения. Также WAL делает возможным поддержку [онлайнового резервного копирования](#).

Использование механизма WAL даёт определенные преимущества:

- Повышение производительности работы СУБД за счёт того, что записываются только сделанные изменения без переписывания всех данных в таблицах; значительно уменьшается количество запросов записи на диск.
- Повышение надёжности хранения данных за счёт предварительного сохранения буферизируемых данных в WAL.
- Возможность отката состояния БД на любой момент времени, путём применения WAL к существующей резервной копии.

Отключение механизма журналирования приводит к повышению производительности работы с таблицей, однако повышает риск безвозвратной потери данных. Однако, в некоторых случаях это может быть оправдано. Например, если таблица служит хранилищем логов работы пользователя или приложения.

Таблицы, для которых отключено журналирование, называют **нежурналируемыми**. Настраивается отключение механизма журналирования для таблиц в свойствах таблицы, при помощи опции "Disable write-ahead log".

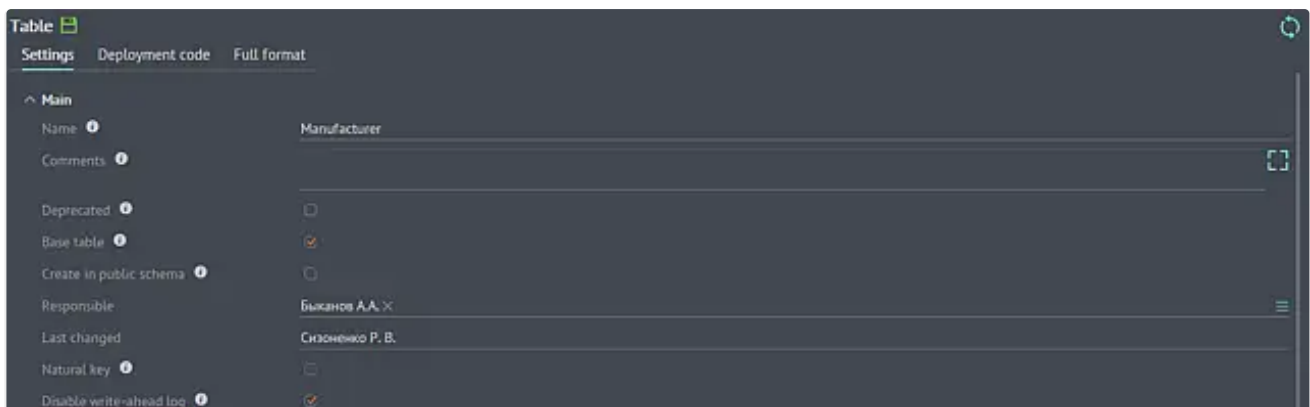

⚠ При отключении журналирования следует обратить внимание на отношения таблицы.

Так будет отображены свойства нежурналируемой таблицы в [pgAdmin](#):

