


Декораторы списочных методов

Помимо явного использования функций-хелперов в коде, присутствует механизм декларативного включения через опции списочного метода в [Genie](#) - декораторы списочного метода.

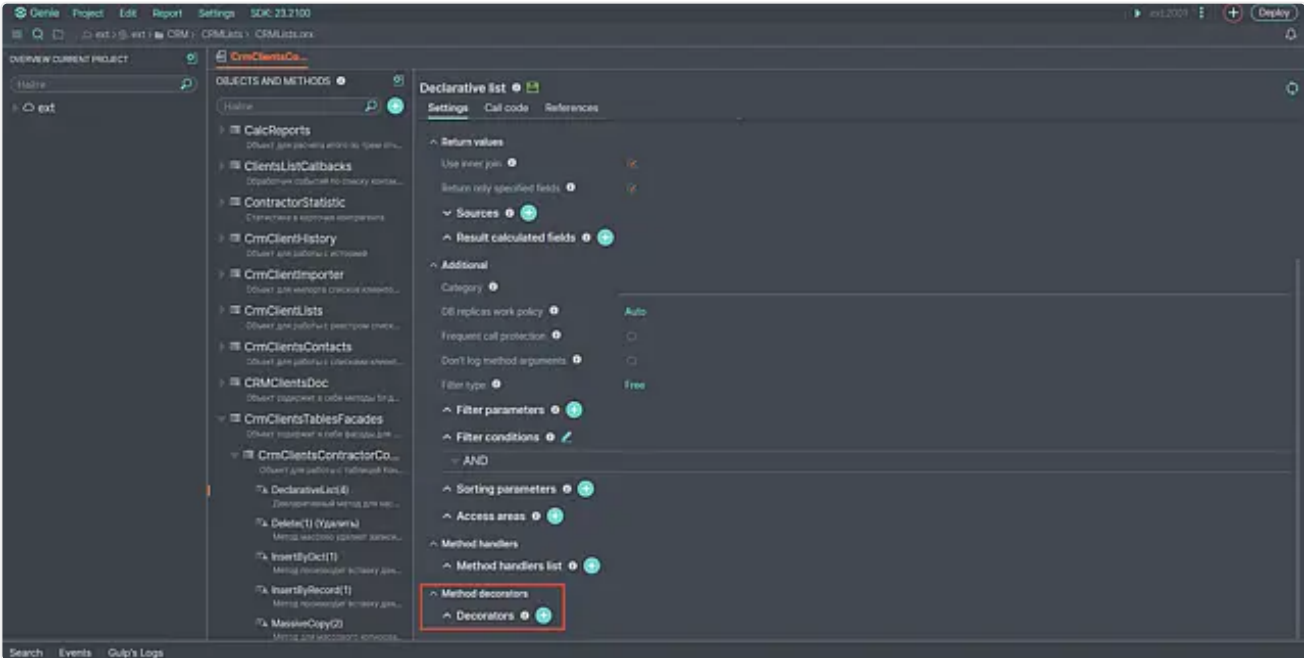

СПРАВКА

Функции-хелперы - функции, позволяющие прикладным разработчикам дорабатывать свои списочные методы таким образом, чтобы поддержать "продвинутые" контракты списочного контроля (например, поиск со сменой раскладки).

Декораторы

Название	Описание	Функция-хелпер
Bread crumbs	Добавление "хлебных крошек"	ListWithParents
Multi navigation	Мультинавигация	-
Search with changing keyboard layout	Поиск со сменой раскладки	TranslitListCall
Show selected	Показ отмеченных записей	ShowMarked
Multi selection in hierarchy	Множественный выбор элементов в иерархических списках	CalcEntryPath

Списочный метод может иметь сразу несколько установленных декораторов.


Последовательность применения декораторов (от выполнения списочного метода):

1. Списочный метод
2. Декоратор "Show selected"
3. Декоратор "Multi navigation"
4. Декоратор "Search with changing keyboard layout"
5. Декоратор "Bread crumbs"
6. Декоратор "Multi selection in hierarchy"

Декоратор "Bread crumbs"

Декоратор призван облегчить получение родительских узлов в иерархических выборках. Декоратор вызывает списочный метод для получения выборки, а затем дополняет её пропущенными родительскими узлами.

Декоратор использует метод [ListWithParents](#) для формирования результата.

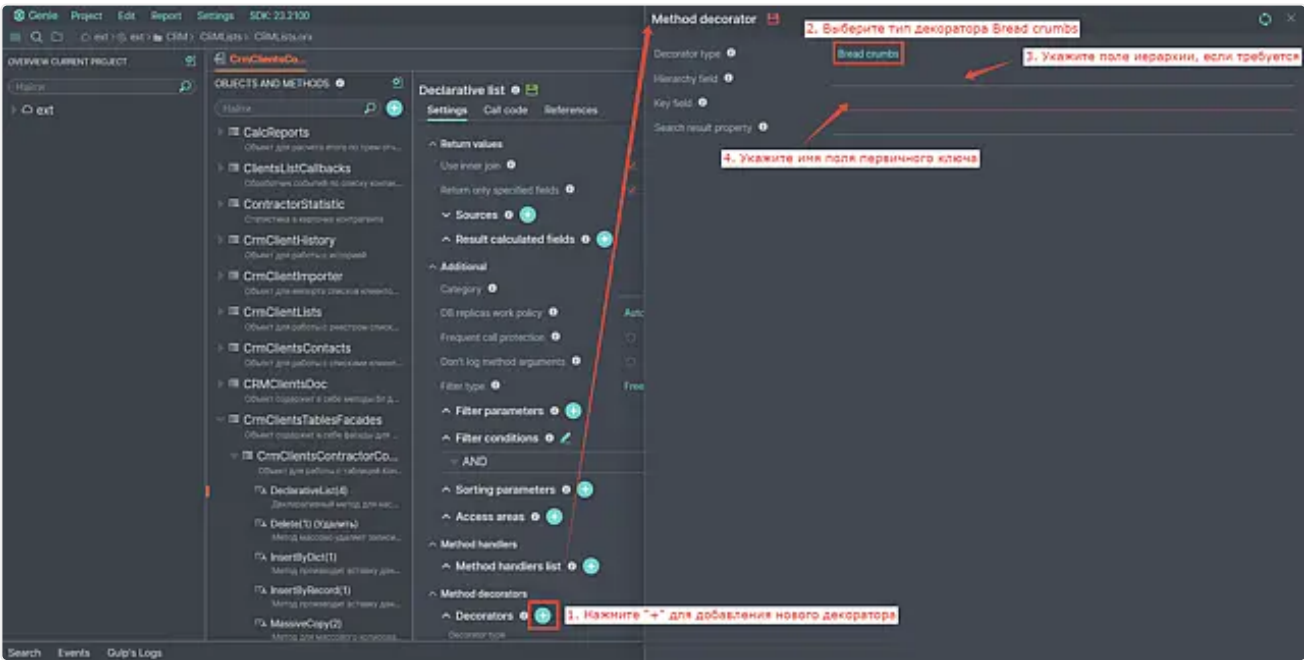


Параметры

Название	Описание
Hierarchy field	Имя поля иерархии. Оставьте пустую строку, когда выборка происходит по плоскому списку (без иерархии записей).
Key field	Имя поля, которое содержит идентификатор записи.
Search result property	Значение параметра должно совпадать с <code>searchResultProperty</code> , заданным в иерархическом представлении. При поиске по названию может возникнуть ситуация, когда название упоминается как в названии папки, так и в названии какой-то записи внутри неё. В этом случае у нас, по сути, два результата поиска, а интерфейс покажет только запись, папка же "уйдет" в хлебные крошки. Для решения этой проблемы решили папки, являющиеся самостоятельным результатом поиска, помечать отдельным признаком <code>search_result_property</code> .

Декоратор "Search with changing keyboard layout"

Декоратор позволяет обрабатывать поисковые запросы, введенные в неверной раскладке клавиатуры. Поддерживаемые раскладки — "Русская" и "Английская (США)".

Декоратор использует метод [TranslitListCall](#) для формирования результата.

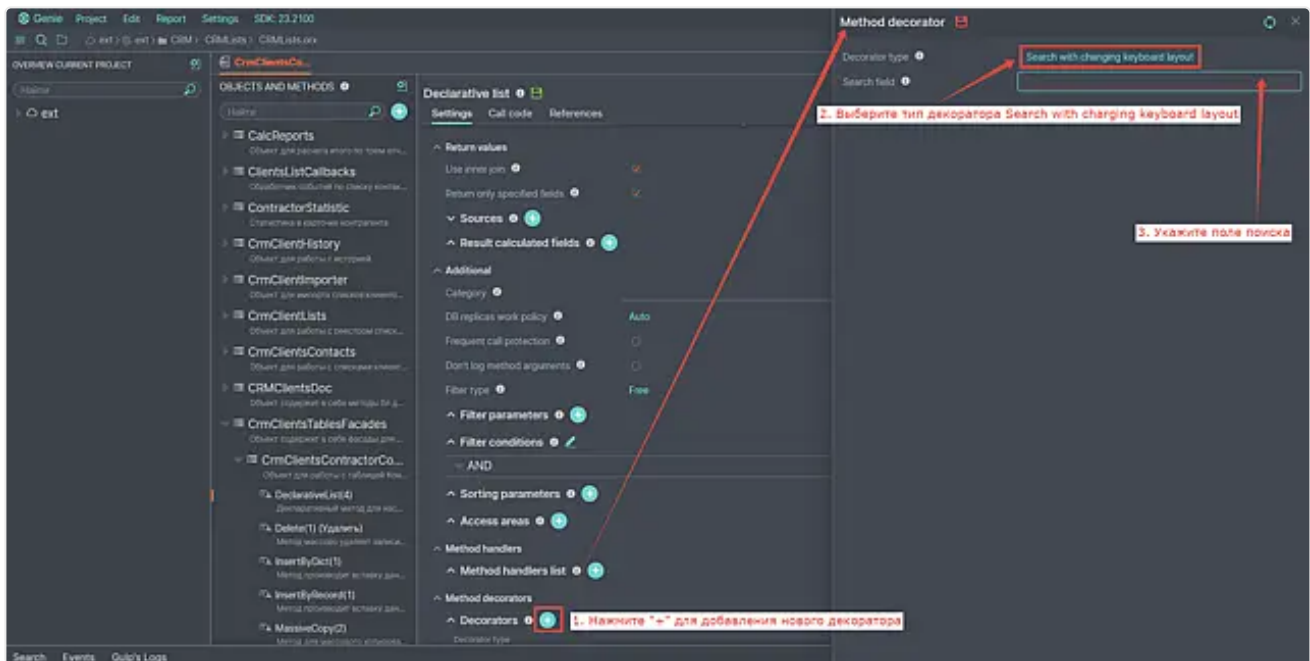


Параметры

Название	Описание
Search field	Поле для поиска.

Декоратор "Multi navigation"

Декоратор позволяет загружать список с развернутыми узлами так, чтобы в каждом развернутом узле была своя навигация.

Описание алгоритма множественной навигации доступно по [ссылке](#).

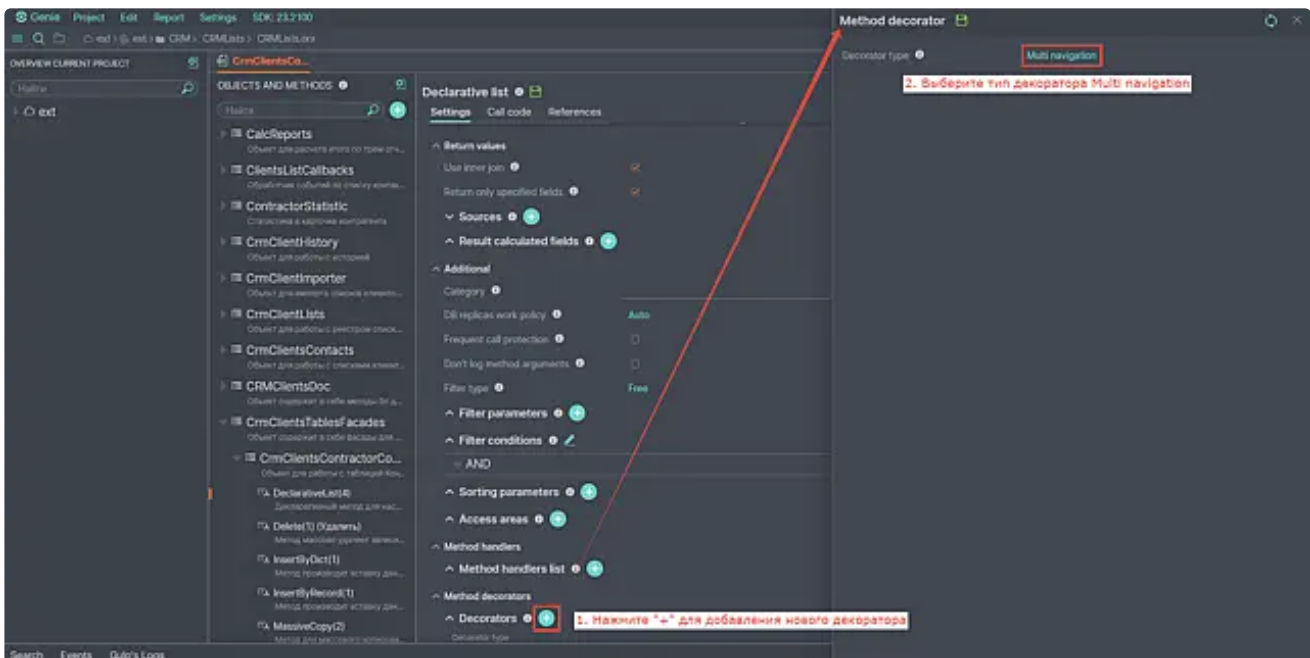


Параметры

Название	Описание
-	-

Декоратор "Show selected"

Декоратор возвращает отмеченные записи, а также пути к таким записям.
Декоратор использует метод [ShowMarked](#) для формирования результата.

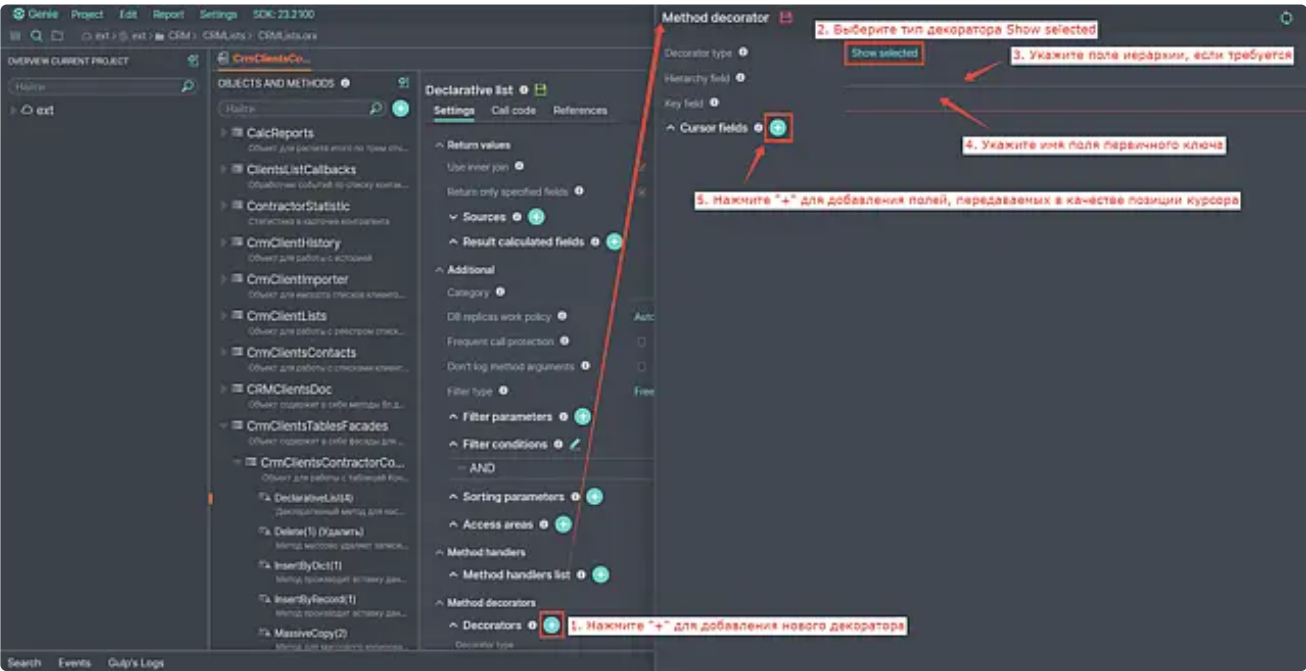


Параметры

Название	Описание
Hierarchy field	Имя поля иерархии. Оставьте пустую строку, когда выборка происходит по плоскому списку (без иерархии записей).
Key field	Имя поля, которое содержит идентификатор записи.
Cursor fields	Имена полей, которые нужно передавать в качестве позиции курсора.

Декоратор "Multi selection in hierarchy"

Декоратор расширяет результат списочного метода узлами, в которых находятся выбранные записи.
Декоратор использует метод [CalcEntryPath](#) для формирования результата.

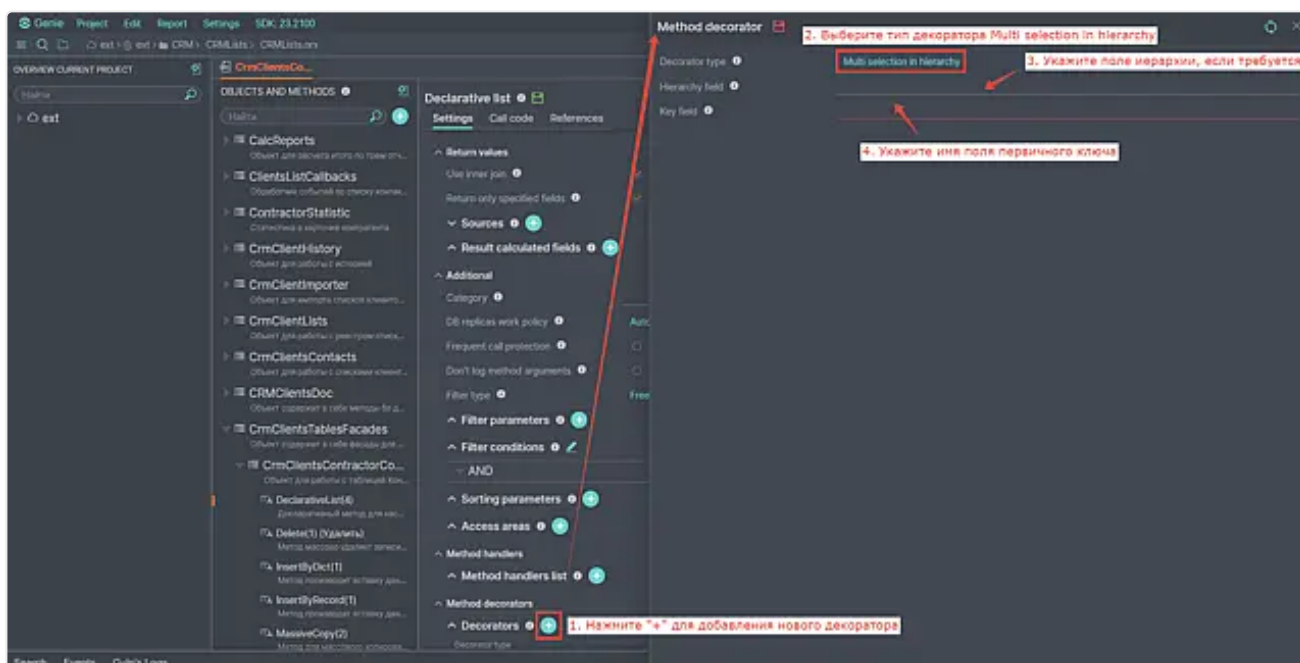

Параметры

Название	Описание
Hierarchy field	Имя поля иерархии. Оставьте пустую строку, когда выборка происходит по плоскому списку (без иерархии записей).
Key field	Имя поля, которое содержит идентификатор записи.