

Описание

Задачи

Загрузка из табличных файлов используется для разбора поступающих документов и загрузки данных в реестры. Для реализации загрузки файла прикладному разработчику предоставляются следующие инструменты:

- Команда тулбара "Загрузить" со списком преднастроенных шаблонов загрузки (прессеты настроек)
- Окно настройки импорта с возможностью автоматического сопоставления колонок
- Python класс FileParser, конвертирующий табличный файл в RecordSet

Концепт решения

Задача загрузки в общем случае плохо формализуется, поэтому от прикладного разработчика требуется более деятельное участие. Платформа предоставляет набор вспомогательных классов и компонентов для разбора файлов. На их основе прикладной программист строит конечное решение.

Задачи загрузки файлов для дальнейшего разбора и сохранения в БД разобранных данных остаются полностью за прикладным разработчиком.

Платформенный визуальный компонент позволяет пользователю настроить разбор файла, задав соответствие колонок. Далее по полученному шаблону с помощью платформенных классов на python производится разбор файла в RecordSet. Поскольку предусмотреть все возможные типы файлов изначально нельзя, то система строится расширяемой через систему фабрик. Наиболее сложный аспект разбора файла — это разбор иерархии. Три основных типа иерархии поддерживаны платформенными расширениями. Дальнейшие расширения могут быть написаны в том числе и прикладными разработчиками.

Механизм разбора импортируемого файла содержит точку для инъекции прикладного обработчика загрузки, для этого программист должен реализовать **провайдер обработчика**. Этот обработчик выполняется на каждую строку разбираемого файла, и может манипулировать данными в выходной записи разбора.

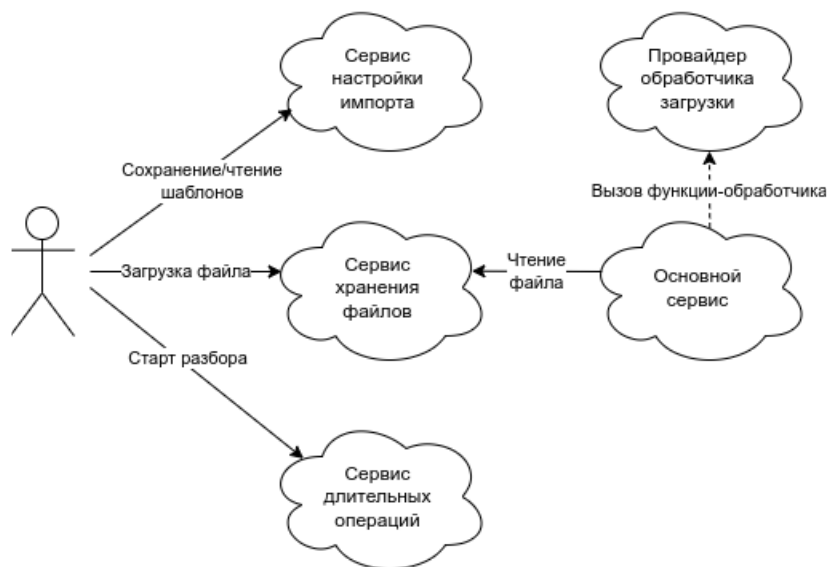


Рисунок 1. Схема взаимодействия сервисов

Декомпозиция

Модули UI

Import

https://git.sbis.ru/sbis/engine/-/tree/rc-25.3100/client/Import?ref_type=heads

Модуль, содержащий функции и интерфейсные компоненты для настройки импорта

Библиотека "providers"

содержит классы для различных способов запуска импорта:

- Provider - стандартный провайдер загрузки файла. При вызове метода execute открывает окно выбора файла, после чего загружает его по выбранному шаблону.

https://git.sbis.ru/sbis/engine/-/blob/rc-25.3100/client/Import/_providers/Provider.ts?ref_type=heads

- EditorProvider - класс, наследник стандартного провайдера. При вызове метода execute открывает окно выбора файла, после выбора открывает окно настройки импорта (см далее).

https://git.sbis.ru/sbis/engine/-/blob/rc-25.3100/client/Import/_providers/EditorProvider.ts?ref_type=heads

Библиотека "dialog", компонент "Dialog"

Содержат набор компонентов и утилит, формирующие окно настройки импорта

Модули БЛ

Класс FileParser поставляется в сервисном модуле FileParser и предоставляет базовый алгоритм импорта данных из табличных документов.

Импорт из отдельных форматов документов реализуется в отдельных модулях:

- FileParserExcel - разбор Excel-файлов в форматах XLS и XLSX
- FileParserDBF - разбор DBF-файлов
- FileParserCSV - разбор CSV-файлов и TXT-файлов
- FileParserVCF - разбор VCF-файлов

Все модули доступны в репозитории [service-engine](#) → www → service → Модули.

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей

Схема взаимодействия сервисов представлена в основном описании продукта: [ссылка](#)

Информационная модель

Информационная модель представлена в основном описании продукта: [ссылка](#)