


Контракт списочного контроля

Для того чтобы список работал с [источником данных](#), в его конфигурации задается опция [source](#).

При работе со [Types/source:SbisService](#), для построения содержимого список вызывает метод, определенный в опции [binding.query](#).

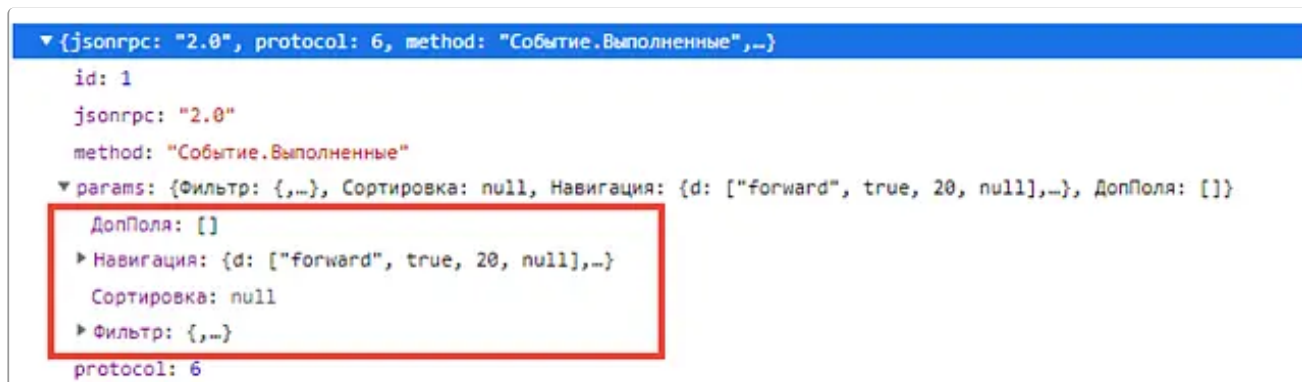


Параметры запроса списочного метода БЛ

Для функционала "Навигация"

Навигация бывает двух типов: постраничная и курсорная. Тип навигации задается в опции [navigation.source](#) в конфигурации списка.

Курсорная навигация

При использовании курсорной навигации на БЛ отправляются следующие поля:

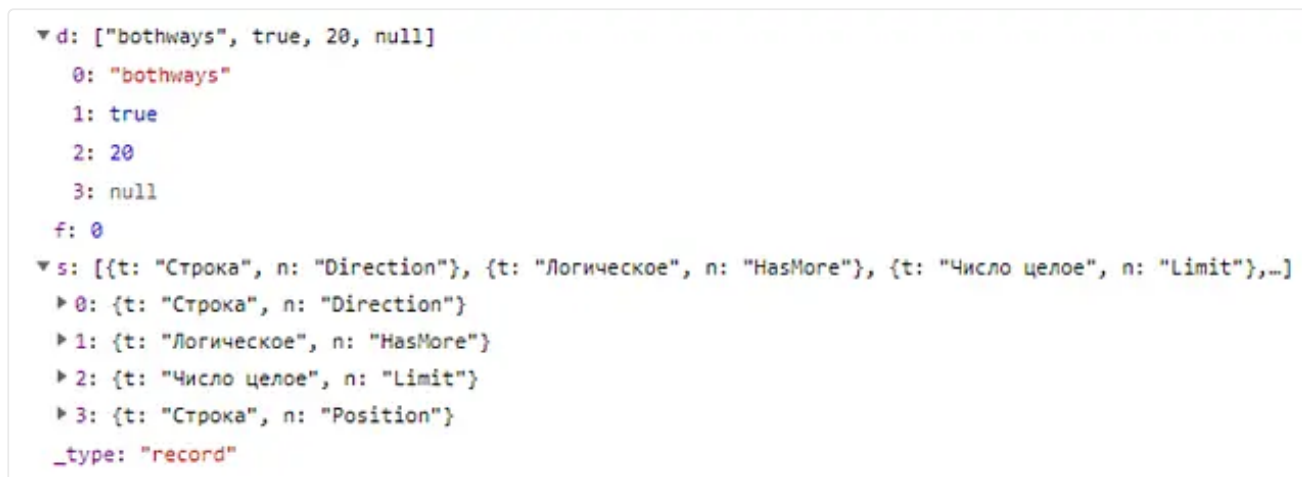

где:

- **Direction** — в каком направлении вычитывать записи относительно заданной позиции.
- **HasMore** — аналог ЕстьЕще в постраничной навигации.
- **Limit** — аналог РазмерСтраницы в постраничной навигации.
- **Position** — заданная позиция, относительно которой надо осуществлять выборку.

Мультинавигация

[storeld](#) не позволяет загружать список с открытыми папками так, чтобы в каждой папке была своя навигация. Например, можно открыть две папки, в одной вызвать подгрузку два раза, а в другой — три. Для того чтобы перезагрузить список в таком состоянии и не потерять загруженные записи, используется функционал мультинавигации.

В этом случае параметром навигации является RecordSet с двумя полями:

- id — идентификатор раздела;
- nav — навигация для этого раздела, имеющая такой же формат как одиночная навигация.

```

ДопПоля: []
▼ Навигация: {d: [[null,...], [22139327, {d: [true, 45, 0], _type: "record", f: 1}],...]}
▼ d: [[null,...], [22139327, {d: [true, 45, 0], _type: "record", f: 1}],...]
  ▼ 0: [null,...]
    0: null
    ▼ 1: {d: [true, 45, 0], s: [{t: "Логическое", n: "ЕстьЕще"}, {t: "Число целое", n: "РазмерСтраницы"}],...}
      ▼ d: [true, 45, 0]
        0: true
        1: 45
        2: 0
        f: 1
        ▼ s: [{t: "Логическое", n: "ЕстьЕще"}, {t: "Число целое", n: "РазмерСтраницы"}]
          ▶ 0: {t: "Логическое", n: "ЕстьЕще"}
          ▶ 1: {t: "Число целое", n: {t: "Логическое", n: "ЕстьЕще"}}
          ▶ 2: {t: "Число целое", n: "Страница"}
          _type: "record"
        ▶ 1: [22139327, {d: [true, 45, 0], _type: "record", f: 1}]
        ▶ 2: [22310282, {d: [true, 45, 0], _type: "record", f: 1}]
        ▶ 3: [22166745, {d: [true, 45, 0], _type: "record", f: 1}]
        f: 0
      ▼ s: [{t: "JSON-объект", n: "id"}, {t: "Запись", n: "nav"}]
        ▼ 0: {t: "JSON-объект", n: "id"}
          n: "id"
          t: "JSON-объект"
        ▼ 1: {t: "Запись", n: "nav"}
          n: "nav"
          t: "Запись"
          _type: "recordset"
      Сортировка: null

```

Навигация с фиксированным количеством загружаемых записей

При использовании постраничной навигации на БЛ отправляются следующие поля:

```

▼ d: [true, 45, 0]
  0: true
  1: 45
  2: 0
  f: 0
  ▼ s: [{t: "Логическое", n: "ЕстьЕще"}, {t: "Число целое", n: "РазмерСтраницы"}]
    ▶ 0: {t: "Логическое", n: "ЕстьЕще"}
    ▶ 1: {t: "Число целое", n: "РазмерСтраницы"}
    ▶ 2: {t: "Число целое", n: "Страница"}
    _type: "record"

```

где:

- **РазмерСтраницы** — количество записей, которые ожидаются в ответе. Например, 45.
- **Страница** — номер страницы. Например, для страницы=0 ожидаются записи с 0 по 44.
- **ЕстьЕще** — параметр, который означает тип метаданных о количестве, которые список ожидает получить в ответе от БЛ. Пример будет ниже. Подробнее об этих параметрах читайте [здесь](#).

Поля РазмерСтраницы и ЕстьЕще берутся из [конфигурации списка](#). Страница динамически меняется при подгрузке следующей порции данных.

Мультинавигация

Подробнее читайте [здесь](#).

Для функционала "Фильтрация и поиск"

Фильтры бывают двух типов: пользовательские и служебные.

Пользовательские фильтры — это то, что пользователь выбрал в интерфейсе. Эти фильтры хранятся в истории фильтров, откуда попадают в опцию filter в конфигурации списка либо напрямую передаются в опцию filter в конфигурации списка. Эти параметры, в свою очередь, уходят на БЛ в параметр **Фильтр**.

```

▼ d: [false, false, null, null, null, "00000000-0000-0000-0000-000000000000", null, true, true, true, 2, 0,...]
  0: false
  1: false
  2: null
  3: null
  4: null
  5: "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  6: null

▼ s: [{t: "Логическое", n: "excludeThemeByMarkTags"}, {t: "Логическое", n: "excludeThemeExternal"},...]
  ► 0: {t: "Логическое", n: "excludeThemeByMarkTags"}
  ► 1: {t: "Логическое", n: "excludeThemeExternal"}
  ► 2: {t: "Строка", n: "fromChanel"}
  ► 3: {t: "Строка", n: "fromContact"}
  ► 4: {t: "Строка", n: "fromDate"}
  ► 5: {t: "Строка", n: "fromFolder"}
  ► 6: {t: "Строка", n: "fromTags"}

```


Служебные фильтры — это фильтры, которые используются платформенными контролами для обеспечения работы того или иного функционала. Ваш [списочный метод](#) должен поддерживать данные [параметры фильтрации](#), если функционал требуется на интерфейсе.

Хлебные крошки в результатах поиска


🔍 Подробнее читайте в статье [Как в результатах поиска по реестру построить хлебные крошки](#).

При поиске в иерархическом списке для записей, удовлетворяющих поисковому запросу, необходимо вернуть все родительские папки от корня до найденной записи.

Например, если запись лежит в иерархической структуре,

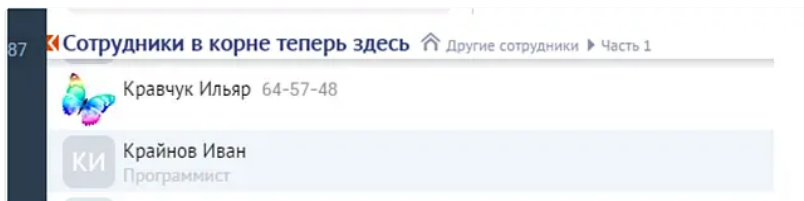

то в ответе от БЛ должны находиться все папки выше по иерархии, для того чтобы была возможность построить хлебные крошки.

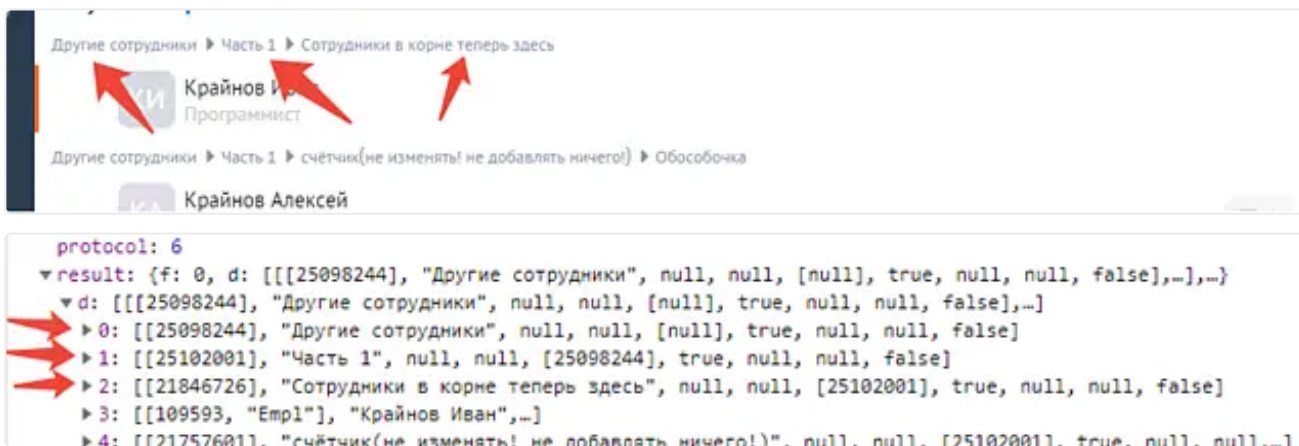


Поиск со сменой раскладки

🔍 Подробнее читайте в статье [Как сделать поиск с учетом неверной раскладки клавиатуры пользователя](#).


Если по заданной строке **не найден результат**, то происходит поиск в строке с измененной раскладкой. Если в измененной строке результат **найден**, то в метаданные рекордсета добавляется флаг `switchedStr`, содержащий строку в правильной раскладке.

Например, если в строке поиска ввели "rhfyjyd", то метод должен вернуть записи, подходящие под "rhfyjyd" и под "крайнов". При этом в поле `m` ответа от БЛ должно лежать поле `switchedStr`. Это означает, что найдены данные по

измененной раскладке.

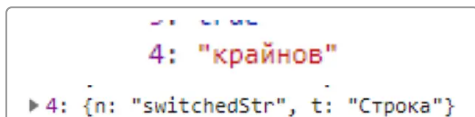

В этом случае в интерфейсе отображается элемент, сигнализирующий о вводе в неверной раскладке.

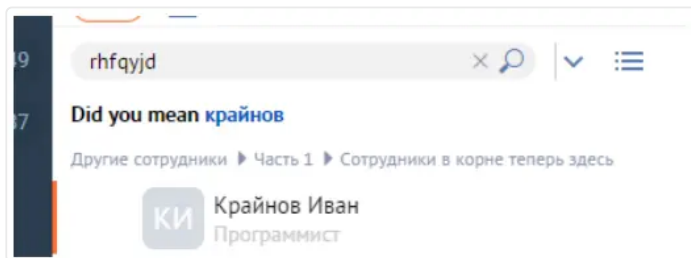

Если найдены данные **только по измененной раскладке**, то в метаданные RecordSet'a необходимо прислать флаг returnSwitched. В этом случае подсвечивается транслитерированная строка (отображается в подсказке "Did you mean").


Сортировка результатов поиска с учетом начала поиска из папки

В параметре **searchStartedFromRoot** передаётся раздел, из которого был начат поиск. Это позволяет отсортировать результаты поиска так, что сначала идут записи из папки, из которой был начат поиск, а потом — записи из корня.

Для функционала "Действия над записями"

Панель действий и множественный выбор

Для выполнения массовых операций над записями или корректной работы окон выбора с отметкой записей [СПИСОЧНЫЙ метод](#) должен уметь обрабатывать параметр **selection**. Подробнее читайте в [статье](#).

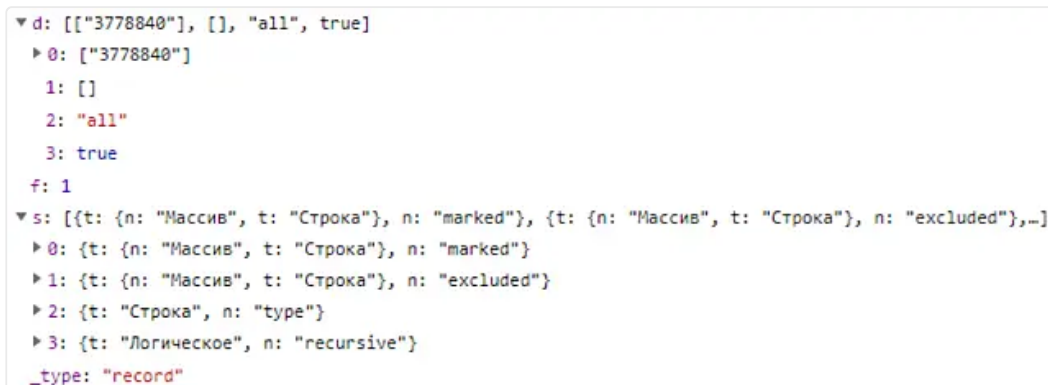


Формат и принцип использования подробно описан в статье по приведенной выше ссылке. Для корректной работы метод БЛ должен возвращать все записи, которые попадают в указанный selection.

Множественный выбор элементов в иерархических списках

Подробнее читайте в [статье](#).

При помощи окна выбора можно выбирать несколько записей, и все они могут быть разной вложенности иерархии, лежать на разной глубине. При этом большинство иерархических методов БЛ возвращает при первой загрузке только первый уровень иерархии, и данных о вложенных записях нет. Но к окну выбора есть требования, что если на любой глубине вложенности имеется отмеченная запись, то на самом верхнем родителе должна стоять отметка выбранности.

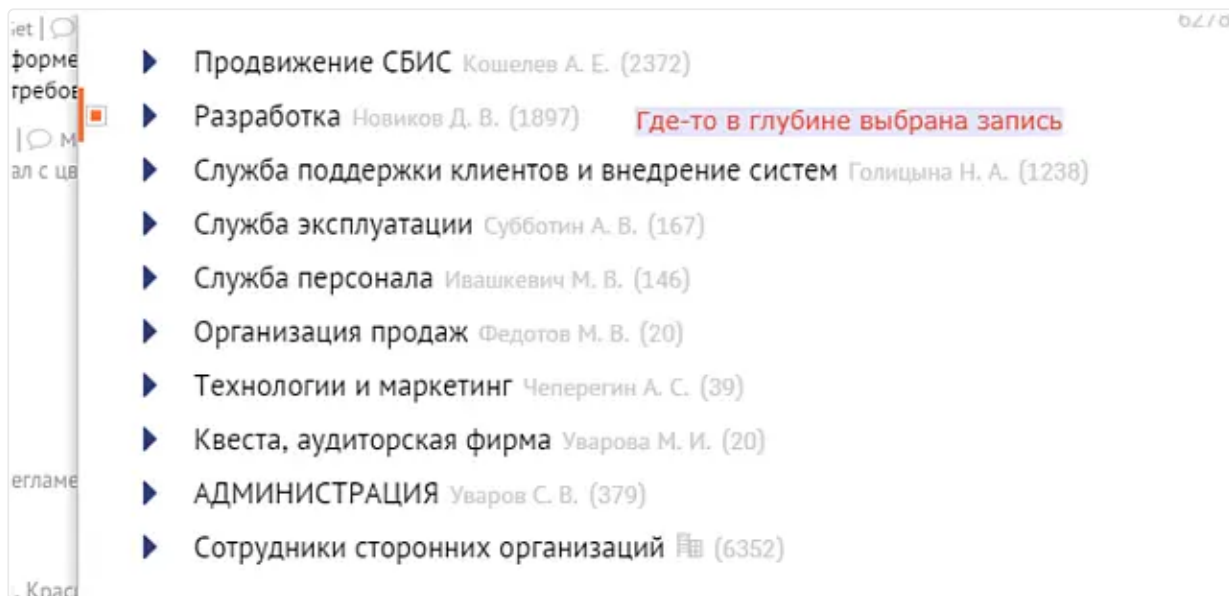

Для реализации этого в фильтре передается параметр **entries**, имеет такой же тип как параметр **selection**. При наличии этого параметра требуется вернуть в метаданных пути до всех записей, принадлежащих к переданным ключам. Для этого существует платформенный хелпер, подробнее в статье по приведенной выше ссылке.

Показать отмеченные

Подробнее читайте в [статье](#).

В панели операций присутствует кнопка "показать отмеченные". При ее нажатии в списке должны остаться только те записи, которые отмечены флагами, и все они могут быть разной вложенности иерархии (лежать на разной глубине). Все записи рисуются с полными путями до этих записей, как в хлебных крошках.

Для реализации этого в фильтре передается параметр **SelectionWithPath**, имеет такой же тип как параметр **selection**. При наличии этого параметра требуется вернуть в ответе все записи, принадлежащие к переданным ключам, а так же их родительские записи, начиная от корня.

Перенос записей, подпадающих под условия фильтрации, в указанную папку

Подробнее читайте в [статье](#).

Для функционала "Иерархия в списках"

Развертывание и проваливание в узлы

Для корректной работы разворота и проваливания в иерархических списках должен быть поддержан фильтр по полю иерархии. Название поля иерархии задается в опции [parentProperty](#).

Например, `parentProperty="parent"`.

```
▼ Фильтр: {,...}
▼ d: [{"WorkState", "Motivation", "CanEdit"}, {"DepartmentType", "CanEdit"}, -2, 1371, [{"Сотрудники"}, null]]
  ▸ 0: [{"WorkState", "Motivation", "CanEdit"}]
  ▸ 1: [{"DepartmentType", "CanEdit"}]
  2: -2
  3: 1371
  ▸ 4: [{"Сотрудники"}]
  5: null
  f: 0
▼ s: [{"t: {n: "Массив", t: "Строка"}, n: "CalcFields"}, {t: {n: "Массив", t: "Строка"}, n: "CalcMeta"},...]
  ▸ 0: {t: {n: "Массив", t: "Строка"}, n: "CalcFields"}
  ▸ 1: {t: {n: "Массив", t: "Строка"}, n: "CalcMeta"}
  ▸ 2: {t: "Число целое", n: "Organization"}
  ▸ 3: {t: "Число целое", n: "Parent"}
  ▸ 4: {t: {n: "Массив", t: "Строка"}, n: "ScopesAreas"}
  ▸ 5: {t: "Строка", n: "Working"}
```

В поле `parent` передается идентификатор раздела, который был запрошен на разворот. Для корректной работы [дерева](#), требуется вернуть записи, принадлежащие только к данному [разделу](#).

```

▼ d: [[[6, "Empl"], "Новиков Дмитрий",...], [[14463814], "Платформа", null,...],...]
  ▼ 0: [[6, "Empl"], "Новиков Дмитрий",...]
    ▶ 0: [6, "Empl"]
    1: "Новиков Дмитрий"
    ▶ 2: {BirthDate: "1970-05-02", Blocked: false, CanEditCard: false, CanEditStaff: false, ColorMark: null,...}
    3: null
    ▶ 4: [13711]
    5: null
    6: null
    7: null
    ▶ 1: [[14463814], "Платформа", null,...]
    ▶ 2: [[18091321], "Документооборот и УЦ", null,...]
    ▶ 3: [[14463810], "Отчетность", null,...]
    ▶ 4: [[48769965], "Бухгалтерия и финансы", null,...]
    ▶ 5: [[48741422], "Рабочее время и выездные сотрудники", null,...]
    ▶ 6: [[29271026], "Управление персоналом и расчёт ЭП", null,...]
    ▶ 7: [[49150986], "Управление проектами", null,...]
    ▶ 8: [[14467312], "Saby Get", null,...]
    ▶ 9: [[40283879], "Мобильный Saby Get", null,...]
    ▶ 10: [[50397150], "Saby Trade", null,...]
    ▶ 11: [[48299788], "Розница, Presto и Салон красоты", null,...]
    ▶ 12: [[48299779], "Склад и госсистемы", null,...]
    ▶ 13: [[14463813], "Все о компаниях и владельцах", null,...]
    ▶ 14: [[42625338], "CRM", null,...]
    ▶ 15: [[20614168], "Биллинг и бух. обслуживание", null,...]
    ▶ 16: [[14463812], "Деловые коммуникации", null,...]
    ▶ 17: [[17974860], "Клиентские плагины", null,...]
    ▶ 18: [[45101840], "Мобильная разработка", null,...]
    ▶ 19: [[56310295], "Интеграция со сторонними информационными системами", null,...]
    ▶ 20: [[14463815], "Управление качеством", null,...]
    ▶ 21: [[56074284], "Дизайн и стандарты интерфейса", null,...]
  f: 0
  n: false
  ▶ p: {f: 0, d: [[[1371], "Разработка", [null], true, null, 0]],...}
  ▶ r: {f: 0, d: [...], s: [{n: "CanEditCard", t: "Запись"}, {n: "Parent", t: "Запись"}], _type: "record"}
  ▼ s: [{n: "Id", t: "Идентификатор"}, {n: "FullName", t: "Строка"}, {n: "Employee", t: "JSON-объект"},...]
    ▶ 0: {n: "Id", t: "Идентификатор"}
    ▶ 1: {n: "FullName", t: "Строка"}
    ▶ 2: {n: "Employee", t: "JSON-объект"}
    ▶ 3: {n: "Department", t: "JSON-объект"}
    ▶ 4: {n: "Parent", t: "Идентификатор", s: "Иерархия"}
    ▶ 5: {n: "Parent@", t: "Логическое", s: "Иерархия"}
    ▶ 6: {n: "Parent$". t: "Логическое". s: "Иерархия"}

```

Перезагрузка с сохранением развернутых узлов



Опция [deepReload](#) устарела. Вместо нее используйте опцию [storeId](#), а также [настройте предзагрузку](#).

Для поддержки перезагрузки списка с развернутыми узлами, необходимо поддержать также работу данного фильтра с типом "Массив". В этом случае надо проанализировать массив идентификаторов разделов и вернуть дочерние записи для всех этих разделов. Данный функционал включается опцией [storeId](#).

Для расширения набора возвращаемых полей

Подробнее читайте в [статье](#).

Для задания набора "ДопПоля" в конфигурации списка установите значение для опции [selectFields](#).

Параметры ответа списочного метода БЛ

Для функционала "Навигация"

Навигация по курсору

Параметр n

Если в параметр метода Direction передается backward или forward, то в n ожидается тип boolean: true означает, что записи на БЛ еще есть и можно запрашивать следующую пачку данных, а false — данных больше нет.

`n: true`

Если в параметр метода Direction передавалось bothways, то в n ожидается объект с двумя полями. Поле before показывает есть ли еще записи для загрузки в сторону backward от курсора, а поле after — в сторону forward от курсора.

```
▼ n: {before: false, after: false}
  after: false
  before: false
```

Параметр m. Поле nextPosition

Если в nextPosition лежит какое-то значение, список будет использовать именно его для запроса следующих пачек данных. Если значения нет, или вообще нет поля nextPosition, то список будет использовать последнюю запись из предыдущей порции данных.

Если в параметр метода Direction передавалось backward или forward, то в nextPosition ожидается значение позиции для следующего запроса.

```
▼ m: {f: 0, d: [[{themeDatetime: "2021-05-19T08:18:39.000000+03:00"}]],...}
  ▼ d: [[{themeDatetime: "2021-05-19T08:18:39.000000+03:00"}]]
    ► 0: [{themeDatetime: "2021-05-19T08:18:39.000000+03:00"}]
      f: 0
  ▼ s: [{n: "nextPosition", t: "JSON-объект"}]
    ► 0: {n: "nextPosition", t: "JSON-объект"}
      _type: "record"
```

Если в параметр метода Direction передавалось bothways, то в nextPosition ожидается объект с двумя полями. Поле before задает позицию для курсора в направлении backward, а поле after — в направлении forward.

```
▼ d: [{after: [{themeDatetime: "2021-05-20T07:29:34.563000+03:00"}], before: [null]}]
  ▼ 0: {after: [{themeDatetime: "2021-05-20T07:29:34.563000+03:00"}], before: [null]}
    ► after: [{themeDatetime: "2021-05-20T07:29:34.563000+03:00"}]
    ► before: [null]
  f: 0
  ▼ s: [{n: "nextPosition", t: "JSON-объект"}]
    ► 0: {n: "nextPosition", t: "JSON-объект"}
      _type: "record"
```

Мультинавигация

В ответ так же ожидается RecordSet. В поле nav_result для каждой записи должно лежать то же самое, что в параметре n в обычной навигации.

```
f: 0
▼ n: {f: 0, d: [[null, true], ["22139327", true], ["22166745", false], ["22310282", false]]}
  ▼ d: [[null, true], ["22139327", true], ["22166745", false], ["22310282", false]]
    ► 0: [null, true]
    ► 1: ["22139327", true]
    ► 2: ["22166745", false]
    ► 3: ["22310282", false]
  f: 0
  ▼ s: [{n: "id", t: "Строка"}, {n: "nav_result", t: "JSON-объект"}]
    ► 0: {n: "id", t: "Строка"}
    ► 1: {n: "nav_result", t: "JSON-объект"}
      _type: "recordset"
```

Навигация с фиксированным количеством загружаемых записей

```
▼ result: {f: 0, d: [[[38, "Emp1"], "Кошелев Александр",...], [[33711032], "Филиальная сеть", null,...],...]}
  ► d: [[[38, "Emp1"], "Кошелев Александр",...], [[33711032], "Филиальная сеть", null,...],...]}
    f: 0
    n: false
```



где:

- n — метаданные о количестве записей.

Если в параметр метода ЕстьЕще передавалось true, то в n ожидается тип boolean: true означает, что записи на БЛ еще есть и можно запрашивать следующую пачку данных, а false — данных больше нет.



Список корректно работает с функционалом навигации ([Навигация по кнопке "Еще"](#) и [Постраничное отображение данных](#)) при условии, что параметр n возвращается корректно.

Для функционала "Поиск со сменой раскладки"

Подробнее читайте в [статье](#).

Для функционала "Множественный выбор элементов в иерархических списках"

Подробнее читайте в [статье](#).

Для функционала "Итоги"

Если поле **r** содержит запись, то эта запись будет выведена в качестве [строки итогов](#).

Наименование	Приход		Расход	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	3 852	9 525 322 ⁰⁰	3 852	9 525 322 ⁰⁰
Вода Перье 330 мл	354	2 000 000 ⁰⁰	354	2 000 000 ⁰⁰
Кока-кола 250 мл	346	1 800 000 ⁰⁰	346	- 1 800 000 ⁰⁰

Для функционала "Хлебные крошки"

Если поле **p** содержит RecordSet, то над списком будут выведены [хлебные крошки](#).

```
▼ p: {f: 0, d: [[[25098244], "Другие сотрудники", [null], true, null, 0],...]}
  ▼ d: [[[25098244], "Другие сотрудники", [null], true, null, 0],...]
    ► 0: [[[25098244], "Другие сотрудники", [null], true, null, 0]
      ► 1: [[[25102001], "Часть 1", [25098244], true, null, 0]
      ► 2: [[[25103641], "Удалить", [25102001], true, null, 0]
    f: 0
    ► s: [{n: "Id", t: "Идентификатор"}, {n: "FullName", t: "Строка"},...]
    _type: "recordset"
```

37 **Удалить** ⬆ Другие сотрудники ► Часть 1

- Проверка увольнения регламентных (2)
- Нормируемые события (1)
- Тестирование вкладок в карточке подразделения 🗄 (1)
- Пустое
- Подразделение с разными видами сотрудников 🗄 (5)
- Обособленное подразделение 🗄 Субботин С И

Для функционала "Иерархия в списках"

Функционал иерархии анализирует следующие параметры ответа метода БЛ.

Поле, указанное в [nodeProperty](#), определяет [тип записи](#): папка, узел, скрытый узел.

```
▼ result: {f: 0, d: [[[6, "Empl"], "Новиков Дмитрий",...], [[14463814], "Платформа", null,...],...]}
  ▼ d: [[[6, "Empl"], "Новиков Дмитрий",...], [[14463814], "Платформа", null,...],...]
    ▼ 0: [[6, "Empl"], "Новиков Дмитрий",...]
      ► 0: [6, "Empl"]
      1: "Новиков Дмитрий"
      ► 2: {BirthDate: "1970-05-02", Blocked: false, CanEditCard: false, CanEditStaff: false, ColorMark: null,...}
      3: null
      ► 4: [1371]
      5: null
      6: null
      7: null
    ▼ 1: [[14463814], "Платформа", null,...]
      ► 0: [14463814]
      1: "Платформа"
      2: null
      ► 3: {CanEditCard: false, CanEditStaff: false, Chief: "Голованов К. А.", ChiefId: 360, ClosedDate: null,...}
      ► 4: [1371]
      5: true
      6: null
      7: null
```

Лист

Папка

Разработка

Новиков Дмитрий

2300

Директор департамента разработки

▶ Платформа Голованов К. А. (178) >>

▶ Документооборот и УЦ Зафиевский Д. А. (144)

▶ Отчетность Семилетов Д. А. (231)

Поле, указанное в `hasChildrenProperty`, определяет наличие дочерних записей в разделе. При выставленной опции `expanderVisibility` в значение "hasChildren" список должен рисовать иконку разворота раздела только при наличии дочерних записей в разделе. Наличие определяется именно по содержимому этого поля. Если поле не задано, то считается что дочерние записи есть!

▼ 1: [{"14352920,ПапкаДокументов", "Папка", "", "ПапкаДокументов", null, {Всего: "0", Новых: "0"}]

0: "14352920,ПапкаДокументов"

1: "Папка"

2: ""

3: "ПапкаДокументов"

4: null

5: {Всего: "0", Новых: "0"}

6: "ПапкаДокументов"

7: "14352920,ПапкаДокументов"

8: null

9: null

10: null

11: false

12: 14

13: [null, "ПапкаДокументов"]

14: true

15: true

16: 14352920

17: null

▼ 2: [{"12717982,ПапкаДокументов", "* Реквесты", "", "ПапкаДокументов", null, {Всего: "4", Новых: "0"}]

0: "12717982,ПапкаДокументов"

1: "* Реквесты"

2: ""

3: "ПапкаДокументов"

4: null

5: {Всего: "4", Новых: "0"}

6: "ПапкаДокументов"

7: "12717982,ПапкаДокументов"

8: null

9: null

10: null

11: false

12: 15

13: [null, "ПапкаДокументов"]

14: true

15: false

16: 12717982

17: null

18: null

Входящие

15

▶ Папка

* Реквесты

Ошибки

Ревью

2