

Суммировать

С помощью метода бизнес-логики **Sum.ByMethod** вы можете выполнить суммирование полей записей, которые возвращает [списочный метод](#).

Суммирование записей реестра можно настроить на клиентской части приложения. Подробнее об этом можно прочитать [здесь](#).

Подключение в проект

Метод **Sum.ByMethod** принадлежит модулю бизнес-логики **BL Helpers**. Модуль входит в состав [SBIS SDK](#), следовательно по умолчанию доступен для использования при разработке на Wasaby Framework.

Входные параметры метода Sum.ByMethod

Имя	Тип	Описание
MethodName	String	Имя списочного метода в формате <Объект БЛ>.<Имя метода БЛ>. Ответ, который вернёт такой метод, будет просуммирован.
Filter	Record	Параметры фильтрации метода MethodName . Среди параметров фильтрации должен быть передан selection . Это является обязательным условием для работы метода Sum.ByMethod.
Fields	Hash table (JSON)	Может быть двух форматов: 1. Словарь, где: • Ключ — имя поля записи; • Значение — отображаемое пользователю название. 2. Массив словарей с полями: • field (обязательное) - имя поля записи; • title (обязательное) - отображаемое пользователю название; • currencyField (опциональное) - имя поля с названием валюты; • currencyIconField (опциональное) - имя поля с иконкой валюты; • outcome (опциональное) - используется для валютного суммирования и может содержать одно из значений "add" или "subtract". "add" означает, что при расчете итогов значение поля нужно прибавлять к общему значению, например, это значение нужно указать для поля "Приход".

		"subtract" означает, что при расчете итогов значение поля нужно вычитать из общего значения, например, это значение нужно указать для поля "Расход".
Description	String	Описание длительной операции.
LongOperationToken	String	Идентификатор длительной операции .

Ответ метода Sum.ByMethod

Метод бизнес-логики ничего не возвращает.

Метод **Sum.ByMethod** запускает длительную операцию, в [результате](#) выполнения которой на клиентскую часть приложений передаётся запись. Название поля записи — это отображаемое пользователю название из параметра [Fields](#). Значение каждого поля — это результат суммирования по данному полю.

Настройка списочного метода

Метод бизнес-логики **Sum.ByMethod** вызывает списочный метод (см. аргумент **MethodName**) через [ListIterator](#). В результате в аргумент "Фильтр" списочного метода добавляется параметр фильтрации "СписокИдО". Назначение параметра описано [здесь](#).

Изменение поля с идентификаторами записей

По умолчанию считается, что идентификатор хранится в первом поле записи. В некоторых сценариях это может быть другое поле.

Вы можете явно указать методу **Sum.ByMethod** в каком из полей записи хранится идентификатор. Для этого во входной параметр **Filter** передайте параметр фильтрации "__KeyProperty__" или "__KeyField__". В качестве значения параметра укажите имя поля.

Суммирование с учетом иерархии записей

Для суммирования с учетом иерархии записей нужно для метода **Sum.ByMethod** явно указать имя поля иерархии.


Для этого в аргумент **Filter** передайте параметр фильтрации с именем "__HierarchyName__" или "ИмяИерархии". В качестве значения параметра укажите имя поля иерархии.

Архитектура

Расчет суммы производится посредством сервиса dws. Так как объем данных может быть потенциально большим, расчет разбит на итерации с помощью механизма [итерационных задач](#).

Это необходимо для того чтобы обсчет не занимал рабочий процесс надолго и позволял выполняться другим задачам.

Каждая итерация (вызов Sum.ByMethodDWCIterable) будет обсчитывать порцию данных, при этом каждый раз вставлять в конец очереди на исполнение целевого сервиса. Вызов итераций будет продолжаться, пока не кончатся данные для суммирования.

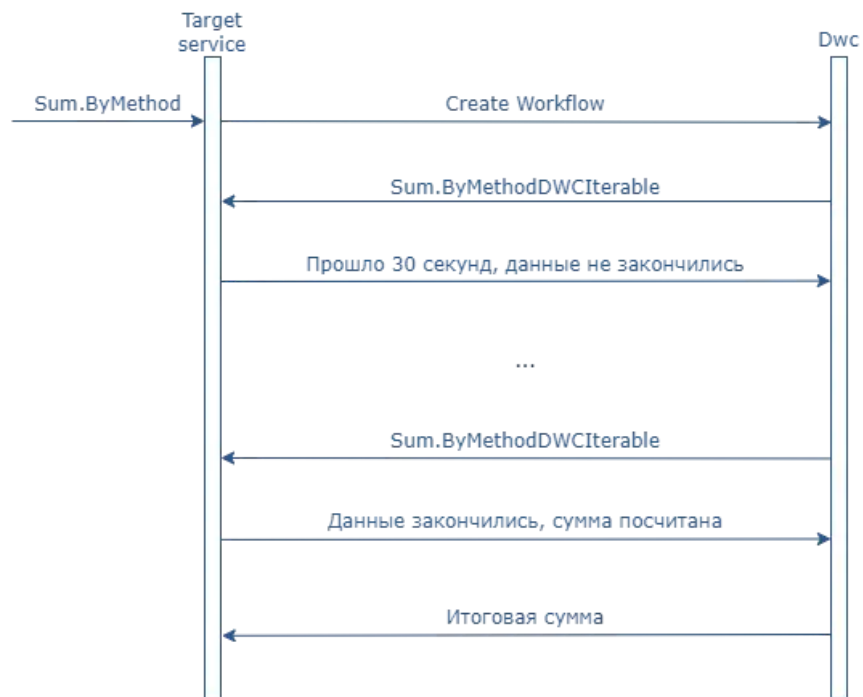

Итерационная задача Sum.ByMethodDWCIterable внутри себя зовёт прикладной метод Some.Method до тех пор, пока не выполнено одно из условий:

1. Метод вернул признак, что данных больше нет (more:false). В этом случае мы достигли цели, все данные пройдены и сумма посчитана.
2. Истекло допустимое время работы одной итерации, по умолчанию 30 секунд (задан в параметре Ядро.BLHelpers.SumIterationLimitTimeInSecs). Итерация будет завершена, сервис dwc запустит следующую итерацию, которая продолжит обход с текущей позиции.

