


# Как в результатах поиска по реестру построить хлебные крошки

Метод бизнес-логики **ListWithParents** призван облегчить получение родительских узлов в иерархических выборках. Метод вызывает переданный ему [списочный метод](#) для получения выборки, а затем дополняет её пропущенными родительскими узлами.

Например, если списочный метод вернул листья, то выборка будет дополнена их родительскими узлами и родительскими узлами этих узлов, вплоть до корня иерархии.

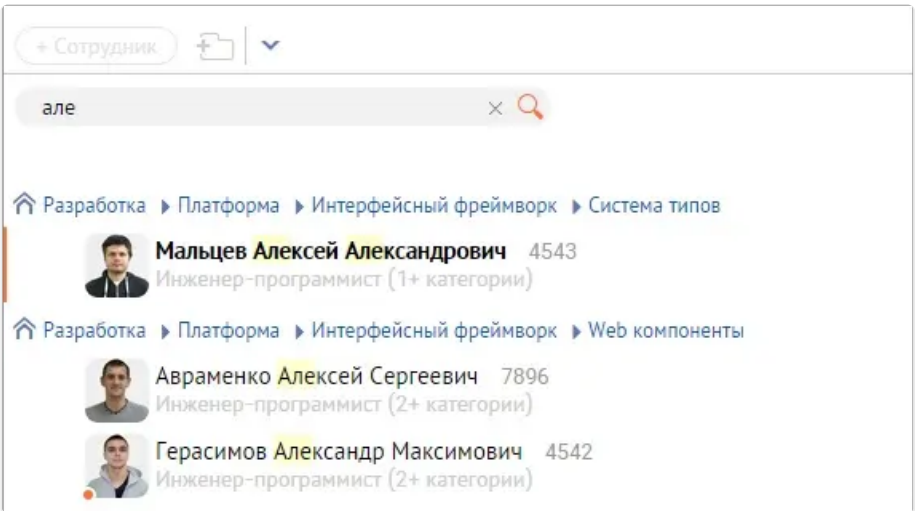

## Входные параметры

Аргументы метода бизнес-логики `CoreUtils.ListWithParents` в Python.

| Имя параметра                         | Описание                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>__ListMethod__</code>           | Имя списочного метода, который будет вызываться для получения выборки. Формат: "ИмяОбъекта.ИмяСписочногоМетода".                  |
| <code>__HierarchyName__</code>        | Имя поля иерархии. Передавать это поле необязательно, если в фильтре установлено поле "ИмяИерархии".                              |
| <code>__KeyField__</code>             | Имя поля первичного ключа. Если это поле не передано в фильтре, то считается, что идентификатор содержится в нулевом поле записи. |
| <code>__SearchResultProperty__</code> | Значение параметра должно совпадать с <code>searchResultProperty</code> , заданным в иерархическом представлении.                 |

## Возвращает

`RecordSet` в формате списочного метода.

В результирующей выборке записи группируются следующим образом:

1. Сначала дети корня, затем дети 1-го уровня иерархии, сгруппированные по родителям, затем 2-го уровня и т.д.
2. Для записей с одним и тем же родителем сохранен порядок, соответствующий оригинальной выборке. Дополнительно полученные записи добавляются в конец группы. Порядок групп на  $n+1$ -ом уровне иерархии соответствует порядку записей на  $n$ -ом уровне иерархии.

# Подключение в проект

---

Метод находится в объекте бизнес-логики CoreUtils. Объект создан в сервисном модуле Бизнес-логика, который распространяются в составе [SBIS SDK](#).

## Дополнительная информация о методе

---

### Что нужно, чтобы ваш списочный метод можно было вызвать в CoreUtils.ListWithParents

Основным требованием является возможность получить запись с помощью метода [Прочитать](#), передав в него ваш списочный метод и ИдО. При этом возвращаемая запись должна содержать все поля (может содержать и другие), которые есть в формате исходной выборки.

### Как работает метод

1. Метод вызывает списочный метод, переданный через параметр "Фильтр". Этому методу будут переданы аргументы от CoreUtils.ListWithParents.
2. Для полученных записей метод проверяет наличие родительских узлов.

Если узел отсутствует, то для получения недостающей записи вызывается метод Прочитать у объекта, указанного в иерархии (или объекта, которому принадлежит переданный списочный метод, если в иерархии не указано имя объекта).

Формат записи сокращается до формата изначальной выборки, и запись добавляется в выборку. Записи в результирующей выборке группируются так, как это указано выше.