

# Справочник задач планировщика


Не рекомендуются типы запуска "Для каждой схемы" и "Для каждой базы" для multitenancy-сервисов, когда реальных потребителей задачи менее 500 тысяч клиентов. Для таких случаев нужно использовать ["Сервис массовых рассылок"](#).

## Описание

Справочник содержит мета-описания задач планировщика. При обновлении облака новые задачи из справочника регистрируются, а устаревшие — deregистрируются в "Управлении облаком" через "Хоттабыч". Далее, [Сервис выполнения задач по расписанию](#) выполняет зарегистрированные задачи в сервисах, которым принадлежит задача, с указанной периодичностью.

## Создание справочника

Файл справочника создаётся в Genie в сервисном модуле через меню сервисного модуля "New" → "Task schedule (schedule)".

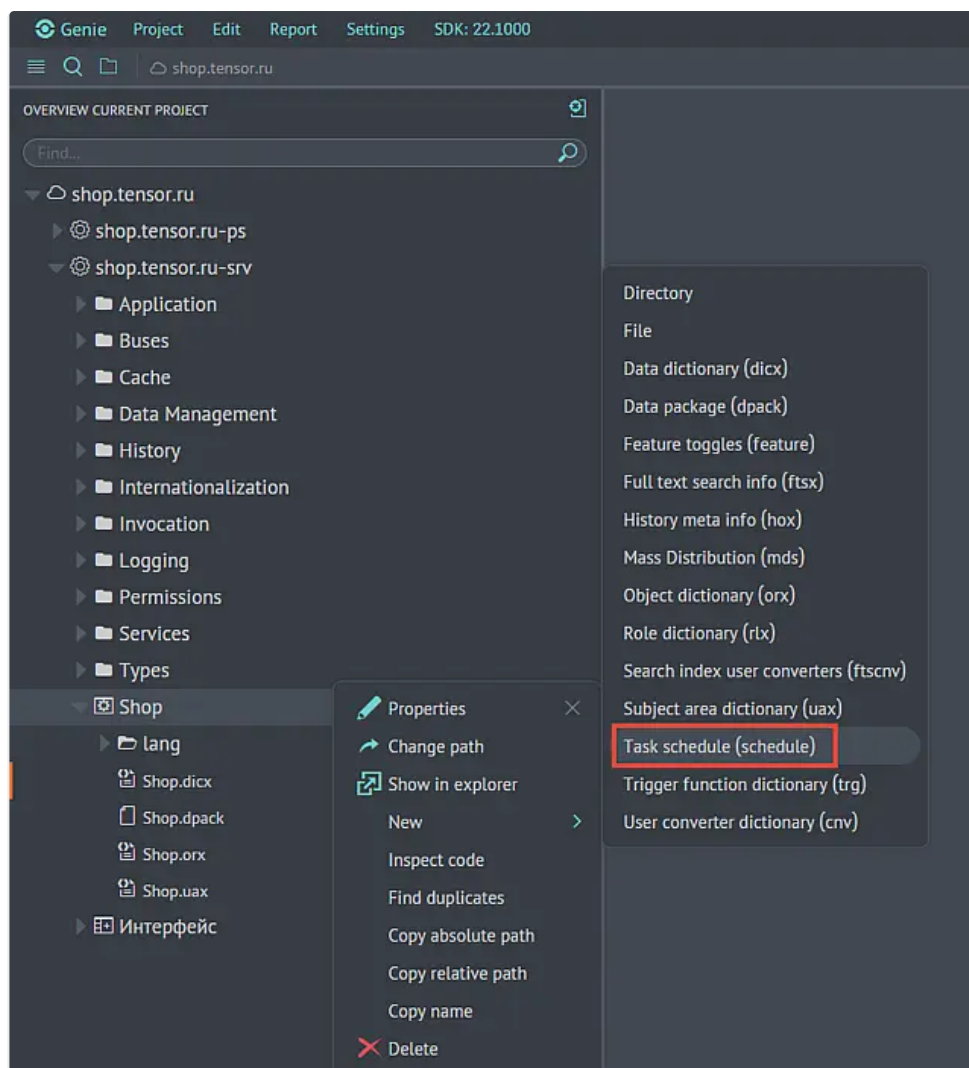

## Настройки задачи

Для каждой задачи планировщика настраиваются следующие параметры:

| Название | Описание |
|----------|----------|
|          |          |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                         | <p>Имя задачи. Вы можете группировать задачи, устанавливая имя в определенном формате. Например, имя "Папка1.Папка2.Папка3.Мое название задачи" при регистрации будет развернуто в следующую структуру:</p> <pre> Семейство приложений ├── Папка1 │   ├── Папка2 │   │   ├── Папка3 │   │   │   └── Мое название задачи </pre>                                                                                                                                                                                                       |
| Application family           | Семейство приложений, к которому относится задача. Если семейство не указано, то задача будет регистрироваться в семействе, к которому относится дистрибутив.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comments                     | Описание задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Responsible                  | Ответственный за задачу. По умолчанию это человек, создавший задачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Execution type               | <p>Частота запуска задачи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Фиксированный интервал (Fixed interval). Запускать задачу каждые N секунд.</li> <li>Ежедневно (Daily). Используется для запуска каждый день, либо каждые несколько дней.</li> <li>Еженедельно (Weekly). Используется для запуска каждую неделю в указанные дни недели.</li> <li>Ежемесячно (Monthly). Позволяет запускать задачу каждый месяц, в определённые числа.</li> <li>Ежегодно (Annually). Выполнение задачи каждый год в указанные месяцы.</li> </ul> |
| Настройки периода выполнения | В зависимости от выбранного значения "Execution type" можно настроить разные параметры повторного выполнения задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sequential execution         | Последовательное исполнение. Следующее исполнение задачи на сервисе не начнётся, пока не закончится предыдущее исполнение задачи на этом же сервисе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Execution mode               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Single - одиночный вызов.</li> <li>For each database - задача будет исполнена для каждой базы данных сервиса.</li> <li>For each schema - задача будет исполнена для каждой схемы каждой базы данных сервиса.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Critical                     | Задача критична для работы облака. Ошибки при исполнении таких задач считаются эксплуатацией предаварийной ситуацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Method                       | Метод бизнес-логики, который будет запускаться планировщиком по расписанию. Метод указывается строкой в формате "ИмяОбъекта.ИмяМетода". Допускается указывать метод из текущего сервисного модуля и его зависимостей. Исполнителем метода будет текущий сервис справочника задач.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arguments (in JSON format)   | Параметры запускаемого метода в виде JSON-строки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Repeat timeout (minutes)     | Временной интервал повтора зависшей задачи в минутах. Через указанное количество минут задача будет принудительно повторена, несмотря на галку "Sequential execution".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Expected time (minutes)      | Ожидаемое время исполнения задачи в минутах. Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

задача выполняется дольше, то в журнал планировщика  
будет записано сообщение об ошибке.

