

# Автогенерируемые методы (CRUD)

У объектов бизнес-логики есть автогенерируемые методы, для которых по умолчанию определены поведение и сигнатура. Данные методы реализуют один из наиболее популярных API-интерфейсов - [CRUD](#). CRUD-операции включают в себя основные методы:


- [Create](#)
- [Read](#)
- [Update](#)
- [Delete](#).

Также, помимо основных, CRUD-операции включают в себя дополнительные методы:

- [Copy](#)
- [Merge](#)
- [DeleteSelected](#)
- [Sync](#)

Источником данных для CRUD может быть любой веб-сервис, оперативная память, файловая система и т.д., однако в случае платформенных автогенерируемых методов в качестве источника данных выступает БД.

Для объектов БЛ эти методы генерируются автоматически в том случае, если в структуре объекта БЛ указана хотя бы одна таблица. Поэтому их нельзя создавать и удалять, но можно редактировать. Окно редактирования для всех стандартных методов одинаковое:

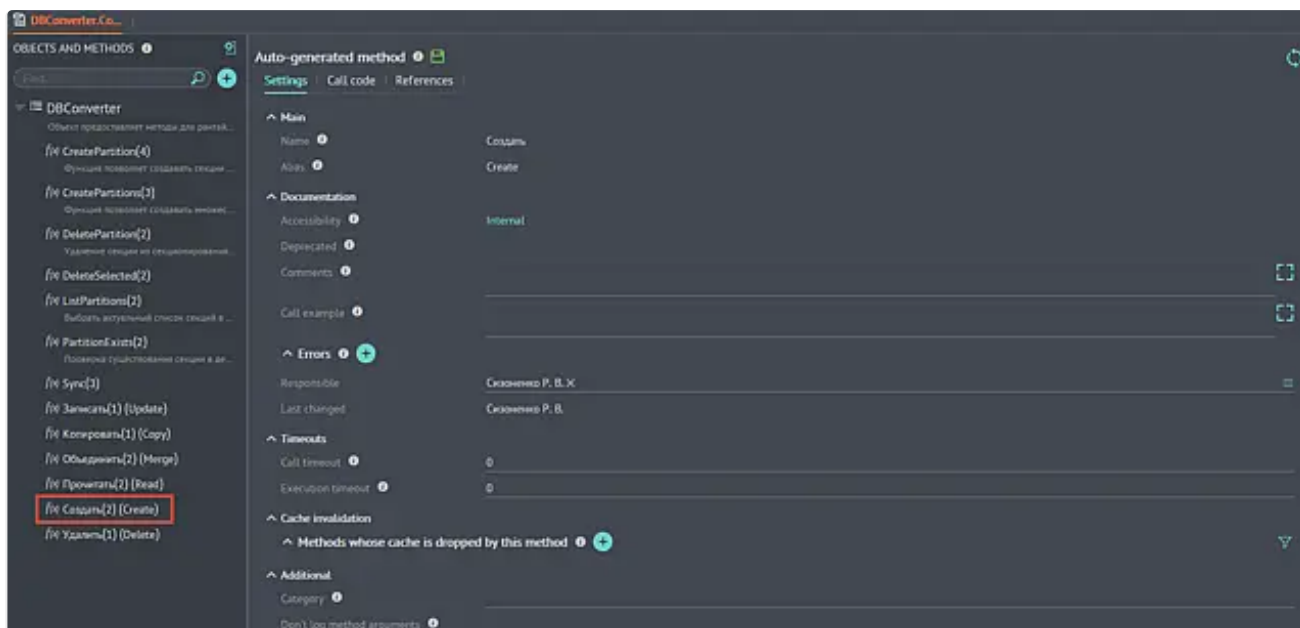

Если тип транзакции для метода не указан, то по умолчанию задан тип [Supported](#). Автогенерируемые методы сами создают транзакцию и их поведение в отношении транзакции совпадает с типом [Required](#).

Для методов определён общий набор опций:

1. *Name*. Название метода.
2. *Alias*. Псевдоним метода.
3. *Comment*. Описание метода. Опишите назначение метода и контекст его использования, чтобы другие разработчики смогли его правильно использовать. Описание должно быть максимально содержательным и в то же время максимально кратким.
4. *Accessibility*. Доступность метода БЛ для вызова из других сервисов приложения.
  - *Public*. Обозначает метод как часть публичного API сервиса. Если флаг не установлен, то при вызове метода с другого сервиса произойдёт ошибка.
  - *Service contract*. Доступен для вызова из других сервисов приложения.
5. *Deprecated*. Информировать разработчиков об устаревающем методе публичного API, который уже нельзя использовать.

6. *Frequent call protection*. Включает функционал, предотвращающий опасность [частого вызова метода](#).

7. *Don't log method arguments*. Признак работы метода с конфиденциальными данными.

Стандартный сценарий использования методов бизнес-логики подразумевает логирование их вызова с указанием аргументов. Однако методы могут работать с конфиденциальными данными, которые передаются как его аргументы. Например, методы сервиса "Аутентификация" могут использовать логины, пароли и адреса электронной почты пользователей. В целях безопасности следует установить флаг, чтобы отключить логирование аргументов метода, и предотвратить случайную утечку конфиденциальной информации.

8. *Access areas*. [Области видимости](#) метода бизнес-логики.

Область видимости — это метод бизнес-логики, который используется в задачах, когда нельзя ограничить доступ к методу БЛ, но необходимо отфильтровать возвращаемый результат на уровне прав доступа к информации в системе. Области видимости будут доступны для выбора из списка, если они созданы внутри того же справочника объектов.

9. *Cache invalidation*. Инвалидация кэша.

Процедура очистки кэшированных данных перечисленных методов, которая будет произведена при выполнении текущего метода. Опция используется для исключения ситуаций чтения устаревших данных.

[Подробнее об инвалидации кэша](#)