


Диалог редактирования параметров фильтрации

Диалог используется для [декларативного](#) и [реализуемого вручную](#) метода.

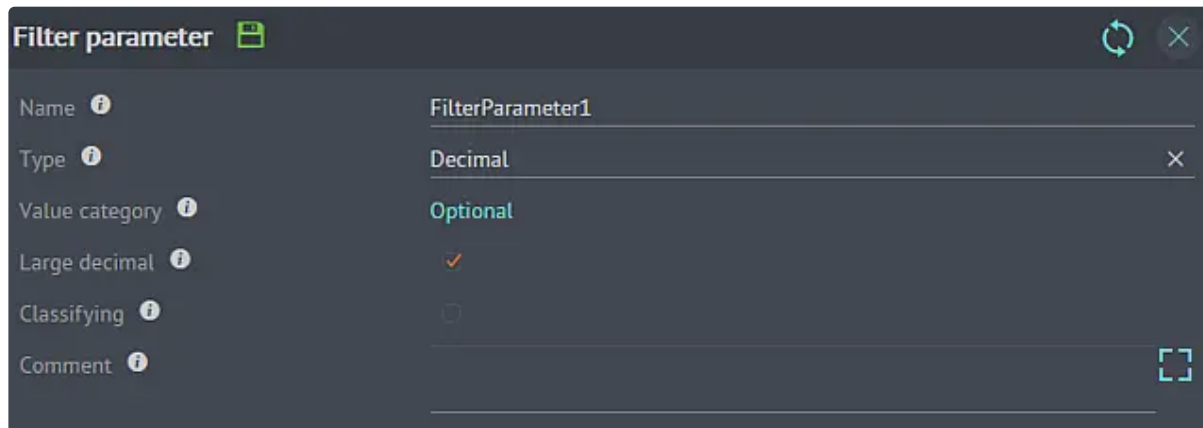

1. **Type.** [Типы значений](#), которые может принимать параметр. Когда в параметр передаётся значение другого типа, генерируется исключение.
2. **Name.** Название параметра. Должно быть уникальным внутри одного метода. Для именования рекомендуется воспользоваться [стандартами разработки](#).
3. **Value category.** Категория значения. Если при вызове метода передан параметр фильтрации типа "Constant", то для него используется значение, установленное в Genie. Если при вызове метода передан параметр фильтрации с категорией, отличной от "Constant", то переданное значение будет преобразовано в тип, указанный в Genie. Если преобразование невозможно, то создаётся исключение с текстом:

Не удалось преобразовать значение параметра фильтрации
"%filter_name%":%причина%

Типы категорий:

- **Необязательный (Optional).** Значение параметра необязательно передавать при вызове метода БЛ. Когда параметр не передан, исключение не генерируется.
- **Обязательный (Required).** Значение параметра должно быть передано при вызове метода БЛ, в ином случае генерируется исключение с текстом:

Не задан обязательный параметр фильтра %filter_name%".

- **Неизменяемый (Constant).** Значение параметра предустановлено в опции "Default value".
- **По умолчанию (Default).** Этот параметр не является обязательным. Если его не передать при вызове метода, то в качестве его значения будет использовано значение из опции "Default value". Значение "Default value" по умолчанию преобразуется в тип, указанный в Genie. В случае невозможности преобразования, создаётся исключение с текстом:

Для параметра фильтрации "%filter_name%" задано некорректное значение по умолчанию "%value%".


4. **Default value.** Значение параметра по умолчанию. Опция доступна для параметра с категориями значений "Constant" и "Default".
5. **Classifying.** Классифицирующий признак. Актуален только при запросе к данным с [иерархической структурой](#). Когда параметр с классифицирующим признаком применяется на узел иерархии, то метод может определить, что все листья узла не нужны, а следовательно, не надо рекурсивно заходить в узел и проверять условие отбора записей на каждом подчинённом листе. Это увеличивает быстродействие метода, что соответствует [оптимизации приложения](#) в целом.

6. **Comment.** Пользовательский комментарий. Создание комментариев считается правилом хорошего тона, особенно если вы работаете в команде. Содержательные и максимально краткие комментарии помогают другим разработчикам быстрее понять предназначение объекта и узнать некоторые детали работы с ним.

Пример

Для примера рассмотрим декларативный метод, который должен выбрать модели автомобилей, произведённые в Германии.

Таблица "Модель" имеет следующую иерархическую структуру:



Здесь можно выделить два узла (BMW и LADA) и 7 листов. Если параметр фильтрации без классифицирующего признака, то списочный метод будет проверять условие на каждом листе данной структуры.



Если учесть, что автомобили LADA не производят в Германии, то для ускорения работы метода можно создать параметр с классифицирующим признаком.

Filter parameter

Name

Производитель

Type

String

Value category

Constant

Default value

Set value

Германия

Classifying

☒

Comment

По этому параметру отбираются модели автомобилей, произведенные в Германии

Параметр фильтрации с классифицирующим признаком будет отбирать записи быстрее, т.к. листы узла "LADA" не будут затронуты:

