


Типы фильтра декларативного метода (Filter type)

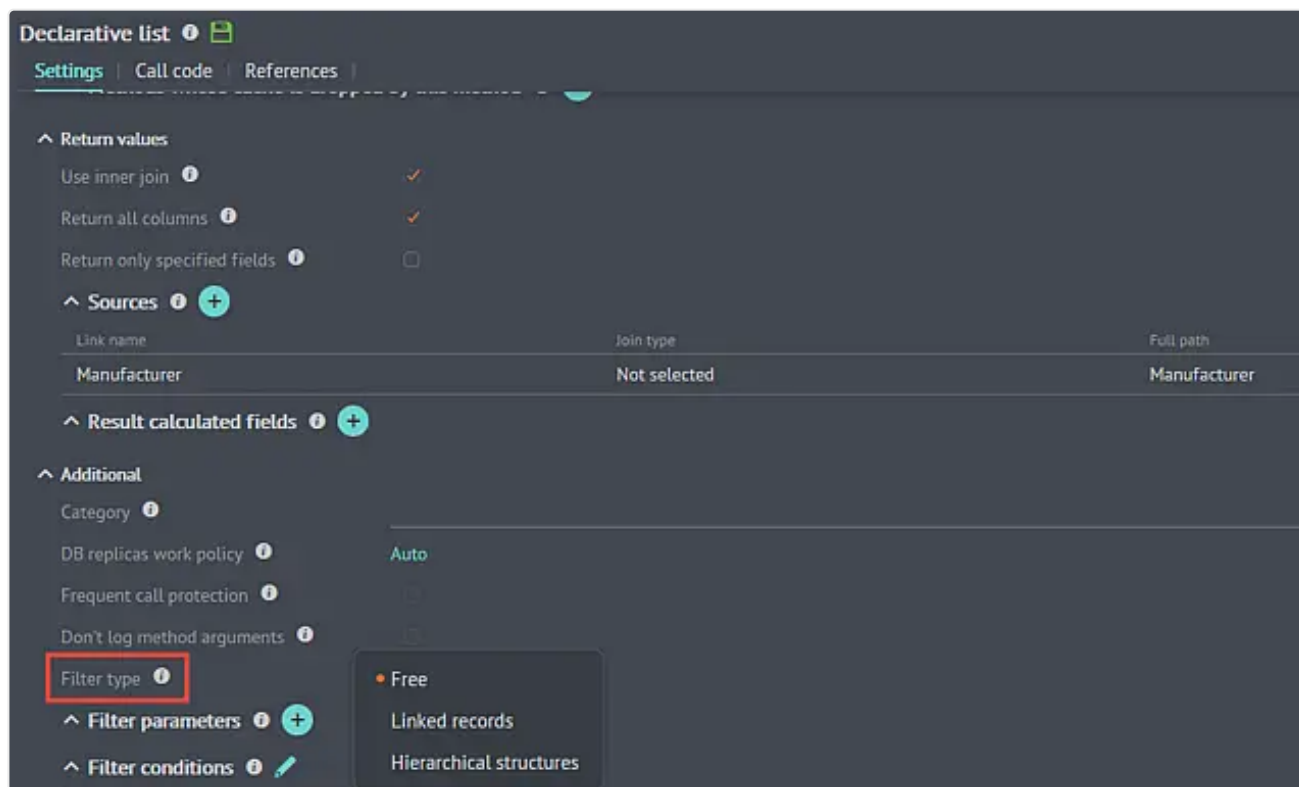

Free. Произвольный


Тип фильтра "Произвольный" (Free) — наиболее общий тип фильтра, который позволяет создавать любые параметры фильтрации. Они могут быть использованы в условиях фильтрации (см. [Filter conditions](#)).

Каждый параметр имеет собственные настройки, подробнее о которых можно прочитать в разделе [Диалог редактирования параметров фильтрации](#).

Linked records. Связанные записи

Тип фильтра "Связанные записи" (Linked records) используется для выборки записей в таблицах с типом отношения [Многие-к-одному](#).

При выборе данного фильтра добавляется два параметра фильтрации. Их нельзя удалить, но можно редактировать.

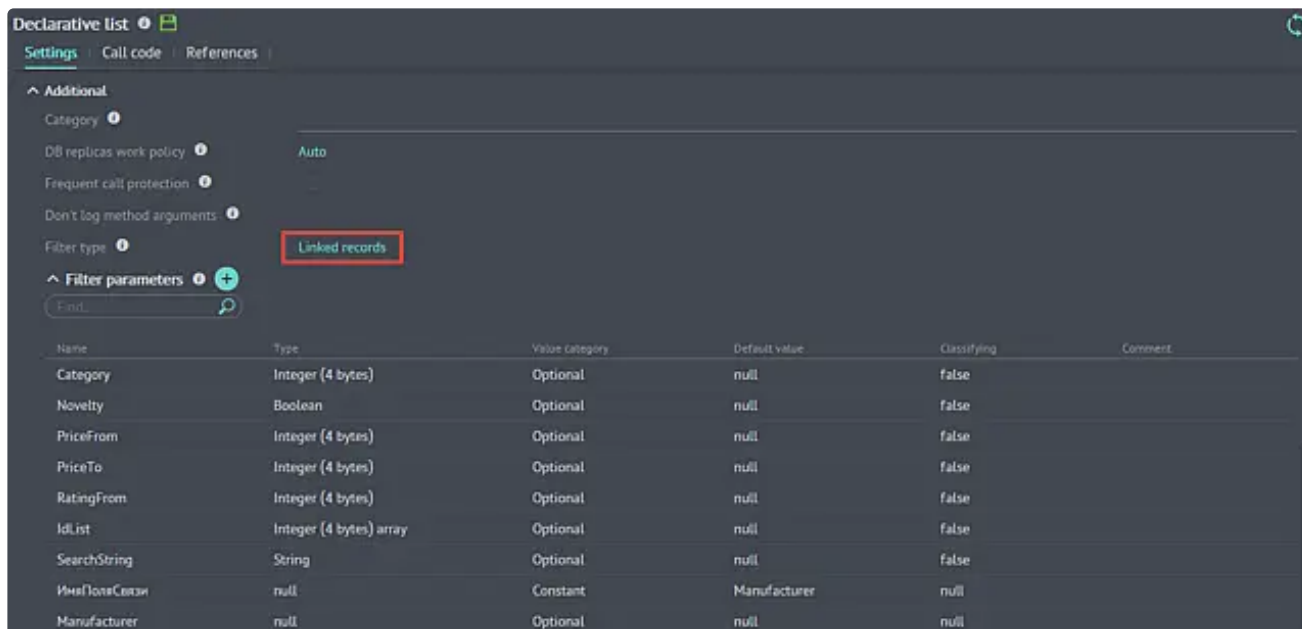


1. **ИмяПоляСвязи.** Название поля связи Многие-к-одному из основной таблицы. Если такое поле только одно, то оно автоматически подставляется в параметр. Категория значения параметра ([Value category](#)) — Constant.
2. **Идентификатор.** Параметр передаёт идентификатор записи основной таблицы, с которой связаны записи из другой таблицы. По ним будет производиться выборка декларативным методом. Название параметра изменяется в зависимости от значения параметра "ИмяПоляСвязи".

Также допускается создавать другие параметры фильтрации.

Hierarchical structures. Иерархические структуры

Тип фильтра "Иерархические структуры" (Hierarchical structures) используется для выборки записей в таблицах с иерархической структурой данных (см. тип отношения [Иерархия](#)). При выборе данного фильтра добавляется 5 параметров фильтрации. Их нельзя удалить, но можно редактировать.

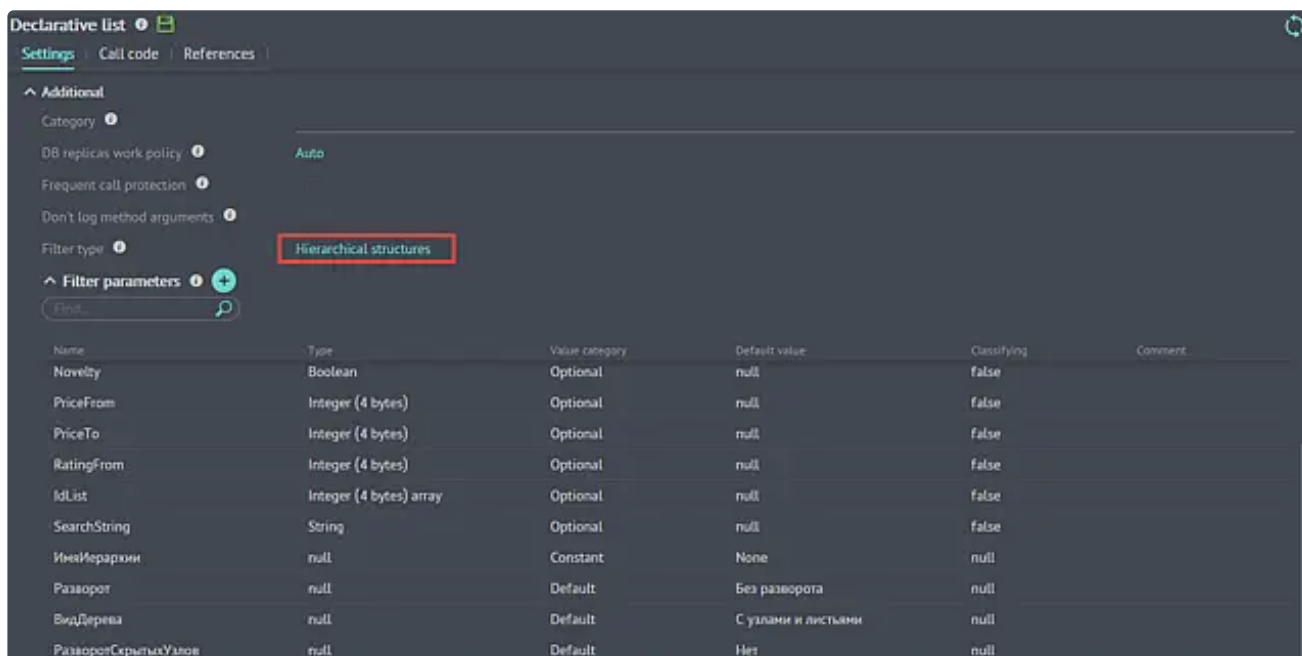

1. **Название.** Параметр передаёт идентификатор узла иерархии, содержимое которого будет использовано для выборки декларативным методом. Отображаемое название параметра всегда определяется выбранным полем связи в параметре "ИмяИерархии".
 - Параметр является необязательным. Если его не передать при вызове декларативного метода, то в качестве его значения будет использован идентификатор верхнего уровня иерархии. Он определяется автоматическим вызовом функции "Корень".
2. **ИмяИерархии.** Название поля связи иерархии из основной таблицы, например это может быть поле "Раздел". Если в основной таблице только одно поле связи иерархии, то его название подставляется автоматически. Категория значения параметра ([Value category](#)) — Constant.

3. **РазворотСкрытыхУзлов.** Параметр определяет доступность вложенных элементов (узлы, листья или скрытые узлы) скрытого узла для выборки декларативным методом. Категория значения параметра — Default.
- Да. Узлы развернуты.
 - Нет. Узлы не развернуты. Значение по умолчанию.
4. **Разворот.** Параметр определяет вид разворота иерархической структуры при её обходе декларативным методом. Категория значения параметра — Default.
- Без разворота. Разворота не происходит. Значение по умолчанию. В этом случае декларативный метод будет обходить только "корневые" элементы иерархии, не заходя во вложенные узлы, листья и скрытые узлы.
 - С разворотом. Для декларативного метода будет доступна развёрнутая иерархическая структура. Степень разворота определяется параметром "ВидДерева".
5. **ВидДерева.** Параметр определяет элементы иерархической структуры, которые будут развёрнуты. Актуален, если установлен разворот иерархической структуры в параметре "Разворот". Категория значения параметра — Default.
- С узлами и листьями. Разворот выполняется вместе с узлами и листьями. Значение по умолчанию.
 - Только узлы. В развороте будут только узлы.
 - Только листья. В развороте будут только листья. Также допускается создавать другие параметры фильтрации.