

Proху-метод



Proху-метод признан устаревшей технологией

Её запрещено использовать для разработки нового функционала. Чтобы вызвать метод БЛ из другого сервиса, используйте API класса Endpoint. Подробнее об этом читайте в разделе [Удалённый вызов](#).

Описание

Proху-метод не имеет реализации в бизнес-логике текущего сервиса (в котором он создан), а направляет запрос на выполнение [метода бизнес-логики](#) в другом сервисе по указанным параметрам. Proху-метод может принимать любое число параметров и возвращать список записей, запись, отдельный скаляр любого формата, или ничего не возвращать.

Шаг 1: Создание проху-метода

Где создавать проху-метод

Особенность создания проху-метода

1. Он должен быть назван точно также, как и удаленно вызываемый метод на другом сервисе.
2. Он должен быть создан в [объекте бизнес-логики](#), который называется точно так же, как и объект БЛ вызываемого метода.

Поясним данные особенности на следующем примере:



1. Существует сервис "Аутентификация по ключу на сервисе" (см. облако inside).
2. В сервисе "Аутентификация" существует метод "Выход" в объекте "САП" (читай "САП.Выход").
3. Чтобы из сервиса "Аутентификация Windows" вызвать метод "САП.Выход" через проху-метод, нужно:
 - В сервисе "Аутентификация Windows" создать одноименный объект "САП".
 - В объекте "САП" создать проху-метод с именем "Выход".
 - [Сервисный модуль](#) и [справочник объектов](#), в котором они будут созданы, значения не имеют.

Существует особенность настройки модуля, в котором создаётся проху-метод. Подробнее о них читайте в разделе [Настройки сервисного модуля с проху-методом](#).

Диалоги создания и редактирования проху-метода

Диалог создания проху-метода

Диалог создания проху-метода выглядит следующим образом:

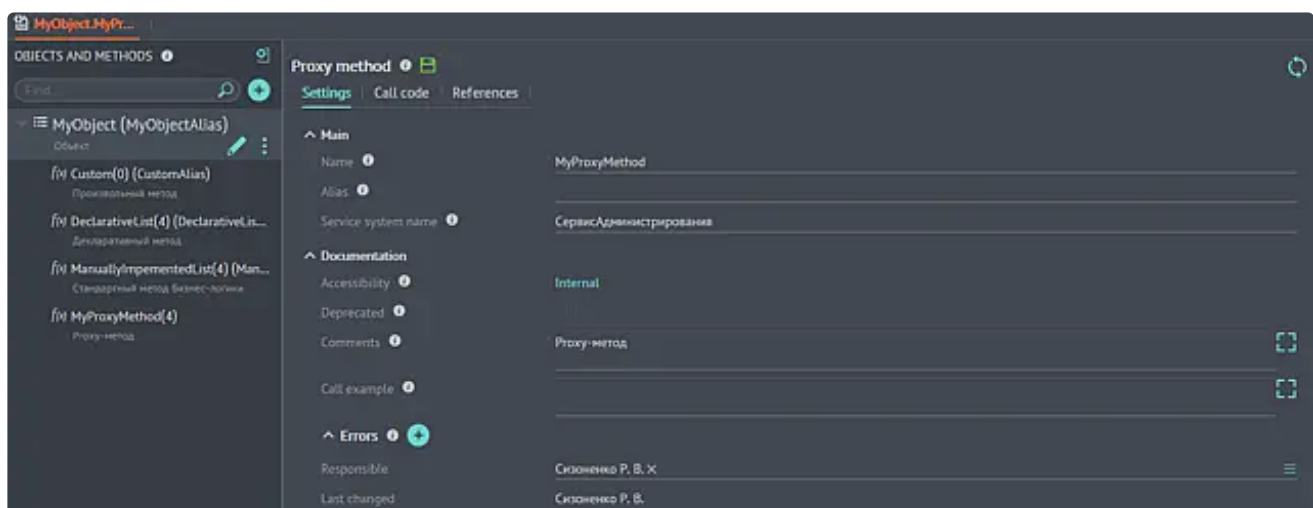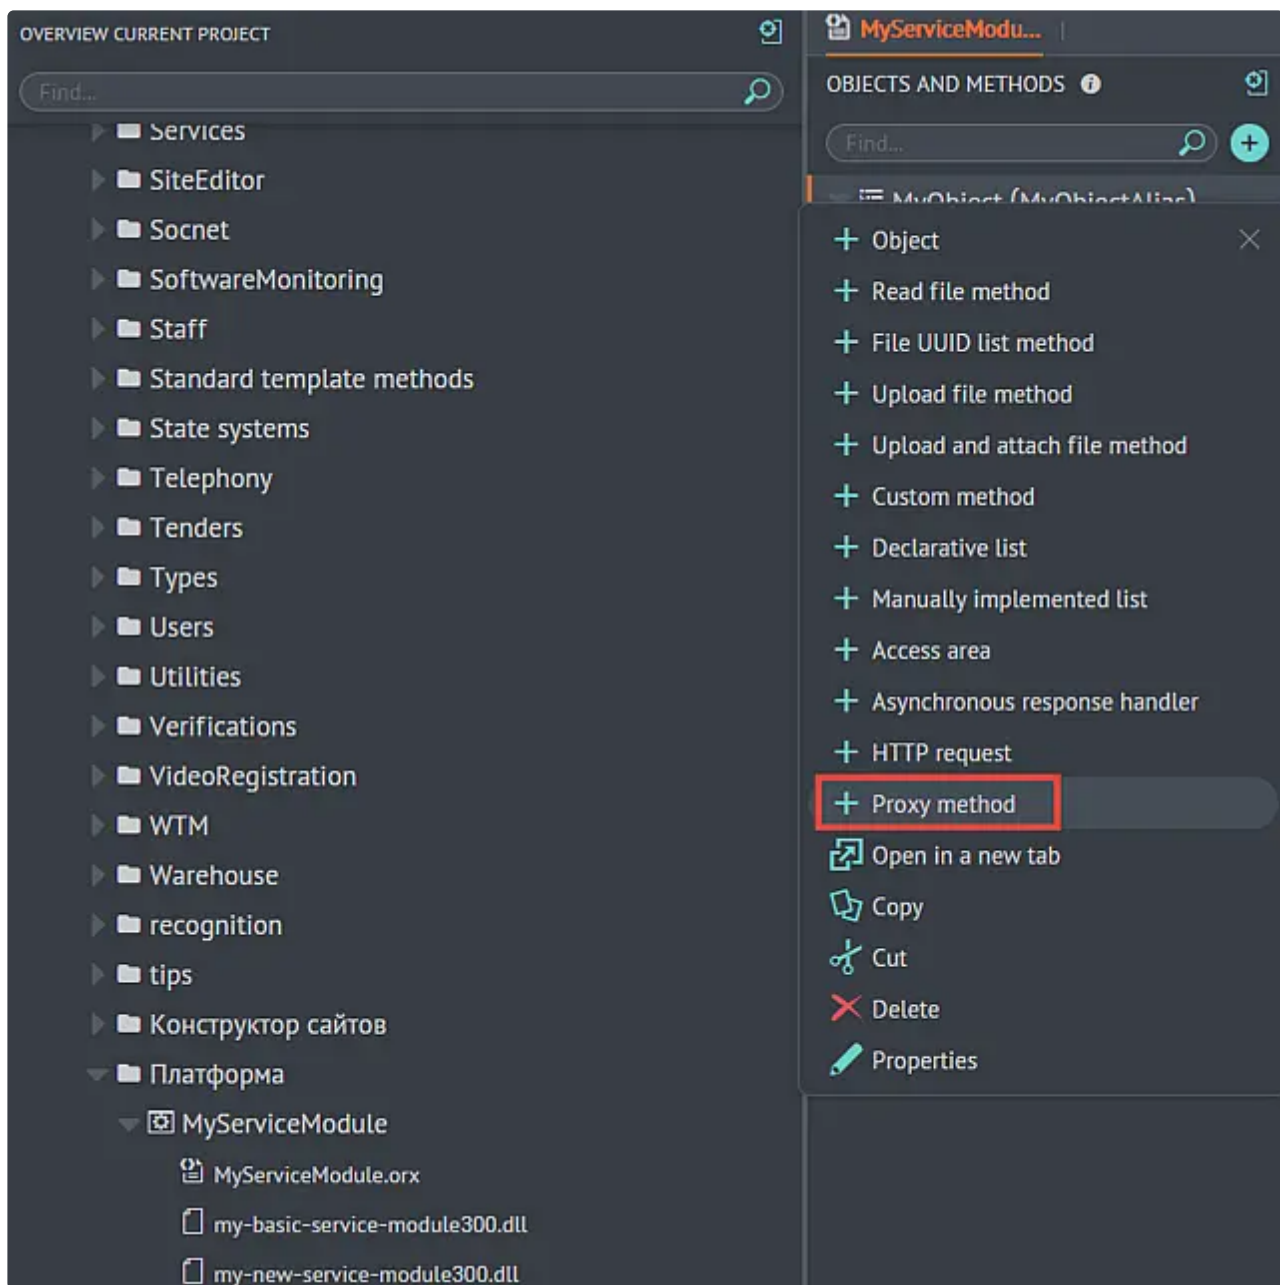

Описание опций:

1. **Name.** Здесь подразумевается не произвольное уникальное имя прокси-метода, а имя того метода, который нужно вызвать на стороннем сервисе.
2. **Alias.** Псевдоним метода.
3. **Section.** Имя секции настроек сервиса, на котором расположен вызываемый метод бизнес-логики. В качестве значения сюда передают системное имя сервиса, из которого вызывается метод БЛ.
4. **Method type.** Тип метода. Подробнее об этом сказано в следующем подразделе.

Диалог редактирования проху-метода

1. Первая группа опций. Это [общие опции](#) для всех методов.
2. **Timeout.** Время ожидания ответа сервиса, на который был отправлен запрос. По истечении таймаута метод прекращает ожидание ответа, и генерируется исключение. В C++ генерируется неserializable исключение класса [sbis::rpc::TimeoutError](#), а в Python — [sbis.NetworkException](#). По умолчанию время таймаута явно не задано (соответствует значению 0); в этом случае для вызова используется значение в 5 минут. Значение параметра задаётся в мс. Дополнительную информацию о таймаутах вызовов вы можете посмотреть в [FAQ](#).
3. **Settings section name.** Имя секции настроек сервиса, на который должен обратиться проху-метод. В файле `sbis-rpc-service.ini` для каждого сервиса введена секция с его конфигурацией. Например, для сервиса администрирования секция может выглядеть так:

```
1 [СервисАдминистрирования]
2 Аутентификация=https://online.sbis.ru/auth
3 Адрес=https://online.sbis.ru/admin
4 Логин=admin
5 Пароль=AdminSbis123
```


Здесь первая строка — это имя секции настроек сервиса. Имя секции можно узнать и в админке облака. Также вместо имени секции можно установить имя виртуального каталога сервиса.

4. **Method type.** Тип метода, который определяет возможность настраивать параметры вызываемого метода и возвращаемые им значения. Существуют следующие типы:
 - Один из [автогенерируемых методов](#). Для них не настраиваются ни параметры, ни возвращаемые значения. Все настройки заданы по умолчанию.
 - Manually implemented list. Данный тип позволяет настроить только возвращаемые значения.
 - Custom. Данный тип позволяет настроить как параметры вызываемого метода, так и возвращаемые им значения.
5. **Parameters.** Параметры вызываемого метода.
6. **Result type.** Тип возвращаемых значений.
7. **Result values.** Возвращаемые значения.

Шаг 2: Настройка сервисного модуля, которому принадлежит проху-метод

В свойствах сервисного модуля, из которого планируется вызывать groxu-метод, нужно произвести дополнительные настройки следующих опций:

1. Настройка параметров конфигурации
2. Внешние вызовы

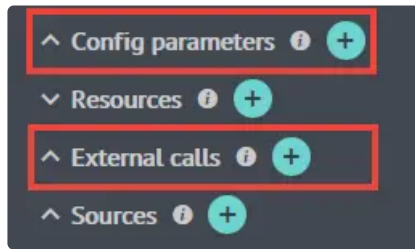

Настройка параметров конфигурации




Описание находится в разработке

Извините, но на данный момент описание недоступно. Однако вы можете предложить свой вариант описания подраздела. Можно либо выписать задачу в разработку на ответственного сотрудника, либо использовать [наш редактор документов](#).


Внешние вызовы

Здесь нужно указать следующее:

1. Облако, в котором находится внешний сервис.
2. Сервис данного облака, из которого будем вызывать метод.
3. Объект и вызываемый метод.

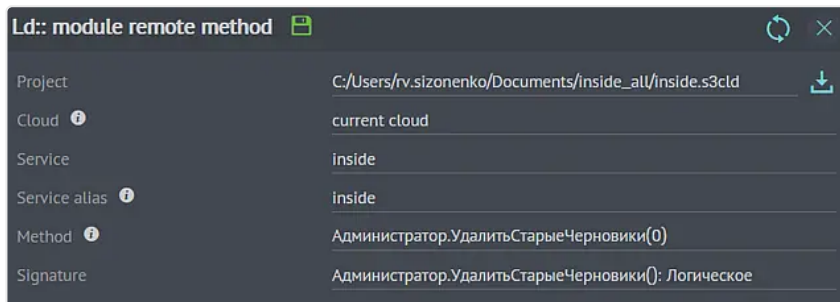

В итоге получится так:



Шаг 3: Настройка стороннего сервиса, из которого вызывается метод БЛ

Если существует необходимость вызвать groxu-метод со стороннего сервиса, убедитесь, что сервис включен в сайт private.sbis.ru.

Включение стороннего сервиса в private.sbis.ru позволяет вызывать сервис изнутри облака.