


Объекты бизнес-логики

Объект бизнес-логики (объект БЛ) представляет собой определенный элемент приложения СБИС, инкапсулирующий бизнес-логику в виде методов объекта, которыми описывают поведение и взаимодействие объекта с другими объектами приложения. Иными словами, объект БЛ выражает сущность предметной области и реализует бизнес-логику приложения.

На следующем рисунке приведён пример объекта БЛ "Проводки" со списком методов (1) и областью атрибутов объекта (2).

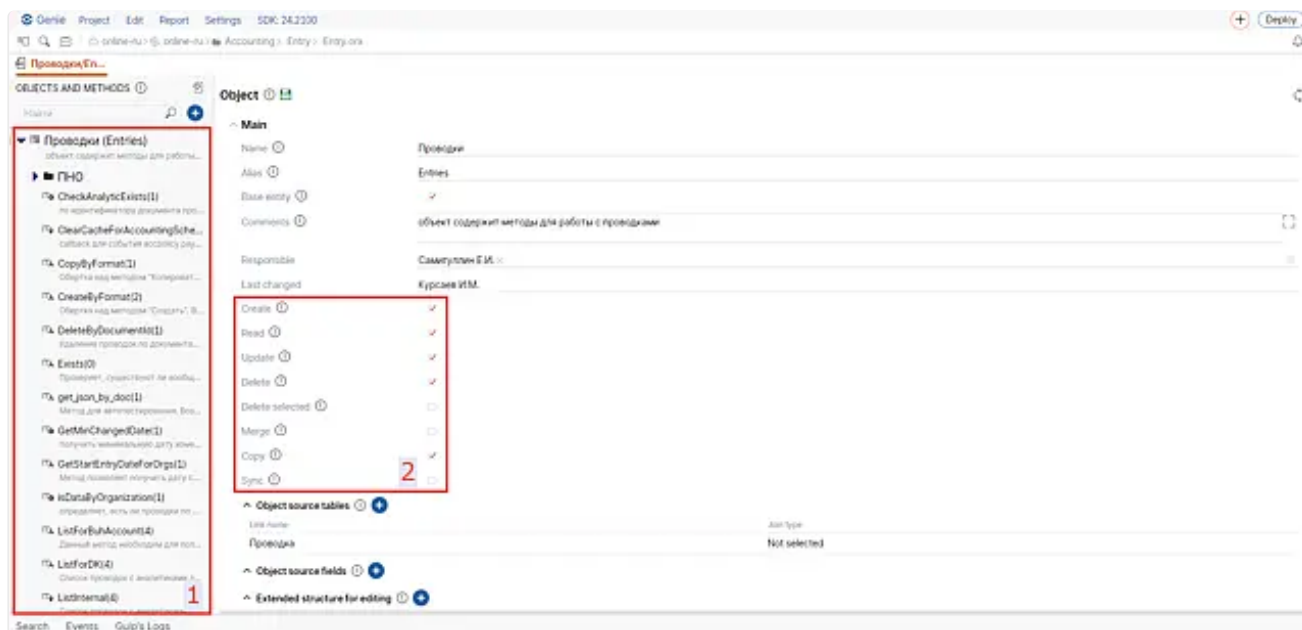

Объектом БЛ является более высокоуровневая сущность, нежели объекты, представленные в БД. Типичный объект БЛ — это некоторый объект, "живущий" в одной или нескольких таблицах базы данных.

Например, пользователь приложения является объектом БЛ, хотя его регистрационные данные, информация об активности и его права расположены в разных таблицах, объединённых смысловой сущностью "Пользователь", а на уровне БД различными видами связей с основной таблицей пользователей, связанной с объектом БЛ.


Иерархическая структура объектов БЛ и наследование

Объекты формируют иерархическую структуру, которая визуальнo задаётся только в справочнике объектов. Данная структура означает, что методы объектов верхнего иерархического уровня наследуются объектами нижнего уровня. Верхний уровень иерархии в любом справочнике всегда занимает объект с названием "БазовыйОбъект". Он создаётся по умолчанию, но визуальнo в интерфейсе не отображён. От него наследуются все остальные объекты БЛ.

Object source tables

Атрибут используется, когда в объекте БЛ нужно создать набор [автогенерируемых методов](#) БЛ. Такие методы работают со структурой данных, которая формируется из набора полей таблицы БД, выбранных в атрибуте. Автогенерируемые методы автоматически добавляются в состав объекта БЛ после выбора первой таблицы БД.


Первая таблица (также её называют основной) может быть любой таблицей из [словаря данных](#), который находится в том же [сервисном модуле](#), что и справочник объектов с текущим объектом БЛ. Остальные таблицы могут быть добавлены, если они связаны с основной таблицей или друг с другом отношением типа ["Один-к-одному"](#).

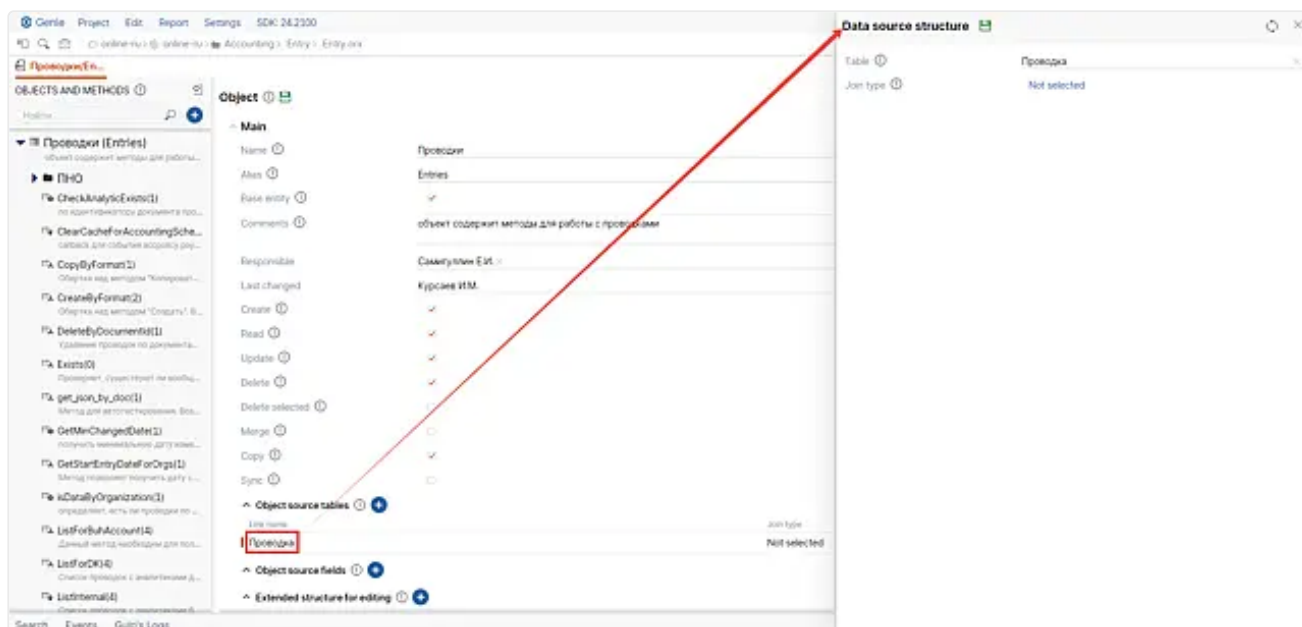

Extended structure for editing

Для редактирования объекта на стороне пользователя существует термин **расширение объекта для редактирования**. Это расширенное описание структуры объекта, дополнительно указанные через активацию связей вспомогательные таблицы, которые используются только для удобства редактирования на стороне клиента.

Физически в базу данных расширения не сохраняются. В зависимости от задач расширений одного и того же объекта может быть несколько, например, кому-то требуется при редактировании объекта "НаклРасх" видеть грузополучателя (связь "Лицо2"), а кому-то не требуется, таким образом, у "НаклРасх" два расширения. Но чаще всего используется одно, а остальные являются второстепенными. Этот факт выражен на диалоге редактирования объекта в виде атрибута **Extended structure for editing**.

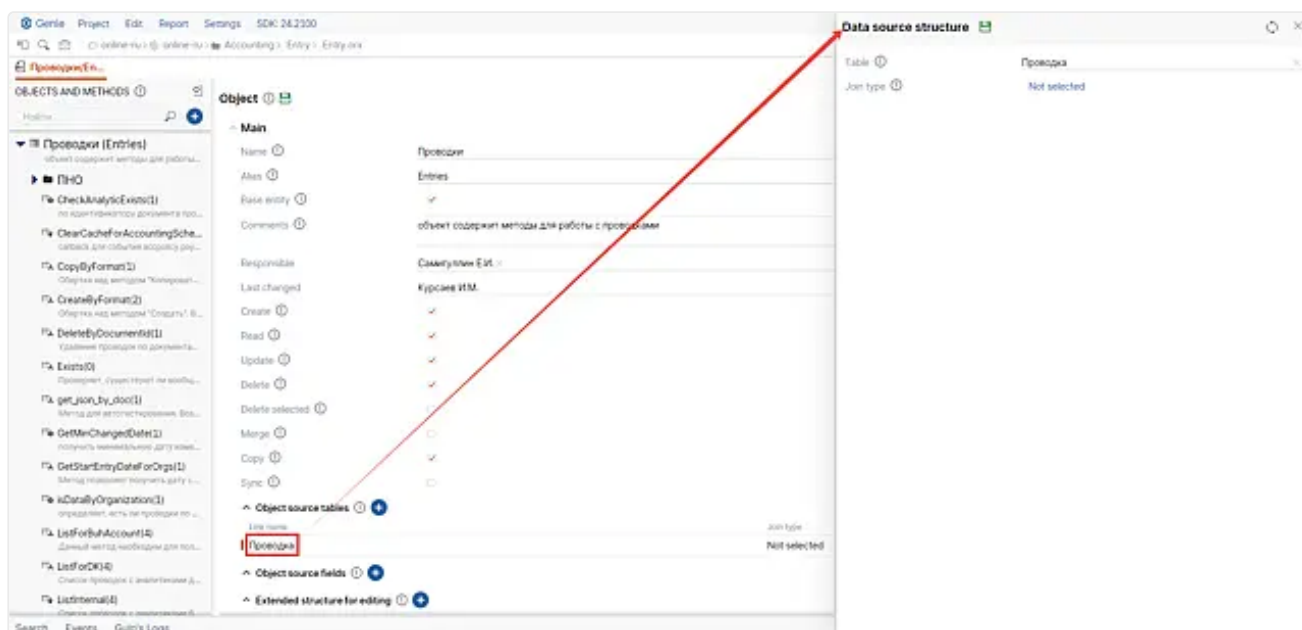

При доопределении объекта в новом модуле, ему можно назначить новые расширения. Если же будет изменено базовое расширение при доопределении, или создано одноименное дополнительное расширение, то они заменят расширения, определенные в базовом модуле.

Наследование


При наследовании объект БЛ не наследует расширений, потому что при наследовании может расширяться структура объекта, и тогда наследование расширений станет ошибочным.

Изменения в методах Создать и Прочитать

С использованием расширения для редактирования изменяется поведение методов объектов БЛ "Создать" и "Прочитать". Подробнее об изменениях вы можете прочитать в [соответствующем разделе](#) к каждому методу.

Секция Additional

В этой секции описаны дополнительные атрибуты объекта.

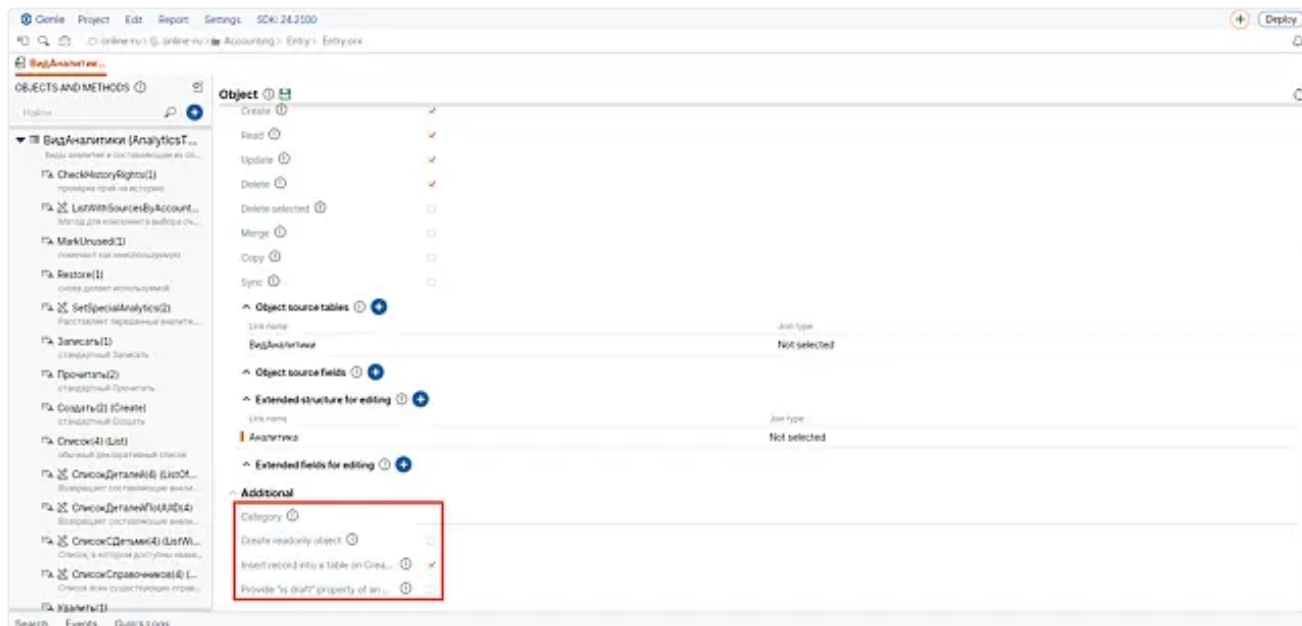

Create readonly object

Признак, по которому среди [автогенерируемых методов](#) будут созданы только те, что не вносят изменения в БД. Среди них [Прочитать](#).

Атрибут используется в тех случаях, когда семантически некорректно предоставлять методы для редактирования записей в таблице БД. Например, в приложении отображается текущая температура воздуха окружающей среды или валютный курс. Эти данные никак от вас не зависят, и соответственно вы не должны иметь возможности их редактировать, потому что информация приходит от каких-то источников.

Insert record into a table on Create method

Признак, по которому при вызове [автогенерируемого метода "Создать"](#) запись будет сразу добавляться в БД в виде черновика.

По умолчанию при вызове метода "Создать" происходит первичная инициализация записи, а её добавление в БД не предусмотрено (для добавления записи потребуется вызвать [автогенерируемый метод "Записать"](#)). Чтобы инициализированная запись сразу создавалась в БД, используется специальный объект — черновик.

[Черновик](#) — это объект, который был инициализирован в конкретной таблице (он обладает собственным первичным ключом среди других записей таблицы), но не был в ней сохранён как самостоятельная запись. Черновики используются для решения конкретных задач. Например, при создании записи в табличном представлении требуется сразу отображать номер документа среди уже существующих до того, как он будет добавлен в БД после нажатия кнопки "Сохранить" из диалога редактирования записи. После сохранения черновик преобразуется в самостоятельную запись. Черновики не отображаются в реестрах и автоматически удаляются из БД через сутки.

Использование черновиков позволяет решить следующие проблемы:

- Пользователь начал создавать документ, но потом передумал и закрыл браузер, либо произошел разрыв соединения с сетью Интернет. В этих случаях в БД останется запись, не представляющая никакой ценности - мусор. При использовании черновиков такие записи будут удалены автоматически.
- Один пользователь начал создавать документ. Если в этот момент в реестр зайдет другой пользователь, то он увидит непонятный безымянный документ. Такие документы нужно скрывать, что достигается путём использования черновиков.



Важно!

При установленном признаке добавляемая запись считается черновиком только при работе через платформенные компоненты. При ручном вызове Создать, добавляемая запись считается полноценным объектом.

Для создания черновика вручную необходимо, кроме выставления данного признака при вызове автогенерируемого метода "Создать", передать в записи поле 'ВызовИзБраузера': true.

Provide "is draft" property of an object in generated methods Read, Create and Update

Признак, по которому при вызове автогенерируемых методов [Прочитать](#), [Создать](#) и [Записать](#) в запись будет добавляться значение поля \$Черновик. В ряде сценариев это требуется для оптимизации кода обработчиков.

Признак доступен при отметке флага [Insert record into a table on Create method](#).