


Отложенная регистрация

Отложенная регистрация, как правило, выполняется для **некритичных сервисов**. Это сервисы, длительный простой которых никак не влияет на ход выполнения работ по обновлению других приложений.

Создайте [новый модуль регистрации](#).

В объекте реализуйте основные методы - **Info** и **CollectData**. На критичность регистрации указывает параметр **IsCritical** в описании метода Info.

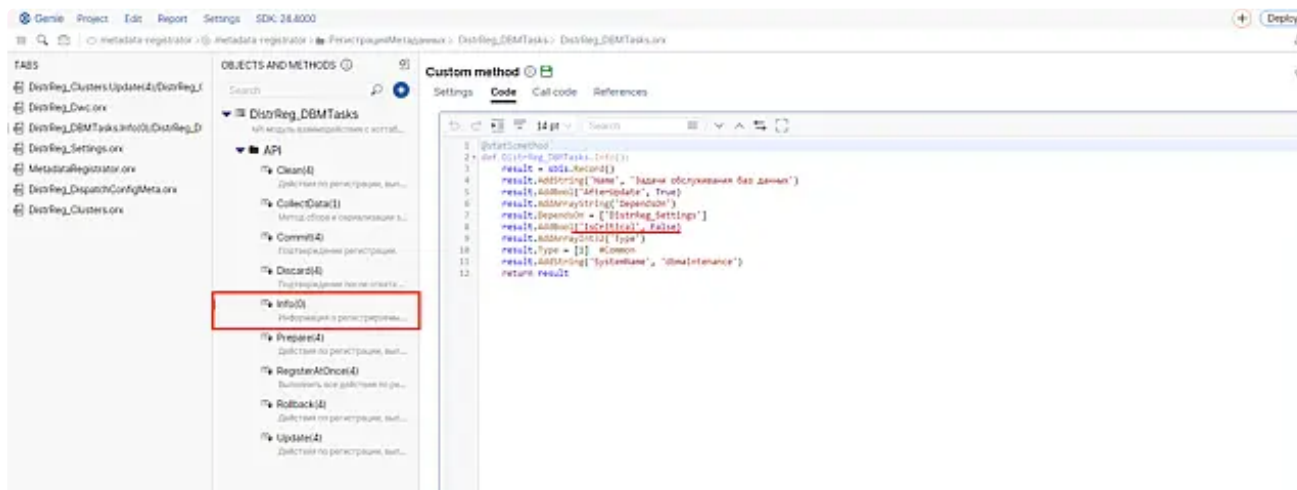

Для отложенной регистрации необходимо дополнительно реализовать метод **RegisterAtOnce**.

Он реализует все необходимые действия по регистрации в целевом сервисе. В то время, как методы критичной регистрации выполняются на разных этапах обновления, метод RegisterAtOnce выполняется только тогда, когда приложение полностью обновилось. Это значит, что на фазах Подготовки и Обновления ничего не происходит, а метод RegisterAtOnce вызывается только после выполнения фазы Подтверждения.

Метод на вход принимает параметры:

- **AppName** - имя обновляемого приложения.
- **DistrName** - название используемого дистрибутива.
- **Version** - новая версия.
- **Services** - массив системных имен сервисов, участвующих в обновлении (может не соответствовать всему набору сервисов приложения при частичном легком обновлении).

