

Зависимости и запуск работ

Проставление зависимостей нужно для правильного последовательного выполнения работ, связанных между собой. Зависимости классифицируются по следующим признакам:

- **по ограничению запуска работы** – можно указывать на этапах и всех типах работ, кроме [Патчей](#).

Указываются работы/этапы, которые должны выполняться до запуска данной работы, либо работ, находящихся внутри этапа (если настраивается зависимость от этапа). Патчи запускаются с этапа только пачкой.

Для запуска (разрешения выполнения) работа будет ожидать выполнения всех условий, проставленных в настройках ограничения запуска работы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ ⓘ

Работы до

Время запуска

prod-kz . . : ☐ Вручную

⋮

⌵

- **по ограничению запуска фазы обновления** – можно указывать на этапах и на работах: ["Обновление"](#), ["Внешнее приложение"](#).

Указываются работы/этапы, которые должны выполняться до запуска фазы обновления данной работы, либо работ, находящихся внутри этапа (если настраивается зависимость от этапа).

Для других работ, которые не поддерживают данное ограничение (все, кроме "Обновление", "Внешнее приложение" и ["Патч"](#)) – данное ограничение не учитывается!

В случае настройки такой зависимости будет выполнена только фаза подготовки обновления облачного/необлачного приложения, фаза обновления будет ожидать выполнения всех условий, проставленных в настройках ограничения запуска фазы обновления.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА ФАЗЫ ОБНОВЛЕНИЯ ⓘ

Работы до

Время запуска

prod-kz . . : ☐ Вручную

⋮

⌵

- **ограничивает фазу обновления** - можно указывать на этапах и всех типах работ. Текущая работа/этап, ограничивают фазу обновления у указанных в поле работ/этапов.

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ ⓘ

⋮

- **работы после** – можно указывать на этапах и всех типах работ. Работы и этапы, которые указаны в данном поле, будет разрешено выполнять после выполнения текущей работы, либо всех работ, находящихся в этом этапе (если настраивается зависимость от этапа).

РАБОТЫ ПОСЛЕ ⓘ

⋮



Внимание!

Запуск работы/этапа будет разрешен только после выполнения всех условий зависимостей, проставленных на работе/этапе.

Дистрибутивы приложений основного сервиса

На данный момент в наших облаках есть дистрибутивы приложений основного сервиса:

- online32-ru (pre-test/test/fix/prod)
- online-demo-"регион" (pre-test/test/fix/fix-kz/prod/prod-kz/prod-uz)

- online-master-"регион" (pre-test/test/fix/fix-kz/prod/prod-kz/prod-uz)
- online-"регион" (pre-test/test/fix/fix-kz/prod/prod-kz/prod-uz)
- online-try-account32-ru (pre-test/test/fix/prod)

в скобках указаны облака, где приложения используют данные дистрибутивы.

Вместо "регион" указывается -ru, -kz, -uz – так обозначаются региональные дистрибутивы.

Подробнее о работе в региональных облаках описано ниже.



Внимание!

Облака kz и uz сейчас пока находятся в активной фазе разворота и список приложений может меняться. Актуальную информацию по дистрибутивам (приложениям) основных нужно брать из структуры соответствующего облака (cloud.setty.kz и cloud.saby.uz).

Зависимости на работах по дистрибутивам

Обновления, патчи и скрипты могут быть настроены на выполнение по дистрибутивам приложений основного сервиса, т.е. одна работа будет выполняться сразу по всем приложениям, у которых задан выбранный дистрибутив.

Пример скрипта, заданного по дистрибутивам:

Скрипт

Изменить

Название

(Ушаков Т) online-master-ru, online32-ru, online-demo-ru, onl...

Тип

Дистрибутив

Дистрибутив

online-master-ru, online32-ru, online-demo-ru, online-ru, onlin...

Выбор волны

Все волны

Скрипт

s_ushakovtl_1192688341.zip

Приоритет

Не задан

НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СКРИПТА

Режим запуска

Копия сервиса

СТАТУС ПО СТЕНДАМ

dev		Статус не задан
pre-test		Статус не задан
test		Статус не задан
fix		Выполнено
fix-kz		Статус не задан
prod		Выполнено
prod-kz		Статус не задан
prod-uz		Статус не задан

Если работы "1" и "2" – настроены по дистрибутивам и проставлена зависимость работа "1", должна быть выполнена до работы "2".

- Если "1" и "2" – работы по одним и тем же дистрибутивам или все дистрибутивы из "2" есть в "1", то работа "2" будет выполняться по тем приложениям дистрибутива, по которым уже выполнялась работа "1".

Пример:

"1" – "online32-ru, online-ru, online-master-ru"

"2" – "online32-ru, online-master-ru"

Работа "1" будет запущена по приложениям дистрибутивов online32-ru, online-ru, online-master-ru. Как только выполнится на online-master-ru или любых приложениях дистрибутива online32-ru, то по этим приложениям сразу начнет выполняться работа "2".

Выполнение работы "1" по дистрибутиву online-ru никак не влияет на выполнение работы "2".

- Если работа "1" имеет свой набор дистрибутивов, а работа "2" свой, то:
 - запуск работ по дистрибутивам работы "2", не входящим в работу "1", будет осуществляться сразу параллельно с работой "1".
 - запуск работ по дистрибутивам работы "2", входящим в работу "1", будет выполняться по тем приложениям дистрибутива, по которым уже выполнялась работа "1".

Пример:

"1" – "online32-ru, online-ru"

"2" – "online32-ru, online-demo-ru, online-master-ru"

Работа "1" будет запущена по приложениям дистрибутивов online32-ru и online-ru. Как только выполнится на любых приложениях дистрибутива online-ru, то по этим приложениям сразу начнет выполняться работа "2".

Выполнение работы "2" по дистрибутивам online-demo-ru и online-master-ru начнется сразу параллельно с работой "1" по всем приложениям дистрибутивов online32-ru и online-ru.



Внимание!


Если работа Б должна выполняться после работы А, но работа А не должна выполняться в текущем облаке (значок



), то такая зависимость не будет учитываться.

Запуск работ

Запуск работ из плана выпуска на бою осуществляют дежурные ЦОД. Они могут запускать как этапы так и отдельные работы.

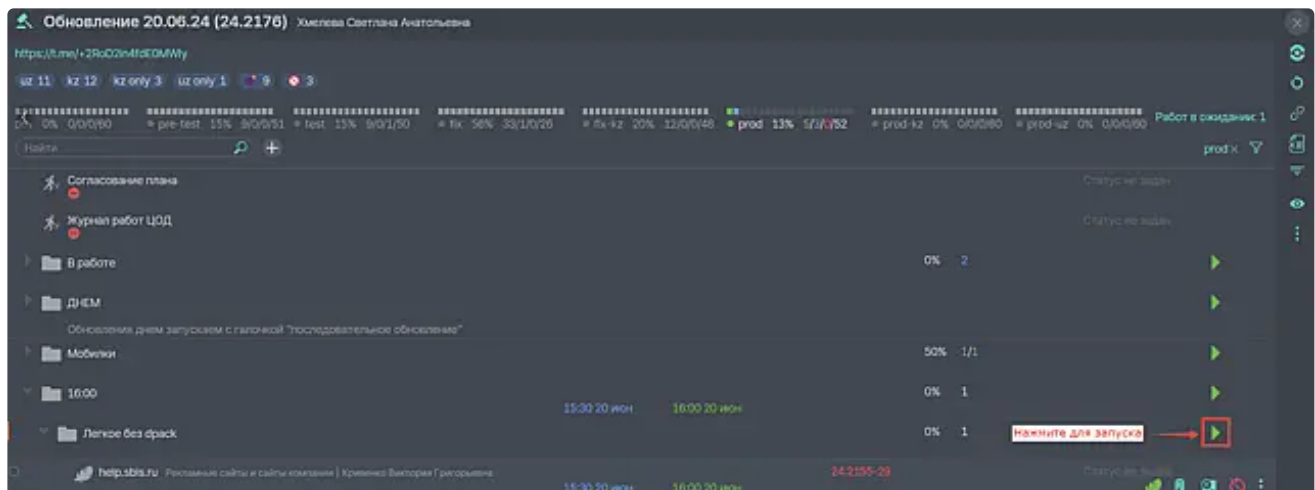

При запуске Этапа:

- Не запускаются повторно уже выполненные работы.
- Учитывается все проставленные зависимости на всех родительских этапах, самом запускаемом этапе, и на работах внутри него.
- Учитывается время запуска работ, настроенное на родительских этапах.
 - Учитывается время запуска, настроенное на самих работах (если оно отличается от времени, настроенном на этапе).
 - Работы, которые запрещено запускать (запрет не снят), запущены не будут.
- Работы (все, кроме "Патчи") возможны только в случае, когда разрешен запуск работы (отмечен флаг "Разрешить запуск").

При таком запуске работа будет запущена, без учета зависимостей, времени запуска на родительском этапе и самой работе.

При запуске отдельной Работы:



Внимание!

Будут учитываться только зависимости, которые настроены по дистрибутивам.

Пример:

- есть скрипт А, настроенный по дистрибутивам online32-ru, online-ru, online-demo-ru, online-master-ru
- есть скрипт В, настроенный по тем же дистрибутивам.

Настроенная зависимость В выполняется строго после А. При запуске скрипта В он будет выполняться только на тех приложениях, где уже выполнялся скрипт А или не будет запущен, если скрипт А не запускался.



Внимание!

При попытке запуска большого количества скриптов и нехватке скриптовых БЛ работы с ошибками падать не будут. Работы с более низким приоритетом будут ожидать своей очереди запуска.

Пропуск зависимостей

После запуска работ/этапов у работ, которые зависят от выполнения других появляется значок



, который означает, что у работы есть на разрешенные зависимости запуска работы.

test	0%	2
1	Ожидает выполнения	Статус не задан
2	Ожидает выполнения	Статус не задан

При клике на значок отображается список работ, из-за которых это ограничение возникает.

Зависимости запуска

Время запуска

Список обновлений для запуска

test	0%
1	0% Можно выполнять

При наведении курсора на работы из списка появляется возможность временно пропустить зависимость. Т.е. в карточке работы зависимость будет отображаться и при повторном запуске работы ее нужно будет повторно пропускать, если зависимость еще будет не разрешена.

test	0%
1	0% Можно выполнять

При попытке пропуска зависимости будет указано информационное сообщение.

Внимание: Вы собираетесь пропустить зависимость между работой "2" и её основной работой "1". Удаление этой зависимости может привести к нарушению порядка выполнения работ и потенциальным ошибкам. Пропустить зависимость?

Да

Нет

Если согласиться, то зависимость будет пропущена, а в историю работы будет внесена запись о пропуске.

Приоритет и порядок выполнения работ

У любой работы и этапа может быть задан приоритет её выполнения.

- Не задан (по умолчанию, примерно равен Стандартному).
- Низкий – работы уйдут в конец очереди.
- Стандартный.
- Высокий – будут выполнены самыми первыми.

• Не задан

Низкий

Стандартный

Высокий

Приоритет задается или меняется ответственным за выпуск.

Также при запуске работ с Этапа учитывается их порядок расположения внутри этапа. Чем выше по списку работа, тем быстрее она будет запущена на выполнение.

При массовом запуске работ они будут выставлены в планировщике в очередь запуска по приоритету, а затем уже по расположению внутри этапа.

Работа в региональных облаках

Облака делятся на локальные (RU) и региональные (KZ/UZ), дистрибутивы указаны [выше](#).



Если работа не требует выполнения в выбранном региональном облаке, то около нее отображается значок



Для работы с региональными облаками используется [инструкция](#).