


Запуск обновления Приложений/ Сервисов вручную

Существует три типа приложений - облачные, внешние и кластеры. Для каждого из них обновление запускается по разному.


Запуск обновления облачного приложения

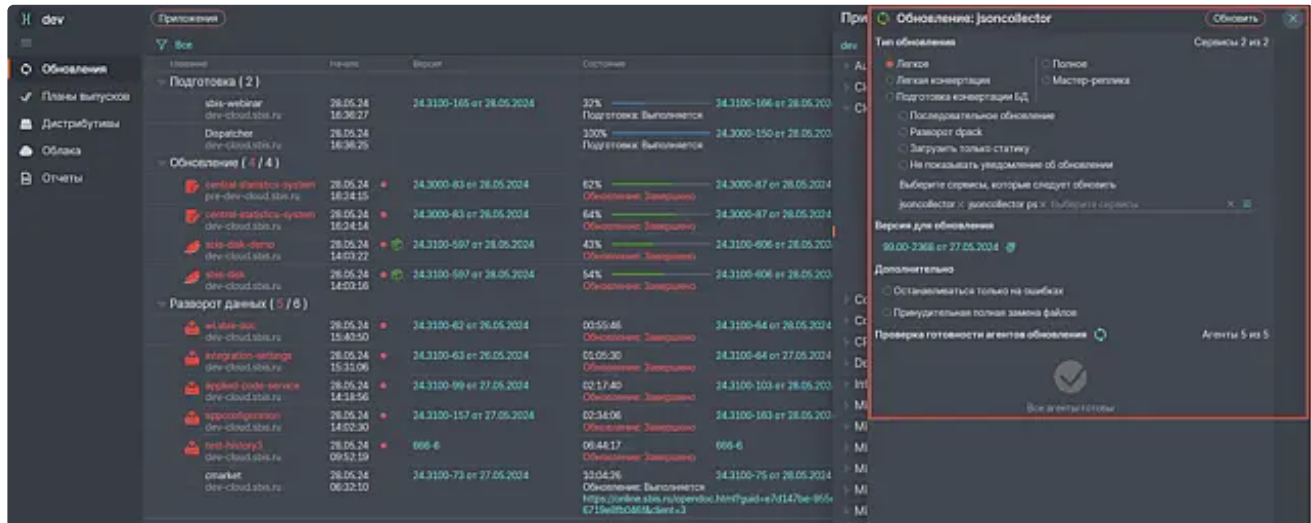


Чтобы запустить обновление облачного приложения, укажите **тип обновления** - легкое, легкое с конвертацией, подготовка конвертации БД, полное, мастер-реплика или подготовка конвертации БД. Набор опций запуска меняется в зависимости от выбранного типа обновления.

На диалоге запуска **легкого обновления** есть возможность выбора, какой набор сервисов приложения будет участвовать в обновлении.


Если при обновлении приложения требуется лишь загрузить модули на сервисы статики и cdn, то для этого служит флаг "Загрузить только статику" на диалоге запуска. Этот флаг особенно актуален для сервисов-поставщиков внешних модулей, которые не имеют собственных узлов сервиса представления.

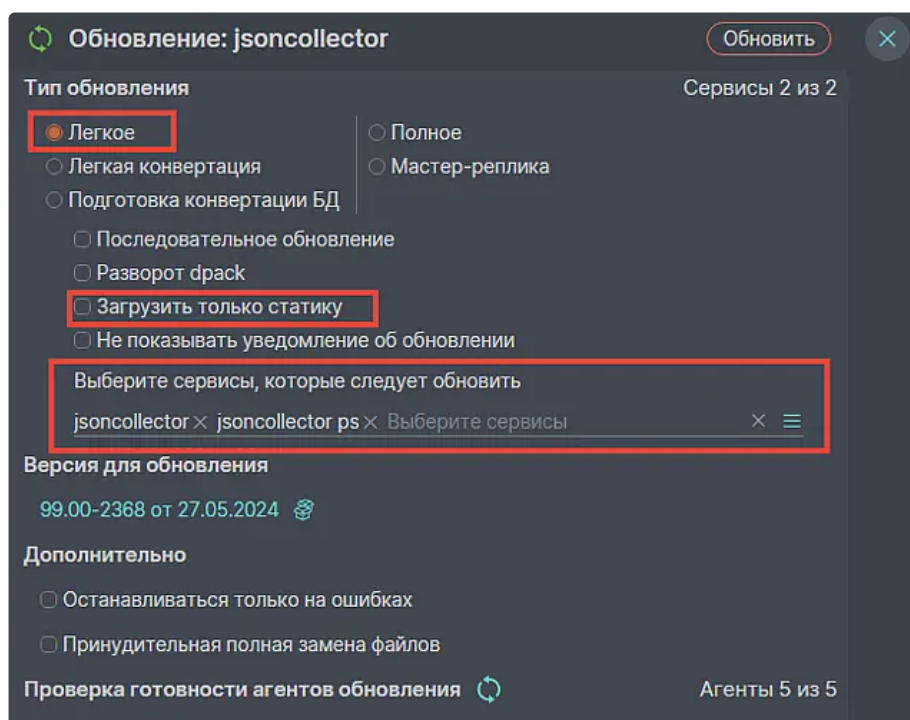


Для снижения влияния обновления сервиса на его производительность можно использовать разновидность легкого обновления - **легкая конвертация**. Чтобы с конвертацией не возникло проблем, проведите анализ БД и просмотрите построенный отчет для текущей и новой выбранной версии приложения.

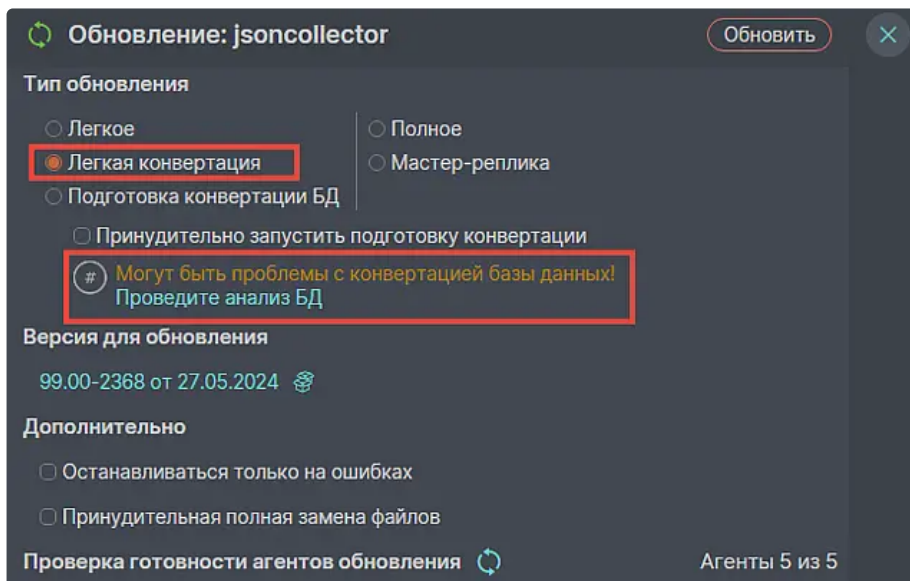


В процессе **полного обновления** дополнительно участвуют серверы баз данных, на которых производится конвертация баз.

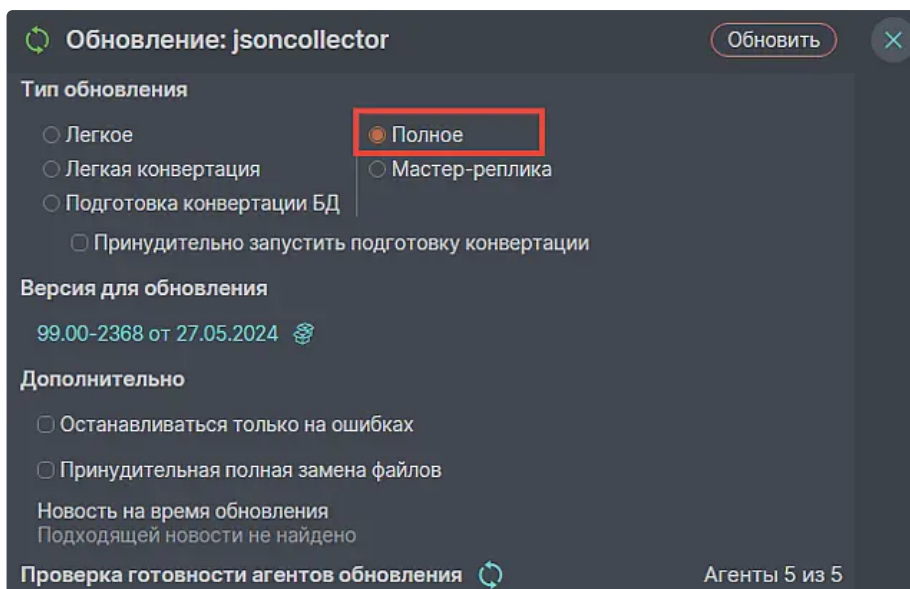

Мастер-реплика - это тип обновления с конвертацией БД без простоя работы сервиса. Чтобы запуск такого обновления был возможен, каждой БД приложения должна быть настроена реплика БД, работающая на чтение.

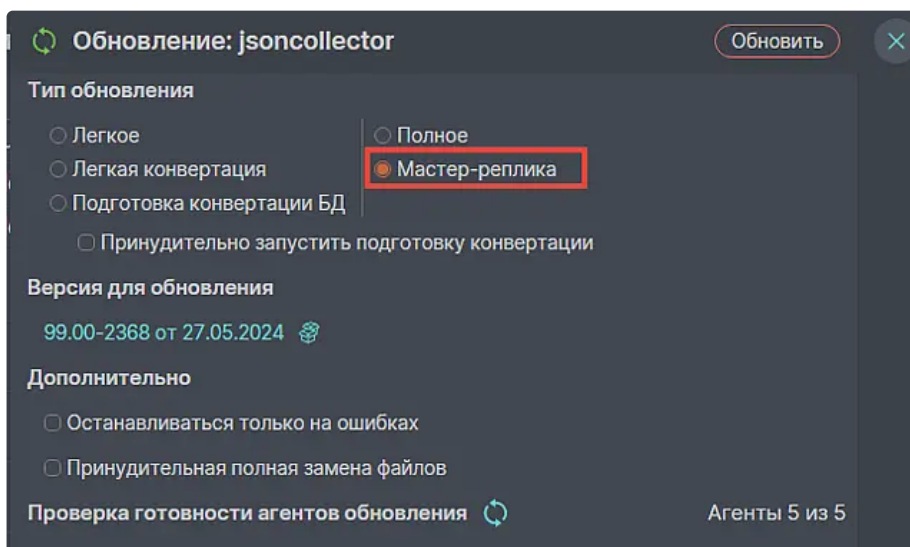


Подготовка конвертации БД - позволяет провести фазу подготовки конвертации только на узлах БД, не затрагивая остальные узлы приложения. Последующее обновление с конвертацией пропустит уже сделанные инструкции, тем самым снизит нагрузку на ЦОД.

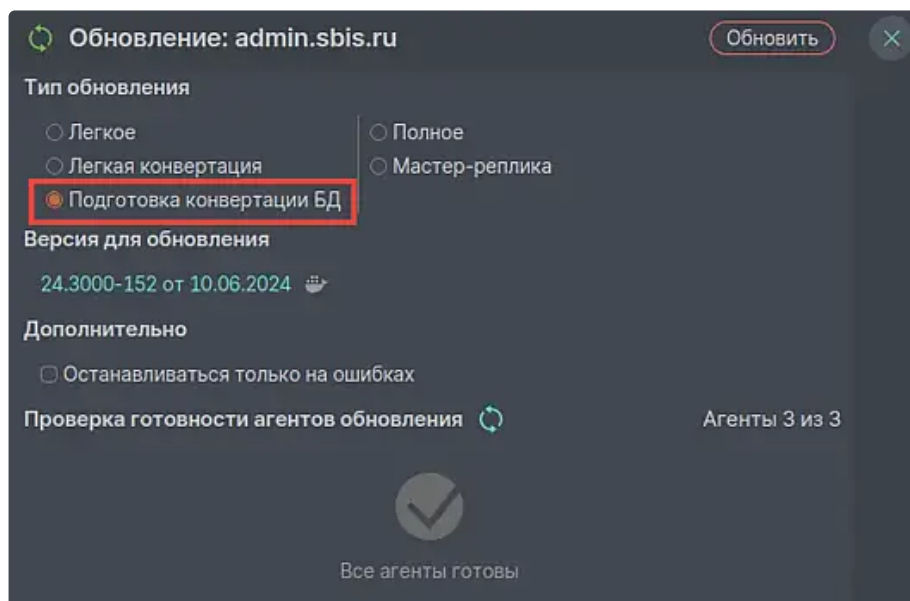


Раздел "Дополнительно" позволяет установить флаги:


- **Останавливаться только на ошибках** - отвечает за режим обновления, при котором обновление не останавливается между фазами. Это означает, что если обновление идет без ошибок, то оно само завершится без вмешательства оператора.
- **Принудительная полная замена файлов** - означает, что во время обновления будет произведена полная замена всех файлов.

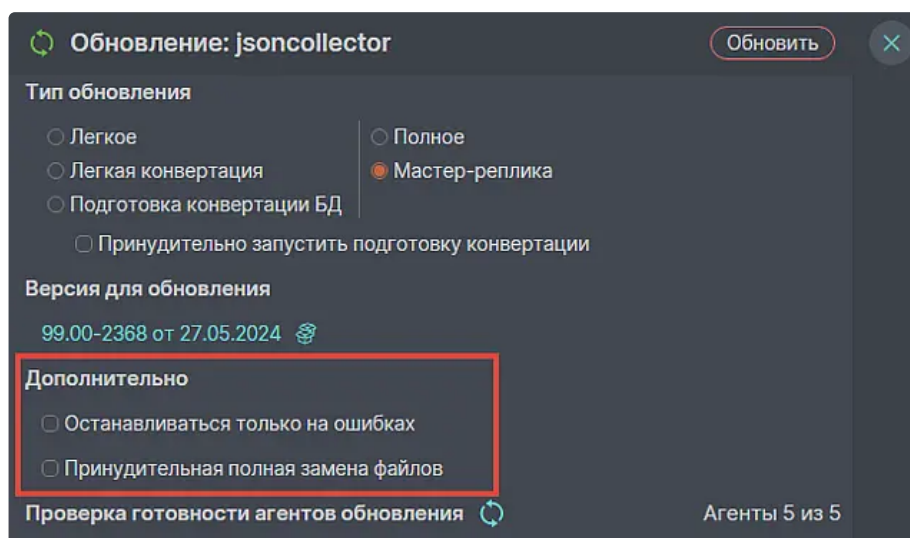

Агент обновления — небольшое приложение, устанавливаемое на все серверы, участвующие в обновлении, через которое Хоттабыч управляет процессом обновления на сервере. Кликом по кнопке "**Проверка готовности агентов обновления**" можно запустить проверку заново после заполнения всех параметров и установки необходимых флагов.

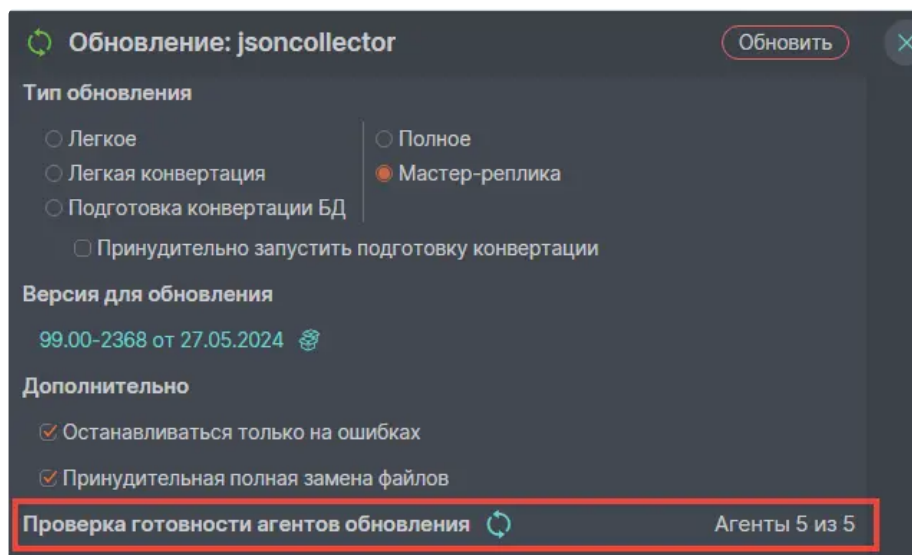

Запуск обновления кластера

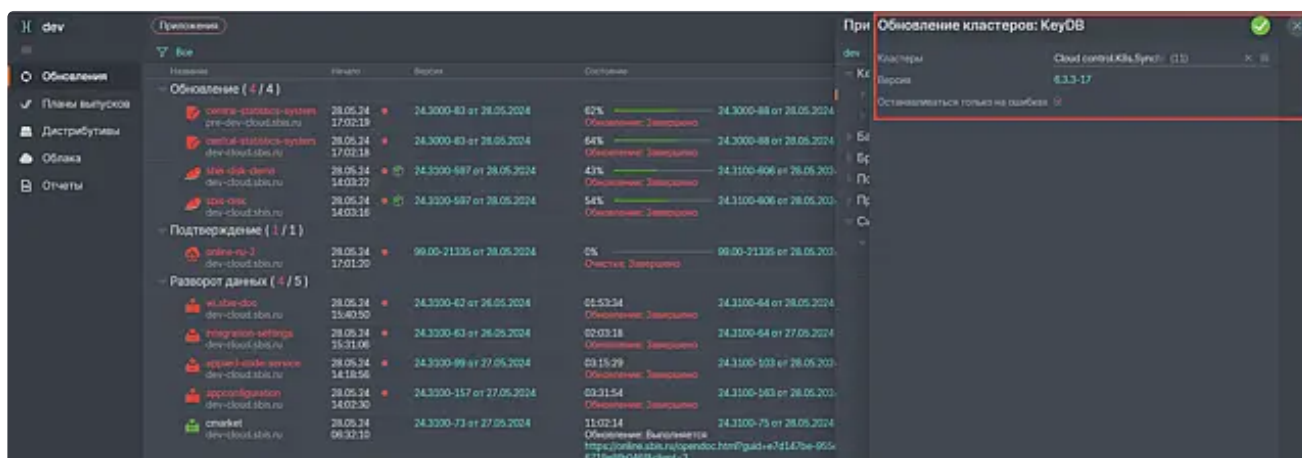


Запуск обновления кластеров доступен лишь на папках, т.е. запустить обновление единичного кластера из структуры кластеров не получится, для этого необходимо выбрать для запуска папку с кластерами, а на диалоге запуска обновления выбрать те кластеры из папки, которые будут участвовать в обновлении.

Таким образом в поле **Кластеры** укажите один или несколько кластеров, выберите **версию** обновления и настройте флаг "Останавливаться только на ошибках", если это необходимо.

Запуск обновления внешнего приложения

Для обновления внешних приложений необходимо перейти в раздел **Обновления** -> кнопка **Приложения** -> вкладка **Внешние**.

Все внешние приложения разбиты на вкладке по типам. Запуск обновления внешнего приложения осуществляется так же, как и для облачного приложения - через панель мастера обновления.

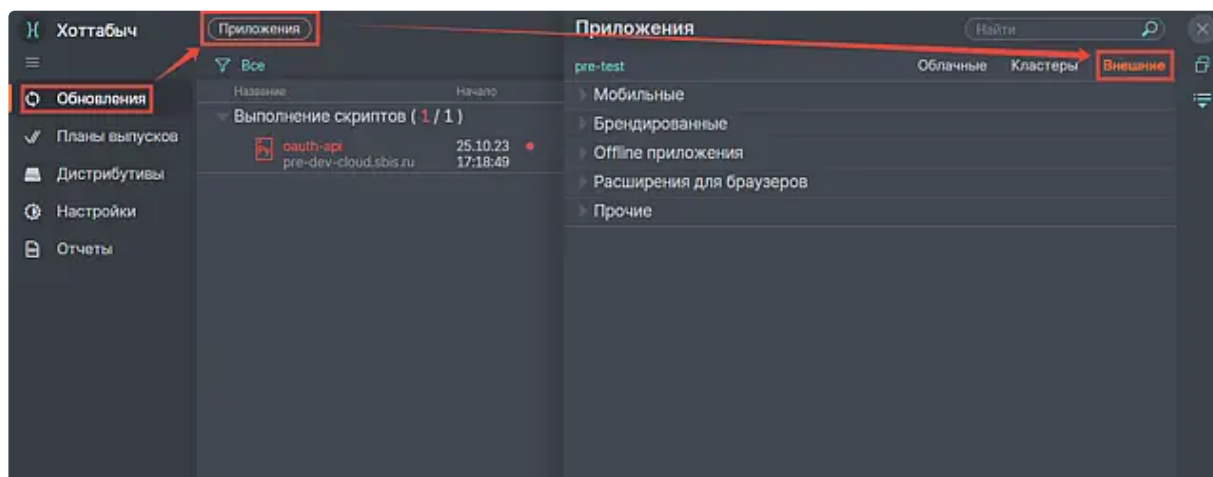


Офлайн приложение во время обновления загружается на update.sbis.ru.


Создание приложения

1. В разделе **Дистрибутивы** создайте дистрибутив. Название дистрибутива должно совпадать с названием приложения.


- Укажите тип приложения:

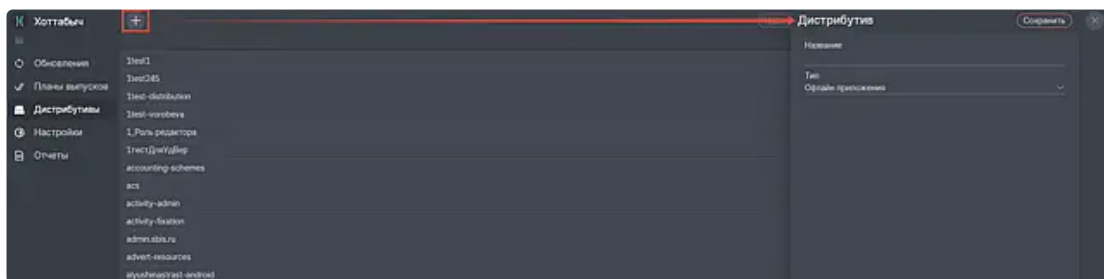


- Создайте версию приложения.

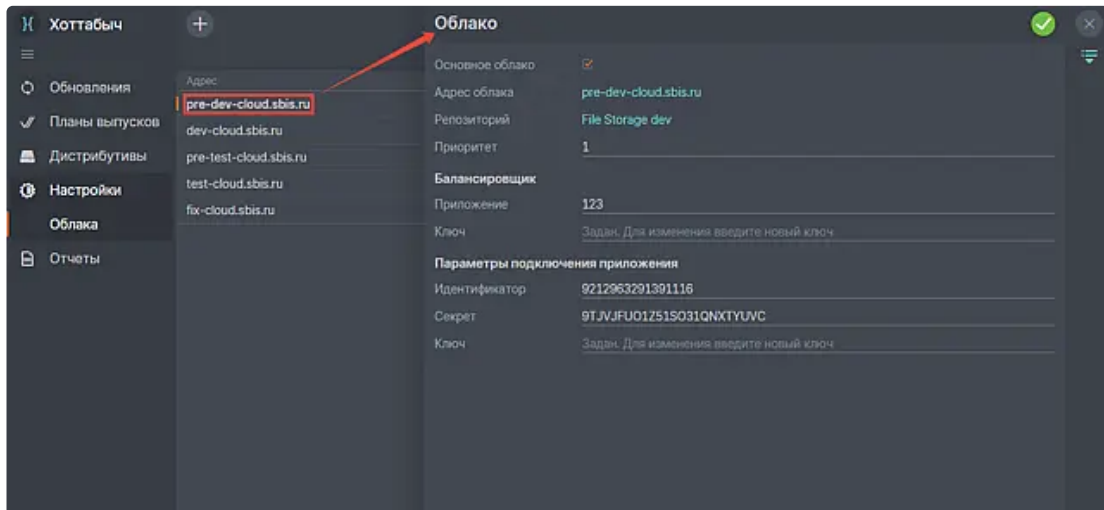

- В версию загрузите zip-архивы, имена архивов должны совпадать с названиями директорий, в которые будут распакованы архивы.

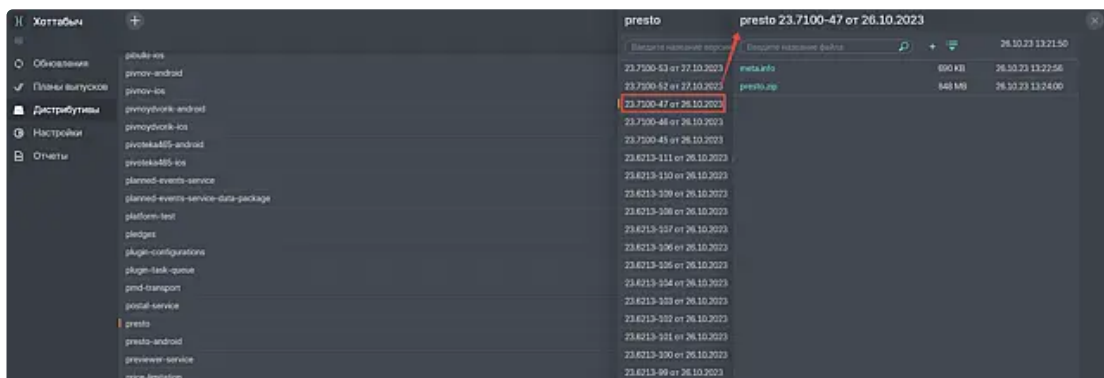


2. В разделе **Настройки** → **Облака** добавьте название балансировщика (приложение в облаке, которое отвечает за синхронизацию файлов "Загрузка обновления СБИС ([Голубев А.Ф.](#))").

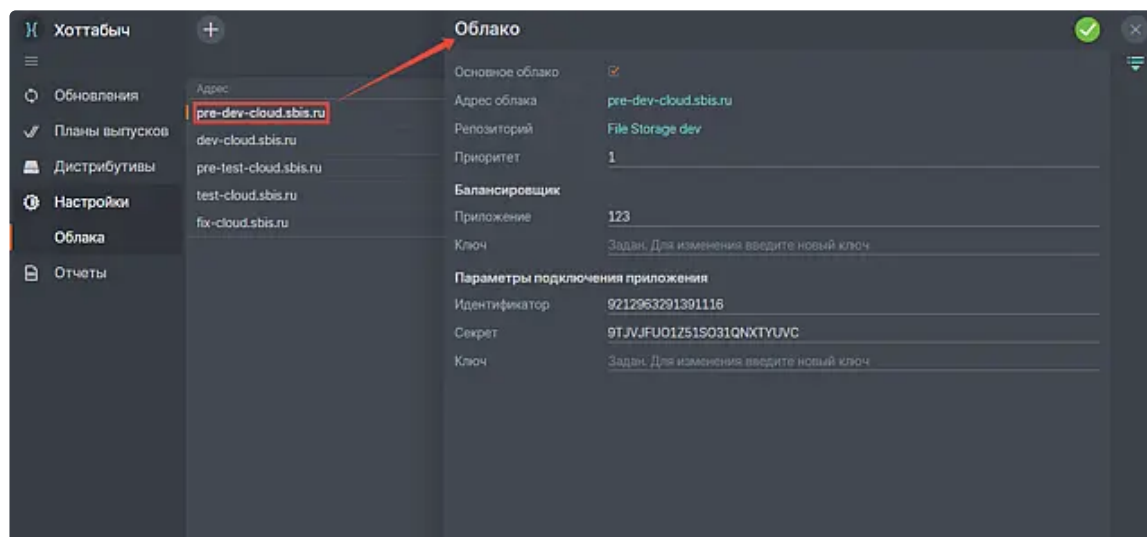


3. В разделе **Приложение** нажмите "+ Приложение". Название приложения должно совпадать с названием дистрибутива.

- Вид загрузки:
 - С заменой — при загрузке дистрибутива все файлы из директории удаляются и заменяются на новые; во время обновления создается бэкап заменяемых файлов для отката обновления.
 - С дополнением — добавляются файлы, одинаковые файлы заменяются, бэкап не создается, откат в этом случае невозможен.
- Корневой путь для загрузки файлов в поле "Шаблон пути загрузки".
- Облако — укажите облако, в котором описан балансировщик.

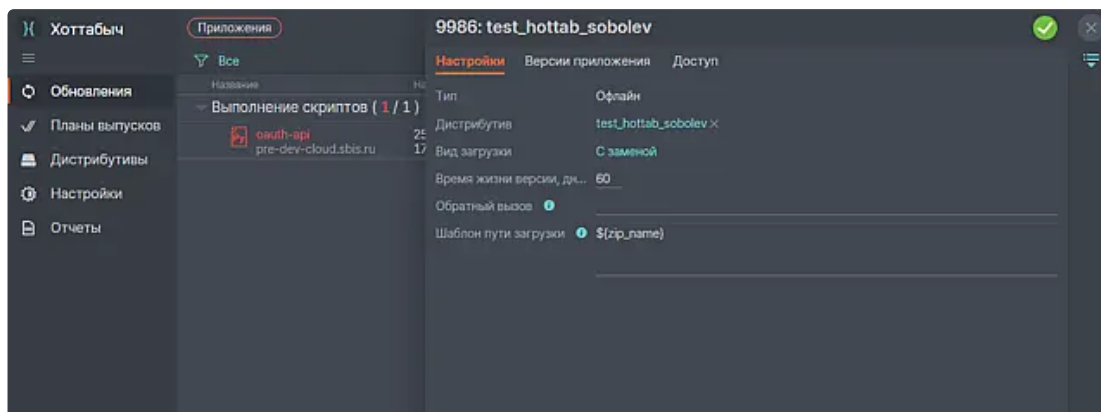

Для мобильных приложений параметры в диалоге настройки обновления отличаются.

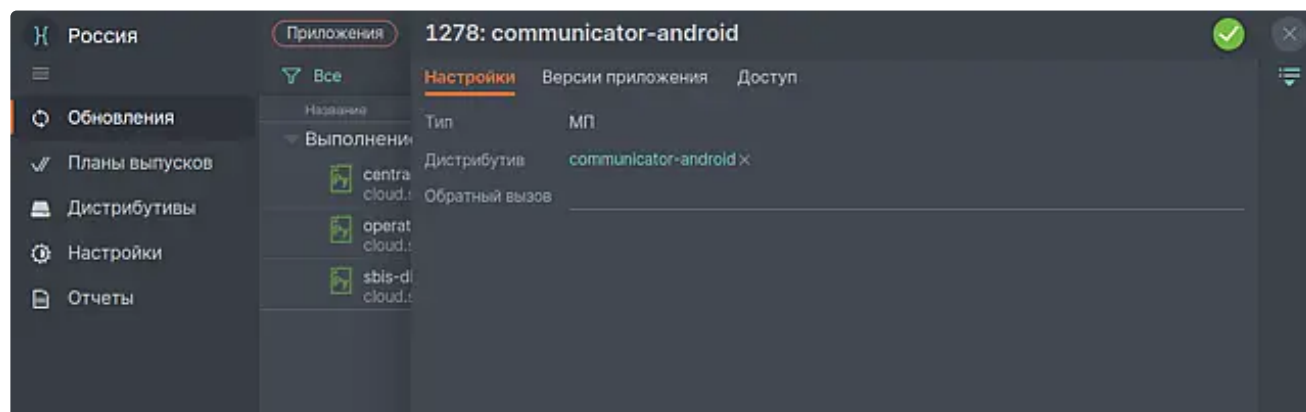

Загрузка приложения

Для загрузки приложения нажмите кнопку "Загрузить". Во время подготовки файлы будут залиты и распакованы на мастер-сервер во временную директорию. На фазе обновления файлы будут скопированы в нужную директорию, далее произойдет запуск синхронизации файлов.

