


Запуск патчей, скриптов и пакетов данных вручную

Для запуска вручную в реестре "Обновления" нажмите кнопку "Приложения".

В открывшемся диалоговом окне найдите приложение, которое необходимо запустить, например, classifiers, т.к. у него есть все возможные типы обновлений.

Выберите мастер запуска в зависимости от типа обновления.

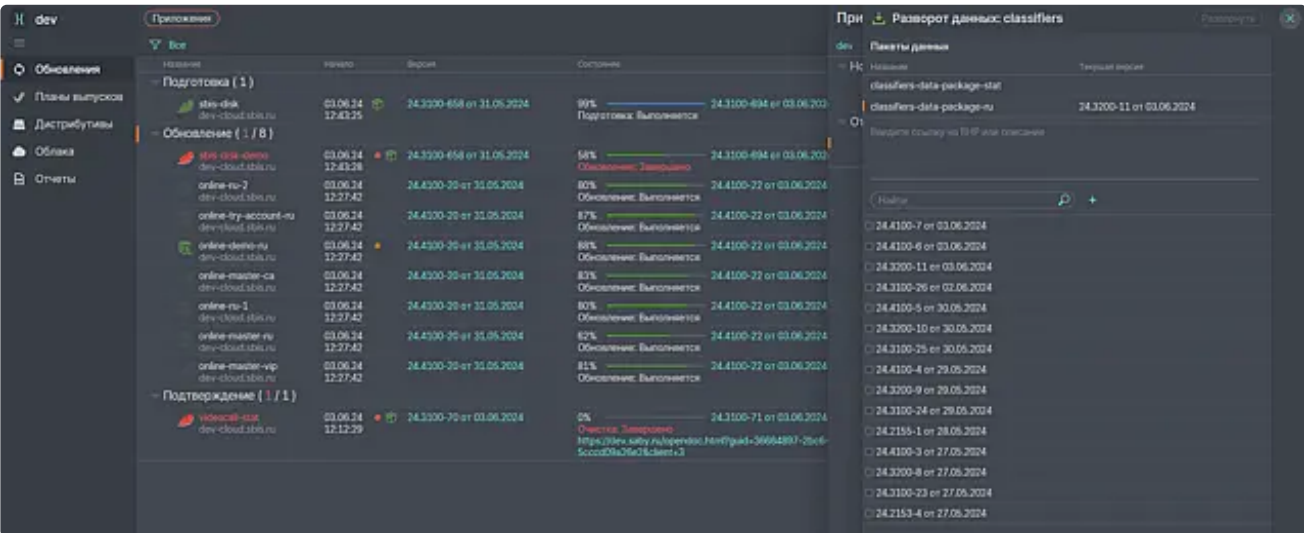


Патчи

При нажатии значка



открывается диалоговое окно запуска.

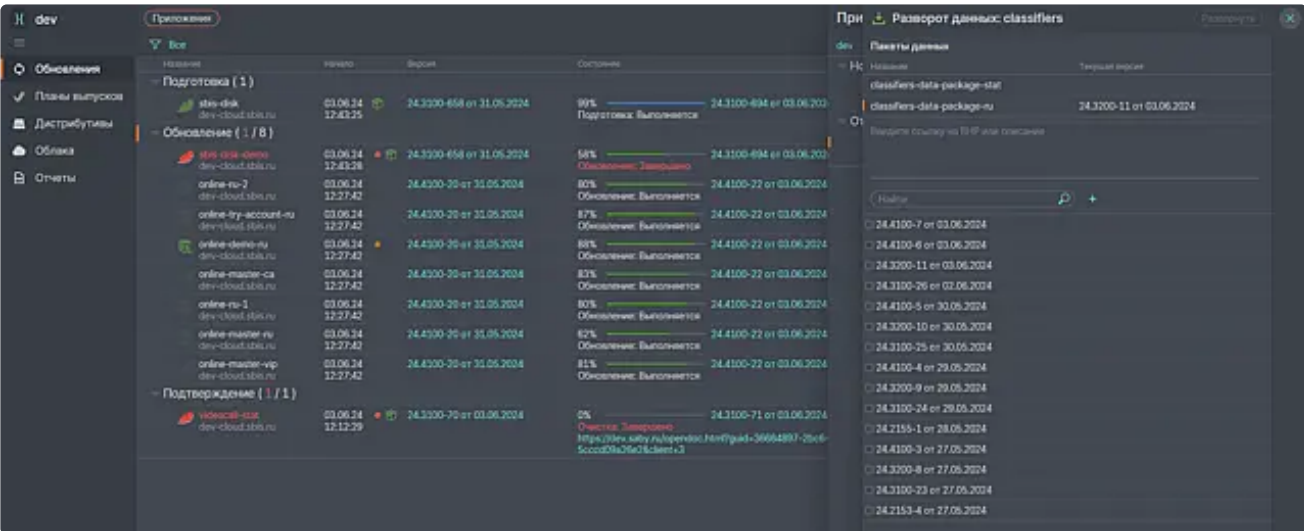

В разделе **Тип обновления** можно выбрать следующие типы:

- [легкое](#) - при данном обновлении не меняется структура БД, поэтому пользователь продолжает работы на протяжении всего процесса обновления.
- [легкая конвертация](#) - конвертация БД без остановки работы.
- подготовка конвертации БД.
- [полное](#) - обновление с полной блокировкой и остановкой работы приложения.
- [мастер-реплика](#) - обновление с конвертацией БД без простоя работы сервиса.


Для патчей можно отметить дополнительные атрибуты:

- последовательное обновление - обновляются узлы внутри каждого сервиса. Позволяет последовательно перезагружать все БЛ, что увеличивает время обновления, но, в результате, не работает только одна БЛ. Это важно для боевых сервисов.
- разворот drack - разворот пакета данных в ходе обновления.
- загрузить только статику.
- не показывать уведомление об обновлении - данный атрибут отмечается в зависимости от типа изменений и позволяет избежать появления у пользователей уведомления о необходимости перезагрузки страницы


Также можно выбрать сервисы, которые будут обновляться. Например, приложение classifiers содержит три сервиса, но это не значит, что патч поменяет все.

При обновлении на пропатченную версию диалог запуска предлагает выбрать к обновлению только сервисы, затронутые патчем. В этом случае изменится состав обновляемых сервисов.

Патч можно наложить на дистрибутив любой версии, но обычно его накладывают на текущую. Изменить версию можно в атрибуте **Версия для обновления**.

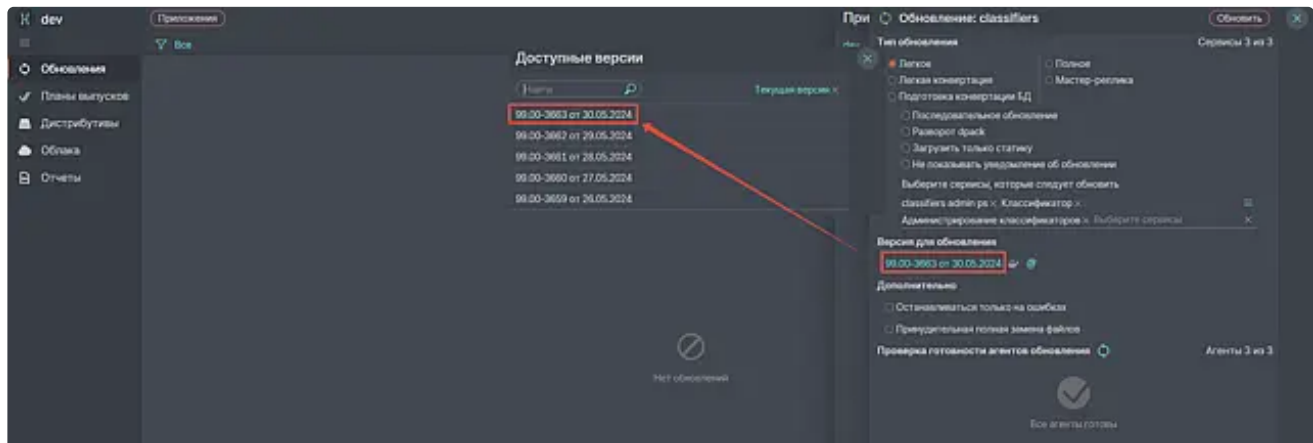


В диалоговом окне **Доступные версии** можно посмотреть содержимое сборки, в котором есть папка "Патчи". Она содержит патчи, планируемые к применению. Ненужные патчи можно удалить.

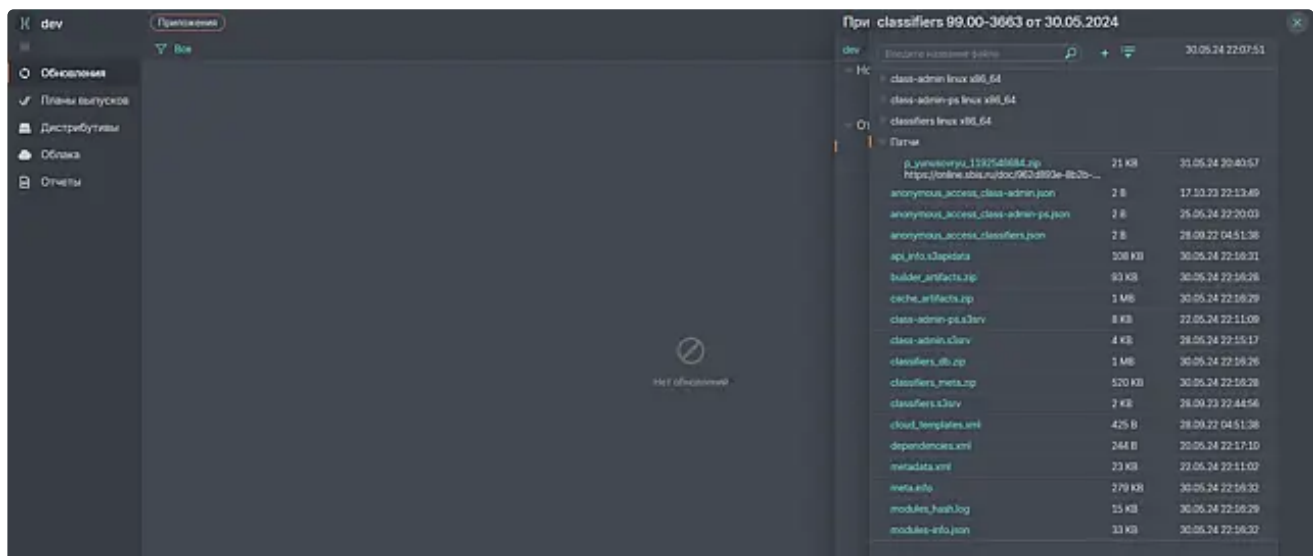

Применение патча является обособленным действием, иницируемым другим документом [БНП](#).

Клик по ссылке "Журнал" открывает **Журнал выполнения операции**, в котором отображается подробная информация о применении патча и причине ошибки.

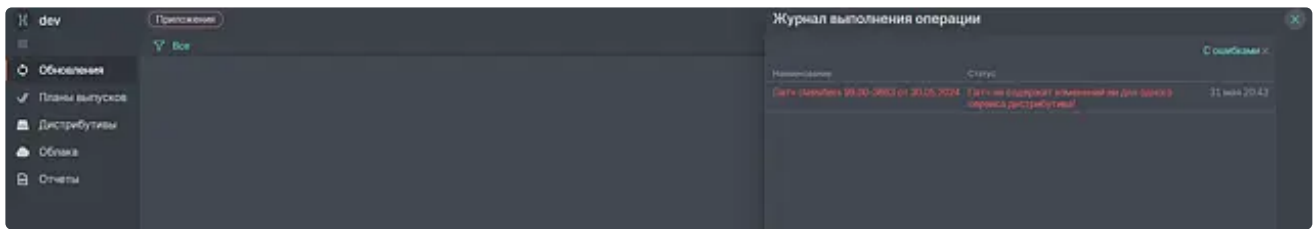


В нашем примере приложение classifiers не содержит модуль, для которого требовался патч, поэтому применение завершилось с ошибкой.

При успешном применении патча создается новая версия дистрибутива в хранилище, на которую предлагается провести обновление (легким последовательным обновлением). Это означает, что Хоттабыч создал дистрибутив, в котором есть изменения с приложенным патчем.

Раздел **Дополнительно** позволяет установить флаги:

- **Останавливаться только на ошибках** - отвечает за режим обновления, при котором обновление не останавливается между фазами. Это означает, что если обновление идет без ошибок, то оно само завершится без вмешательства оператора.
- **Принудительная полная замена файлов** - означает, что во время обновления будет произведена полная замена всех файлов.

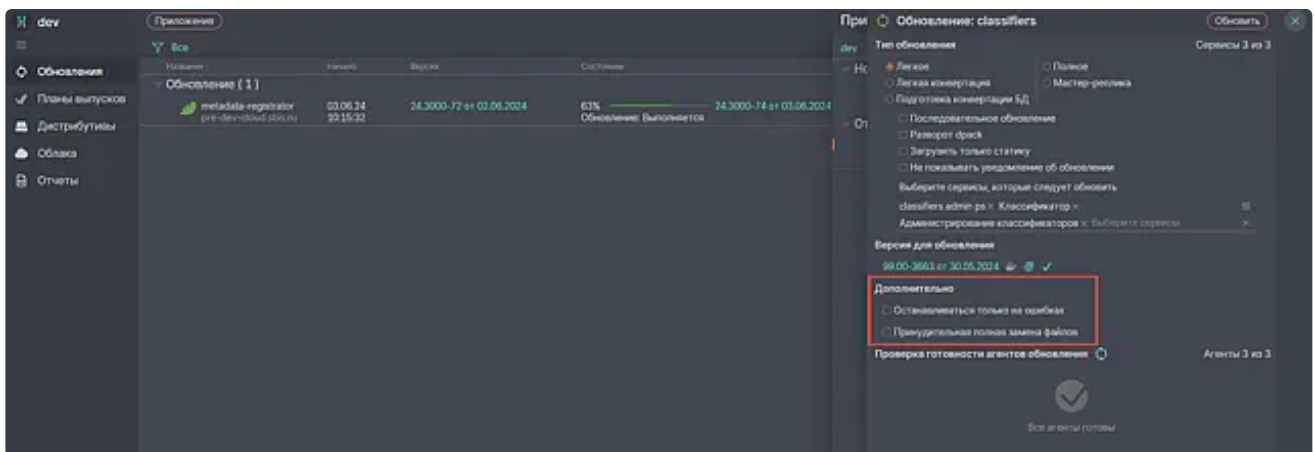

В разделе **Проверка готовности агентов обновления** отображается, какие сервера входят в состав приложения, на котором будет выполнено обновление.

Кликом по значку



можно запустить проверку заново после заполнения всех параметров и установки необходимых флагов.


Для запуска обновления нажмите кнопку "Обновить".

Скрипты

Скрипты можно запускать только на облачных приложениях. При нажатии значка



открывается диалоговое окно запуска.

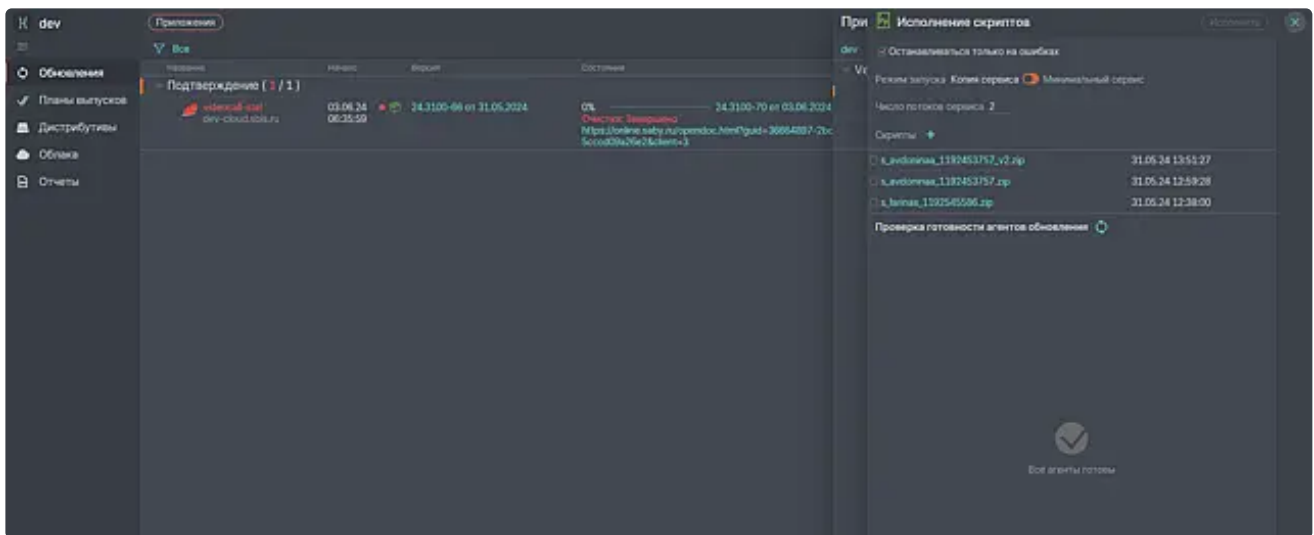


Настройки запуска скрипта:


- **Останавливаться только на ошибках** - признак непрерывного выполнения, процесс не будет останавливаться при завершении фаз подготовки и обновления. По умолчанию включен.
- **Режим запуска** - выбирается, как будет развернут скриптовый сервис: копия сервиса или минимальный сервис. По умолчанию разворачивается полная копия целевого сервиса. Если в ВНР указано, что скрипт нужно выполнить на минимальном сервисе (поле "Режим запуска"), выберите режим минимального сервиса. В этом случае будет развернут сервис с минимальным набором модулей для выполнения скрипта. Если сервис не содержит эти модули, то выполнение в режиме "Копия сервиса" невозможно.
- **Число потоков** - количество воркеров (потоков или при однопоточном режиме - рабочих процессов) в запущенном сервисе. В примере указано число потоков - 2, это означает, что один поток будет занят исполнением самого скрипта, а второй - служебный. Также можно указать в ВНР (поле "Число потоков"), что для скрипта требуется большее число потоков.

Если запуск скрипта выполняется для онлайн, то вместо атрибута "Число потоков" в настройках указываются:


- **Ограничение одновременного выполнения** - ограничивает максимальное число клиентов, одновременно выполняющих скрипт. Значение по умолчанию - 0, означает, что скрипт будет выполняться без ограничений.
- **Повторять на всех клиентах** - флаг доступен, если выбранный скрипт уже выполняется на выбранном приложении, и был выполнен не на всех клиентах.

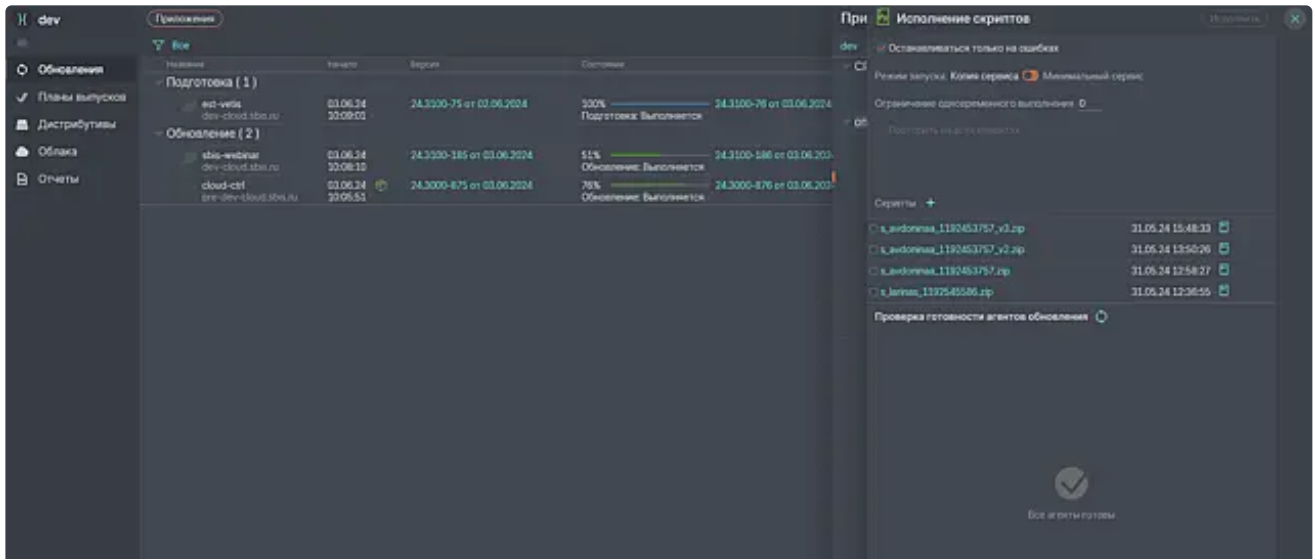

При нажатии кнопки "+" открывается окно **Добавление скрипта**, в которое добавляется архив из ВНР. Загрузка архива скрипта выполняется аналогично патчам.

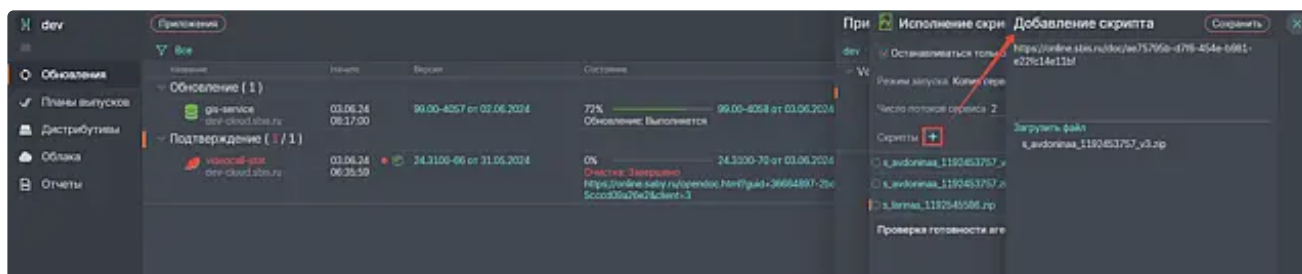

Помимо мастера исполнения, добавленный скрипт отображается в сборке дистрибутива в папке "Скрипты".

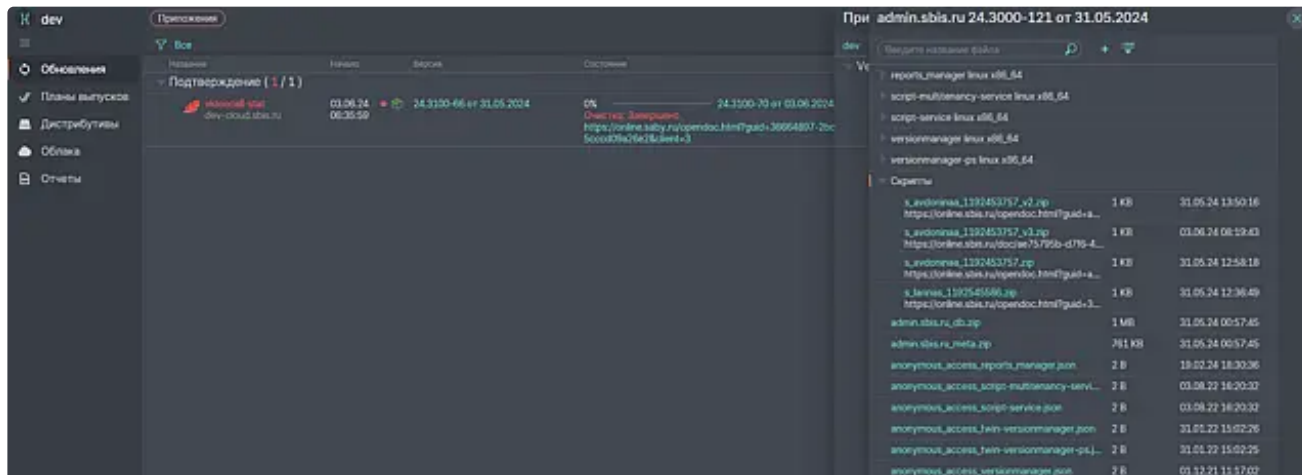

Как и для патчей, в разделе **Проверка готовности агентов обновления** отображаются сервера, входящие в состав приложения, на котором будет выполнено обновление.

Для запуска скрипта нажмите кнопку "Исполнить". Также можно запустить скрипт одновременно с обновлением (если конвертация БД не требуется) или несколько скриптов параллельно между собой. Число параллельных скриптов определяется количеством скриптовых БЛ у сервисов приложения и совпадает с числом узлов на сервисах.

Посмотреть узлы для исполнения скриптов можно на карточке сервиса в реестре "Приложения" (сервис "Управление облаком").

Пакеты данных


Не у всех приложений есть пакеты данных, т.к. это опциональная возможность для обновления произвольных данных внутри приложения с помощью Хоттабыча.

Для использования обновления пакетов данных требуется:


1. создать сборку этих данных
2. реализовать внутри сервиса их обновление.

Это индивидуальные опции для каждого сервиса. А платформенные решения, в целом, одинаковы для всех сервисов.

Пакеты данных задаются в реестре "Приложения" сервиса "Управление облаком" на карточке настройки.

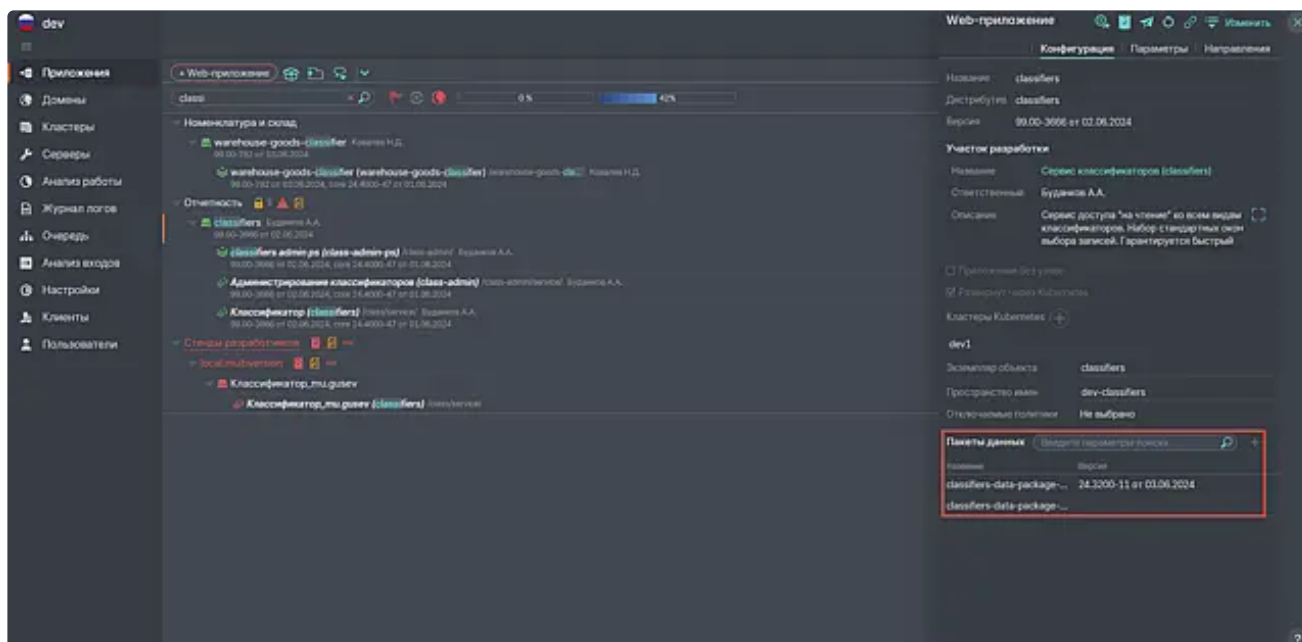

Для добавления нового пакета перейдите в режим редактирования (кнопка "Изменить") и нажмите "+".

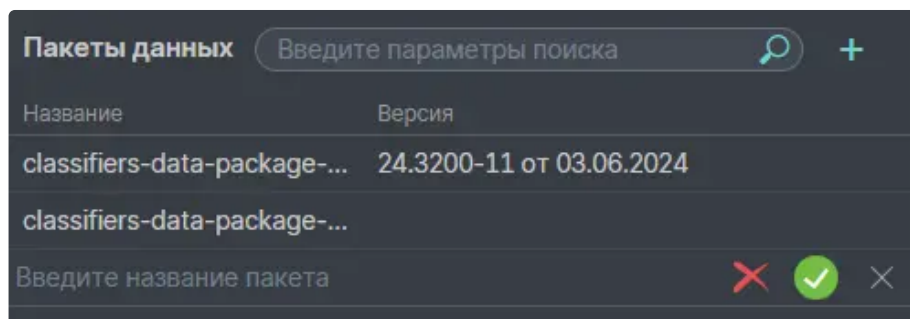


Добавленный пакет будет отображен в Хоттабыче.

При нажатии значка



открывается диалоговое окно запуска разворота данных. В разделе **Пакеты данных** отображаются те же дистрибутивы, что и в карточке из реестра "Приложения". Выберите необходимый пакет и его версию.

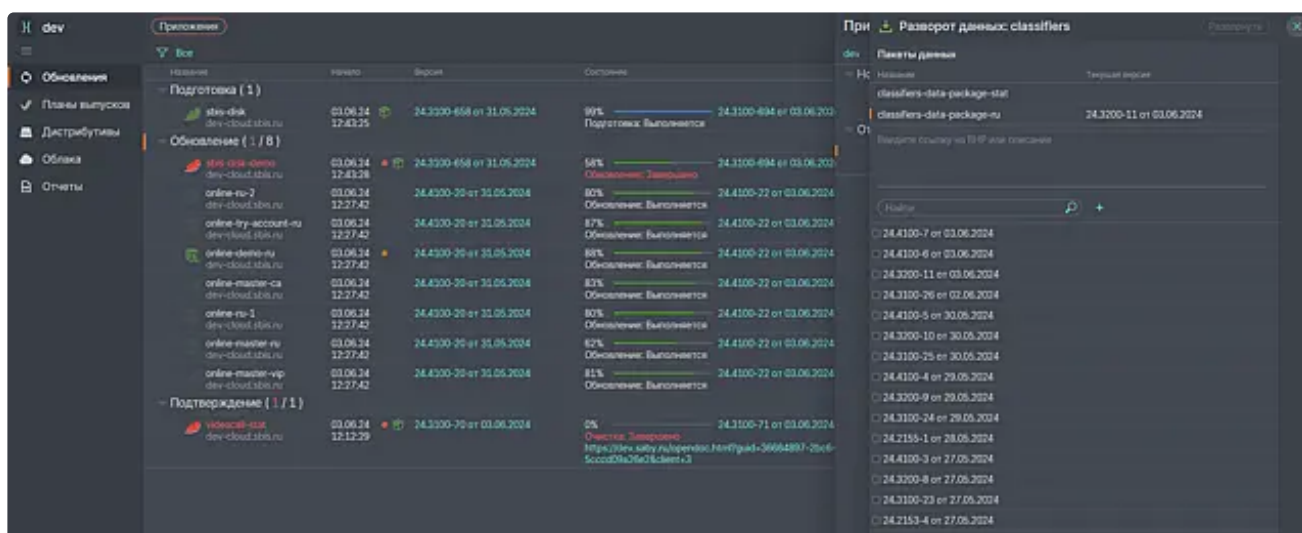

Добавьте ссылку на VHP в поле описания и нажмите кнопку "Развернуть".