


Настройка обновления приложения


В Хоттабыче информация по настройке обновления для каждого приложения хранится в карточке "Настройки обновления приложения" – пользователь сможет посмотреть и отредактировать параметры обновления.

Чтобы ее посмотреть, выберите требуемое приложение в разделе "Обновления", вызовите контекстное меню и выберите команду "Настройка обновления":

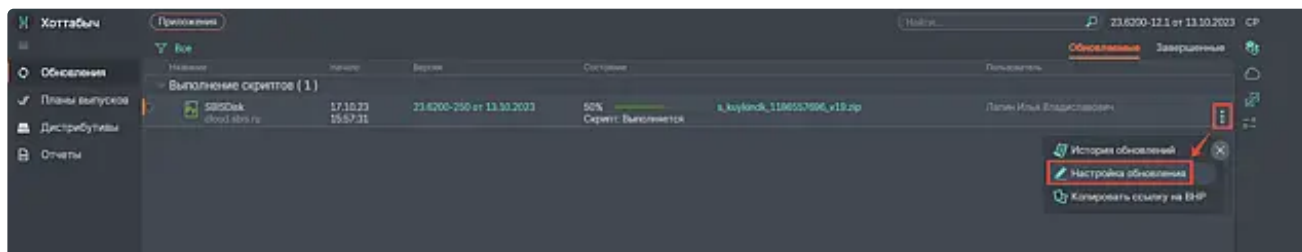

Интерфейс Хоттабыча позволяет управлять обновлением облачных приложений, кластеров, а также внешних приложений. Диалог настройки обновления для каждого типа приложений отличается.

Настройка обновления облачных приложений

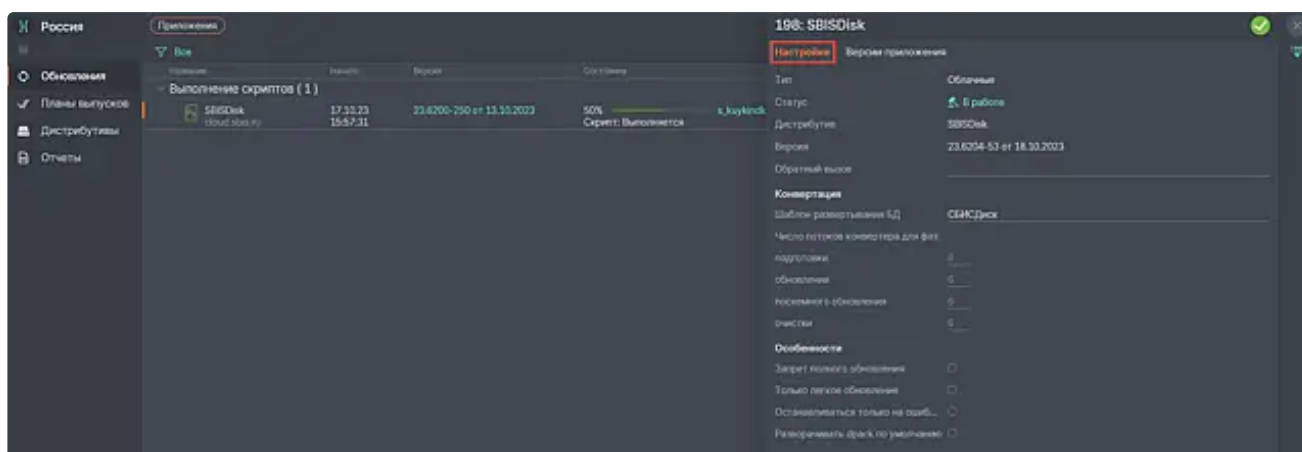

Вкладка "Настройки" содержит следующие атрибуты:

- **Тип** – тип приложения, облачное или оффлайн (не изменяется).
- **Статус** – статус обновления: "В работе" или "Не используется". Неиспользуемые приложения скрываются из общего реестра и доступны только при фильтрации по этим приложениям. По умолчанию все новые приложения появляются со статусом "Не используется", пока для них не будет произведен разворот.
- **Дистрибутив** – название дистрибутива, из которого выполняется обновление. Информация по дистрибутивам передается из настроек приложения в облаке.

По имени дистрибутива в процессе обновления Хоттабыч будет брать из хранилища соответствующий ему дистрибутив. Если имя дистрибутива не задано, то считается, что оно совпадает с именем приложения. Если необходимо использовать иной дистрибутив – его переопределяют (не изменяется).

- **Версия** – текущая версия приложения (не изменяется).
- **Обратный вызов** – URL, который будет вызван по завершении обновления. Например, используется на тестовых стендах для автоматизации запуска процесса тестирования приложений.

Раздел **Конвертация** содержит информацию для конвертации базы данных. Используется в случае, если приложение подразумевает обновление с конвертацией баз.

[Шаблон развертывания БД](#) – это имя шаблона БД из описания дистрибутива приложения, по которому производится сверка конфигурации сервисов, использующих базы в дистрибутиве с их конфигурацией в управлении облаком. Если она расходится – обновление не запустится, во избежание порчи данных. Если установлен флаг "Только легкое обновление", то шаблон можно не заполнять.


Число потоков отвечает за интенсивность проведения конвертации на каждой из фаз. Чем больше число потоков одновременно по хосту БД будет работать, тем быстрее будет проходить конвертация, но и нагрузка на базу при этом

возрастет.

Раздел **Особенности** включает в себя атрибуты, не попавшие в какой-либо из тематических разделов:

- **Запрет полного обновления** запрещает запускать тип обновления "Полное" (чтобы у сервиса не было простоя).
- **Только легкое обновление** запрещает вообще все обновления с конвертацией, т.е. допускает только легкое обновление. Это, например, актуально для приложений, использующих "чужую" базу.
- **Останавливаться только на ошибках** отвечает за режим обновления, при котором обновление не останавливается между фазами. Это означает, что если обновление идет без ошибок, то оно само завершится без вмешательства оператора.
- **Разворачивать drack по умолчанию** управляет режимом разворота [пакетов данных](#) при легком обновлении. В диалоге запуска легкого обновления есть флаг "Разворот drack", которая по умолчанию выключен. Если в настройках выставлен соответствующий флаг, то по умолчанию "Разворот drack" будет включен.

Вкладка "Версии приложения" отображает все доступные версии дистрибутива приложения, которые находятся в хранилище дистрибутивов.

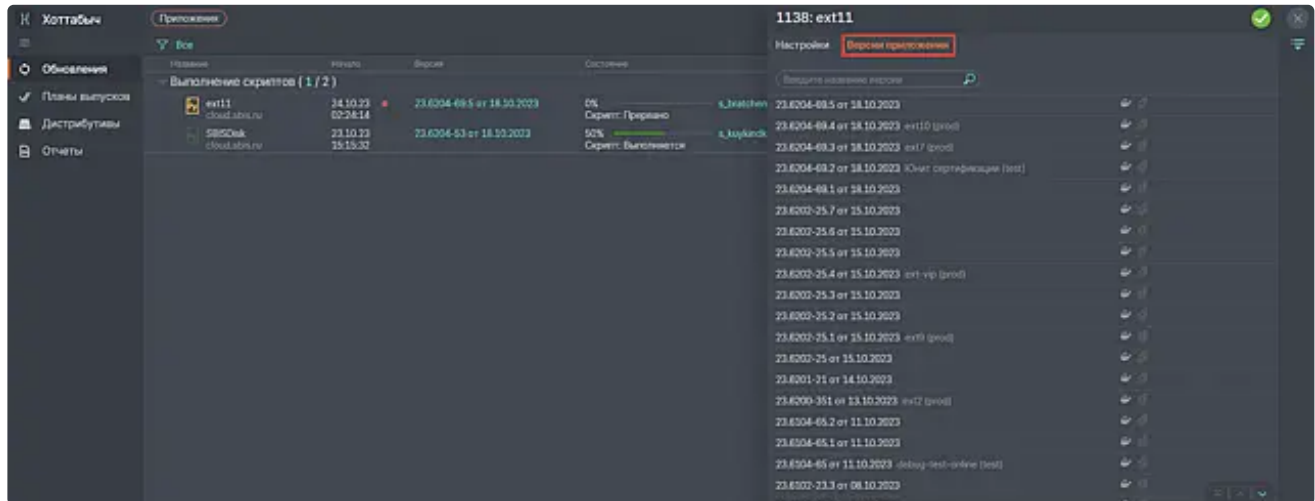

Дополнительные настройки облака


Реестр "Настройки" в облаке содержит набор дополнительных параметров, которые распределены по группам. Таким образом в группе "Управление версиями" -> "Обновления" содержатся параметры, специфичные для каждого типа обновления.

Рассмотрим параметры, используемые для настройки обновления облачных приложений:

- Легкое обновление:
 - **ПоследовательныйРазворотДанных** - производить ли при лёгком обновлении развёртывание данных последовательно внутри сервиса.
 - **РазворотДанных** - параметр, включающий разворот данных при легком обновлении.
- Легкая конвертация:
 - **ПроверятьДублирующиеСервера** - параметр позволяет отключить проверку дублирующих серверов при легкой конвертации. По умолчанию проверка включена.
- Полное обновление:
 - **ЧислоЗадержекРазблокировкиПользователей** - коэффициент, который отображает, сколько временных интервалов, равных значению параметра "Управление облаком.СтраницаБлокировки.ЗадержкаРазблокировкиПользователей", необходимо ожидать перед тем, как выдать ошибку, если % разблокированных пользователей не меняется.
- Посхемное обновление:
 - **ИнтервалУведомлений** - интервал между уведомление клиента и началом обновления. Он же интервал между уведомлением следующей группы клиентов.
 - **КоличествоУведомляемыхКлиентов** - количество клиентов на хост БД, уведомляемых в рамках одного интервала уведомлений.
 - **ТаймаутОжиданияМетодовКлиента** - время ожидания конвертером завершения исполнения методов под сессией клиента на сервисе БЛ после блокировки клиента. После окончания таймаута конвертация запустится безусловно.
 - **УведомлятьКлиентов** - нужно ли отсылать клиентам уведомление об обновлении с возможностью его отложить.

- ## Настройка обновления кластеров



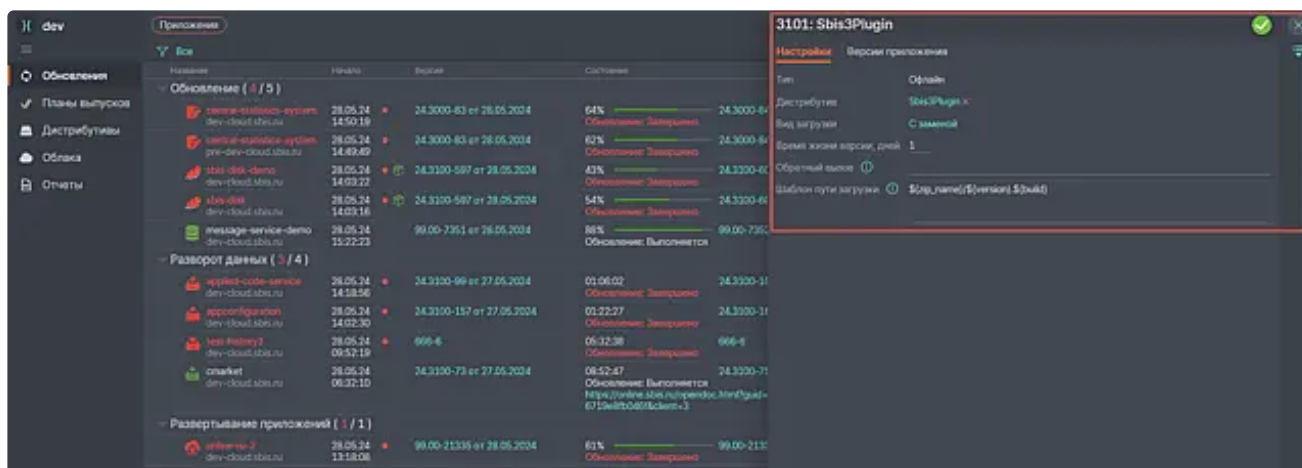


Вкладка "Настройки" содержит следующие атрибуты:

- **Тип** – тип приложения (мобильное, офлайн, расширение). Приходит из сервиса Apps.
- **Дистрибутив** – название дистрибутива, из которого выполняется обновление.
- **Вид загрузки** - при загрузке **с заменой** по пути загрузки сначала удаляются все данные и вместо них записываются новые, при загрузке **с дополнением** - поверх старых файлов по пути загрузки накладываются новые. Если файлы по пути совпадают, то они заменяются.
- **Время жизни версии, дней** - сценарии выкладки подразумевают формирование некоторых правил, по которым выкладывается версия. Согласно этим правилам версия может быть доступна либо не доступна некоторой части пользователей. Время жизни версии указывает в сценарии выкладки, сколько времени текущая версия будет жить.
- **Обратный вызов** – URL, который будет вызван по завершении обновления.
- **Шаблон пути загрузки** - шаблон, в который будет загружено обновление, с параметрами:
 - `${distr_name}` - имя дистрибутива;
 - `${zip_name}` - имя архива в дистрибутиве;
 - `${app_name}` - имя офлайн приложения;
 - `${version}` - базовая версия, на которую будет производиться обновление;
 - `${build_number}` - версия, билд и дата в формате Хоттабыча;
 - `${build}` - номер билда.

Вкладка "**Версии приложения**" отображает все доступные версии дистрибутива приложения, которые находятся в хранилище дистрибутивов.

Составляющие обновления

Если в Хоттабыче открыть любое обновление из списка, можно увидеть его составляющие, помеченные разными значками:

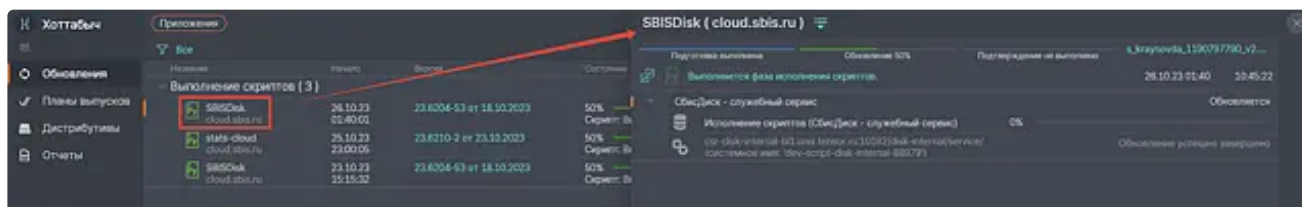

Обозначение	Описание
	Узел сервиса, развернутый на виртуальной машине. При обновлении узла на сервис доставляются только измененные модули из новой версии дистрибутива и происходит их замена. Модули доставляются через агенты обновления.
	Контейнер – сервисы, развернутые в контейнере через Kubernetes. Здесь уже агент обновления не участвует в обновлении. Хоттабыч взаимодействует с Kubernetes посредством сервиса datacenter.

	Магазины приложений, в которые происходит выкладка приложений.
	Загрузка дистрибутива на сервис update.sbis.ru .
	Обновление экземпляра кластера, развернутого в Kubernetes.
	RPM-пакет – неплатформенные приложения, обновляемые через менеджер пакетов YUM. Используется для обновления БЛ и хранится в дистрибутиве приложения. Имя пакета должно соответствовать правилам именования RPM: sbis-<системное_имя_сервиса>-<версия>-<билд>.<система>.<архитектура>.rpm
	База данных – конвертация БД и разворот данных. Для этой составляющей обновления добавляется задача на запуск утилиты подготовки к конвертации БД.
	Узел сервиса статики – отдельный сервис, на серверы которого загружаются модули всех приложений, имеющих интерфейс.
	Регистрация в облаке - выполняет анализ и сбор метаданных из дистрибутива сервиса и последующую отправку этих метаданных в целевой сервис, принимающий регистрацию. У каждой регистрации может быть свой целевой сервис. Примерами таких регистрации могут выступать регистрация задач планировщика, кластеры, функционал (feature) и т.п. Подробнее описано в ТД Регистрация метаданных .

Набор составляющих обновления может различаться, т.е. не в каждом обновлении есть RPM-пакет, сервис статики или контейнеры.

Для каждой из составляющих можно посмотреть журнал обновления, который открывается кликом по нужной строке:

Хоттабыч

Обновления

Планы выпусков

Дистрибутивы

Отчеты

258727 planned-events-service (cloud.sbis.ru)

Подготовка выполнена

Обновление выполнено

Подтверждение выполнено

23.6204-4.1 от 18.10.2023

Загрузка статки

Удаление временных файлов успешно завершено

Удаление временных файлов успешно завершено

Журнал сообщений загрузки статики

csr-static-service-bis.unix.tensor.luc10081/static/

Имя


Все

Дата	Статус	События
24.10.23 13:51:34.082	Доставка завершена	Доставка не осуществляется.
24.10.23 13:51:35.308	Подготовка ожидается	Задача для задачи 'Загрузка статики' успешно сформирована
24.10.23 13:51:35.586	Подготовка выполняется	Вызов метода UpdateManager.Upload.
24.10.23 13:51:35.628	Подготовка выполняется	Отсутствуют сервисы для загрузки.
24.10.23 13:51:35.629	Подготовка выполняется	Присутствуют в хранилище - 0, необходимо загрузить - 0.
24.10.23 13:51:35.629	Подготовка завершена	Выполнение задачи завершено.
24.10.23 13:51:35.629	Подготовка выполняется	Запущен процесс загрузки статики.
24.10.23 13:51:46.162	Обновление ожидается	Задача для задачи 'Загрузка статики' успешно сформирована
24.10.23 13:53:00.401	Обновление выполняется	Вызов метода UpdateManager.Update.
24.10.23 13:53:00.434	Обновление выполняется	Отсутствуют сервисы для загрузки.
24.10.23 13:53:00.435	Обновление выполняется	Запущен процесс переключения версии статки.
24.10.23 13:53:00.439	Обновление завершено	Выполнение задачи завершено.
24.10.23 13:53:17.050	Очистка ожидается	Задача для задачи 'Загрузка статики' успешно сформирована
24.10.23 13:53:17.398	Очистка выполняется	Вызов метода UpdateManager.CleanUp.
24.10.23 13:53:17.428	Очистка выполняется	Отсутствуют сервисы для загрузки.
24.10.23 13:53:17.427	Очистка выполняется	Запущен процесс подтверждения загрузки статики.
24.10.23 13:53:17.687	Очистка завершена	Выполнение задачи завершено.
24.10.23 13:53:21.223	Очистка папок завершена	Очистка папок не выполняется при отсутствующем хосте агента.

Важно

Для обновления через RPM нужно добавить в приложение отдельный сервис, в котором флаг "Платформа sbis" должен быть снят. Все бизнес-логики и статик в таком сервисе будут обновляться Хоттабычем через

RPM.

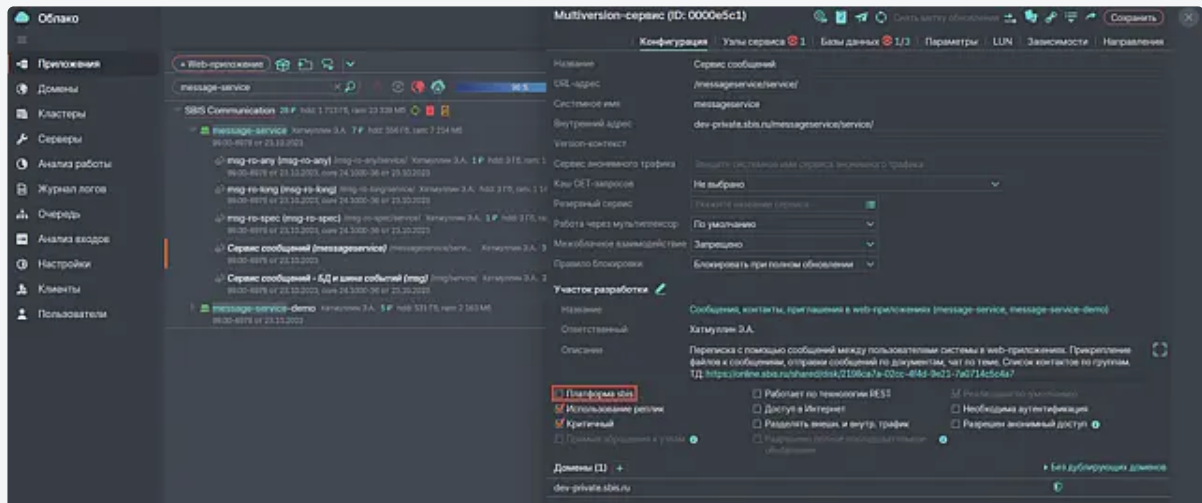

При откате обновления на БЛ развернется прежняя версия RPM.