


Процесс обновления приложений


Вся структура приложений, обновляемых в Хоттабыче, размещена на сервисе "[Управление облаком](#)".

Работа системы обновлений организована следующим образом:

1. Сотрудник в браузере переходит на сайт [vm.sbis.ru](#) и выбирает приложение, требуемое для обновления.

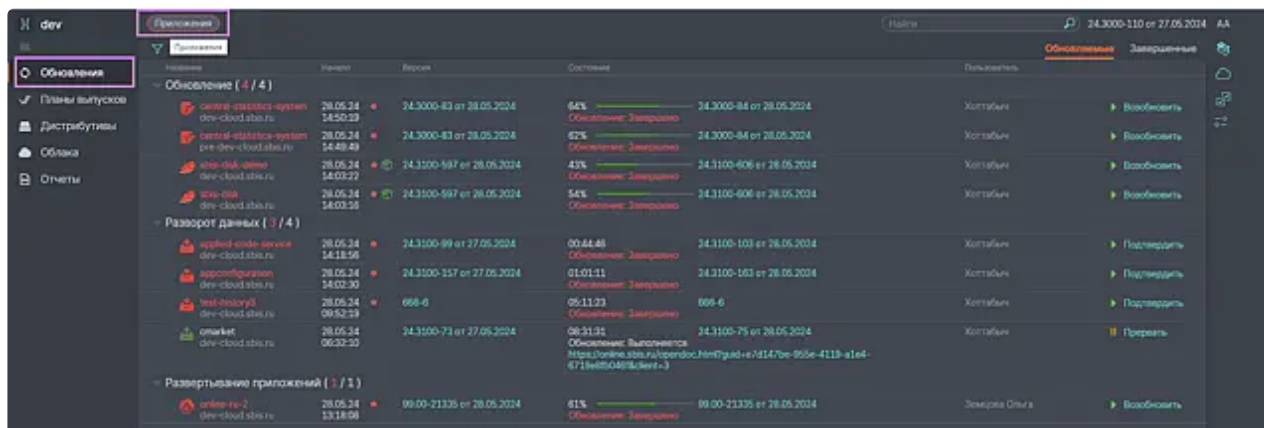

2. На диалоге запуска обновления сотрудник указывает тип обновления, выбирает версию приложения, проверяет готовность приложения к обновлению и производит запуск.

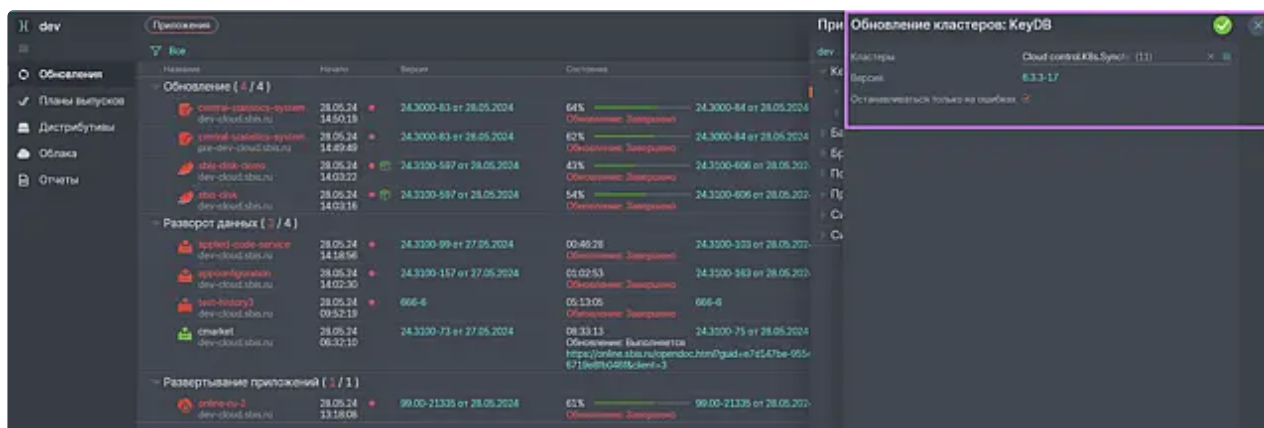

3. Хоттабыч запрашивает структуру приложения из управления облаком (облачные приложения и кластеры) из сервиса apps (внешние приложения), а также заполняет данные обновления в собственной базе.
4. Хоттабыч запускает процесс, контролирующий ход фаз обновления.
5. На каждой из фаз алгоритм работы системы может варьироваться в зависимости от типа обновления и состава серверов, но суть у всех фаз следующая:
Хоттабыч рассылает агентам команды и ждет завершения исполнения команд от агентов. Фаза считается завершенной, когда все агенты завершили работу на фазе.
6. В случае возникновения ошибок обновления эксплуатация принимает решение либо исправлять ошибку и продолжать обновление, либо откатывать приложение к предыдущему состоянию.