


Разворот пакетов данных

У типа обновления "Разворот данных" отсутствуют фазы подготовки и очистки. Он позволяет собрать необходимые сервису данные, упаковать в архив и в нужный момент запустить обновление, которое доставит архив с данными к сервису, а сервис, в свою очередь, обработает эти данные и поместит туда, куда необходимо (например, на диск).


Это механизм в [Хоттабыче](#), который позволяет доставлять архив дистрибутива с данными определенной версии.

Работа механизма заключается в следующих этапах:

1. Разработчик организует сборку дистрибутива пакета данных, требуемых сервису. Дистрибутив выкладывается в хранилище дистрибутивов.

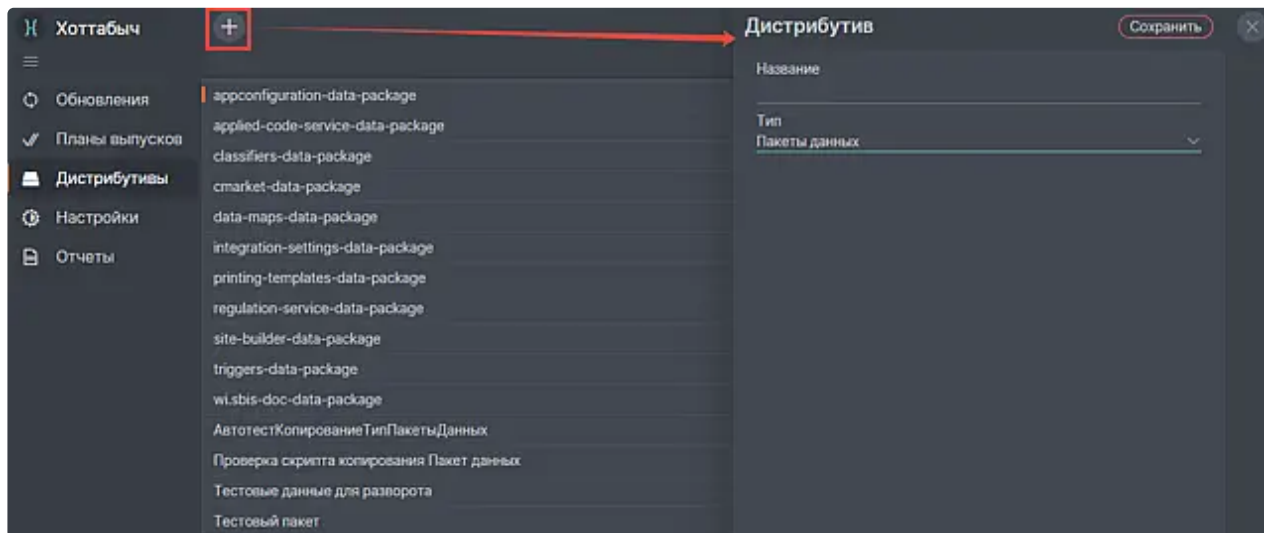

2. Разработчик указывает на карточке приложения в облаке один или несколько дистрибутивов пакетов данных. При запуске разворота пакета Хоттабыч позволяет выбрать, какой пакет развернуть.

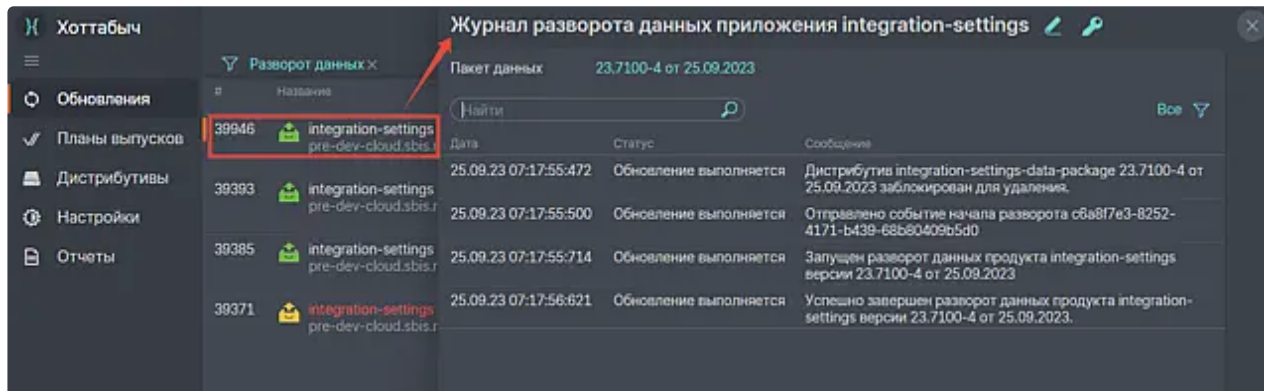

3. Обновляющий в Хоттабыче запускает процесс разворота собранного пакета данных на целевом сервисе.
4. Хоттабыч публикует [сервисное событие](#), содержащее информацию о пакете, и ссылку на дистрибутив пакета.
5. Сервис принимает сервисное событие, скачивает дистрибутив по ссылке, выполняет внутреннюю логику по развороту данных.
6. По завершению разворота сервис публикует сервисное событие об окончании разворота данных.

Сервисные события, публикуемые Хоттабычем при развороте пакетов данных

versionmanager.applypackage

- Отправляет: сервис управления версиями (Хоттабыч);
- Принимает: сервис, разворачивающий пакет;

Поле: Тип	Описание

Id: String	Уникальный идентификатор разворота данных. Требуется посылать в ответных событиях.
Product: String	Название продукта (из структуры облаком), для которого происходит разворот данных.
Package: String	Название дистрибутива разворачиваемого пакета из хранилища дистрибутивов.
Version: String	Версия разворачиваемого пакета.
Link: String	Ссылка на архив с пакетом данных.
Services: StringArray	Массив системных имен сервисов, для которых происходит разворот.

Так как события о развороте данных посылаются всем продуктам в облаке, то подписавшемуся сервису нужно определить: требуется ли реагировать на событие. Сделать это можно по полям события Product, Package и Services. После принятия события versionmanager.applypackage перед началом разворота данных сервис должен опубликовать событие versionmanager.packagestarted.

versionmanager.packagestarted

- Отправляет: сервис, разворачивающий пакет;
- Принимает: [сервис управления версиями](#);

Поле: Тип	Описание
Id: String	Уникальный идентификатор разворота данных, полученный из события versionmanager.applypackage.
Error: bool	Была ли ошибка. Опциональное поле.
Product: String	Название продукта (из структуры облаком), для которого происходит разворот данных.
Version: String	Версия разворачиваемого пакета.
Link: String	Ссылка на архив с пакетом данных.
Message: String	Сообщение с ошибкой. Опциональное поле.

После завершения разворота нужно послать событие versionmanager.packagefinished.

versionmanager.packagefinished

- Отправляет: сервис, разворачивающий пакет;
- Принимает: сервисы управления [версиями](#) и [облаком](#);

Поле: Тип	Описание
Id: String	Уникальный идентификатор разворота данных, полученный из события versionmanager.applypackage.
Error: bool	Была ли ошибка. Опциональное поле.
Product: String	Название продукта (из структуры облака), для которого происходит разворот данных.
Package: String	Название дистрибутива разворачиваемого пакета из хранилища дистрибутивов.
Version: String	Версия разворачиваемого пакета.
Message: String	Сообщение с ошибкой. Опциональное поле.

Публикация события versionmanager.packagefinished обрабатывается также [Сервисом управления облаком](#), версия пакета прописывается на карточке продукта в структуре облака, если переданы поля Product и Version, а также поле Error != True.

