



Обновление кластеров

Справочник кластеров в Хоттабыче строится на основе данных, возвращаемых API-методом облака со списком кластеров. Справочник иерархический и содержит в себе уровни с типами кластеров, с папками (уровней папок может быть много) и конечными экземплярами кластеров.

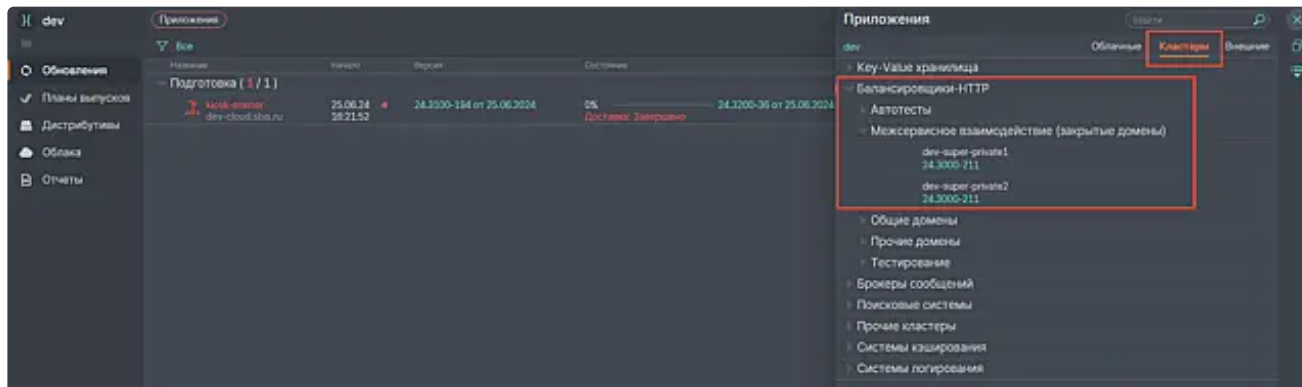

Запуск обновления кластеров доступен лишь на папках, т.е. запустить обновление единичного кластера из структуры кластеров не получится, для этого необходимо выбрать для запуска папку с кластерами, а на диалоге запуска обновления выбрать те кластеры из папки, которые будут участвовать в обновлении.

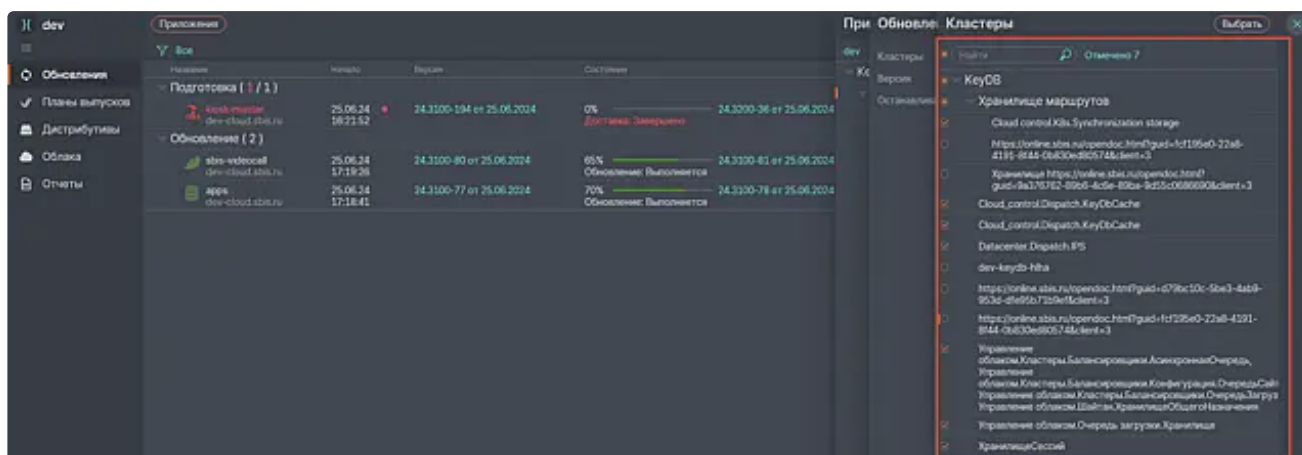

Метод запуска обновления формирует структуру истории операций, где:

- в истории операций продукта записывается идентификатор обновления,
- в истории операций сервиса записывается группировка по разделам (папкам),
- в истории операций логики записываются конечные экземпляры кластеров.

Однако конечные экземпляры кластеров — это еще не сами обновляемые серверы, это может быть несколько серверов. Тем не менее для Хоттабыча этот экземпляр кластера будет служить единицей обновления.

Для поддержания общности с другими типами обновления в обновлениях кластеров также будут присутствовать все фазы обновления, хотя по факту использоваться будут только две — **обновление** и **откат**. Другие фазы просто не будут выполнять никаких действий.