


Инструкции по использованию

Хранилища дистрибутивов описаны в реестре "Дистрибутивы" Хоттабыча. Данный реестр позволяет выполнить основные действия над дистрибутивами: создание, удаление и редактирование.

Реестр доступен для просмотра всем пользователям, для работы - сотрудникам отделов Сборки и Эксплуатации.

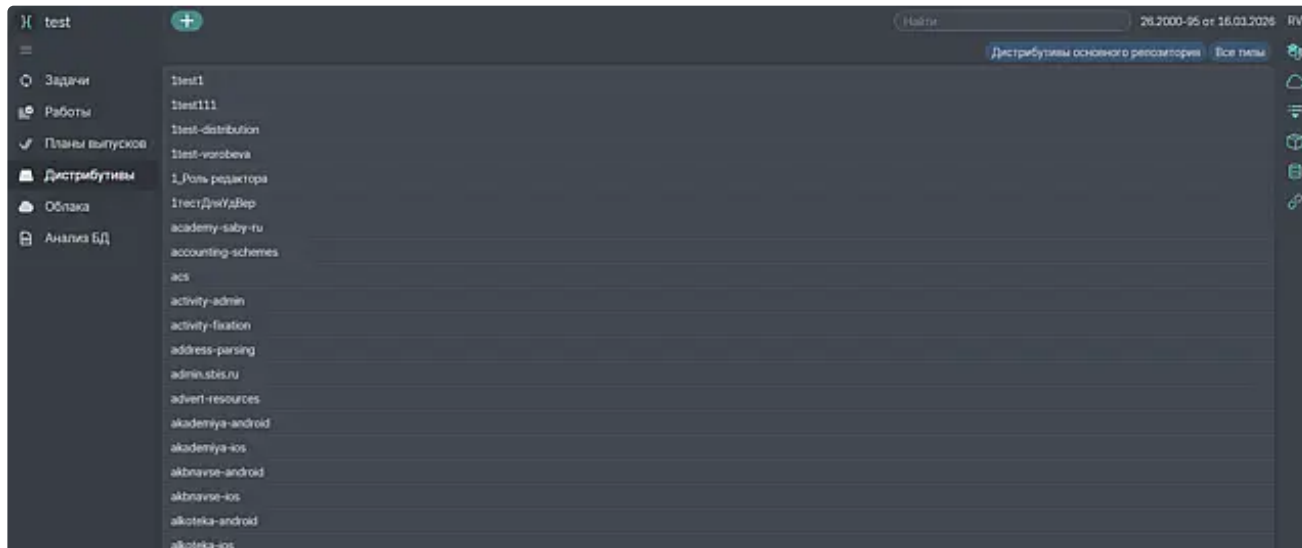


Файлы реестра делятся на следующие группы:

- Дистрибутивы основного репозитория - отображаются данные из сервиса **distribution storage**.
- Дистрибутивы всех репозиториях - отображаются все доступные репозитории.
- Файлы обновления - отображаются ссылки на файлы и логи, генерируемые в процессе обновления.
- Публичные дистрибутивы (в разработке) - отображаются дистрибутивы для корпоративных облаков.

Типы дистрибутивов

В окне фильтрации можно отобрать дистрибутивы по типам приложений.

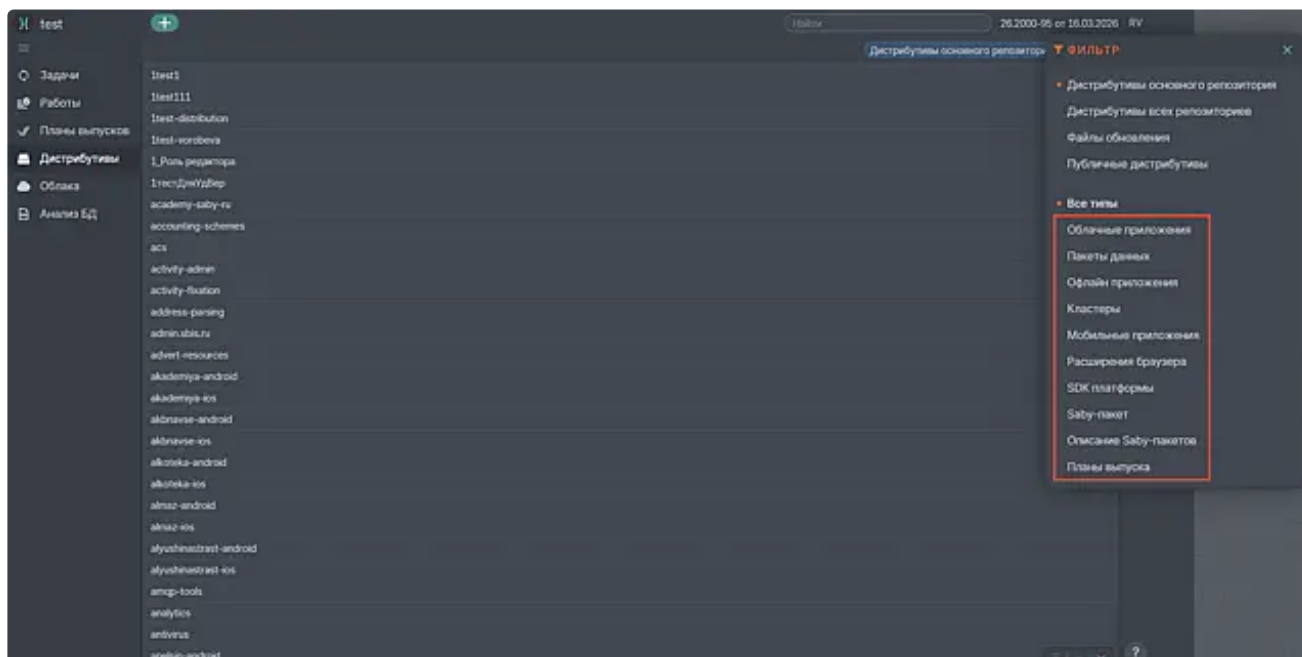

Облачные приложения

Дистрибутивы облачных приложений содержат папки, которые относятся к сервисам, корневые файлы и модули.

test

Обновления

Планы выпуска

Дистрибутивы

Облака

Отчеты

test1

test111

test245

test-distribution

test-vorobeva

1_Роль редактора

test1m7u8er

academy-sbty.ru

accounting-schemes

acs

activity-admin

activity-fixation

admin.sbis.ru

advert-resources

ampg-tools

analytics

artworks

appconfiguration

appconfiguration-global

applied-code-debugger

applied-code-service

apps

archive-file-loader

assembly

assembly-service

assembly-service-new

autolog

admin.sbis.ru

admin.sbis.ru 24.4000-9 or 20.06.2024

24.4000-9 or 20.06.2024

reports_manager linux x86_64

script-multitenancy-service linux x86_64

MySms Gateway - newsw

dev-image-store-templ.ru/sbis-admin.sbis...

script-multitenancy-service.zip

version.x86.zip

script-service linux x86_64

versionmanager linux x86_64

versionmanager-ps linux x86_64

MySms Gateway - newsw

AMQP Client.zip

Archive.zip

Berkeley DB.zip

Berkeley Storage.zip

BL API Metadata Base.zip

BL Async.zip

BL Basic Metadata.zip

BL Cache Service.zip

BL Cache.zip

BL Core.zip

Cloud Interaction.zip

EventSubscription.zip

Feature Access Client Cache...

Feature Access Client Cache...

Feature Access Client.zip

Feature Access Cloud.zip

24.4000-9 or 20.06.2024

24.4000-8 or 20.06.2024

24.3000-179 or 20.06.2024

24.3000-178 or 20.06.2024

24.3000-177 or 20.06.2024

24.3000-176 or 20.06.2024

24.3000-175 or 20.06.2024

24.3000-174 or 20.06.2024

24.3000-173 or 20.06.2024

24.3000-172 or 20.06.2024

24.3000-171 or 20.06.2024

24.3000-170 or 20.06.2024

24.3000-169 or 20.06.2024

24.3000-168 or 20.06.2024

24.4000-7 or 18.06.2024

24.4000-6 or 18.06.2024

24.4000-5 or 18.06.2024

24.3000-167 or 20.06.2024

24.3000-166 or 17.06.2024

24.3000-165 or 17.06.2024

24.4000-4 or 16.06.2024

24.4000-3 or 15.06.2024

24.3000-162 or 14.06.2024

24.2000-93 or 15.03.2024

24.3000-36 or 14.07.2023

23.3001-1 or 13.07.2023

140 KB

1 MB

517 KB

32 KB

511 KB

155 KB

917 KB

252 KB

598 KB

629 KB

542 KB

182 KB

17 KB

96 KB

34 KB

137 KB

05.06.24 23:48:59

05.06.24 23:49:15

05.06.24 23:48:59

05.06.24 23:48:59

05.06.24 23:48:59

05.06.24 02:37:45

05.06.24 23:48:59

05.06.24 23:48:59

05.06.24 23:48:59

18.06.24 22:58:20

05.06.24 23:48:59

05.06.24 23:48:59

05.06.24 23:48:59

07.06.24 21:44:34

05.06.24 23:48:59

Пакеты данных

Дистрибутивы пакетов содержат только один архив, который отправляется сервису для разворота.

Оффлайн приложения

При выборе этого типа отбираются дистрибутивы только для офлайн приложений. Содержит архив дистрибутива. Может также содержать meta дистрибутивы, нужные для регистрации во время обновления, и дистрибутивы автодокументации.

SabyDesktop 26.3200-421 от 22.05.2026			×
Введите название файла	+	≡	22.05.26 13:36:22
meta.info	119 KB	22.05.26 13:41:58	
SabyDesktop_autodoc.zip	432 MB	22.05.26 13:42:16	
SabyDesktop_meta.zip	16 MB	22.05.26 13:41:59	
SabyDesktop.zip	6127 MB	22.05.26 13:46:28	

Кластеры

При выборе этого типа для каждого дистрибутива отображается список версий, содержащий ссылки на артефакты в хранилище образов контейнеров.

Введите название файла	+	≡	16.02.26 09:40:25
artifacts.json	525 B	16.02.26 09:40:25	
fix-image-store.tensor.ru/sbis-elasticsearch/cha...			
fix-image-store.tensor.ru/sbis-elasticsearch/elas...			
fix-image-store.tensor.ru/sbis-elasticsearch/elas...			
fix-image-store.tensor.ru/sbis-elasticsearch/hap...			

Файл artifacts.json хранит список контейнеров и Helm-чартов.

Пример файла:

```

1  {
2    "helm": {
3      "registry": "dev-image-store.tensor.ru",
4      "repository": "sbis-elasticsearch/charts/elasticsearch",
5      "tag": "7.16.3-12"
6    },
7    "images": {
8      "elasticsearch": {
9        "registry": "dev-image-store.tensor.ru",
10       "repository": "sbis-elasticsearch/elasticsearch",
11       "tag": "7.16.3-5"
12     },
13     "haproxy": {
14       "registry": "dev-image-store.tensor.ru",
15       "repository": "sbis-elasticsearch/haproxy",
16       "tag": "2.7.8-3"
17     },
18     "elasticsearch-exporter": {
19       "registry": "dev-image-store.tensor.ru",
20       "repository": "sbis-elasticsearch/elasticsearch-exporter",

```


```

21 |         "tag": "v1.6.0"
22 |     }
23 | }
24 | }

```

Мобильные приложения


Дистрибутивы этого типа содержат файлы мобильных приложений, распределенные по каталогам соответствующих магазинов приложений.

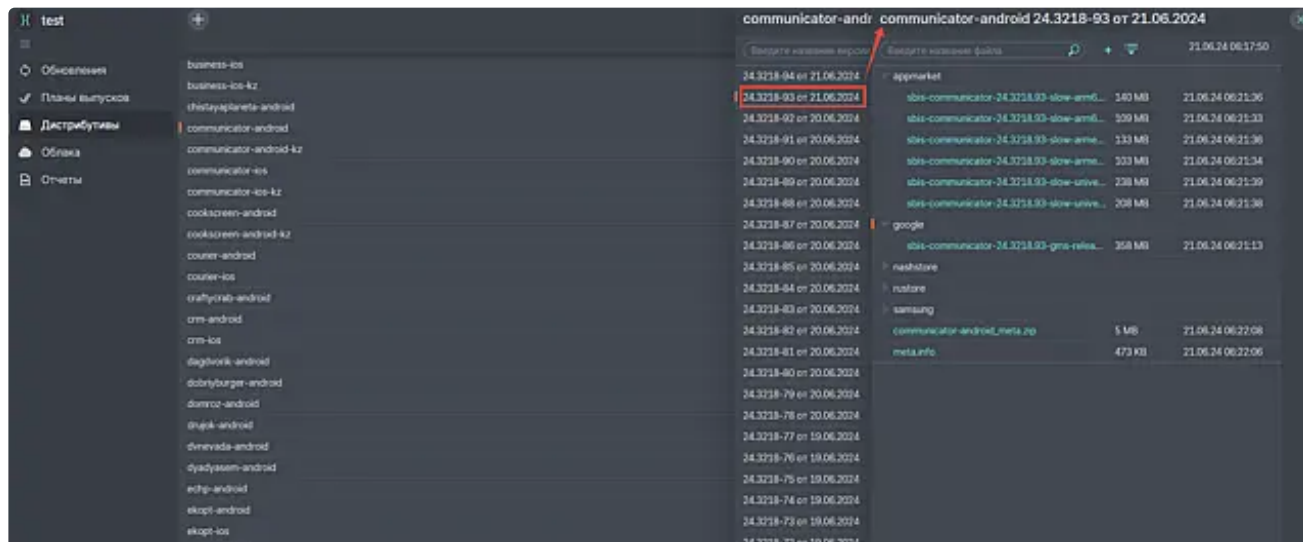


Некоторые версии отмечены значком




(Стабильный). Это означает, что сборка выложена в сервис **apps** (сервис управления [внешними приложениями](#)).

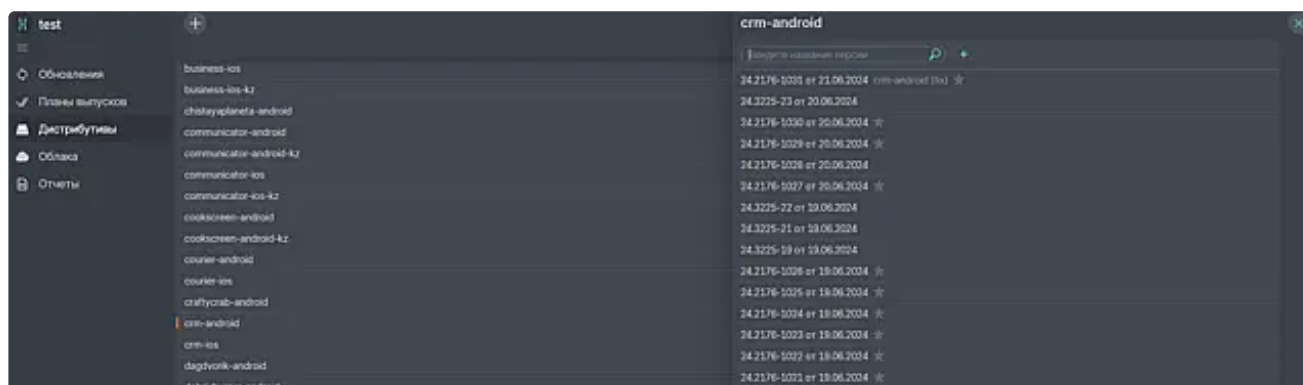

При редактировании данных версии можно добавить информацию об изменениях, номер контроллера и признак стабильности.

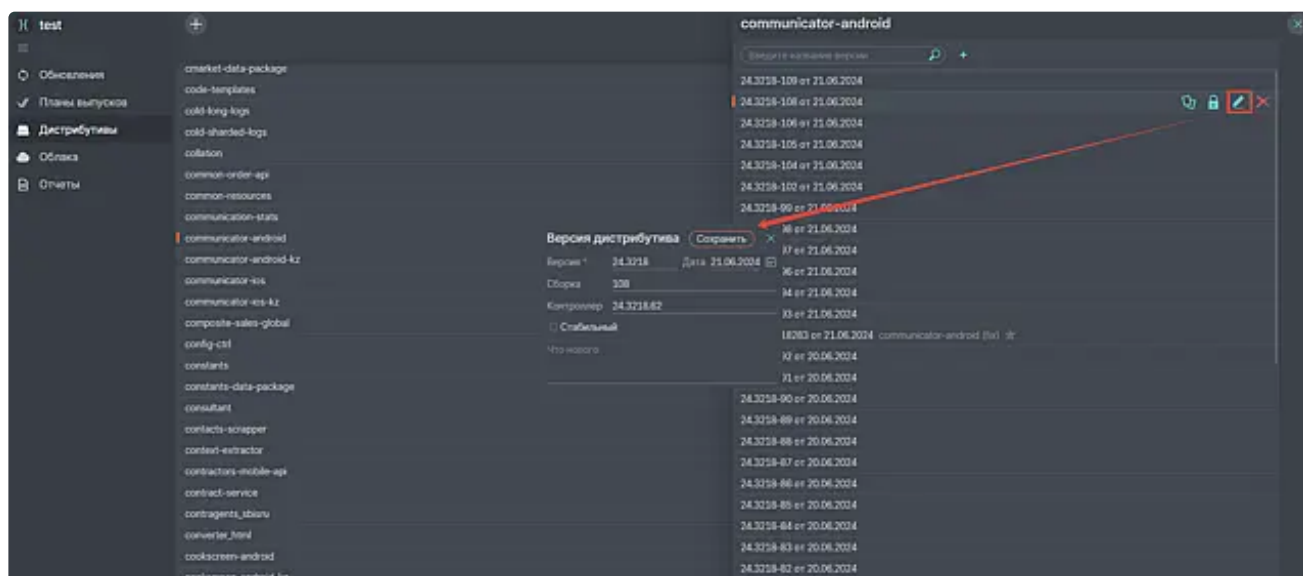


Карточка дистрибутива мобильного приложения отличается от остальных типов наличием подробной информации, например, скриншоты приложения, логотип, описание.

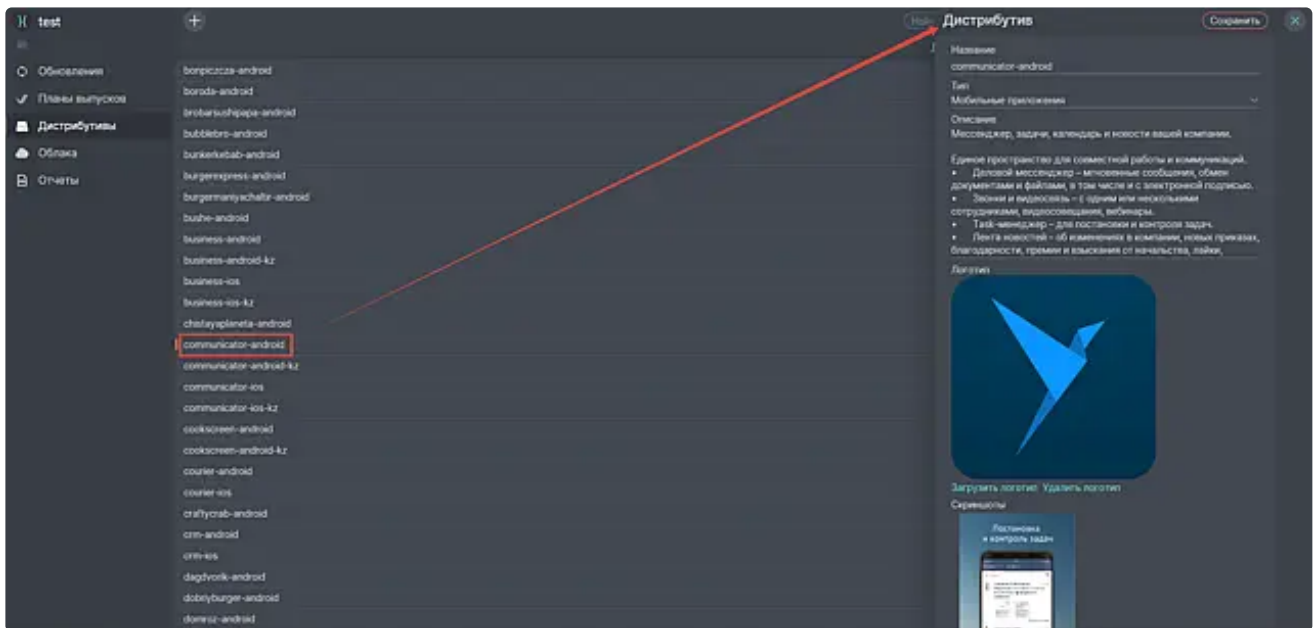


Расширения браузера

Дистрибутивы этого типа содержат файлы расширений, распределенные по каталогам соответствующих браузеров.

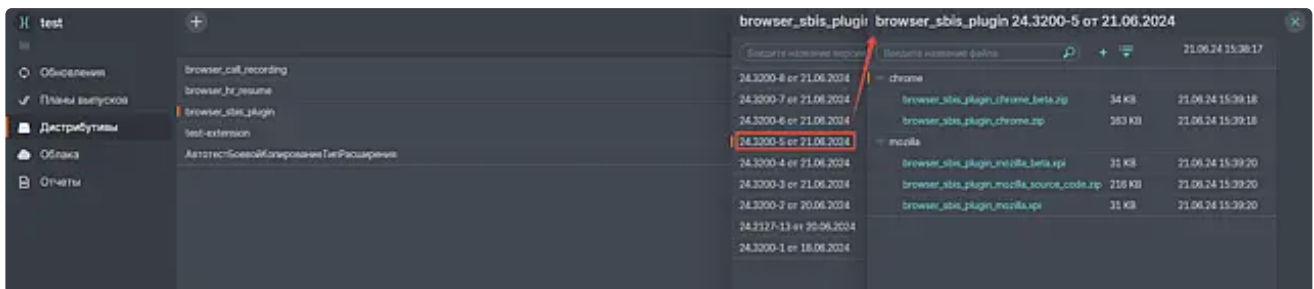

SDK платформы


При выборе этого типа отображается список версий и сборок SBIS SDK. Эта же информация отображается в Genie при установке SDK.

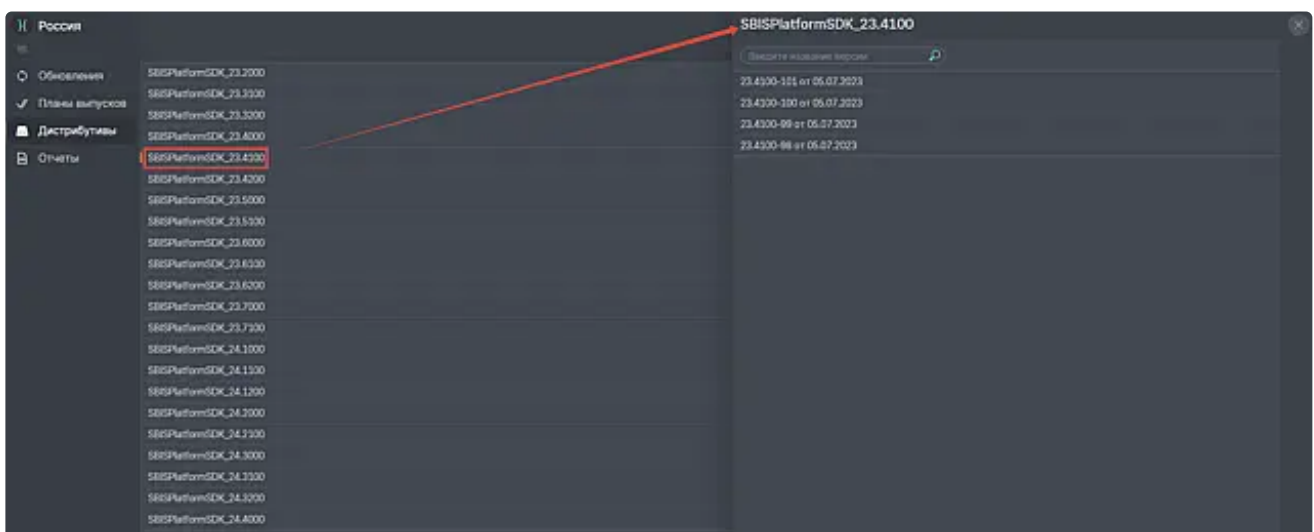


Saby-пакеты

Saby-пакеты представляют собой набор приложений облака, которые нужно развернуть для конкретного функционала. Данный тип дистрибутива содержит информацию о составе пакета и конкретных версиях дистрибутивов, необходимых для пакета.

Клик по версии отображает диалоговое окно со ссылкой на архив с файлом пакета.

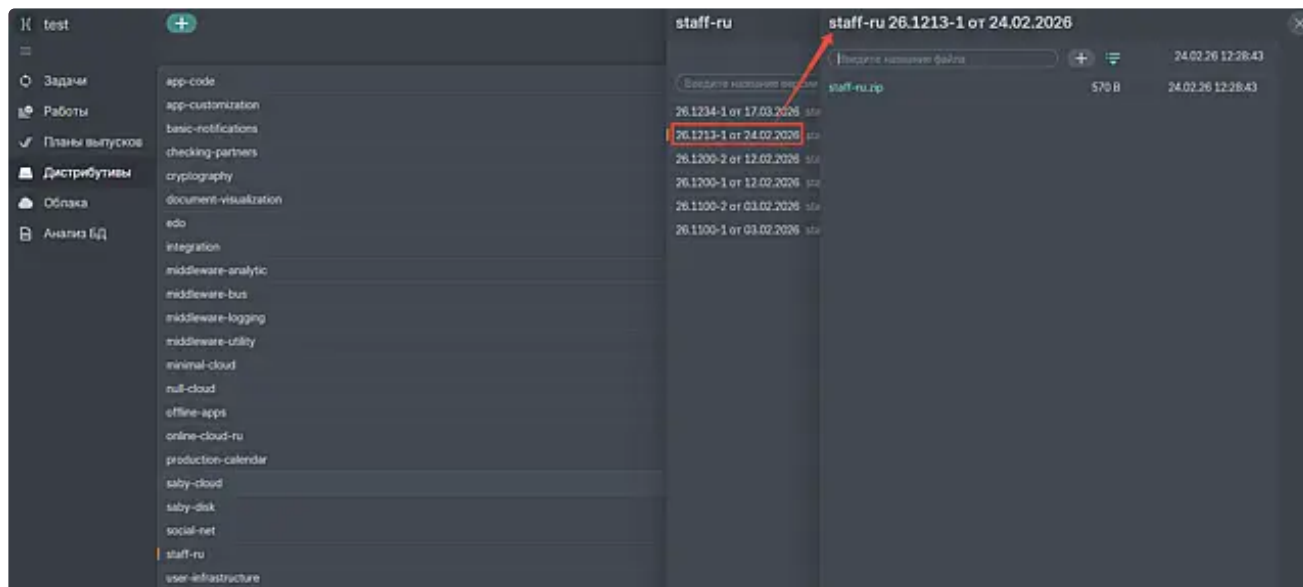

На вкладке **Аккаунты** отображаются аккаунты, у которых есть доступ к этому sabu-пакету и ко всем приложениям, зависящим от этого пакета. Нажмите "+" для добавления новых аккаунтов.

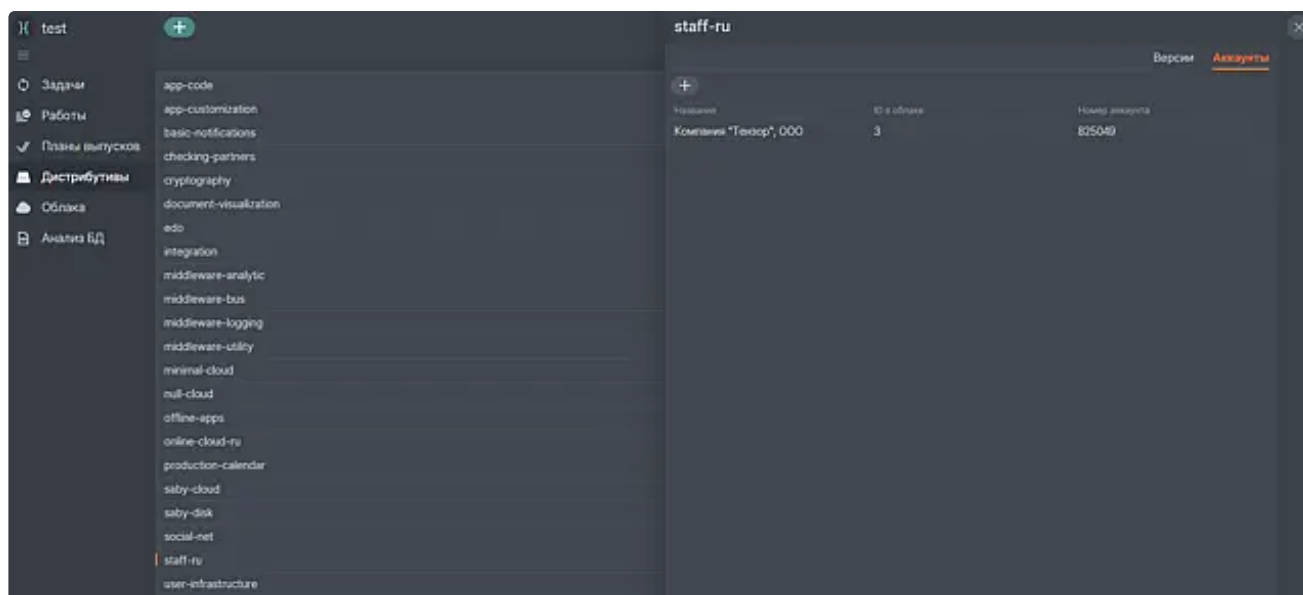


Подробно о sabu-пакетах и правилах их формирования описано в статье [Методология описания sabu-пакетов](#).

Описание sabu-пакетов

Описание sabu-пакетов представляет собой содержимое git-репозитория [sabypackets](#), в котором хранится список всех пакетов, а также состав каждого пакета. На основе описания генерируются экземпляры дистрибутива Sabu-пакет.


Клик по версии отображает диалоговое окно со ссылками на файл [meta.info](#) и архив с описанием пакета.

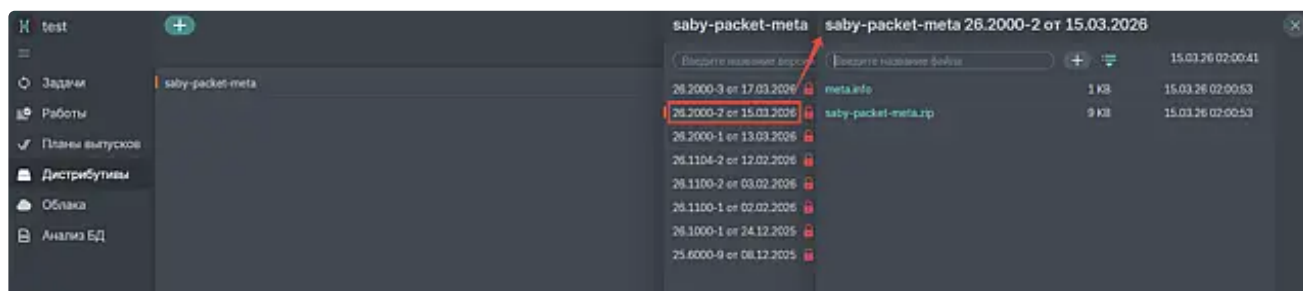

Планы выпуска

Данный тип позволяет передать описание [плана выпуска](#) через публичное хранилище в другое облако.

Клик по версии плана отображает диалоговое окно со ссылками на файлы.

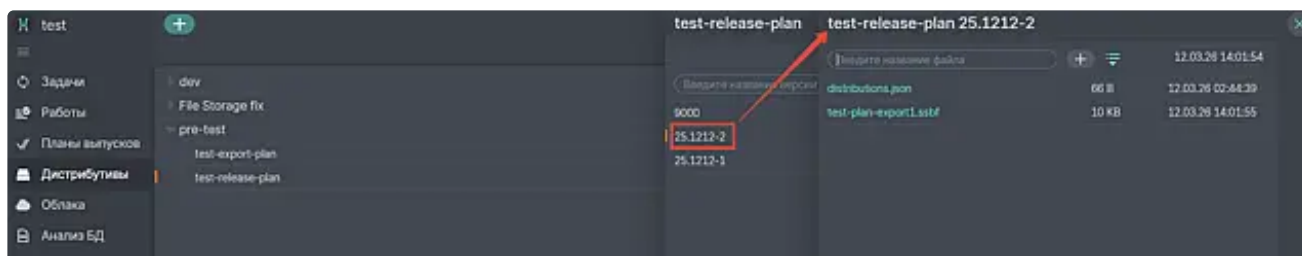


Файлы обновления

К ним относятся временные файлы, создаваемые в процессе обновления, например, логи. Клик по имени облака открывает диалоговое окно со списком обновлений.



Клик по номеру (соответствует номеру в реестре "[Обновления](#)") открывает список файлов, созданных при обновлении.

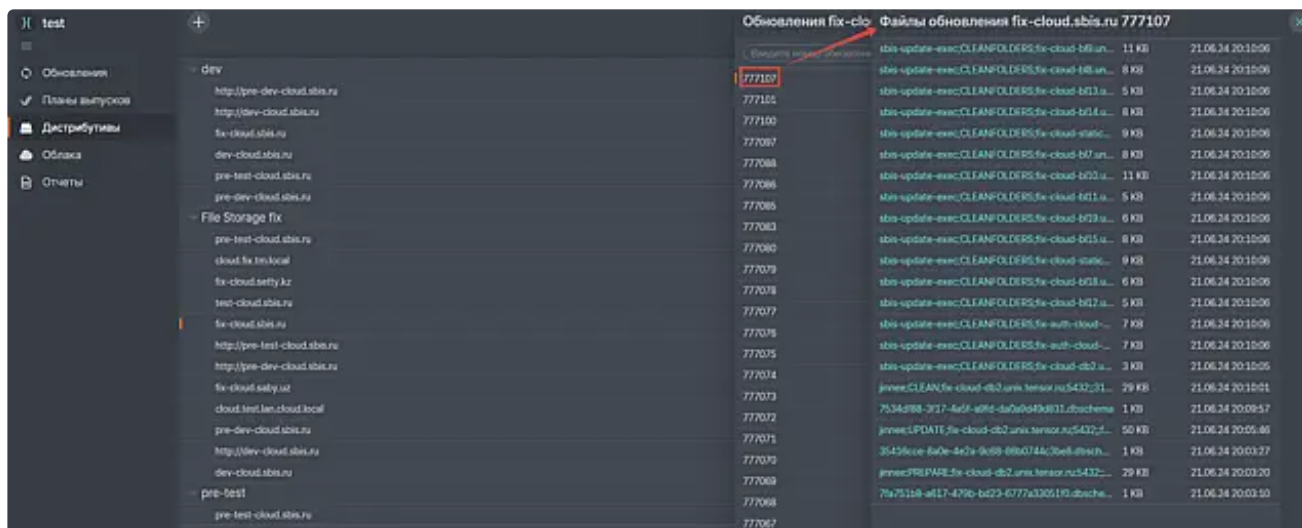

Просмотр содержимого дистрибутива

Клик по строке с названием дистрибутива открывает окно со списком версий приложения - конкретных экземпляров дистрибутива, размещенных в хранилище. Версии представлены в хранилище в виде набора zip-архивов для различных типов серверов и xml-файлов с извлеченными метаданными дистрибутива.



Информация о содержимом версий обозначена следующими значками:

- 
 - содержит docker-образы.

Это означает, что дистрибутив подходит для обновления приложения, развернутого в Kubernetes.
- 
 - содержит модули.

Это означает, что дистрибутив подходит для виртуальных машин.
- 
 - отсутствует раздельная статика.

Это означает, что дистрибутив не содержит модули для статике.

Некоторые версии отмечены значком




(сборка хранится вечно). Это означает, что версия защищена от удаления при очистке неиспользуемых сборок.

Для изменения данных версии нажмите значок



, который отображается при наведении на номер сборки версии.

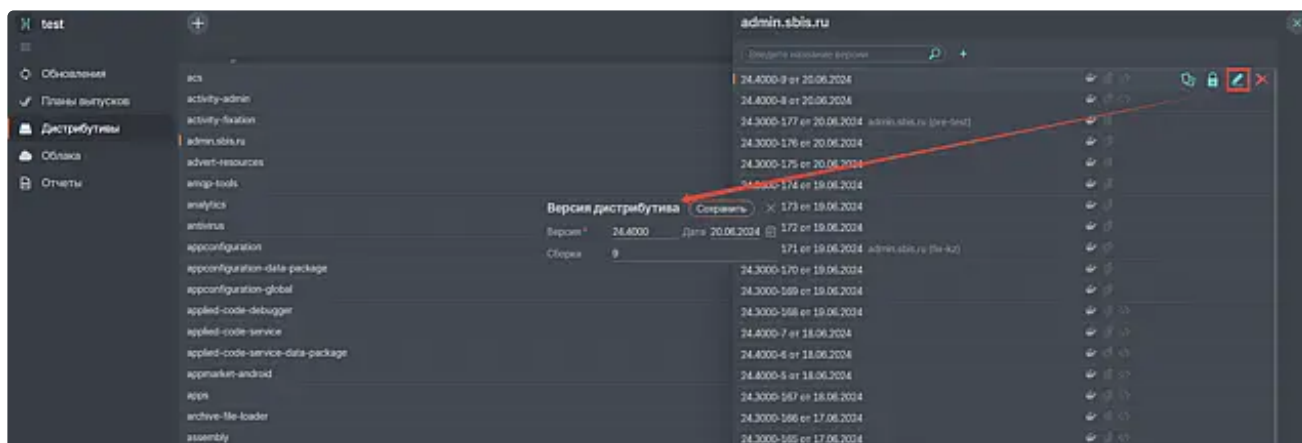


Клик по версии приложения открывает список с файлами дистрибутива. Версия содержит папки, которые относятся к сервисам, корневые файлы и модули. Клик по файлам автоматически выполняет их скачивание.

admin.sbls.ru	admin.sbls.ru 24.3000-173 on 19.06.2024
24.3000-8 on 20.06.2024	reports_manager linux x86_64
24.3000-8 on 20.06.2024	script-multitenancy-service linux x86_64
24.3000-177 on 20.06.2024	script-service linux x86_64
24.3000-176 on 20.06.2024	versionmanager linux x86_64
24.3000-175 on 20.06.2024	versionmanager-ps linux x86_64
24.3000-174 on 19.06.2024	admin.sbls.ru_db.zip
24.3000-173 on 19.06.2024	admin.sbls.ru_meta.zip
24.3000-172 on 19.06.2024	anonymous_access_reports_manager.json
24.3000-171 on 19.06.2024	anonymous_access_script-multitenancy-serv...
24.3000-170 on 19.06.2024	anonymous_access_script-service.json
24.3000-169 on 19.06.2024	anonymous_access_versionmanager.json
24.3000-168 on 19.06.2024	anonymous_access_versionmanager-ps.json
24.3000-7 on 18.06.2024	api_info.clapdata
24.3000-6 on 18.06.2024	builder_artifacts.zip
24.3000-5 on 18.06.2024	cache_artifacts.zip
24.3000-187 on 18.06.2024	cloud_templates.xml
24.3000-186 on 17.06.2024	dependencies.xml
24.3000-185 on 17.06.2024	metadata.xml
24.3000-4 on 16.06.2024	meta.info
24.3000-3 on 15.06.2024	modules_hash.log
24.3000-182 on 14.06.2024	modules-info.json
24.3000-83 on 13.03.2024	reports_manager.srv
23.4200-36 on 14.07.2023	sbls-distribution-preparation_linux_x86_64.zip
23.3001-1 on 13.07.2023	sbls-distribution-preparation.zip
23.3000-1.28 on 02.06.2023	sbls-script-module.zip


Добавление нового дистрибутива


Нажмите "+", выберите в меню пункт "Дистрибутив" и в диалоговом окне укажите имя и тип нового дистрибутива.

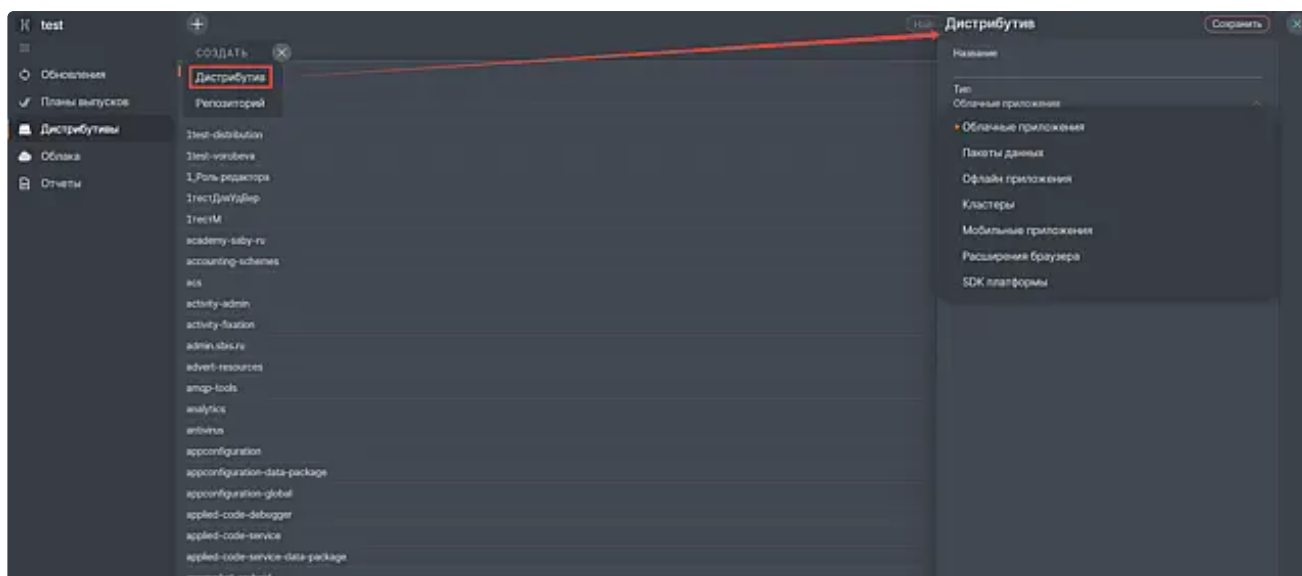

Управление репозиториями

Добавить, удалить, изменить репозиторий можно в реестре репозиторий, который открывается через тулбар реестра дистрибутивов.

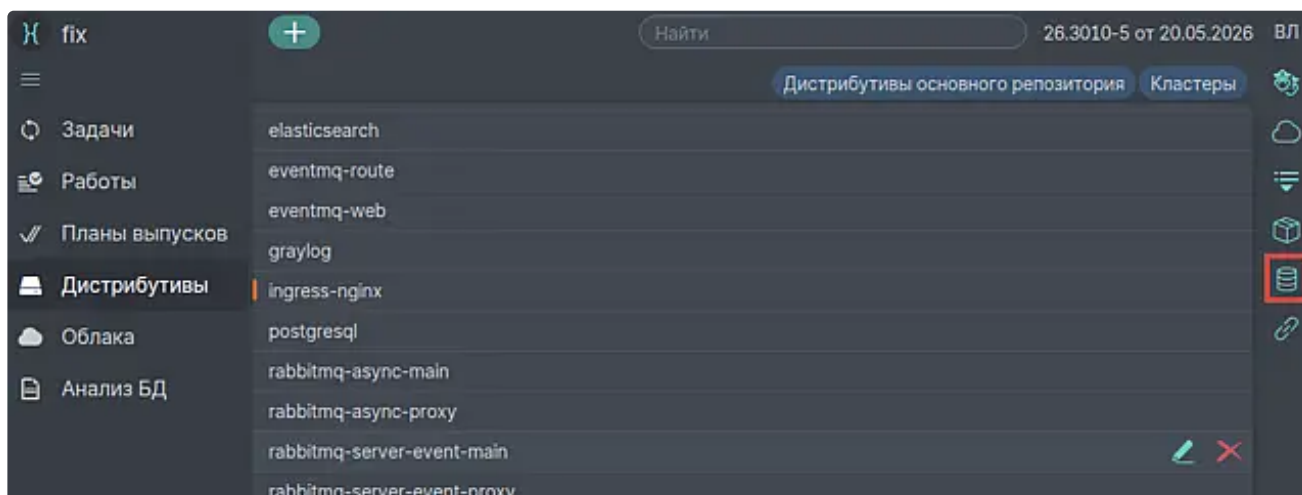

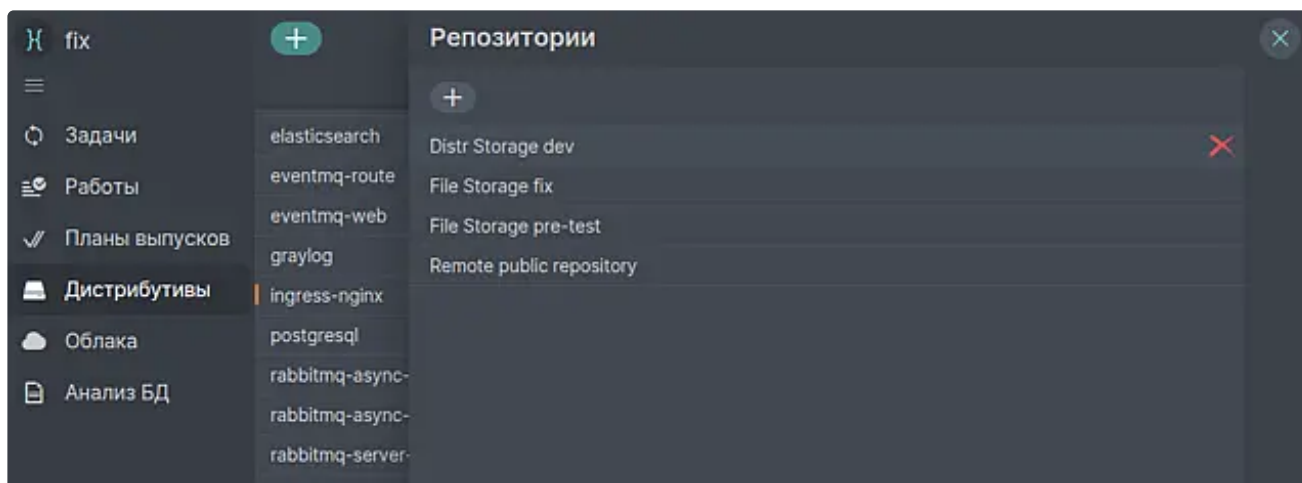

Для добавления нажмите "+" и в диалоговом окне заполните параметры подключения.




При отметке флага **Основной репозиторий** созданный репозиторий отображается в списке "Дистрибутивы основного репозитория".

В поле **Название** указывается произвольное имя нового репозитория, а в поле **Облако** - домен облака, в котором находится сервис **distribution storage**

Добавление файлов, патчей и скриптов в дистрибутив

Чтобы добавить в версию дистрибутива файлы, нажмите "+" и выберите файл, патч или скрипт. Они добавляются в дистрибутив так же, как и при [запуске вручную](#).

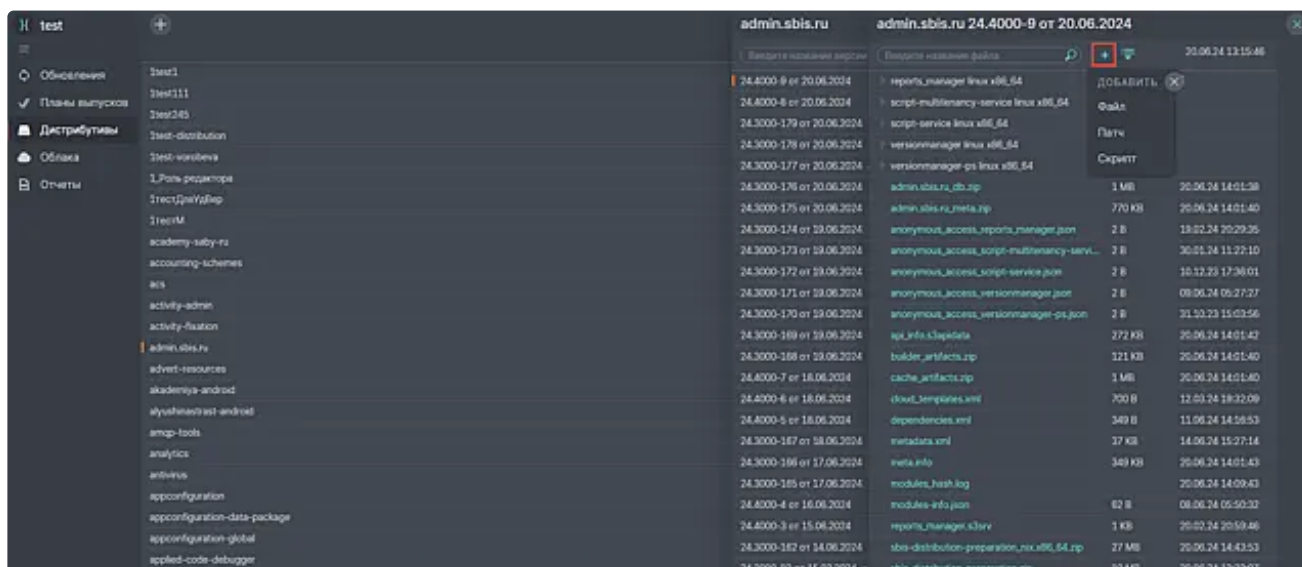

Копирование дистрибутива


Ранние версии дистрибутивов загружаются в репозитории pre-dev и dev. Когда версия дистрибутива более стабильная (pre-test/test/fix), она использует репозиторий fix.

Когда сборка версии протестирована и готова к выпуску, выполняется процедура копирования дистрибутива с fix на prod.


Клик по значку



в карточке позволяет скопировать дистрибутив в нужный репозиторий, например, для test-vm.sbis.ru - в dev или pre-test. Тестовые хранилища дистрибутивов не имеют доступа в prod.

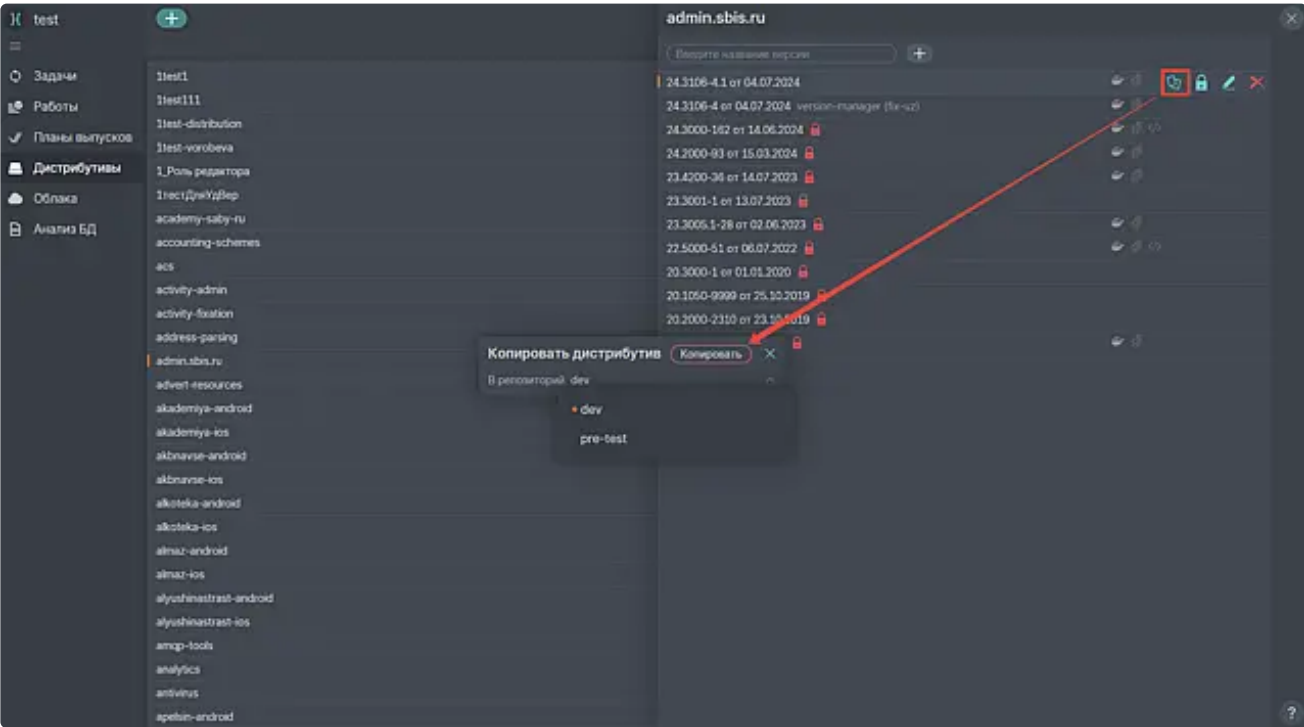


Аналогично выполняется копирование версии дистрибутива.

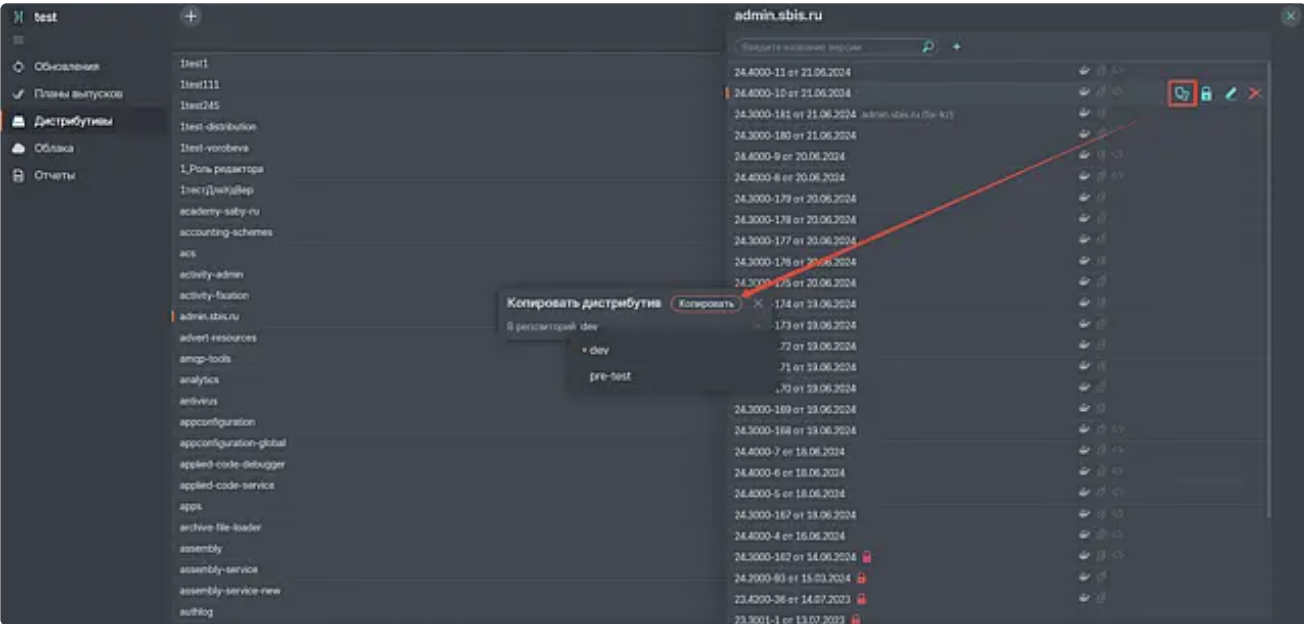


Просмотр дистрибутивов в нескольких хранилищах

Данный сценарий используется, если нужно сравнить один и тот же дистрибутив в разных репозиториях. Для просмотра выберите в фильтре группу Дистрибутивы всех репозиторий.

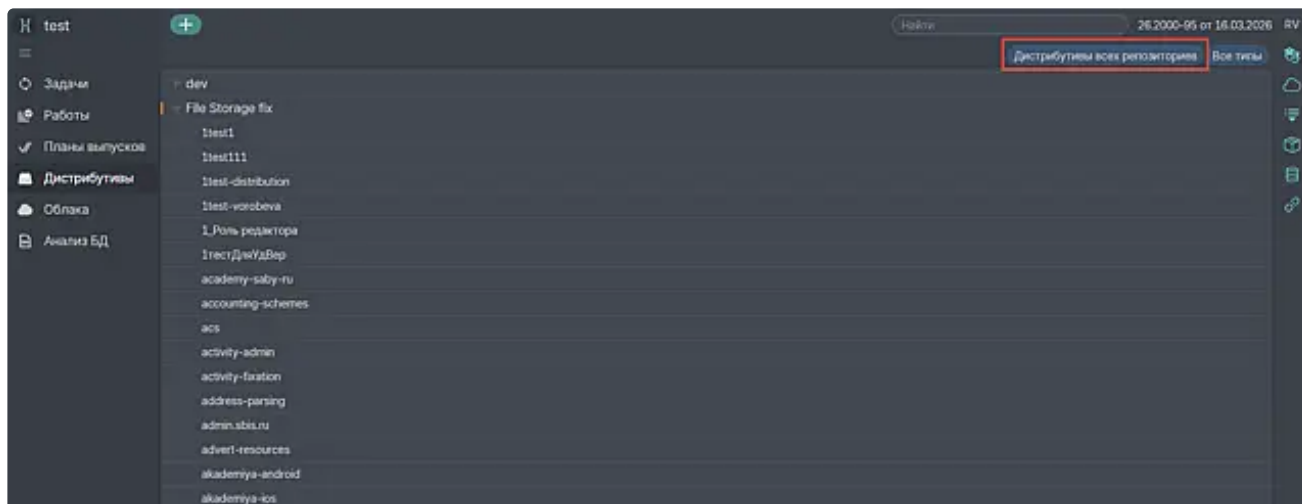

Поиск модуля

С помощью реестра можно найти необходимый модуль по параметру [x_module](#) (передает дату и время сборки модуля, выполняющего запрос).

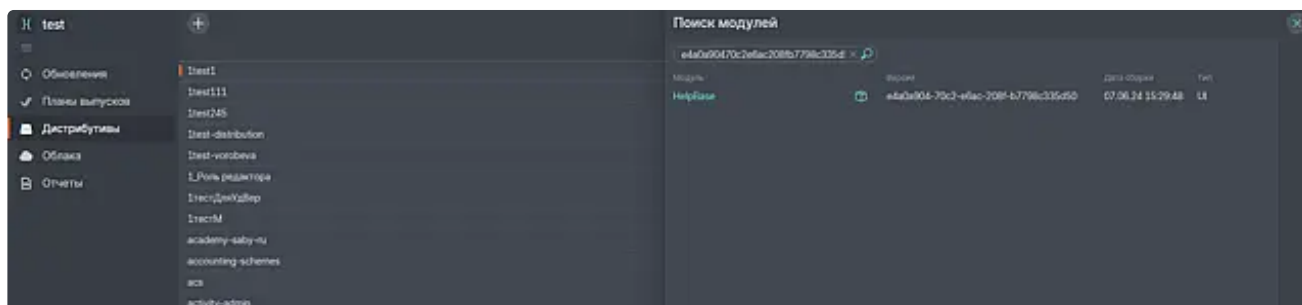

Клик по версии модуля отображает список дистрибутивов, в которых используется этот модуль.

