


# Алгоритмы и процессы

## Копирование дистрибутива

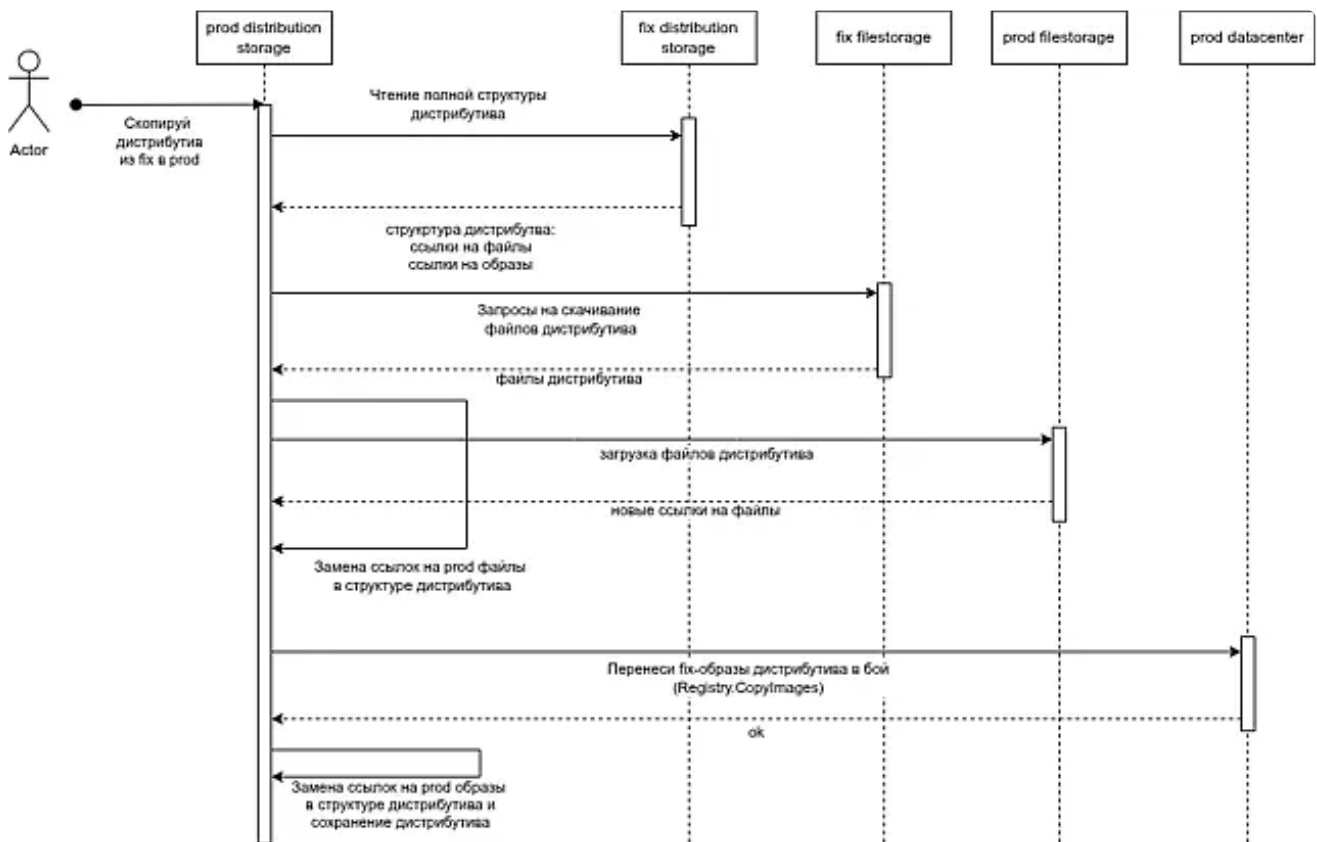

1. **distribution storage (prod)** запрашивает полную структуру дистрибутива у **distribution storage (fix)**
2. Получает в ответ ссылки на файлы и образы
3. Загружает файлы дистрибутива из **filestorage(fix)** и перегружает их в **filestorage(prod)**
4. Через **datacenter(prod)** запускает перенос образов из **registry(fix)** в **registry(prod)**
5. После получения новых ссылок на файлы и образы сохраняет структуру с обновлёнными ссылками в **distribution storage (prod)**