

Подготовить сборку в Jenkins

Сотрудник отдела «Сборка» на этапе «Подготовка сборки» формирует сборку для [нового приложения/сервиса](#).

Порядок действий

При подготовке сборок придерживайтесь правил оформления сборок в Jenkins.

Цель — навести порядок в описании сборок в ci. Описание каждой сборки должно быть понятно каждому зашедшему на ci.

Общее описание

Сборки основных сервисов online

- Должны быть приведены к одному виду, требуется соблюдение данного формата (корневая + нисходящие и ссылки с иконками).

MultiJob Project online-inside_19.610_GET

Сборка дистрибутива инсталля и онлайна в отдельном этапе
Руководитель проекта: Зафеевский Д.А.
Сборщик: Чернышев Игорь
Обновление сайта: Чернышев Игорь

Только вычитывание из хранилища и запуск сборки [pip](#)

ИНСТРУКЦИИ

- Условно стабильная сборка STABLE
- Сборка выгрузки assembly_scripts
- Обновление по 19.610
- json_cache_cleaner
- Добросос по блогерам на фазе "Добросос кода"
- Закрытие добросос по сборке STABLE

Расписание 00 0.5.0.12-19.02.18-23/3 ***
Ждите сборки не подписывайтесь!

ИЗМЕНЕНИИЛАСЬ СТРУКТУРА СБОРКИ!!! (читать до конца)

- Конвертация ci-ресурсов идет параллельно компиляции.
- В случае ладной компиляции только ее перезапустить безопасно, т.к. она не запустит остальные этапы!
- Если галка уейбл_итан включена, сборка itan analysis запускается независимо и не влияет на результат данной сборки.
- Если галка уейбл_итан выключена, данная сборка будет ожидать завершения стан анализа и результат тестов будет влиять на данную сборку.
- Для чистки кода конвертации GUI используется сборка json_cache_cleaner или параметр stabs_rebuild в сборке GET

Добавление репозитория в сборки сервисов согласовывать с ответственными за сервис

S	W	Job	Last Success	Last Failure
		online-inside_19.610_GET	41 минут	2 дня 10 часов
		[?] Completion/Compilation		
		online-inside_19.610_build_nu04	35 минут	N/A
		online-inside_19.610_ci_compensation_nu04	30 минут	N/A
		[?] Дистрибутивы		
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
		[?] Выгрузка в комплаи		
		online-inside_19.610_deploy	20 минут	N/A

Рисунок 1. Шапка сборки основного сервиса.

- Для основных сервисов при создании новой версии необходимо всегда создавать отдельную закладку. Ниже вариант регулярки для выборки сборок на закладку (на примере .210 версии).

В [закладке](#) должна быть группировка по продуктам (прочие, основной, платформа).

Например: ([a-яA-Я[w\с\.] +3\7\3\210[w\с\.] + [a-яA-Я[w\с\.] +3\7\3\210\$).

Прочие сервисы

Правила оформления сборок:

- Каждая сборка называется или содержит в названии виртуальный путь сервиса или его название в облаке (т.е. должно быть соответствие информации из облаков к сборке в Jenkins).
- Далее в описании проекта должна содержаться следующая информация, кроме информации о подписи сборок и ответственных:
 - Название продукта и сервиса:
 - название продукта в облаке (информация из админки);

- название обновления в хоттабыче;
- название дистрибутива (указано в s3distr);
- виртуальный путь (указано в s3app);
- путь до дистрибутива на диске «l»;
- ссылка на задачу по обновлению (или указать, что обновляется руками);
- что отдавать в службу эксплуатации (дистриб_хотяб, rpm, переложить в стабильные) — при выкладке в стабильные необходимо указать, что именно копируется.

2. Есть ли RPM или часть сервиса на ноде (пример — мессаже-сервис):

- если есть RPM, то указать маску названия для выкладки в хранилища сервера, где располагаются сервисы в разрезе стендов;
- если node, то указать, что выкладывать для службы эксплуатации.
- При необходимости указываются особенности настройки сборки и ссылка на задание в инсайте.

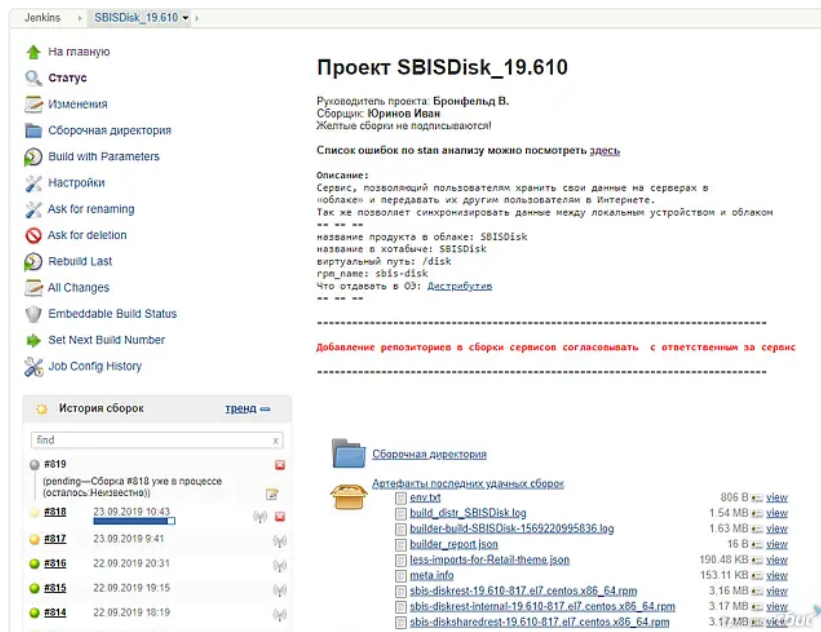


Рисунок 2. Пример сборки прочего сервиса.

Группировки сервисов

В видах дженкинса не допускается создание сервиса без [группы](#). Название группы содержит виртуальный путь сервиса или его название в облаке. Даже если это пока только транк - все равно должна быть группа.

Платформа

Для всего, что относится к продуктам, а не к SDK, действуют правила для прочих.

Например: cloud-ctrl_*, config-ctrl_*.

Все что относится к Platforma, WS, Controls, Types, Builder, Permission – является сборками платформы.

Правила описания те же:

- Название.
- Руководитель проекта.
- Ответственный за сборку.
- Описание цели и функционала самой сборки.

Для каждой сборки выставляется соответствующий time-out (ограничение по времени прохождения и работы сборки), а также количество билдов и время их хранения.

В сборках Deploy (выгрузка компонента в SDK) в описаниях, помимо указанной по стандарту информации, дополнительно необходимо указать пути выкладки SDK, т.е. на какие серверы выкладывается:

- dev-sdk-app2;
- sbis-dev120;

- dev-sdk-fs;
- dev-sdk-fs1.

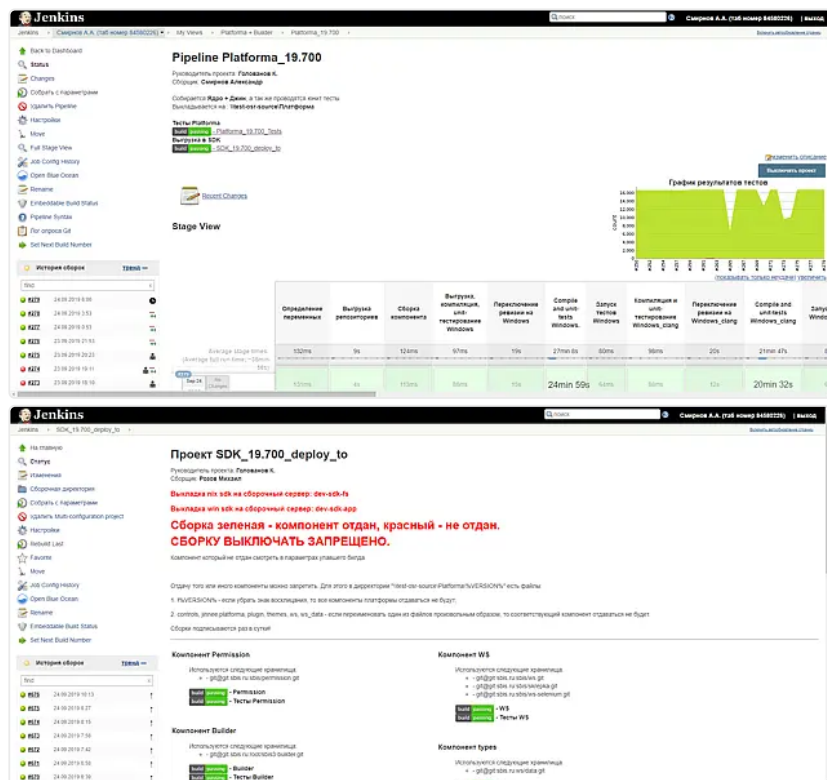


Рисунок 3. Примеры описания сборок.

Пример оформления прочего сервиса

Проект virtual_path_trunk(version).

Руководитель проекта: Ответственный за продукт.

Сборщик: Сотрудник отдела сборки.

Сервис: название сервиса.

- название продукта в облаке;
- название в хоттабыче;
- дистрибутив;
- виртуальный путь;
- путь до дистрибутива на диске I : I:\СБИС_3\Тестирование\virtual_path_trunk(version);
- ссылка на задачу по обновлению: ci.sbis.ru\какая-то ссылка + руками обновить в хотябыч базу;
- что отдавать: хоттаб-дистриб (БД), rpm, переложить в стабильные (src\service*);
- RPM: есть;
- rpm_name: service-another-shit*;
- Node: есть;
- node_path: I:\тестирование\какая-то шляпа_trunk\src\service*;
- Особенности: самый трешовый сервис который мне приходилось разворачивать.

Чем подробнее вы опишите сборку, тем легче будет ее найти и понять, что это и зачем.

Сборка сервиса с docker на pipeline

[Правила создания новой сборки сервиса с docker на pipeline.](#)