

Подготовка данных для автотестов

Сотрудник отдела тестирования – автор задачи при запросе от автотестирующего готовит данные на стендах для [автотестирования](#).

Порядок действий

Подготовьте данные для тестов на test и fix стендах

При подготовке данных для автотестов соблюдайте правила:

1. Для разных тестов нужны разные данные, т.к. тесты «ходят» параллельно.
2. Для одного и того же теста на разных стендах должны быть подготовлены одинаковые данные.
3. Данные для регулярных проверок должны быть подготовлены на test и на fix (ext-autotest).
4. Данные для тестирования совместимости во время мажорных выпусков с конвертацией должны быть подготовлены на fix (ext-cr/ext2).

Оформите задачу

1. Согласуйте разработку автотестов – оформите одноименную задачу «Разработка автотестов».
2. В поле «Описание» укажите ссылки на чек-листы, в которые добавлены данные для автотестов.
3. С помощью функционала «Пометки» установите у задачи приоритет.
4. В дополнительных полях «Данные подготовлены на test» и «Данные подготовлены на fix» укажите флагом, где подготовлены данные для автотестов.
5. [Свяжите задачу](#) с нужным этапом проекта разработки (smoke-тесты) или с проектом УК (покрытие/расширение малого круга тестирования).
6. В окне завершения задачи выберите согласующих:
 - Руководителя группы тестирования;
 - Руководителя группы разработки.
7. Отправьте задачу в работу по кнопке «На выполнение».

Правила установки приоритетов для задач разработки тестов

Термины и определения

Функционал – обособленная сущность тестирования (документ/карточка, реестр).

Покрытие – процентное выражение автоматизированных проверок малого круга тестирования функционала ко всем проверками малого круга этого функционала. [Подробнее](#).

1 приоритет

Задаче присваивается приоритет 1 с **красным флагом**, если выполнены ВСЕ следующие условия:

- Функционал «покрыт» меньше 20%.
- Проверки малого круга тестирования или smoke.
- Ошибки в данном функционале блокируют выпуск версии, несут явные финансовые потери, представляют репутационные риски.

2 приоритет

Задаче присваивается 2 приоритет с **желтым флагом**, если выполнены ВСЕ следующие условия:

- Проверки малого круга тестирования.
- Функционал «покрыт» меньше 80%.
- В функционале ближайшие полгода не планируется крупных изменений (редизайн, рефакторинг).
- Ошибки по данному функционалу должны быть полечены не дальше следующего хот-фикса.
- Могут быть покрыты стандартными инструментами автотестирования (нет использования дополнительных сторонних сайтов/программ, перехода на desktop и т.п.).

3 приоритет

Задаче присваивается 3 приоритет с **зеленым флагом**, для проверок малого круга тестирования, не попадающих под 1,2 приоритет.

Дополнительный приоритет

Задаче присваивается дополнительный приоритет с **синим флагом**, если функционал выходит за проверки малого круга тестирования при этом обладает ВСЕМИ следующими параметрами:

- Легко автоматизируется, рутинные проверки, однотипные проверки (Перед оформлением задачи уточняйте в своем отделе автотестирования).
- Обладает быстрой окупаемостью.
- В функционале ближайший год не планируется изменений.

Такой приоритет предназначен для исключительных случаев, согласованных с Галаховой О.

и Хахиным А. подробнее в [новости](#). Не означает, что задача будет сделана после 3-го приоритета.

Включите данные в проверку


Добавьте данные в чек-лист по участку работ (не путать с проверкой), для которого требуется разработать автотесты.

Сценарий в пункте проверки должен совпадать со сценарием автотестов. Если автотесты будут покрывать не все кейсы пункта, то их рекомендовано вынести в отдельный пункт.



Чтобы понять, что на участке покрыто тестами, а что нет – используйте «Пометки»:

желтый флаг – оформлена задача на разработку автотестов по пункту чек-листа. В описании укажите ссылку на задачу.

синий флаг – пункт чек-листа полностью покрыт автотестами.

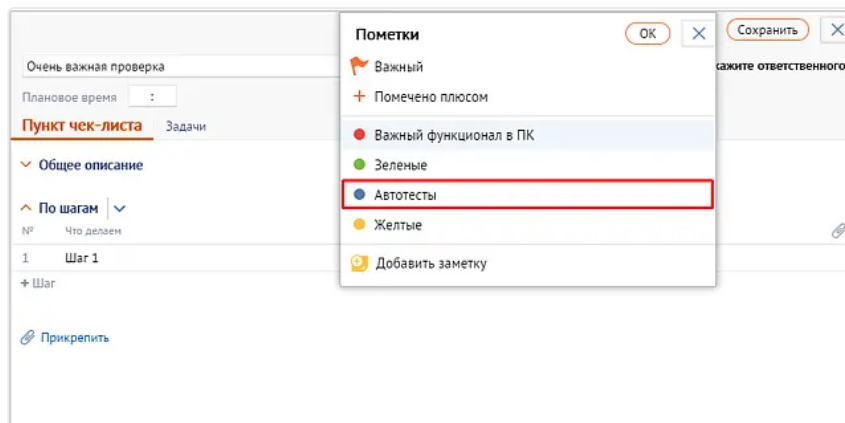

По пометкам можно легко отфильтровать пункты чек-листа:

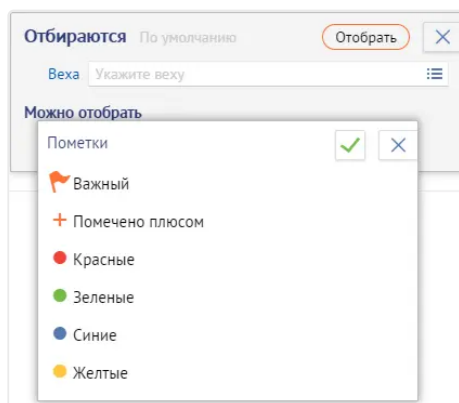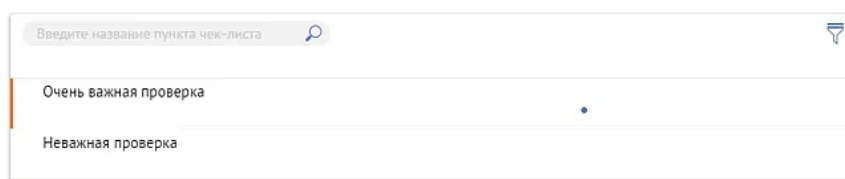

Автотесты разработаны

После того, как автотесты попадут в одну из сборок:

1. Узнайте у разработчика название автотеста и сборки в которую он добавлен.

2. В пункте проверки установите:

- «Автоматическое обновление статуса» ;
- [Синюю метку](#) – пункт покрыт автотестами.

3. В описании пункта добавьте: «*Автотест «Название автотеста»*».

4. Зайдите в JenkinsControl и [свяжите автотест с соответствующим пунктом чек-листа](#).

Итог

Данные подготовлены для разработки автотеста, задача оформлена.