

Регламент работы с нестандартными сервисами

Сервисы мобильной разработки

Правила именования мобильных релизов

Для iOS и Android выпускаются два основных приложения — iOS Mobile Communicator/Android Mobile Communicator и iOS Mobile Business/Android Mobile Business.

Схема нумерации для iOS:

<Поклоение_продукта.Номер_релиза.Номер_ХФ> (<Платформа> Platforma). Номер_релиза - обязательно четное число (1.12.xx, 1.14.xx и т.д.). В случае не прохождения ревью в app store, веха релиза закрывается и выпускается срочный хф.

Схема нумерации для Android:

<Поклоение_продукта.Номер_релиза.Номер_ХФ> (<Платформа> Platforma). Номер релиза обязательно **нечетное** число (1.13.xx, 1.15.xx и т.д.).

Срочные хф в третьей группе цифр НомерХФ всегда нумеруются целыми числами до 10 (1.xx.1, 1.xx.2 и т.д.). Новые ветки в репозиториях не создаются.

Плановые хф в третьей группе цифр Номер ХФ всегда нумеруются целыми десятками (например 1.xx.10, 1.xx.20 и т.д.). В репозиториях контроллеров и ui фиксируются новые ветки.

До фиксации веток все изменения добрасываются в dev, у таких вех обязательно должен быть указан в названии хэштег #Development, после фиксации веток хэштег убирается, версия готовится к выпуску.

Вехи создает ответственный за выпуск.

Как только будет создана веха (кроме хф, для исправления ошибок), необходимо прикрепить к ней [регламент обновления релиза](#) и добиться плана выпуска версии. Регламент выпуска необходимо поддерживать в актуальном состоянии (своевременно отмечать прохождение контрольных точек, корректировать даты при сдвиге выпуска).

Переименование релизов в случае переноса сроков выпуска

Если сроки выпусков мобильных релизов сближаются больше чем на 4 рабочих дня, веха «опоздавшего» релиза закрывается как «Не выпущенная» или даты выхода обоих релизов сдвигаются параллельно. В случае переноса выпуска только «опоздавшего» релиза, для дальнейшей работы заводится новая веха со следующим порядковым Номером_релиза,

с новой датой выпуска (согласовывается с Новиковым Д.В.), в хранилищах фиксируются соответствующие ветки.

Для фиксации веток ответственный за выпуск пишет поручение на сборку (Черепенина Владимира) с необходимостью сделать ветки согласно выпуску данной вехи. В свою очередь Черепенин В. проверяет наличие вехи. И если что-то пошло не так, разбирается вместе с администратором.

Необходимо мониторить актуальность версии платформы (особенно при сдвиге выпуска), для изменения версии платформы ОБЯЗАТЕЛЬНО написать поручение с согласованием на Голованова К. При изменении названия вехи или платформы - необходимо ставить в известность сборку (Черепенин В., Пундик А.).

Заккрытие добросок по вехам

Доброски по вехам мобильных приложений добрасываются автоматически (исключение доброски в платформу).

Заккрытие добросок на тестирование осуществляется автоматически при прохождении успешной сборки определенной версии приложения: gc - версия готовится к выпуску, dev - версия находится в стадии разработки.

Выпуски горячих хф проходят по тем же веткам, что и выпуск основного приложения, поэтому merge request (далее MR) добрасываются вручную и не закрываются после сборки автоматически на тестирование.

Мониторинг добросок на ожидании сборки сервиса (обновляется в Jenkins) происходит следующим образом: если ветка gc зафиксирована, сборку смотрим по ней.

Что обновлять: **Мобильное приложение iOS (СБИС),
Мобильное приложение Android (СБИС)**

Что тестировать: Согласно ошибке

GIT:

Merge request: https://git.sbis.ru/work-time-mgmt/mobile-geo-common/merge_requests/269
1.9.0/bugfix/fix-update-working-time-crash → development **merged**

Commits: 3

GIT:

Merge request: https://git.sbis.ru/work-time-mgmt/mobile-geo-common/merge_requests/270
1.9.0/bugfix/fix-update-working-time-crash → **rc-1.9.0** **merged**

Commits: 2

Рисунок 1. Сборка по rc ветке.

S	W	Categorized - Job :	Последний успех	Последняя неудача	Последняя продолжительность
		close_merge_requests_mobile	10 минут - #508-sbis-ios_dev-1417	НД	2 4 секунды
		ios-external-modules	13 дней - #278	13 дней - #277	1 минута 27 секунд
		main_ios-mobile_dev	2 часа 28 минут - #567	3 дня 22 часов - #552	49 минут
		mobile_automerge	4 минуты 25 секунд - #58432	НД	1 минута 6 секунд
		sbis-ios	23 минут - #1417	38 минут - #507	12 минут
		sbis-ios-app_rc_simulator	13 дней - #883	38 минут - #507	5 минуты 39 секунд
		sbis-ios_dev	23 минут - #1417	1 день 20 часов - #1395	12 минут
		sbis-ios_rc	49 минут - #507	3 дня 0 часов - #885	11 минут
		sbis-ios_release	13 дней - #62	НД	14 минут
		sbis-ios-business	3 дня 20 часов - #295	9 дней 21 часов - #293	8 минут 40 секунд
		sbis-ios-lamhere	1 месяц 28 дней - #137	2 месяца 10 дней - #108	7 минут 5 секунд
		sbis-ios-modules_dev	1 час 49 минут - #65	3 дня 21 часов - #132	6 минут 42 секунд
		sbis-android	1 час 40 минут - #1096	7 часов 34 минут - #1095	16 минут
		sbis-android_dev	1 час 40 минут - #1096	7 часов 34 минут - #1095	16 минут
		sbis-android_rc	1 месяц 25 дней - #494	1 месяц 25 дней - #497	11 минут
		sbis-android_release	1 месяц 26 дней - #143	1 месяц 26 дней - #142	13 минут

Рисунок 2. Сборка по iOS и Android.

Если ветка rc еще не фиксировалась для выпуска, то сборки смотрим по dev.

Редактировать

Merge request

Что обновлять: **Мобильное приложение iOS (СБИС)**

Что тестировать: В фазе документа вместо "Отправка" должно отображаться "На выполнение"

GIT:

Merge request: https://git.sbis.ru/mobileworkspace/ios-documents/merge_requests/59
dev/feature/doc_phase_merge → development **merged**

Commits: 1

Рисунок 3. Доброски в iOS.

S	W	Categorized - Job :	Последний успех	Последняя неудача	Пол
		close_merge_requests_mobile	10 минут - #508-sbis-ios_dev-1417	НД	2 4
		ios-external-modules	13 дней - #278	13 дней - #277	1 н
		main_ios-mobile_dev	2 часа 28 минут - #567	3 дня 22 часов - #552	49
		mobile_automerge	4 минуты 25 секунд - #58432	НД	1 н
		sbis-ios	23 минут - #1417	38 минут - #507	12
		sbis-ios-app_rc_simulator	13 дней - #883	38 минут - #507	5 минуты 3
		sbis-ios_dev	23 минут - #1417	1 день 20 часов - #1395	12 минут
		sbis-ios_rc	49 минут - #507	3 дня 0 часов - #885	11 минут
		sbis-ios_release	13 дней - #62	НД	14 минут
		sbis-ios-business	3 дня 20 часов - #295	9 дней 21 часов - #293	8 н
		sbis-ios-lamhere	1 месяц 28 дней - #137	2 месяца 10 дней - #108	7 н
		sbis-ios-modules_dev	1 час 49 минут - #65	3 дня 21 часов - #132	6 н
		sbis-android	1 час 40 минут - #1096	7 часов 34 минут - #1095	16
		sbis-android_dev	1 час 40 минут - #1096	7 часов 34 минут - #1095	16 мин
		sbis-android_rc	1 месяц 25 дней - #494	1 месяц 25 дней - #497	11 мин
		sbis-android_release	1 месяц 26 дней - #143	1 месяц 26 дней - #142	13 мин

Рисунок 4. Сборка iOS и Android.

Прежде чем закрывать задачи и ошибки на ожидании сборки dev - необходимо обязательно смотреть, обновлен ли dev.

Ревью не должно висеть больше дня (ревью разбирает группа).

Исключения по копипасте

Список исключений по копипасте в iOS добавляется в следующий [файл](#).

Отправка версии на ревью

Мобильное приложение iOS отправлять на ревью в Эпл только после согласования ответственных (Жукова О.). После получения финального билда ответственным сборщиком или администратором по просьбе сборщика оформляется согласование с текстом «Прошу согласовать выкладку на ревью (версия)-(билд), «ссылка на сборку»». Версия выкладывается ТОЛЬКО когда получено согласование. Администратор должен следить чтобы фаза согласования была оперативно закрыта.

«Неплатформенный плагин» (SbisPlugin)

При смене даты вехи (только по просьбе ответственного за выпуск — Якимчук А.) — обязательно публиковать новость на группу новостей нового и старого плагина.

Неплатформенный плагин, в Хоттабыче его нет – это Desktop приложение.

Вехи создает ответственный за выпуск (Якимчук А.) или администратор по их просьбе в папке «Прочие сервисы и приложения\СБИС Плагин».

Правила именования вех

Вехи SbisPlugin именуются согласно установленному регламенту:

- «3.<номер_выпуска> SbisPlugin (дата)» — плановый выпуск.
- «3.<номер_выпуска> hotfix SbisPlugin (дата)» — для выпуска хф версий.

Также существуют вехи для вспомогательных продуктов плагина (для расширений поддержки оборудования и т.д.). Находятся в том же каталоге что и основные вехи SbisPlugin и имеют стандартное именование вех платформенных прочих сервисов, но номера версий вех расширений могут отличаться от номера основного сервиса (это делается умышленно, чтобы развести ветки):

«<версия> super devices (<версия_платформы> Platforma)»

Прочие сервисы и приложения
Инструменты интеграции
СБИС Плагин
3.17.321 super devices (3.7.5.150 Platforma) Веха для C++ расширений поддержки оборудования под СБИС Плагин(С#), ХФ ИРС моста Сборка для закрытия ...
3.17.350 super devices (3.7.5.150 Platforma) Веха для C++ расширений поддержки оборудования под СБИС Плагин(С#) Продолжение ИРС моста. Сборка для...
3.21 SbisPlugin (05.02-12.02) Доработки открыты до 15 января
3.20 hotfix SbisPlugin Внеплановые выпуски обновлений версии 3.20

Рисунок 5. Вехи плагина.

Особенности версионности веток

Для очередной новой версии не фиксируется отдельная ветка, а доработки после тестирования пробрасываются от менее стабильной ветки (development) к более стабильной (master).

Разработка ведется в 4-х основных ветках:

1. **development** - здесь производится формирование предварительной версии, изначально все доброски по задачам и ошибкам вливаются в dev.
2. **beta** - когда из вехи выносятся все задачи и доработки прекращаются, ветка development сливается с beta, начинается период активного тестирования.
3. **release** - после исправления всех найденных тестированием ошибок ветка beta сливается с release, готовится сборка версии для определенного списка клиентов (фокус-группа).
4. **master** - после проверки версии на фокус-группе и исправления всех известных ошибок ветка release сливается с веткой master и выпускается продукт для всех клиентов.

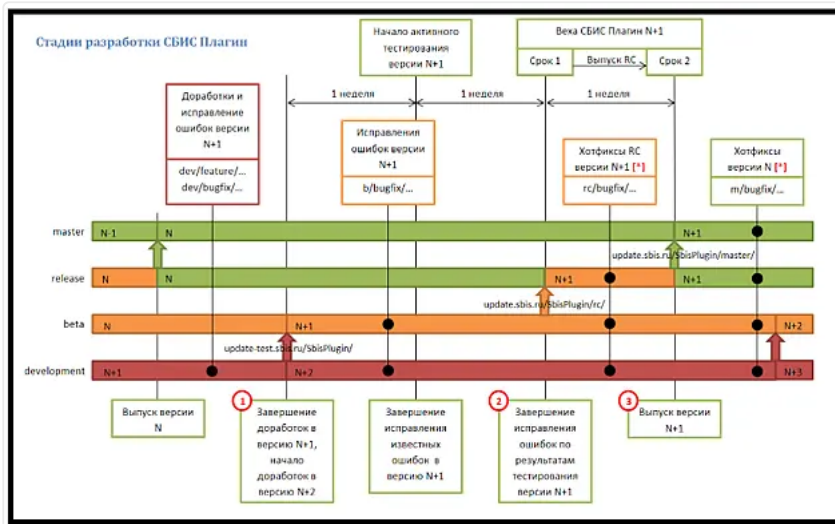


Рисунок 6. Версионность веток плагина.

Сначала выпускается релиз версии, затем дата вехи сдвигается на неделю для выпуска мастера. Необходимо учитывать это при закрытии фазы выкладки заданий на боевой (если есть сомнения - звонить ответственному за выпуск).

Заккрытие добросок по вехам

В данный момент мерж, запуск сборок и закрытие добросок на тестирование осуществляется автоматически. Каждые 10 минут скрипт обрабатывает все доброски находящиеся на фазе «Доброска кода» и, если нет проблем, запускает сборку, после успешного прохождения которой доброски закрываются на тестирование.

В случае если по каким-либо причинам автоматическая сборка не сработала, необходимо вручную отработать все доброски:

1. Написать ответственному за сборку сервиса сборщику (Ярков И., Лапин Н.) о необходимости доброски кода, запуска сборки и перевода merge request на фазу «ожидание сборки сервиса».
2. После успешного завершения сборки (сборка зеленая) и получения дистрибутива вручную закрыть доброски с фазы «Ожидание сборки сервиса» на «Тестирование доброски». При закрытии добросок с фазы «Ожидание сборки сервиса» необходимо контролировать, чтобы прошла успешная сборка по всем веткам, указанным в доброске (dev, beta, release, master):

Merge request

Что обновлять: **СБИС Плагин**

Что тестировать: по ошибке

GIT:

Merge request: https://git.sbis.ru/root/sbis3-launcher/merge_requests/9012
b/bugfix/ExtModules_1174427045 → beta **merged**

Commits: 1

GIT:

Merge request: https://git.sbis.ru/root/sbis3-launcher/merge_requests/9013
b/bugfix/ExtModules_1174427045 → development **merged**

Commits: 5

Рисунок 7. Доброски плагина.

3.17.210	3.17.220	3.17.221	3.17.222	3.17.310	3.17.311	3.17.320	3.17.321	3.17.322	3.17.350	J	
other_service	Web_Genie	edo_integration_tools	Operator	SPP + Tender	security	video_communication	Oth				
_Branches	admin.sbis.ru	performance	template	ui-tests	utility	Все	Мониторинг вех				
S	W	Categorized - Job ↓								Последний успех	
+			2) SBIS3Plugin - (Платформенный)								30 минут - #408
-			3) SbisPlugin - (Не платформенный)								40 минут - #1446
			SbisPlugin_beta								6 часов 18 минут - #2153
			SbisPlugin_dev								40 минут - #1446
			SbisPlugin_master								1 час 29 минут - #364
			SbisPlugin_release								1 час 11 минут - #198 ▼
+			4) SbisPlugin_Modules - (Не платформенный)								7 часов 43 минут - #66
+			5) Выпуск - SBIS3Plugin								12 дней - #34
+			6) Выпуск - SbisPlugin								1 день 2 часа - #88

Значок: [S](#) [M](#) [L](#)

Рисунок 8. Закрытие добросок плагина.

Если сборка/сборки красные и дистрибутивы не получены, администратор обязательно контролирует, чтобы каждая новая неудачная сборка была подписана ошибкой (ошибку/ошибки заводит ответственный сборщик). Не должно быть новых красных неподписанных сборок (исключение — если по предыдущей неудачной сборке ошибка не поправлена). Администратор обрабатывает эти ошибки в приоритетном порядке до получения результата и прохождения удачной сборки.

SBIS3 Plugin

Платформенный (новый) плагин — desktop-приложение, в хоттабыче не обновляется.

Правила именования вех

Вехи создает ответственный за выпуск (Якимчук А.) или администратор по их просьбе во вкладке «Прочие сервисы и приложения\SBIS3 Plugin».

Правила именования вех для нового платформенного SBIS3 Plugin:

- «3.<год>.<номер_версии> SBIS3 Plugin (<платформа> Platforma)» — плановый выпуск.
- «3.<год>.<номер_версии>.<буква> SBIS3 Plugin (<платформа> Platforma)» — выпуск ХФ.

Доброски

Доброска кода осуществляется по всем активным вехам плагина, если нет стоп-факторов (приостановлены доброски из-за ошибок сборки).

Если по вехе SBIS3 Plugin идет MR в платформу и основной сервис, собирающийся на этой же платформе, который стоит на фиксе - такие доброски необходимо согласовывать с выпускающим и при необходимости с Новиковым Д.В.

На данный момент мерж и доброска кода осуществляются автоматически.

После успешного прохождения сборки доброски необходимо вручную закрыть с фазы «Ожидание сборки сервиса» на «Тестирование доброски». В поле «Что обновлять» должен быть указан именно новый SBIS3 Plugin, а не старый SbisPlugin (такие доброски закрывать на тестирование только после уточнения автора):

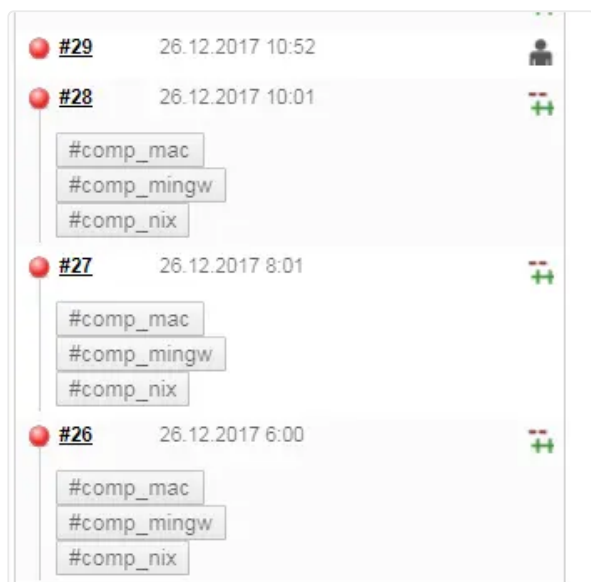


Рисунок 12. Ошибки в сборке.

Ошибки сборки обрабатываются в приоритетном порядке до получения результата.

Сервисы роуминг

В состав этих сервисов входит:

- roaming-edo
- roaming-tools
- EDIconnect

Для данных сервисов существует следующий порядок действий:

Для обновления сервисов на test достаточно написать поручение ответственным за сервис (Трусов А., Когай Р.) на группу теста с указанием сервиса и типа обновления, а также ссылку на веху.

Для обновления на fix обязательно оформление поручения «Выполнить на рабочем», а также подпоручения на сборщика группы фикса с указанием сервиса и типа обновления.

Если тип обновления в поручении не указан, по умолчанию считается легким.

ХФ — по поручению от ответственных за сервис (Трусов А., Когай Р.) в настройках сборки проставляется буква, соответствующая выпускаемому хотфиксу. После чего надо сразу пересобрать сервис. Если запрошено, установить на стенд с соответствующей версией.

Создание и фиксация веток

Ветки фиксируются по поручениям, [пример](#). Платформа в сборку берется по версииности веток.

Сервисы sbis.ru, tensor.ru

За три дня до выпуска мажорной/минорной версии или планового хф из вехи выносятся все задачи в «Веху для разбора задач» с обязательным уведомлением Чеперегина А., Нажимина А.

и Бегуновой И.

К каждому мажорному выпуску в обязательном порядке должен быть прикреплен план выпуска с указанием контрольных точек.

Условия для всех сервисов

Версия ветки должна соответствовать версии вехи.

Сборщиком всегда настраивается автозаккрытие добросок по сервису в вехе.

Работа в 2.4 и 2.5

Правила именования вех

Данный продукт является desktop-приложением. Вехи именуются согласно правилам:

2.4.*** — мажорные версии;

2.4***.* — хотфиксы, где * — цифра.

Также в папке «Вехи для разработки/Электронная отчетность/Тулин Е.» лежат вехи для разработки по 2.5 «название_месяца», где все задания разбираются ответственными разработчиками и тестировщиками и включаются в уже активные вехи. По этим вехам не должно быть добросок, в противном случае необходимо закрыть доброску обратно разработчику на фазу «Доработка» и сообщить об этом Кривову А.

Вехи, как правило, создают следующие сотрудники:

- Кривов А.;
- Смирнова А.;
- Манилова А.;
- Богданова Н./Симонова Е.;
- Администраторы сборки по поручению вышеописанных сотрудников.

Фиксация веток

Ответственный за выпуск (Кривов А.) в описании вехи указывает из какой версии фиксировать криптографию и в нужный момент запускает веху на этап «Фиксация веток». После чего дежурный сборщик по 2-ке (указывается в календаре «Дежурства по выпуску версий») фиксирует ветки и криптографию из версии указанной в описании.

Фиксация веток происходит от последней выпущенной версии (по умолчанию) или из транка, если это описано в вехе.

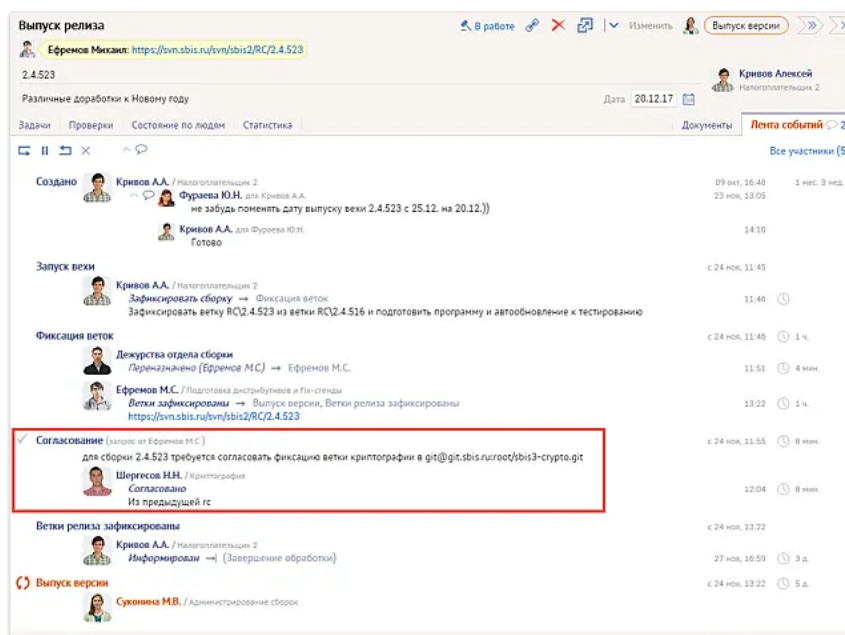


Рисунок 13. Фиксация ветки.

Сборки и работа по доброскам

Все доброски в вехах 2.4 делаются через SVN. Дежурный сборщик отслеживает по активным вехам 2.4 все доброски и своевременно их докидывает.

В SVN есть правило 1 доброска — 1 мерж. Т.е. в случае если ошибка/задача включена в 2 вехи по ней в обязательном порядке должно быть создано и 2 доброски соответственно.

В случае если веха не запущена и не прошла через Фиксацию вехи, но туда имеются MR-ы на фазе «Доброска кода», сборщику или администратору необходимо завернуть все имеющиеся MR-ы на фазу «Ожидание фиксации ветки». Как только ответственный от разработки запустит веху на фиксацию, дежурный сборщик 2-ки должен все эти доброски вернуть обратно на фазу «Доброска кода» и все добросить, соответственно.

Вся сборка 2-ки происходит в дженкине 2-ки: <http://ci24.sbis.ru>.

Для того чтобы проверить попала ли доброска в сборку, необходимо посмотреть время доброски по переходу на фазу ожидания.

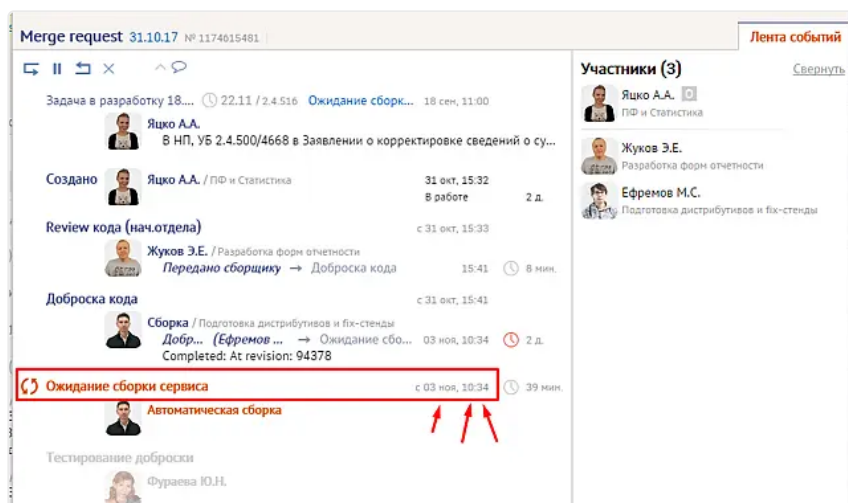


Рисунок 14. Время перехода сборки на фазу ожидания.

Далее открываем дженкинс 2-ки, находим вкладку по версии (по предыдущему скриншоту это версия 2.4.416), открываем ее и заходим в сборку FULL.

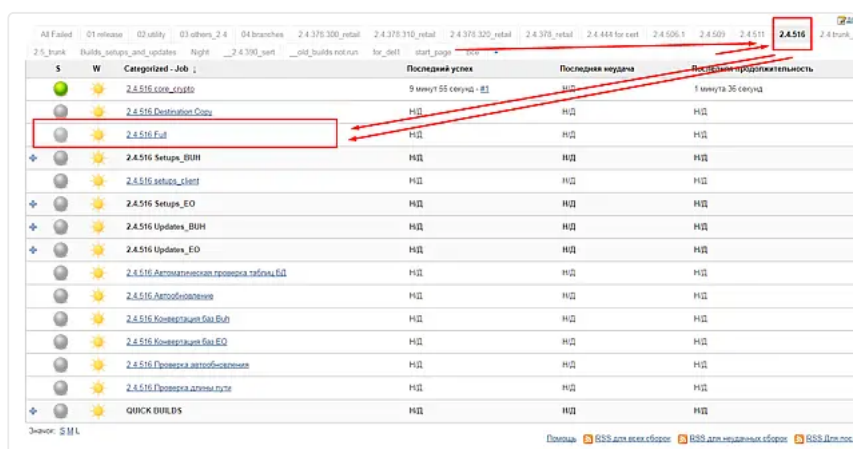


Рисунок 15. Открытие сборки 2-ки.

Далее смотрим время запуска последней сборки.

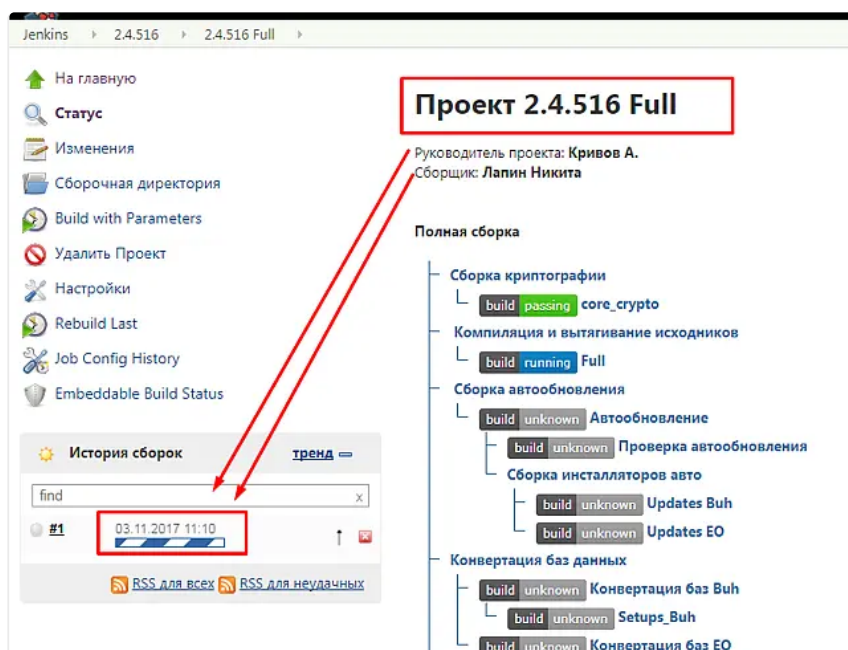


Рисунок 16. Время запуска сборки.

Видим, что доброску добросили раньше (3.10.2017 - 10:34), чем запустили сборку (3.10.2017 - 11:10), значит доброска войдет в сборку. Можно и по последней выкачанной сборкой ревизии SVN, но быстрее обратиться к дежурному сборщику 2-ки.

Основные этапы работы

В целом, вся разработка ведется независимо от администраторов сборки. За вехой следит ответственный за выпуск от разработки. Администратору необходимо мониторить веху на наличие зависших ошибок/задач на фазах «Ожидание сборки dev», «Ожидание сборки test», «Ожидание сборки дубля», и устранять их аналогично, как и в других вехах. Также необходимо следить за зависшими добросками, а о том, как посмотреть попала ли доброска и можно ли закрыть фазу читаем в пункте «Сборки и работа по доброскам».

Ответственный от разработки за вехи — Алексеев В.

Администратор сборки создает ветку по поручению от ответственного от разработки. Также все переименования, перенос выпуска и прочее происходит по поручениям.

При получении администратором поручения на создание ветки `genie` необходимо попросить ответственного от разработки опубликовать новость с Планом выпуска, где указаны контрольные точки:

- фиксации веток,
- выноса задач,
- возможного переезда на другую платформу,
- выход на исправление ошибок день в день,
- выпуск.

Вехи именуются точно так же, как и вехи `online`. Но администратору сборки необходимо следить за актуальностью платформы, на которой будет выпускаться сервис. В случае если появляются сомнения, (например, когда выпуск `genie` планируется на март, а у вехи указана платформа выпущенная еще в прошлом году) лучше оформить согласование на Новикова Д прямо из вехи.

Сборка продукта

Посмотреть, где собирается `genie` можно в Jenkins'е: <http://ci.sbis.ru/user/aa.smirnov2/my-views/view/Genie/>

Необходимо выбрать нужную сборку, например 3.17.350 Genie (3.17.350 Platforma).

Выглядит так:

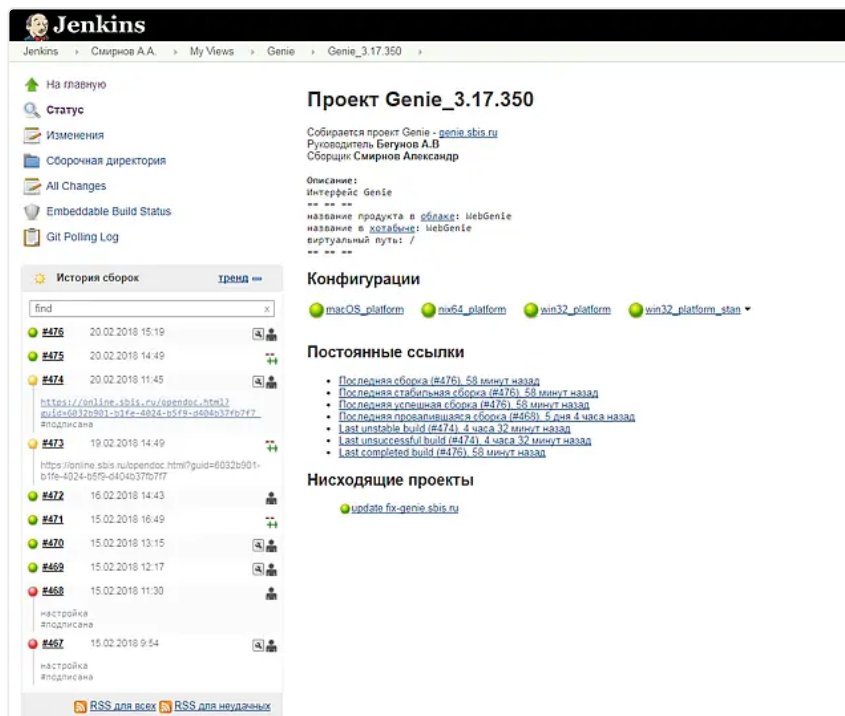


Рисунок 18. Сборка `genie`.

Процесс выкладки на бой

Продукт `genie` стандартно выпускается по вехам. Алексеев А. оформляет «Выполнить на рабочем» на выкладку.

Чтобы точно убедиться, произошло ли обновление, и закрыть ветку в архив, можно посмотреть здесь:

<http://genie.sbis.ru/ver.htm>.

В целом, вся разработка ведется независимо от администраторов сборки. Администратору необходимо мониторить ветку на наличие зависших ошибок/задач на фазах «Ожидание сборки dev», «Ожидание сборки test», «Ожидание сборки дубля», и устранять их аналогично, как и в других вехах. Также необходимо следить за зависшими добросками на фазе «Ожидание сборки основного сервиса» точно также, как и по другим вехам прочих сервисов. В случае проблем со сборкой и обновлением может подсказать ответственный от сборки – Смирнов А. (в его отсутствие Крепков А.).