

Инструкция по доброскам в релиз Платформы

Git

Git (произн. «git») — распределённая система управления версиями.

Преимущества и недостатки git по сравнению с централизованными системами управления версиями (такими как, например, Subversion) типичны для любой распределённой системы.

Если же сравнивать git с «родственными» ей распределёнными системами, можно отметить,

что git изначально идеологически ориентирован на работу с изменениями, а не с файлами, «единицей обработки» для него является набор изменений, или патч.

Эта особенность прослеживается как в структуре самой системы (в частности — в структуре репозитория), так и в принципах построения команд; она отражается на производительности системы в различных вариантах её использования и на достоинствах и недостатках git по сравнению с другими DVCS.

Доброска в git

Настройка git клиента. Подробная инструкция по настройке находится [тут](#).

Список платформенных хранилищ

Сборка бинарной основы(core) и jinnее

- `git@git.sbis.ru:sbis/jinnее.git`
- `git@git.sbis.ru:sbis/stan.git`
- `git@git.sbis.ru:sbis/core.git`

Сборка ядра ui-компонентов

- `git@git.sbis.ru:sbis/ws.git`
- `git@git.sbis.ru:sbis/themes.git`
- <https://github.com/saby/UI>

Сборка контролов

- [git@git.sbis.ru:sbis/controls.git](https://github.com/saby/Router)
- <https://github.com/saby/Router>

Сборка системы вызовов и типов

- <https://github.com/saby/Types>
- <https://github.com/saby/i18n>

Сборка билдера ресурсов

- <https://github.com/saby/Builder>
- `git@git.sbis.ru:root/sbis3-json-generator.git`
- `git@git.sbis.ru:root/grunt-wsmod-packer.git`

Сборка плагина

- `git@git.sbis.ru:sbis/plugin-client.git`

Вспомогательные хранилища и форки сторонних хранилищ

- <https://github.com/saby/inferno>
- <https://github.com/saby/TypeScript>
- <https://github.com/saby/Units>
- <https://github.com/saby/wasaby-app>

Платформенные хранилища, живущие по правилам прикладных сборок

- `git@git.sbis.ru:sbis/engine.git`
- `git@git.sbis.ru:sbis/access-control.git`

Доброски в платформенные хранилища, живущие по правилам прикладных

Наличие Merge Request

В разрезе мажорных версий доброски в хранилище `git@git.sbis.ru:sbis/engine.git` должны содержать Merge Request (далее МР) в самую старшую ветку, равную версии платформы, указанной в названии вехи.

В разрезе минорных версий, в хранилище `git@git.sbis.ru:sbis/engine.git`, МР в самую старшую ветку должен быть равен версии основных стенов.

В доброске, в хранилище `git@git.sbis.ru:sbis/access-control.git`, МР в самую старшую ветку должен быть равен версии основных стенов.

Tensor-flow

Подробная информация о tensor-flow доступна [здесь](#).

Правила добросок в git репозитории

Осуществление добросок в ручном режиме

В первую очередь, все платформенные доброски, касаемые UI компонентов, а именно ws, controls, types, builder, engine, обрабатывает робот (<http://ci.sbis.ru/job/ci-automerge/>).

Сборщик имеет право обрабатывать данные доброски руками ТОЛЬКО в случаях:

1. Если доброска находится в вехе Блокеров.
2. Если доброска находится в вехе, по которой запланирован выпуск через 2-3 дня.
3. Если доброска находится на фазе «Контроль за merge request» в группе сборки платформы, и содержит в себе прикладные и платформенные хранилища, а так же платформенные хранилища, но из разных репозитивов.
4. Если случается авария с роботом, который обрабатывает данные доброски.
5. Если данную доброску согласовывают (просят) побыстрее влить Бегунов А.В.

В любом случае, при обработке руками, доброски в платформу мержаются в соответствии с правилами их вливания, которые описаны ниже.

В случае возникновения вопросов, либо других внезапных преград — обратитесь к любому из сотрудников отдела сборки платформы.

Репозитории, на которые распространяются данные правила:

```
git@git.sbis.ru:sbis/engine.git
git@git.sbis.ru:sbis/rmi.git
git@git.sbis.ru:sbis/rmi_test.git
git@git.sbis.ru:engine/schemeeditor.git
git@git.sbis.ru:sbis/sbis3controls.git
git@git.sbis.ru:sbis/ws.git
git@git.sbis.ru:sbis/test-cli.git
git@github.com:saby/ui.git
git@github.com:saby/wasaby-controls.git
git@github.com:saby/units.git
```

git@github.com:saby/builder.git
git@github.com:saby/wasaby-requirejs-loader.git
git@github.com:saby/wasaby-app.git
git@github.com:saby/types.git
git@github.com:saby/router.git
git@github.com:saby/wasaby-cli.git
git@github.com:saby/typescript.git
git@github.com:saby/inferno.git
git@github.com:saby/i18n.git

Правила обработки добросок в ручном режиме

Привыполнении МР в git вы должны следовать правилам:

- открыть все МР, убедиться, что нет конфликтов (зеленая кнопка есть);
- убедиться, что есть все МР, начиная с ветки по текущей вехе задания и заканчивая веткой разработки (с добросом во все промежуточные);
- если МР недостаточно и кнопка в доброске «Досоздать МР» не помогает, то завернуть доброску с соответствующим комментарием;
- убедиться, что тесты по ветке прошли (при их наличии), подробности в [новости](#);
- начинать мержить с ветки разработки (и далее вверх), последовательно переходя к следующему МР только после успешного применения текущего.

По всем доброскам в Git должны быть мержи в ветку соответствующей вехи, в которую написана доброска, в ветку разработки и в ветки, которые уже зафиксированы и имеют более высокий номер.

Например, доброска в 3.7.4.200, а у нас зафиксирована 3.7.4.220 - в доброске должны быть мержи в rc-3.7.5, rc-3.7.4.220, rc-3.7.4.200. Причем применять мержи нужно только убедившись в отсутствии конфликтов во все ветки и начиная с ветки разработки (rc-3.7.5) и заканчивая rc-3.7.4.200.

Осуществление добросок средствами online.sbis.ru

При осуществлении добросок средствами online.sbis.ru в доброске появляется кнопка «Добросить в Git».

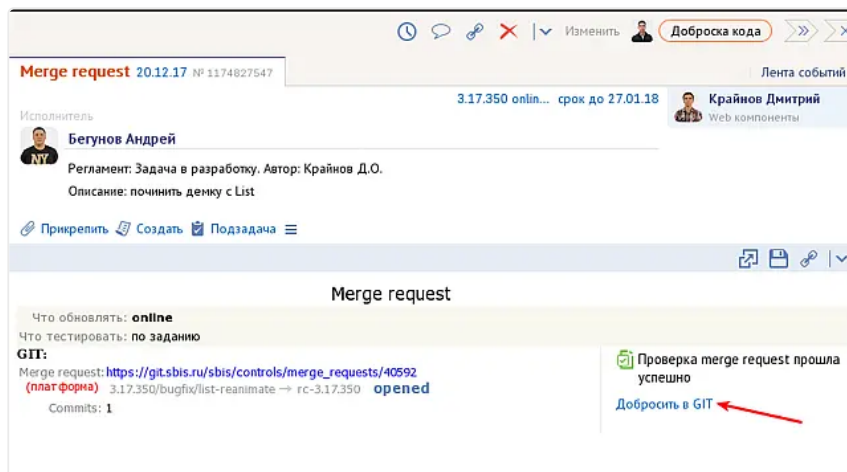


Рисунок 1. Доброска в Git.

Данная кнопка появляется только после того, как online.sbis.ru проверил доброску и считает ее валидной. Если данной кнопки нет, то соответственно в данной доброске есть конфликты и до решения конфликтов невозможно осуществить МР, в таком случае добросить код надо руками, чтобы проверить наличие конфликтов и убедиться, что это не сбой в работе online.sbis.ru или gitlab'a.

Контроль тестов по доброскам в ui-компоненты

По ui-компонентам SDK сделаны тесты, обязательно надо обращать внимание на них, при проверке доброски на online.sbis.ru пишет сообщение о том, что тесты по ветке прошли или нет.

В случае если в теле доброски написано, что тесты по ветке не прошли, доброску требуется развернуть на доработку. При ручной обработке мержей, если тесты не создались по причине того что использованы исходные ветки предыдущих версий - отправлять такие МР на доработку.

1. Если по ветке разработчика тесты прошли, то в МР на инсайте будет написано «Проверка прошла успешно», значит можно добросить.

2. Если в МР написано В хранилище «имя хранилища» unit-тесты завершились с ошибками (1), значит надо перейти по ссылке (2) и нажать на крестик у ошибки (3), потом нажать на jenkins (4), откроется билд тестов, если он действительно красный или желтый (5), попробовать его перезапустить (6).

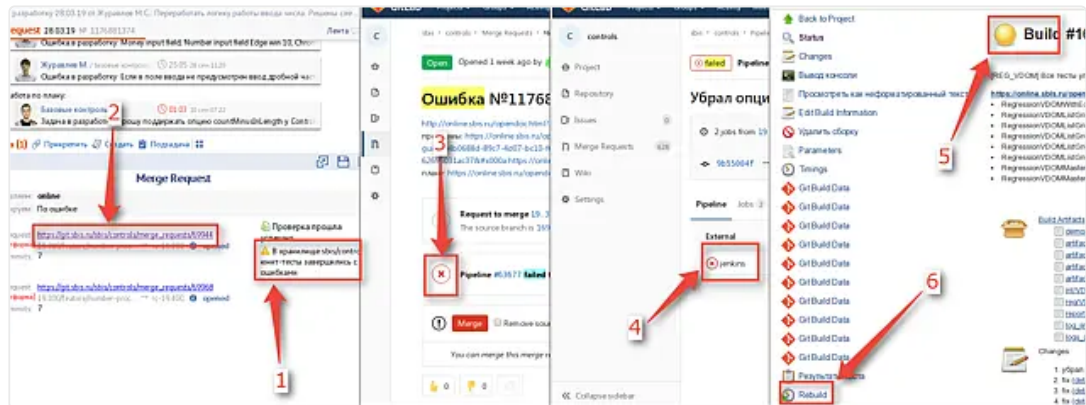


Рисунок 2. Проверка состояния тестов.

3. В автоматическом режиме робот сборки сам определяет состояние тестов по gc-ветке и если они зеленые один раз перезапускает тесты по ветке разработчика. При повторном падении тестов по ветке разработки робот развернет доброску на доработку разработчику. Если тесты по ветке зеленые и доброска сильно требуется, то можно добросить в ручном режиме.
4. Если разработчик очень просит смержить доброску с красными тестами, оформите согласование на Бегунова Андрея. Только согласованную доброску со сломанными тестами можно добрасывать. Для более быстрого согласования требуется позвонить ответственному, если согласование не закрыто в течении 1 часа доброска возвращается разработчику на доработку.

Закрытие добросок

После того как, все МР будут смержены, закройте доброску на «Ожидание сборки».

Хранилище	Стадия
http://git.sbis.ru/sbis/controls https://github.com/saby/router http://git.sbis.ru/sbis/rmi https://github.com/saby/wasaby-app	Ожидание сборки Controls
http://github.com/saby/types http://github.com/saby/i18n	Ожидание сборки Types
http://git.sbis.ru/sbis/core http://git.sbis.ru/sbis/jinnee http://git.sbis.ru/sbis/stan http://git.sbis.ru/sbis/plugin-client	Ожидание сборки Платформы
https://github.com/saby/Builder https://git.sbis.ru/root/sbis3-json-generator https://git.sbis.ru/root/grunt-wsmod-packer	Ожидание сборки builder
http://git.sbis.ru/sbis/ws http://git.sbis.ru/sbis/skrepka http://github.com/saby/ui	Ожидание сборки WS

Соответствие фазы, на которую закрываем доброски, сборки и тестов

- Доброшено в платформу
 - Сборка (шаблон)
[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_\\${БЕПСИЯ}](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_${БЕПСИЯ})
 - Сборка (пример)
http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_19.400
 - Тесты (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_\\${VERSION}_Tests](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_${VERSION}_Tests)

- Тесты (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_19.400_Tests

- Доброшено в Builder

- Сборка (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/builder_\\${VERSION}](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/builder_${VERSION})

- Сборка (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/builder_19.400

- Тесты (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Builder_\\${VERSION}_Tests](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Builder_${VERSION}_Tests)

- Тесты (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Builder_19.400_Tests

- Доброшено в Controls

- Сборка (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_Controls_\\${VERSION}](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_Controls_${VERSION})

- Сборка (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_Controls_19.400

- Тесты (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_\\${VERSION}_integration_tests_controls](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_${VERSION}_integration_tests_controls)

- Тесты (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_19.400_integration_tests_controls

- Доброшено в Types

- Сборка (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_Types_\\${VERSION}](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_Types_${VERSION})

- Сборка (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_Types_19.400

- Тесты (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_\\${VERSION}_tests_types](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_${VERSION}_tests_types)

- Тесты (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_19.400_tests_types

- Доброшено в WS

- Сборка (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_WS_\\${VERSION}](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_WS_${VERSION})

- Сборка (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/Platforma_WS_19.400

- Тесты (шаблон)

[http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_\\${VERSION}_integration_tests_ws](http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_${VERSION}_integration_tests_ws)

- Тесты (пример)

http://platform-jenkins.sbis.ru/job/SDK_19.400_integration_tests_ws

Конфликты

При осуществлении МР могут возникать конфликты как настоящие, когда конфликтует какой-то файл из ветки разработчика, так и мнимые, ошибка gitlab'a.

Все конфликтные МР должны быть попробованы смержены руками, и только при наличии реального конфликта возвращены программисту.

На рисунках ниже представлен МР с конфликтом и стрелкой указана кнопка при нажатии на которую появляется список команд, который требуется выполнить для осуществления МР руками. В случае мнимого конфликта МР будет осуществлен без препятствий.

На «Рисунке 5» отображен реальный конфликт при осуществлении МР, такие МР разворачиваются назад разработчику на доработку или в случае критичной доброски можно смержить вместе с разработчиком, чтобы не увеличивать время на прохождение круга по документообороту.

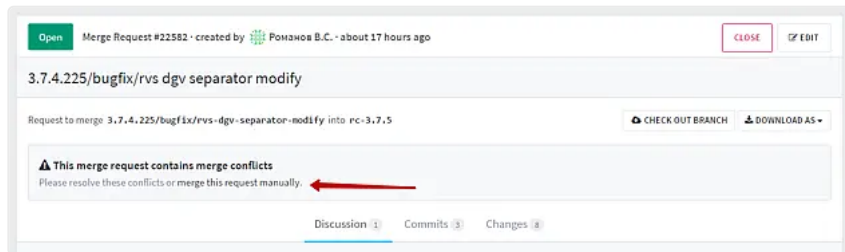


Рисунок 3. Открытие списка команд.

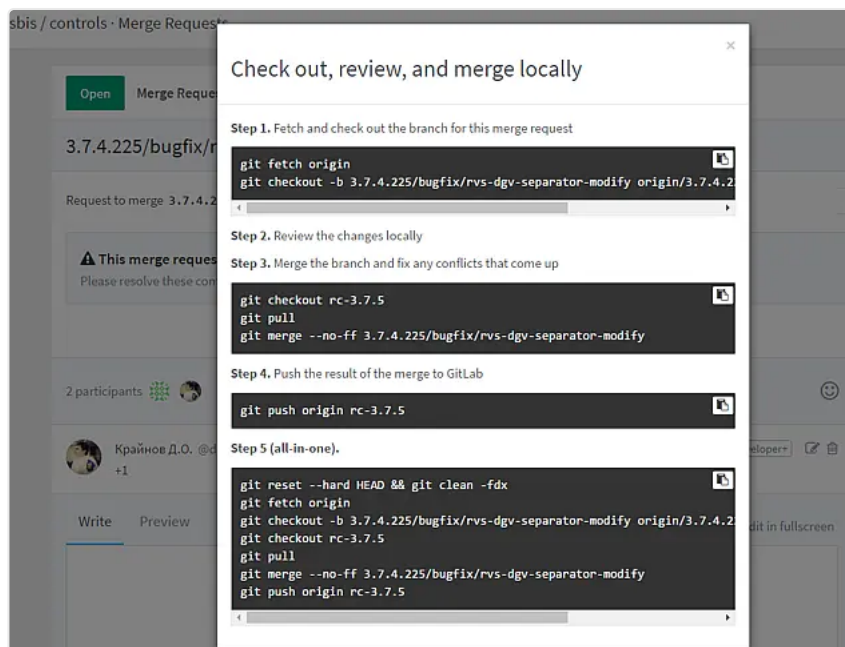


Рисунок 4. Список команд.

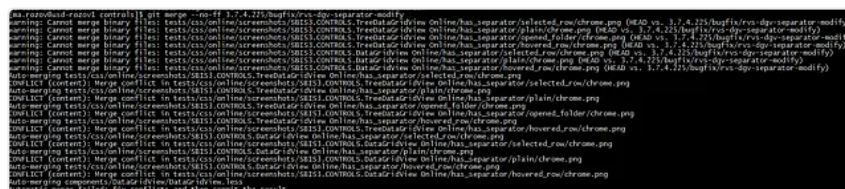


Рисунок 5. Конфликт.