

Регламент по проекту Genie

Цель проекта

Цель проекта – создание удобной и современной среды разработки на платформе СБИС.

Целевая аудитория

Целевая аудитория – разработчики приложений на платформе СБИС, служба эксплуатации.

Потребительская польза

Прикладные разработчики на платформе СБИС могут быстро и удобно описать структуру своей базы данных, описать методы своей бизнес-логики, спроектировать и реализовать интерфейс своего приложения.

Прикладные разработчики и служба эксплуатации могут развернуть приложение, сконвертировать и заполнить данными базу данных, создать дистрибутив.

Сборки по проекту

Основная сборка дистрибутивов

Название: Genie_<version>

Описание: производится компиляция проекта, сборка и выкладка дистрибутивов, юнит-тестирование, а также выполняется статический анализ кода (СТАН).

Конфигурации: Windows, Linux, MacOS+ СТАН на Linux.

Все собранные дистрибутивы выкладываются на sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Тестирование/Genie.

Сборка по обновлению в Хоттабыче

Название: update-<стенд>-genie.sbis.ru(в зависимости от стенда fix-, test-, dev-).

Описание: производит обновление клиентской части в Хоттабыче, а также закрывает фазы добросок на ожидании, запускается вышестоящей сборкой основных дистрибутивов (Genie_<version>).

SMOKE-тесты

Запускаются после сборки обновления, и входят в зону ответственности автотестирования.

Автотестирование (тесты по веткам)

Название: WebGenie_branch_test – головная (отслеживающая и запускающая) сборка;

Genie_autotest_<стенд> (существу) – сборка по компиляции и тестированию.

Описание: сборки предназначенные для автотестирования проекта по веткам.

Сборка WebGenie_branch_test по веб-хукам отслеживает изменения в Git'e, по репозиторию Genie. При создании МР разработчиком данная сборка автоматически запускает нижестоящий сборочный проект (Genie_autotest_<стенд>), в соответствии с версией и стендом. После прохождения сборки в гите по МР появляется запись о успешном, либо неуспешном прохождении сборки.


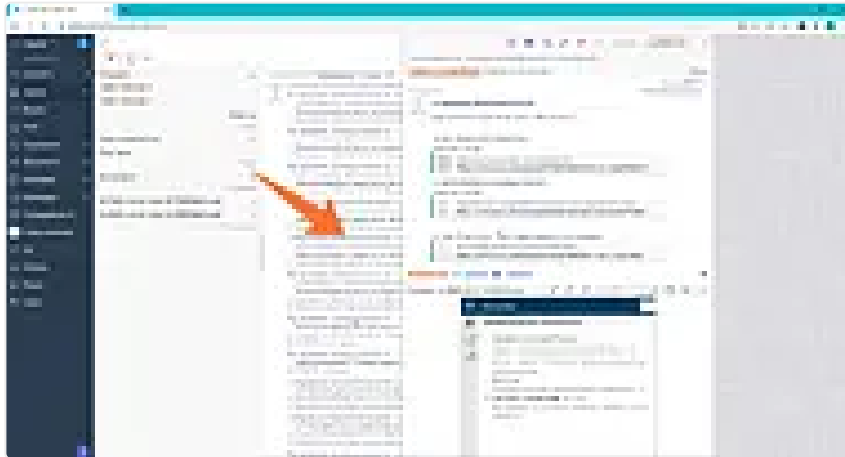


Рисунок 1. Сборка по проекту.

Структура проекта в Jenkins

Сама структура проекта Genie выглядит следующим образом:

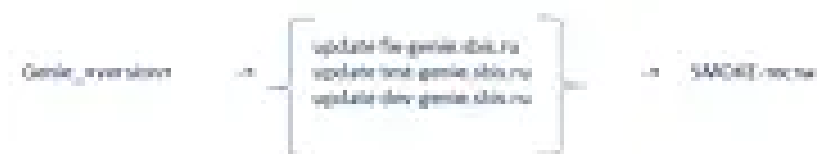

Обновление

Головная сборка (Genie_<version>) в результате собирает следующие дистрибутивы.

Windows

- server/genie-server-service.zip – дистрибутив сервиса для выкладывания на update.sbis.ru.

- server/serverLoader-<версия>.py – скрипт обновления для выкладывания на update.sbis.ru.
- WebGenie.zip – дистрибутив статистики, обновляется через Хоттабыч.
- GenieDesktop_win.zip – дистрибутив Desktop версии. Никуда дополнительно не выкладывается.

Linux

- server/genie-server-service_nix.x86_64.zip – дистрибутив сервиса для выкладывания на update.sbis.ru.
- GenieDesktop_nix.zip – дистрибутив Desktop версии. Никуда дополнительно не выкладывается.

Mac

- server/genie-server-service-macos.zip – дистрибутив сервиса для выкладывания на update.sbis.ru.

После чего выкладывает все собранные дистрибутивы на сетевое хранилище «sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Тестирование/Genie/<версия>/», и выгружает WebGenie.zip на сервера Хоттабыча для последующего обновления.

Далее, запускается сборка обновления (update-<стенд>-genie.sbis.ru), которая обновляет собранный проект клиента в Хоттабыче, и копирует уже выложенные дистрибутивы из папки «sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Тестирование/Genie/<версия>/server» на сервер

в папку «test-update.sbis.ru/versions/3.0/webgenie/».

Название продукта в Облаке и Хоттабыче – WebGenie.

Автоматический старт сборок

Головная сборка дистрибутивов (Genie_<version>) настроена на автоматический старт по изменениям в репозитории.

Существует правило: когда версия переезжает на fix-стенд автоматический запуск головной сборки отключается, и регулируется уже ответственным сборщиком вручную. В данном моменте он обязан отслеживать в вехе наличие не закрытых, а также висящих на ожидании добросок.

Автоматическое закрытие фаз добросок

Данный этап регулируется сборкой обновления (update-<стенд>-genie.sbis.ru), а именно, после успешного обновления на стенде, запускается скрипт, который автоматически закрывает фазы добросок в вехе, висящих на ожидании сборки.

Сроки получения

Ответственный сборщик должен постоянно мониторить веху Genie, и при наличии в ней добросок, в соответствии с общими правилами «мерджировать». Регламентирующий срок получения продукта является временной срок, начиная от времени сжатой доброски и заканчивая обновлением продукта на стенде. Данный срок не должен превышать временной интервал более суток.

Выпуск

Общие моменты

1. Дату выпуска, а именно обновления на бое, определяет ответственный за разработку проекта.
2. Желательно обновлять в начале трудовой недели, и не желательно — в конце. В выходные часто проходят обновления боевых прикладных проектов (online, например) и нужно быстро решать ошибки. Поэтому проблемы Genie на выходных крайне неприятны.

В течении недели и ошибки Genie проще править и есть кому в платформе помочь поправить файлы вручную, например.
3. Раз в квартал публикуется новость «Регламент проведения работ на сервисах и серверах ЦОД» с документом «Соглашение о порядке проведения работ» в группе [«Служба эксплуатации»](#).

В календаре внутри документа красным отмечены дни, когда крайне нежелательно обновляться. Если есть большая необходимость в обновлении именно в этот день, нужно согласовать это заранее с Новиковым Дмитрием.

«Красные дни» переносятся ответственным за разработку в календарь «Релизы genie» с пометкой «Нельзя обновлять, если не критично <ссылка на Соглашение>».
4. В календаре «Релизы genie» также отмечены дежурства по обновлению Genie от отдела сборки, отдела разработки и отдела автотестирования. Заполнением занимается ответственный от отдела разработки.

5. Время выпуска назначается на 20:00. Считаем, что это оптимальное время, когда пользователи Genie вряд ли столкнутся с проблемами.

В день обновления

1. Ответственный от разработки с ответственным от тестирования определяют, можно ли в этот день заявить проект на обновление.

2. После получения финальной сборки ответственный от разработки оформляет документ по регламенту «Поручение» на ответственного от сборки по шаблону:

«До 10.00 (указать требуемое время) скопировать файлы для выпуска Genie <ВЕРСИЯ> в папку «sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Стабильные версии/Genie/<ВЕРСИЯ>» через сборку Copy_Genie_to_master.

Простое копирование использовать категорически нельзя.

Через сборку Distribution onrepo-main скопировать дистрибутивы сервера на боевой Хоттабыч.

Убедиться, что в репозитории боевого Хоттабыча выложен jinnee_lite соответствующей версии.»

3. После копирования дистрибутивов в стабильные ответственный от разработки должен проверить, что копирование было успешным, и напомнить ответственному от тестирования ещё раз протестировать запуск Desktop версии уже из «стабильных» дистрибутивов, написав поручение типа: «Протестировать запуск Desktop версий из sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Стабильные версии/Genie/<версия>».

4. Ответственный от разработки оформляет документ по регламенту «Обновление сервиса» до 12:00 (лучше раньше) по шаблону:

«<ДАТА> (СЕГОДНЯ) в 20:00 обновить сервер genie на update.sbis.ru.

1. Загрузить дистрибутивы на update.sbis.ru через Хоттабыч.

<Версия> -<Номер билда>

Название продукта: WebGenie_update

2. Обновить genie.sbis.ru в Хоттабыче (до версии <версия genie>)

<Версия> -<Номер билда>

Название продукта: WebGenie

3. После выкладки написать <ответственный от разработки>, <ответственный от автотестирования>»

Дополнительно заполняются поля:

Когда выполнить -<ДАТА>(СЕГОДНЯ) в 20:00

Срочность -Не авария

Тип работы -Другое

Решает проблему -Штатное обновление

Как проверить -Проверяет<ответственный от автотестирования>

Все поручения, которые были созданы после 16:30, по умолчанию уходят в план работ следующего дня. Если же крайне необходимо выполнить операцию на боевых серверах

в этот день, то вы должны кинуть на Новикова Дмитрия согласование с обоснованием этой крайней необходимости и указать в поручении для выпускающего, что поручение нужно обязательно выполнить сегодня.

4. Ссылку на документ по регламенту «Обновление сервиса» опубликовать в рабочий чат «TODO: Genie» на online.sbis.ru.

5. В 20:00 ответственный от тестирования ждёт когда обновят сервер и статику. После этого запускает смоки и приёмочные тесты на genie.sbis.ru. Об успешном прохождении пишет ответственному от разработки и в рабочий чат «TODO: Genie», при ошибках поднимает панику.