

# Инструкция по созданию новой сборки сервиса с docker на pipeline

## Цель

Задokumentировать основные принципы сборки приложений с docker используя pipeline проекты в jenkins.

## Описание реализации

Для примера используется сборка [tts-docker\\_trunk](https://github.com/sbis/tts-docker_trunk).


Исходные файлы проекта лежат в [git.sbis.ru](https://github.com/sbis/git.sbis.ru).

Репозитории, используемые в сборке проекта, описаны в файле repo\_data.groovy. Сам скрипт сборки Jenkinsfile.

## Настройка сборки

Отличие от других сборок

- registry\_user\_pass – пароль от репозитория загрузки образов
- cleanWS – параметр очистки сборочной директории
- registry\_repo – адрес репозитория для загрузки
- jenkins\_file\_path – путь до jenkinsfile проекта
- node\_name – имя сборочного сервера, где будет запущена сборка
- image\_name – название docker image, который будет собран и выгружен в registry\_repo
- product\_name – название приложения в cloud/admin для обновления

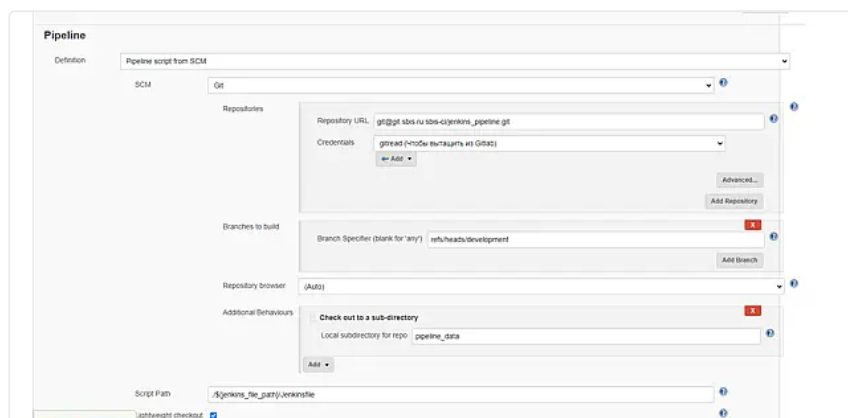

Т.к. в сборке используется скрипт, который лежит в репозитории – нужно указать в параметре Definition – Pipeline script from SCM.

SCM – git.

Repository URL – git, т.к. сюда складываем скрипты.

Branches to build – development (либо rc-\*(rc-21.2100) , если хотим использовать бранч – указываем refs/heads/ перед названием бранча).

Additional Behaviours – check out to sub-directory - Local subdirectory for repo – pipeline\_data – указываем, что выкачивать репозиторий со скриптами нужно в папку pipeline\_data.

Script Path ./\${jenkins\_file\_path}/Jenkinsfile – ссылка на сам скрипт, где \${jenkins\_file\_path} переменная, описанная выше.

## Описание этапов сборки

```
stage('cleanWS')
```

очистка сборочной директории, если стоит галка 'cleanWS'

```
stage('checkout repos')
```

описание процедуры выгрузки исходников

```
stage('build tts-docker')
```

запуск сборки контейнера, ключ `--network=host` необходим для возможности обращения к сети при сборке. `-t "tts"` – указываем название образа `./tts/docker` – путь до Dockerfile

```
stage('Push docker')
```

выкладка собранного образа в репозиторий

```
stage('build rpm')
```

описывается сборка rpm пакета для обновления хоттабом сервиса. Собранный пакет кладем в publish, а далее – выкладываем в репозиторий хоттаба

```
stage('unload rpm to hottab')
```

выгрузка собранного rpm в репу хоттабыча

```
stage('clean up old images and volumes')
```

процедура очистки сборочного сервера от образов собранного

```
post
```

описание всего, что требуется выполнять после успешной сборки

## Обновление образа на серверах

По умолчанию – запуск и обновление образа лежит на плечах разработчика средствами скриптов в rpm, которая собирается в этапе `stage('build rpm')`, которые потом выкладываются в хранилище дистрибутивов на этапе `stage('unload rpm to hottab')`

Пример spec файла для обновления и запуска:

<https://git.sbis.ru/crm/tts/-/blob/development/docker/rpm/SPEC/rpmbuild.spec#L21>