

Правила оформления сборок в Jenkins

Статья

Навести порядок в описании сборок в ci. Описание каждой сборки должно быть понятно каждому зашедшему на ci.

Общее описание

Сборки основных сервисов online

- Приведены к одному виду, требуется соблюдение данного формата (корневая + нисходящие и ссылки с иконками).

MultiJob Project online-inside_19.610_GET

Сборка дистрибутива инсталя и онлайна с отключенным стан
Руководитель проекта: Зафеевский Д.А.
Сборщик: Чернышев Игорь
Обновление сайта: Чернышев Игорь

Только выгруженные из хранилища и запущен сборки [link](#)

ИНСТРУКЦИЯ

- Условно стабильная сборка STABLE
- Сборка выгружена assembly_scripts
- Ошибки по 19.610
- json_cache_cleaner
- Доброси по блогерам на фазе "Доброска кода"
- Закрытие добросок по сборке STABLE

Расписание 00:05:0,12-16/2,16-23/3 ***
Желтые сборки не подготавливаются!

ИЗМЕНИЛИСЬ СТРУКТУРА СБОРОК!!! (читать до конца)

- Конвертация ci-ресурсов идет параллельно конвертации.
- В случае ладной конвертации только ее перезапустить безопасно, т.к. она не запустит остальные этапы!
- Если галка уейбл_стан включена, сборка стан анализа запускается независимо и не влияет на результат данной сборки.
- Если галка уейбл_стан включена, данная сборка будет ожидать завершения стан анализа и результат тестов будет влиять на данную сборку.
- Для чистки кэша конвертации GUI используется сборка json_cache_cleaner или параметр stables_rebuild в сборке GET

Добавление расписания в сборки сервисов согласовывать с ответственными за сервис

S	W	Job	Last Success	Last Failure
🟡	🟡	online-inside_19.610_GET	41 минут	2 дня 10 часов
🟢	🟡	[?] Completion/Compilation		
🟢	🟡	online-inside_19.610_build_nu04	35 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_ui_conversion_nu04	30 минут	N/A
🟢	🟡	[?] Доступности		
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	online-inside_19.610_deploy_nu04	25 минут	N/A
🟢	🟡	[?] Выгрузка в компилятор		
🟢	🟡	online-inside_19.610_upload	20 минут	

Рисунок 1. Шапка сборки основного сервиса.

- Для основных при создании новой версии всегда создавать отдельную закладку, ниже пример регулярки для выборки сборок на закладку (на примере .210 версии).

В [закладке](#) должна быть группировка по продуктам (прочие, основной, платформа).

Например: ([a-яА-Я\w\s\.] + 3\7\3\210[\w\s] + [a-яА-Я\w\s\.] + 3\7\3\210\$).

Прочие сервисы

Правила оформления сборок:

- каждая сборка называется или содержит в названии виртуальный путь сервиса или его название в облаке (т.е. должно быть соответствие информации из облаков к сборке в дженкинсе);
- далее в описании проекта должна содержаться следующая информация, кроме информации о подписи сборок и ответственных:

1. Название продукта и сервиса:

- название продукта в облаке (информация из админки);
- название обновления в хоттабыче;
- название дистрибутива (указано в s3distr);
- виртуальный путь (указано в s3app);

- путь до дистрибутива на диске «|»;
- ссылка на задачу по обновлению (или указать, что обновляется руками);
- что отдавать в службу эксплуатации (дистриб_хотяб, rpm, переложить в стабильные) — при выкладке в стабильные необходимо указать, что именно копируется.

2. Есть ли RPM или часть сервиса на ноде (пример — мессаже-сервис):

- если есть RPM, то указать маску названия для выкладки в хранилища сервера, где располагаются сервисы в разрезе стенов;
 - если node, то указать, что выкладывать для службы эксплуатации.
- при необходимости указываются особенности настройки сборки и ссылка на задание в инсайте.

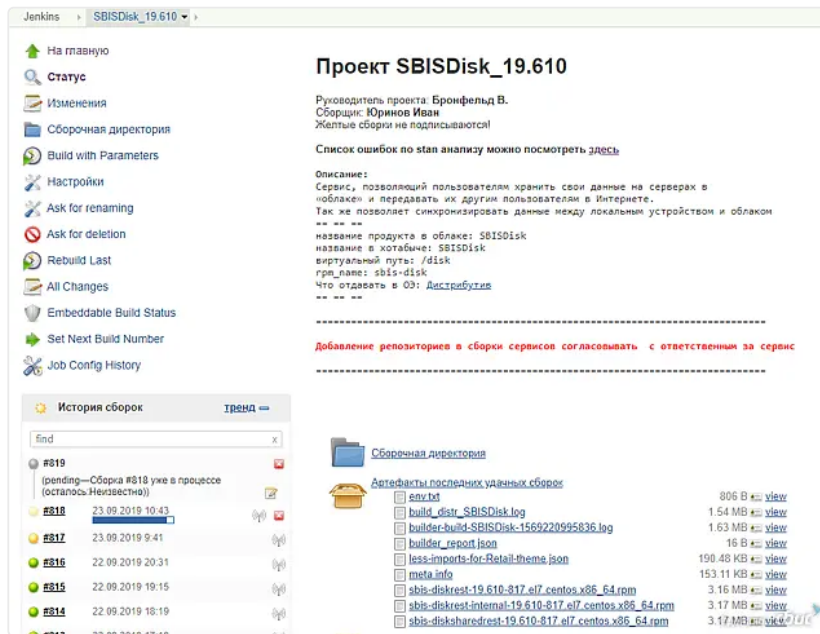


Рисунок 2. Пример сборки прочего сервиса.

Группировки сервисов

В видах дженкинса не допускается создание сервиса без [группы](#). Название группы содержит виртуальный путь сервиса или его название в облаке. Даже если это пока только транк - все равно должна быть группа.

Платформа

Для всего, что относится к продуктам, а не к SDK, действуют правила для прочих. Например: cloud-ctrl_*, config-ctrl_*.

Все что относится к Platforma, WS, Controls, Types, Builder, Permission – является сборками платформы.

Правила описания те же:

- Название.
- Руководитель проекта.
- Ответственный за сборку.
- Описание цели и функционала самой сборки.

Для каждой сборки выставляется соответствующий time-out (ограничение по времени прохождения и работы сборки), а также количество билдов и время их хранения.

В сборках Deploy (выгрузка компонента в SDK) в описаниях, помимо указанной по стандарту информации, дополнительно необходимо указать пути выкладки SDK, т.е. на какие серверы выкладывается:

- dev-sdk-app2;
- sbis-dev120;
- dev-sdk-fs;
- dev-sdk-fs1.

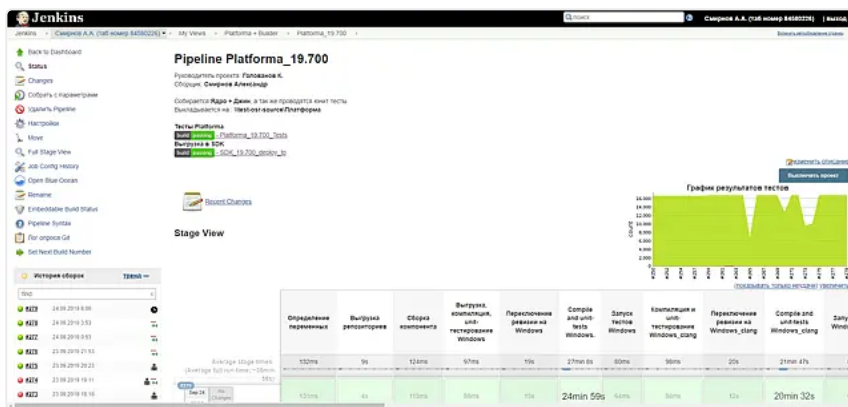


Рисунок 3. Примеры описания сборки.

Пример оформления прочего сервиса

Проект virtual_path_trunk(version)

Руководитель проекта: Ответственный за продукт.

Сборщик: Сотрудник отдела сборки.

Сервис: Название сервиса.

- название продукта в облаке;
- название в хоттабыче;
- дистрибутив;
- виртуальный путь;
- путь до дистрибутива на диске I : I:\СБИС_3\Тестирование\virtual_path_trunk(version);
- ссылка на задачу по обновлению: ci.sbis.ru\какая-то ссылка + руками обновить в хотябыч базу;
- что отдавать: хоттаб-дистриб(БД), rpm, переложить в стабильные (src\service*);
- RPM: есть;
- rpm_name: service-another-shit*;
- Node: есть;
- node_path: I:\тестирование\какая-то шляпа_trunk\src\service*;
- Особенности: самый трешовый сервис который мне приходилось разворачивать.

Чем подробнее вы опишите сборку, тем легче будет ее найти и понять, что это и зачем.