

Мониторинг логов для функциональных тестировщиков

Задачи мониторинга

- Обнаружить проблему.
- Проанализировать ошибки.
- Исправить ошибки в логах.

Ошибки в логах — зафиксированные факты сбойного события в работе приложения.

Включают в себя:

- время появления;
- логическое место появления (сервис);
- сценарий (метод);
- диагностический текст описания сбоя.

Средства мониторинга

Сервис «Управление ошибками»

Предоставляет возможность мониторинга из единой точки.

[illegible]

Рис. 1. Отчет текущих ошибок в сервисе «Управление ошибками».

Отбор ошибок в логах может осуществляться как с боевого так и с тестовых стендов.

Выборка может производиться по методам, веб-сервисам, сессии. Отображает уже ранее зарегистрированные ошибки. Позволяет заводить ошибки с автоматическим заполнением основных реквизитов для ошибки: период возникновения, количество ошибок, описание, фильтр к логам.

«Журнал логов» в «Управлении облаком»

Позволяет осуществлять мониторинг логов в рамках стенда.

Отображает все типы записи логов (ошибки, предупреждения, служебные сообщения). В журнале присутствует гибкая фильтрация.

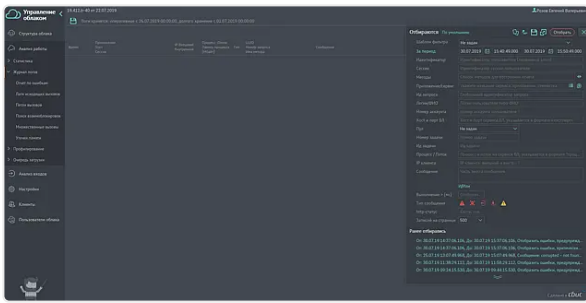


Рис. 2. Фильтр «Журнала логов».

Можно отобразить записи логов по:

- идентификатору пользователя;
- UUID запроса;
- логину/ФИО/IP клиента.

Нет возможности посмотреть наличие связанных и уже зарегистрированных ошибок.

Логи прикладных неплатформенных сервисов

При наличии таких сервисов (например, Удаленный Помощник, Видеосвязь и др.) стоит уточнить о наличии отдельного журнала логов у ответственного разработчика.

SBIS LOGS

Плагин предназначен для удобного тестирования и отладки приложений СБИС.

Позволяет интерактивно находить ошибки в привязке к действиям пользователя (рис.3). Имеет собственный интерфейс для создания ошибок. Есть возможность экспортировать информацию:

- в виде фильтра для «Журнала логов»;
- в файл;

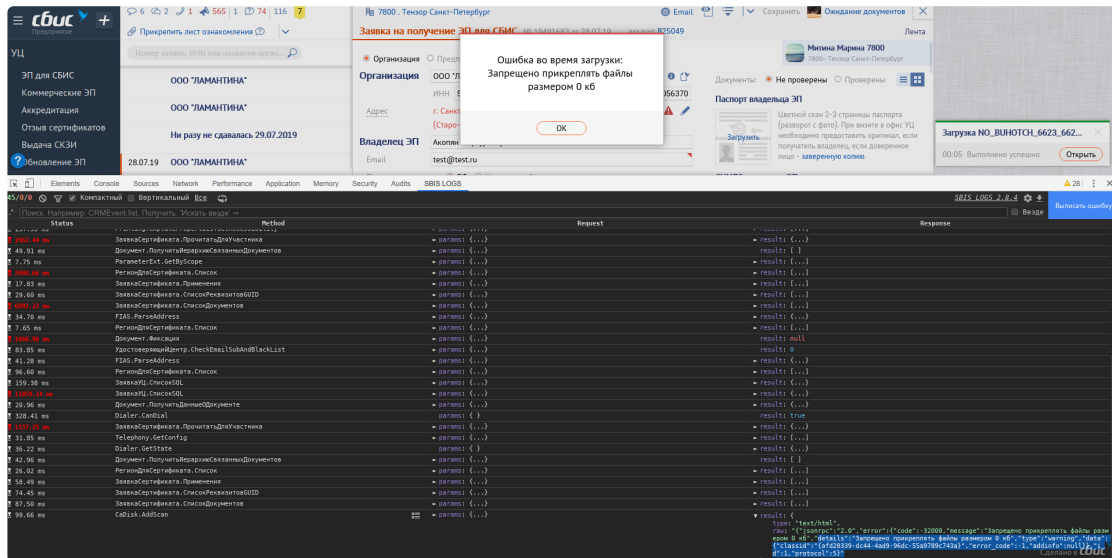


Рис. 3. Анализ ошибки в SBIS LOGS.

Методы мониторинга

Метод	Плюсы	Минусы
1. По целевому сервису (набору сервисов).	Позволяет охватить все ошибки по сервису.	• Сложно сопоставить ошибки с возможными сценариями. • Под выборку могут попадать ошибки, не относящиеся напрямую к участку. Это может локализовать новую проблему, но увеличить время разбора. • Не охватывается полностью цепочка вызовов (смежные

		сервисы).
2. По сессии.	• Позволяет выявить ошибки связанные с сеансом работы пользователя. • Охватывает основную часть цепочки вызовов.	• Под выборку могут попадать ошибки, не относящиеся напрямую к участку. Это может локализовать новую проблему, но увеличить время разбора. • Не всегда есть возможность получить сессию. • Не удобно, если при тестировании функционала производится многократное получение сессий. • Не все вызовы выполняются по сессией пользователя.
3. По методу (набору методов).	Позволяет выявить ошибки по методу в местах его вызова.	• Требуется знания актуальных используемых в функционале методов (методы могут переименовываться, удаляться). • Не охватывается полностью цепочка вызовов.
4. Комбинация методик фильтрации.		

Когда можно мониторить логи

1. Во время тестирования функционального участка – при работе с включенным SBIS LOGS.
2. После процесса тестирования, используя перечисленные методы мониторинга.
3. «Дежурный мониторинг»:
 - В начале рабочего дня проверить наличие ошибок в логах по искомым данным.
Как правило, ночью по стендам проходят smoke/приемочные тесты.
 - В конце дня проверить для диагностики повторения новых ошибок.

Документация для ознакомления

Документация к инструментам мониторинга ошибок в логах:

- [Пользовательская документация](#) и [вебинар](#) к сервису «Управления ошибками».
- [Документация](#) к сервису «Журнал логов».
- [Документация](#) и [материалы](#) по SBIS LOGS.