

Доброска изменений в репозиторий

Разработка от определённой версии Release Candidate (далее – rc) **является основным сценарием** при разработке нового функционала или исправлении ошибки.

Техпроцесс работы с Git представлен на следующей схеме:



- **rc-23.3100** – версия rc из вехи, заданной в задаче. Соответственно, от этой версии нужно создавать собственную ветку.
- **23.3100/bugfix/remark** – ветка с изменениями для релиза rc-23.3100.
- **rc-23.3200, rc-23.4100, rc-23.5100** – следующие версии rc, которые готовятся к релизу.

О назначении каждой ветки читайте в разделе [Правила именования веток](#).


У многих разработчиков возникают трудности при выборе ветки, откуда вести разработку или исправление ошибки. **Вы должны четко планировать, в какую версию попадут ваши изменения.** Как правило, в [задачах или ошибках](#) задана веха, соответствующая определённой ветке.

Рассмотрим алгоритм основного сценария tensor-flow для TortoiseGit, Git Bash и PyCharm.

TortoiseGit


Шаг 1: Переключение на текущую ветку Release Candidate

В контекстном меню репозитория выберите **TortoiseGit → Switch/Checkout** и переключитесь на ветку с текущей версией rc (в нашем примере - **rc-23.3100**).

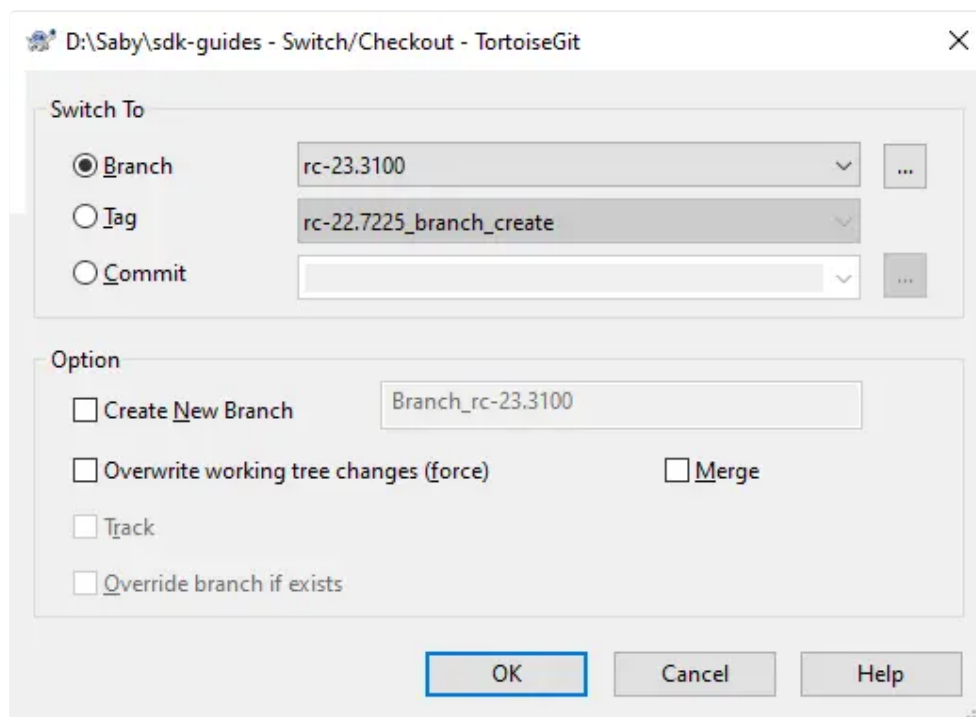


Если нужная ветка отсутствует в списке, выберите ветку **remotes/origin/rc-23.3100**.

Выполните обновление ветки: **Tortoise Git → Pull**.

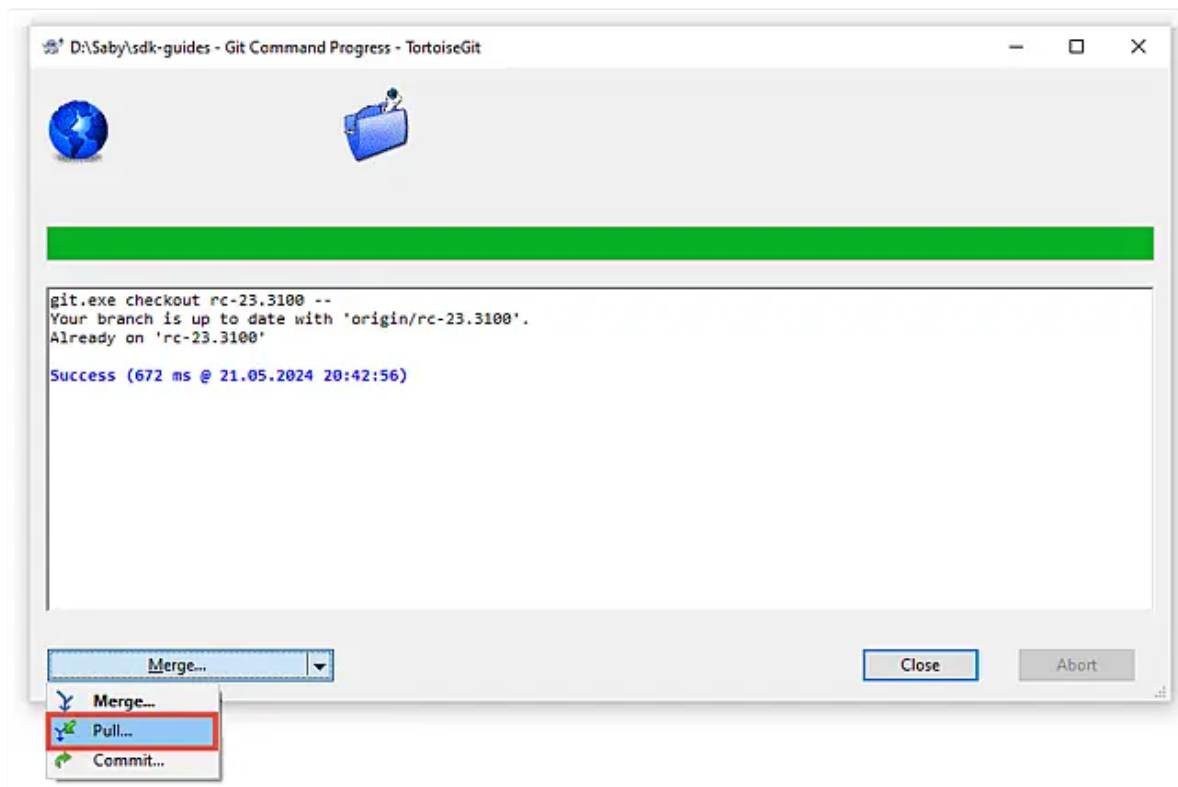

Шаг 2: Создание новой ветки

С помощью команды TortoiseGit → Create Branch создайте для релиза rc-23.3100 ветку 23.3100/bugfix/remark, соблюдая [правила именования](#):

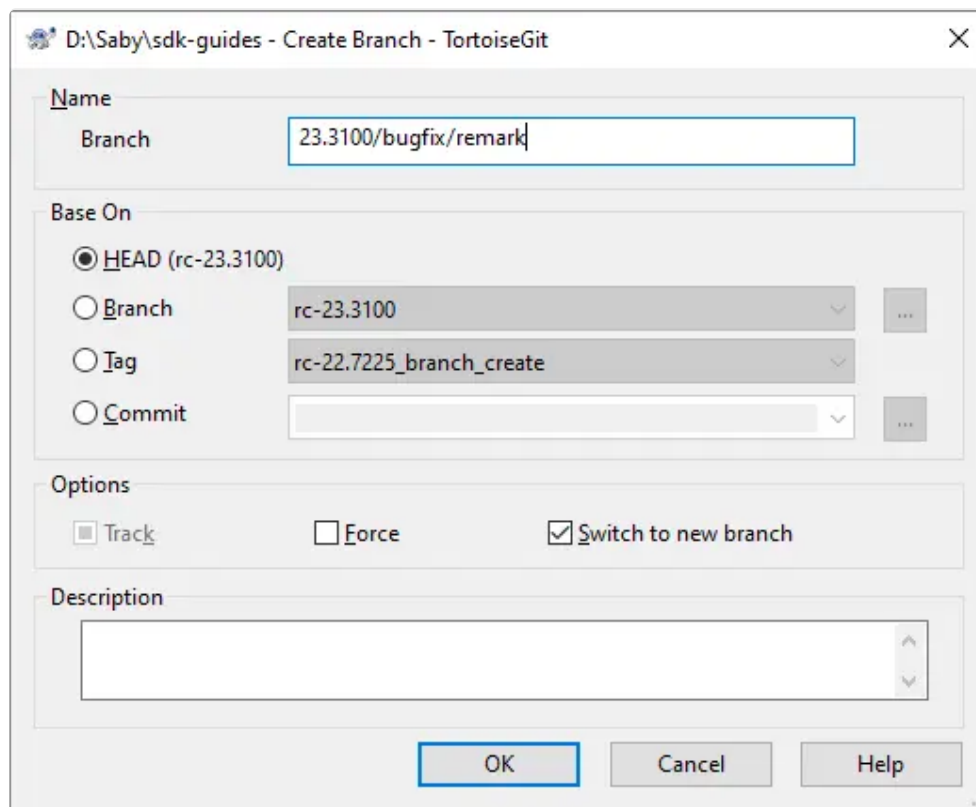


Установите флаг **Switch to new branch**, чтобы после создания ветки по умолчанию в неё переключиться.

Шаг 3: Добавление изменений

Все добавляемые изменения рекомендуется сегментировать на коммиты.

В контекстном меню репозитория выберите TortoiseGit → Commit и оформите коммит, согласно [правилам](#).

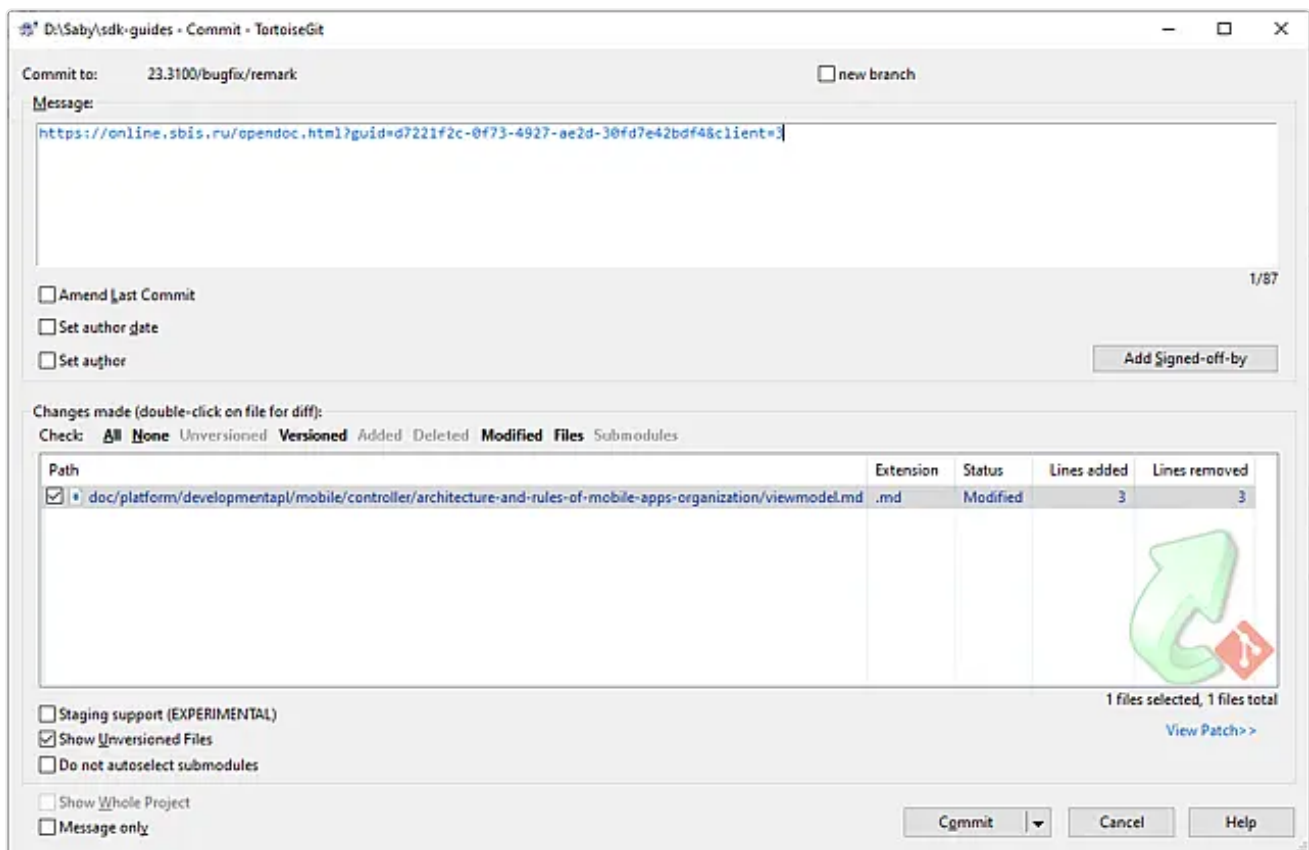

Шаг 4: Отправка изменений в репозиторий


Во время работы над веткой **23.3100/bugfix/remark**, в **rc-23.3100** могли появиться новые изменения, которых нет в **23.3100/bugfix/remark**. Это может привести к конфликту при оформлении доброски. Для предотвращения подобной ситуации выполните следующие шаги:

1. Если в ветке **rc-23.3100** появились новые изменения, перейдите на ветку **rc-23.3100**, выполнив последовательно команды из контекстного меню:


- - TortoiseGit → Switch/Checkout
 - TortoiseGit → Pull

2. Вернитесь на ветку **23.3100/bugfix/remark** с помощью **TortoiseGit → Switch/Checkout**.

3. Выполните слияние ветки **23.3100/bugfix/remark** с **rc-23.3100**, используя команду **TortoiseGit → Merge**.

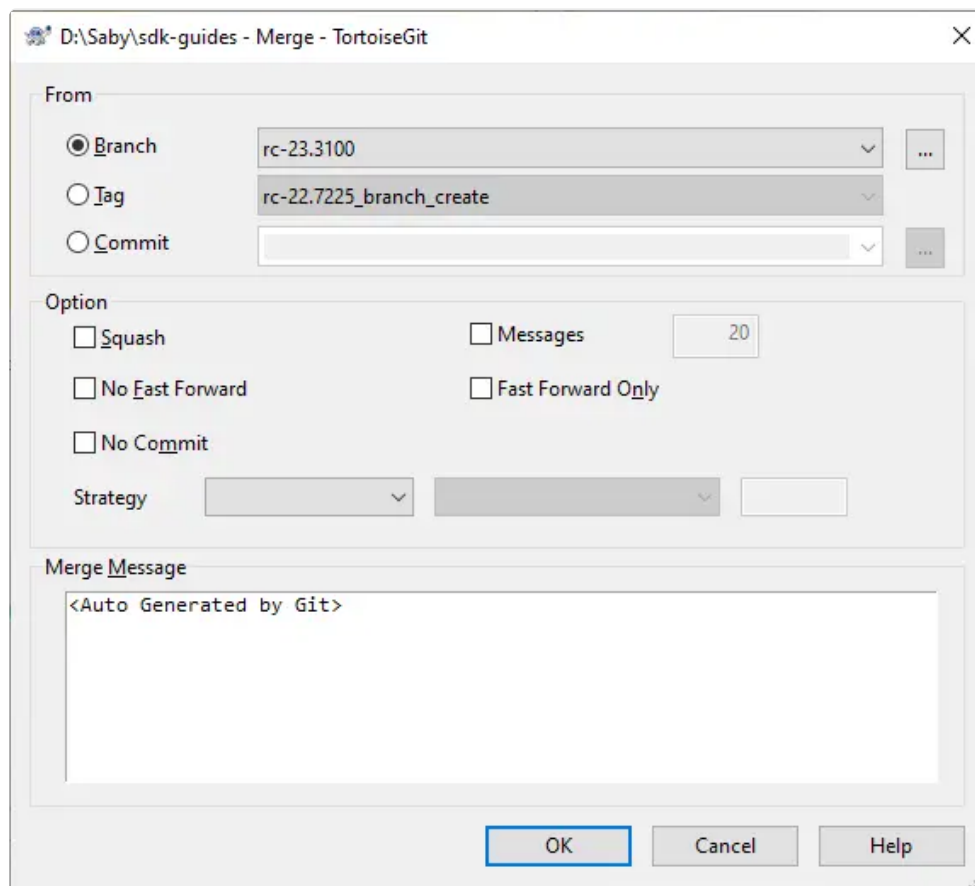

4. Отправьте ветку в репозиторий, используя команду **TortoiseGit → Push**.

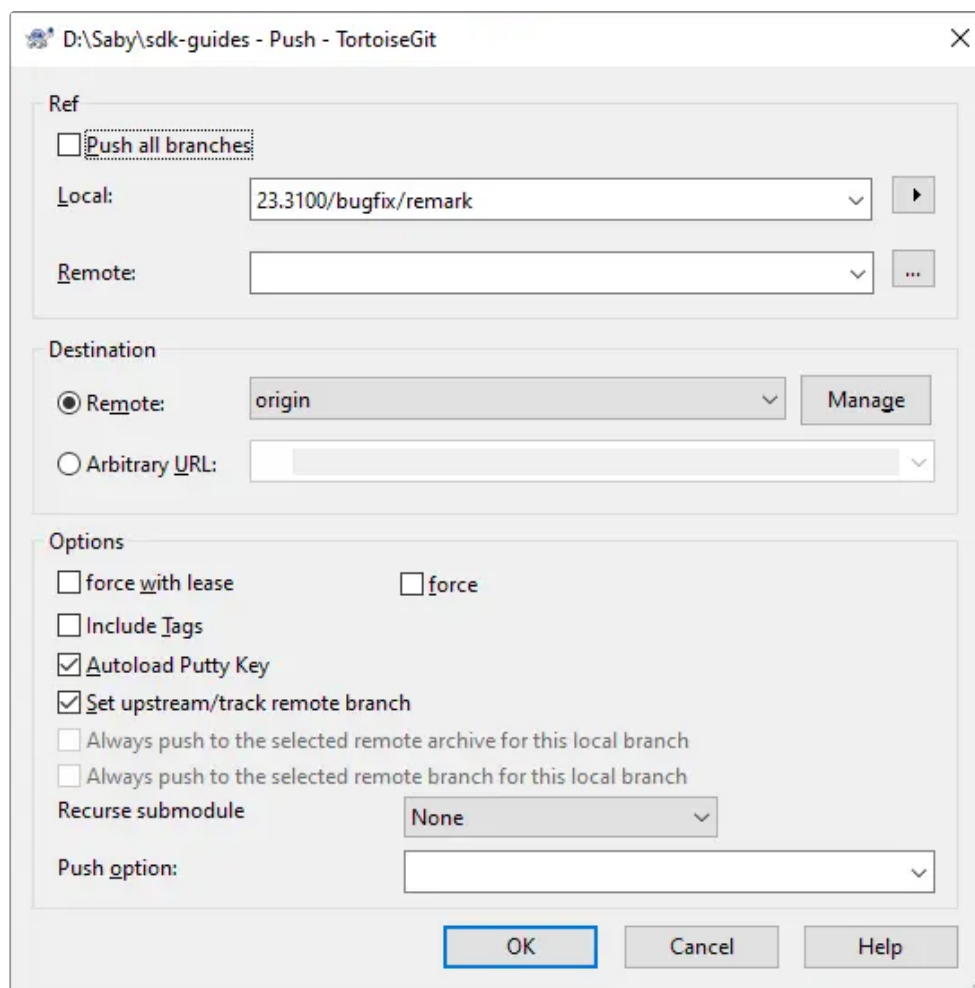

Шаг 5: Оформление Merge Request

Оформите доброску изменений по регламенту "[Merge request](#)". Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.

Git Bash

Шаг 1: Переключение на текущую ветку Release Candidate

Переключитесь на ветку с текущей версией rc (в нашем примере - rc-23.3100) с помощью команды `git checkout`.

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-24.3100)
$ git checkout rc-23.3100
Updating files: 100% (4551/4551), done.
Switched to a new branch 'rc-23.3100'
branch 'rc-23.3100' set up to track 'origin/rc-23.3100'.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$
```

Выполните обновление ветки с помощью команды `git pull`.

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$ git pull
Already up to date.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$
```

Шаг 2: Создание новой ветки

Создайте для релиза rc-23.3100 ветку 23.3100/bugfix/remark, соблюдая [правила именования](#):

`git checkout -b 23.3100/bugfix/remark`

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$ git checkout -b 23.3100/bugfix/remark
Switched to a new branch '23.3100/bugfix/remark'

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$
```

Шаг 3: Добавление изменений

Все добавляемые изменения рекомендуется сегментировать на коммиты.

Для оформления коммита выполните последовательно команды:

`git add "имя изменяемого файла"`

`git commit -m 'ссылка на задачу'`

В команде `git commit` необходимо указать ссылку на задачу, согласно [правилам](#).

После выполнения команд в Git Bash появится сообщение со статистикой внесенных изменений. Это означает, что коммит оформлен успешно.

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$ git add index.md

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$ git commit -m 'https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=4e519519-149f-4dd6-89b4-083fe2b0f497&client=3'
[23.3100/bugfix/remark db6ae26df] https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=4e519519-149f-4dd6-89b4-083fe2b0f497&client=3

1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$
```

Шаг 4: Отправка изменений в репозиторий

Во время работы над веткой **23.3100/bugfix/remark**, в **rc-23.3100** могли появиться новые изменения, которых нет в **23.3100/bugfix/remark**. Это может привести к конфликту при оформлении доброски. Для предотвращения подобной ситуации выполните следующие шаги:

1. Если в ветке **rc-23.3100** появились новые изменения, перейдите на нее с помощью команды **git checkout rc-23.3100** и обновите данные (**git pull**):

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$ git checkout rc-23.3100
Switched to branch 'rc-23.3100'
Your branch is up to date with 'origin/rc-23.3100'.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$ git pull
Already up to date.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$
```

2. Вернитесь на ветку **23.3100/bugfix/remark** с помощью команды **git checkout 23.3100/bugfix/remark**.

3. Выполните слияние ветки **23.3100/bugfix/remark** с **rc-23.3100**, используя команду **git merge**.



4. Отправьте ветку в репозиторий, используя команду **git push --set-upstream origin 23.3100/bugfix/remark**.

```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$ git push --set-upstream origin 23.3100/bugfix/remark
Enumerating objects: 24, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.21 KiB | 1.21 MiB/s, done.
Total 9 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: all ok
remote:
remote: To create a merge request for 23.3100/bugfix/remark, visit:
remote: https://git.sbis.ru/doc/sources/sdk-guides/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=23.3100%2Fbugfix%2Fremark
remote:
To git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides.git
 17de8ca01..29ffc19c0 23.3100/bugfix/remark -> 23.3100/bugfix/remark
branch '23.3100/bugfix/remark' set up to track 'origin/23.3100/bugfix/remark'.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$
```


Шаг 5: Оформление Merge Request

Оформите доброску изменений по регламенту ["Merge request"](#). Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.

PyCharm


Шаг 1: Переключение на текущую ветку Release Candidate

Перейдите в меню **Git → Branches**. В диалоговом окне **Git Branches** переключитесь на ветку с текущей версией rc (в нашем примере - **rc-23.3100**), выбрав в меню ветки пункт **Checkout**.

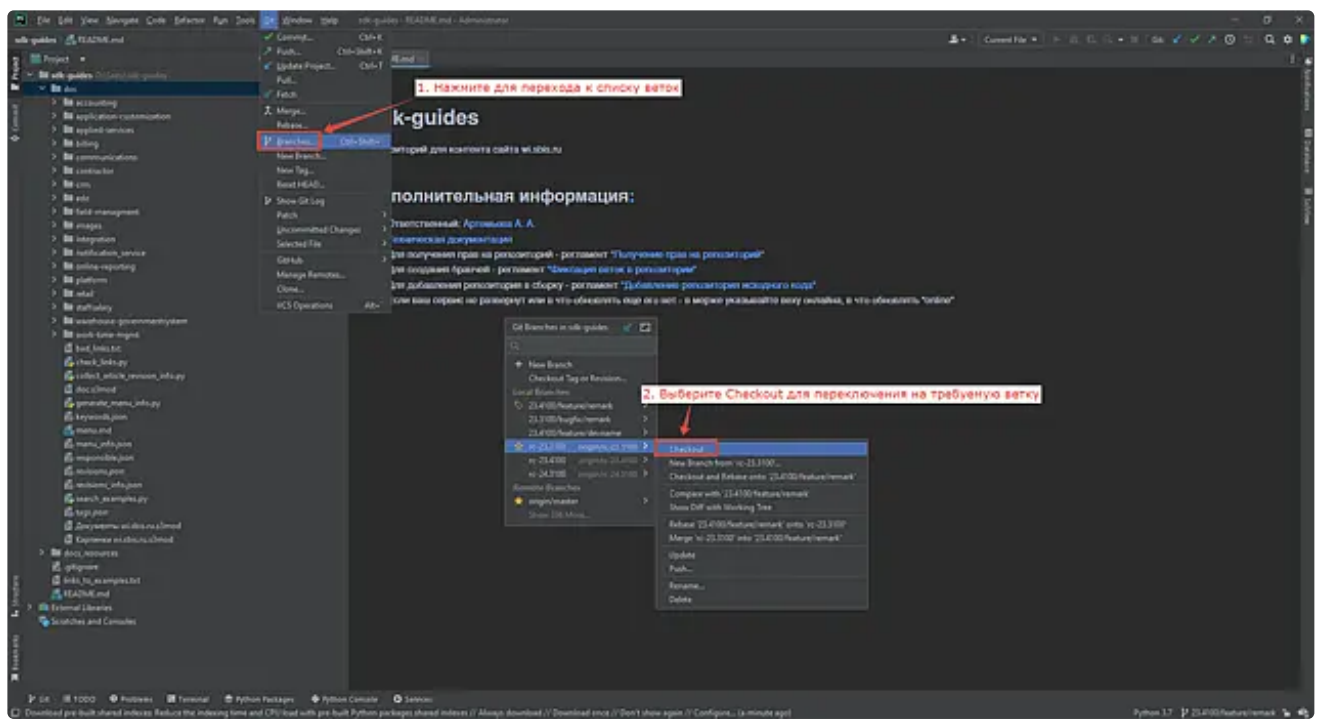


Если нужная ветка отсутствует в списке, выберите ветку `remotes/origin/rc-23.3100`.

Выполните обновление ветки: **Git** → **Pull**.

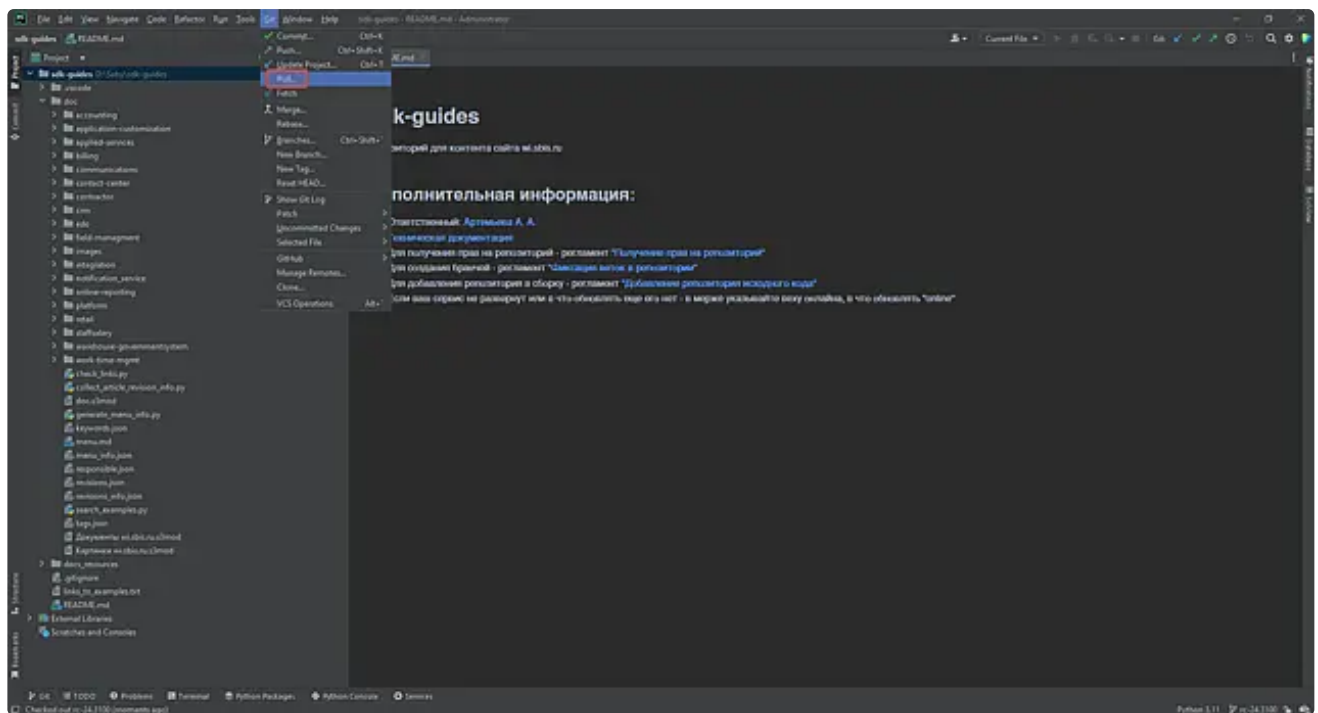

Шаг 2: Создание новой ветки

На вкладке **Git** с помощью контекстного меню ветки `rc-23.3100` создайте ветку `23.3100/bugfix/remark`, соблюдая [правила именования](#):

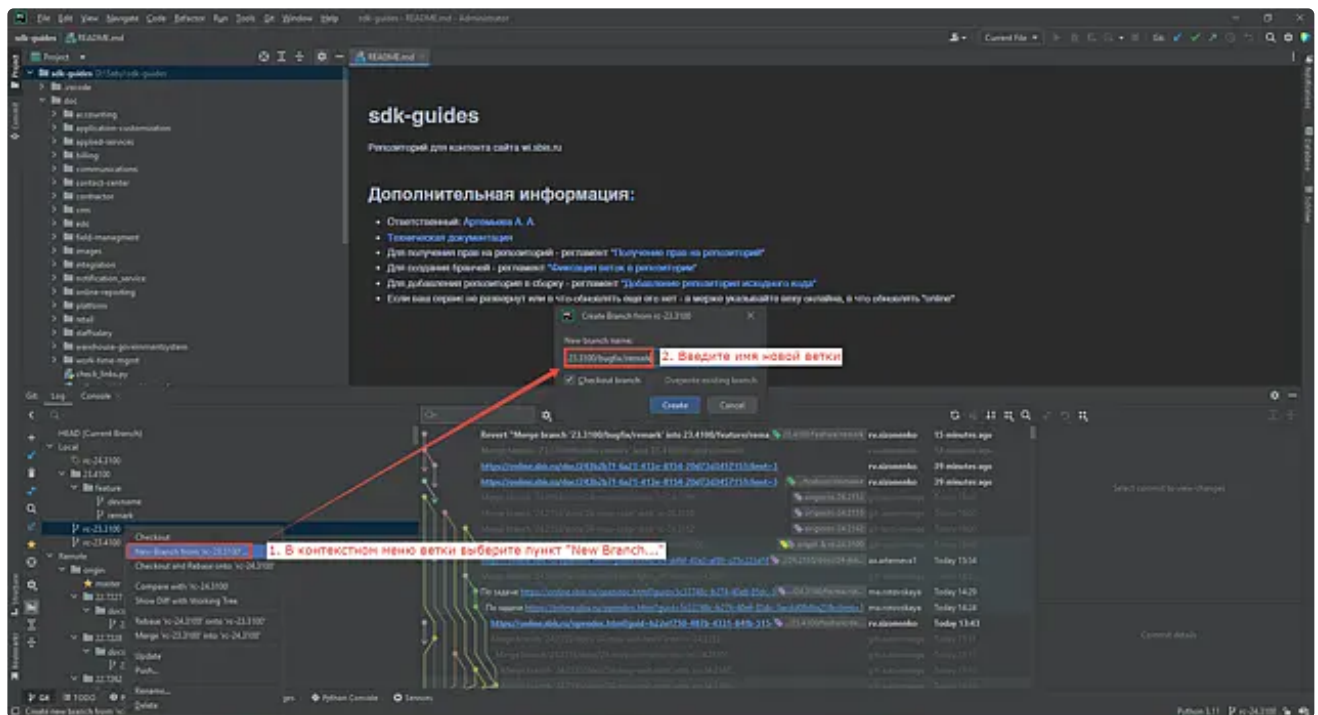

Установите флаг **Checkout branch**, чтобы после создания ветки по умолчанию в неё же и переключиться.

Шаг 3: Добавление изменений

Все добавляемые изменения рекомендуется сегментировать на коммиты.

В контекстном меню репозитория выберите **Git → Commit** и оформите коммит, согласно [правилам](#).



Шаг 4: Отправка изменений в репозиторий


Во время работы над веткой **23.3100/bugfix/remark**, в **rc-23.3100** могли появиться новые изменения, которых нет в **23.3100/bugfix/remark**. Это может привести к конфликту при оформлении доброски. Для предотвращения подобной ситуации выполните следующие шаги:

1. Перейдите на ветку **rc-23.3100**, выполнив последовательно команды из контекстного меню:


- **Git → Branches → rc-23.3100 → Checkout.**
- **Git → Pull.**

2. Вернитесь на ветку **23.3100/bugfix/remark** с помощью меню **Git → Branches → 23.3100/bugfix/remark → Checkout.**

3. Выполните слияние ветки **23.3100/bugfix/remark** с **rc-23.3100** с помощью **Git → Merge → rc-23.3100.**

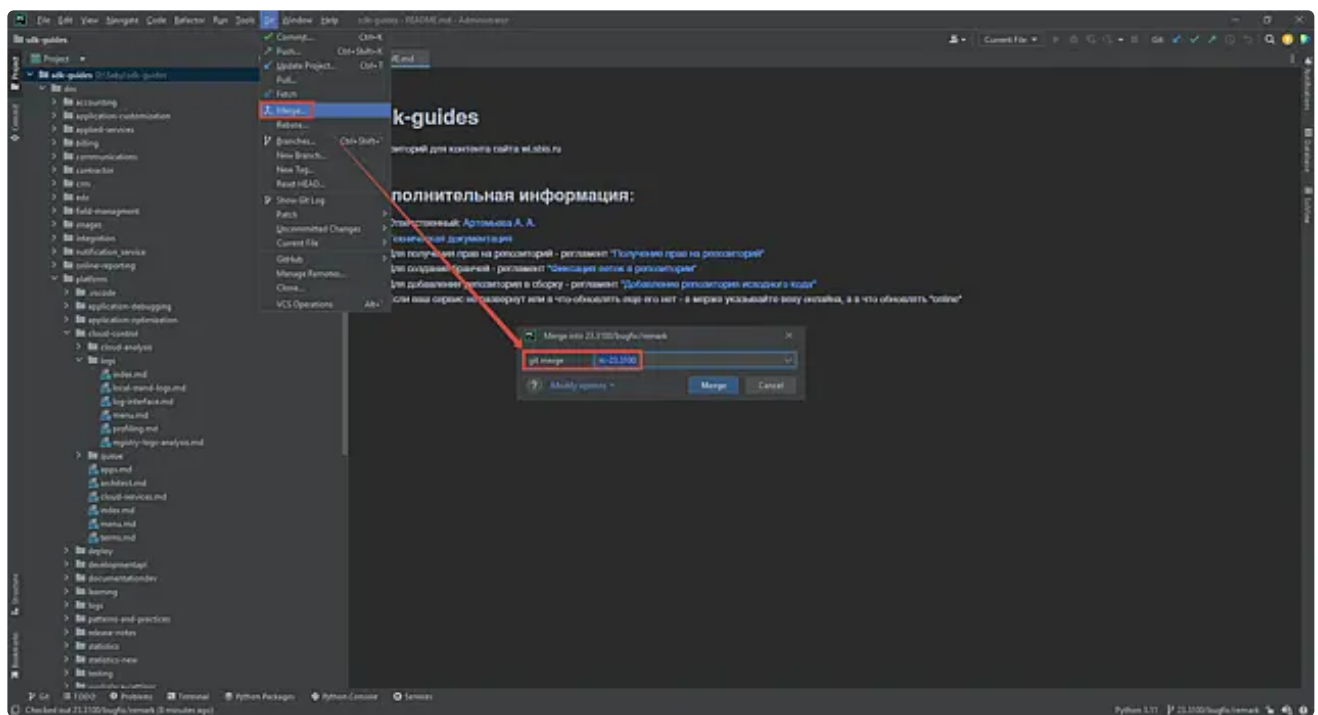

4. Отправьте ветку в репозиторий, используя команду **Git → Push**.

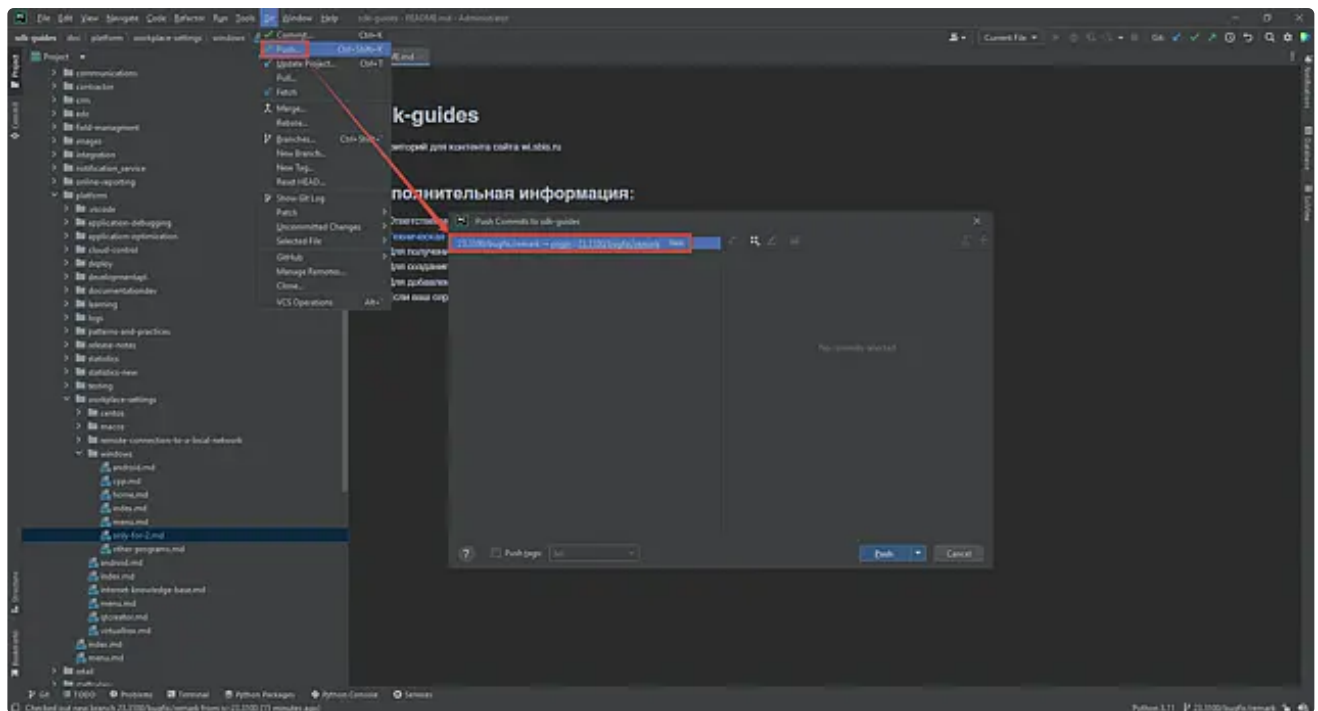

Шаг 5: Оформление Merge Request

Оформите доброску изменений по регламенту ["Merge request"](#). Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.