


Перенос изменений в ранний релиз

В данном случае необходимо передать коммиты из некоторой ветки в более ранний релиз. Схема процесса имеет следующий вид.

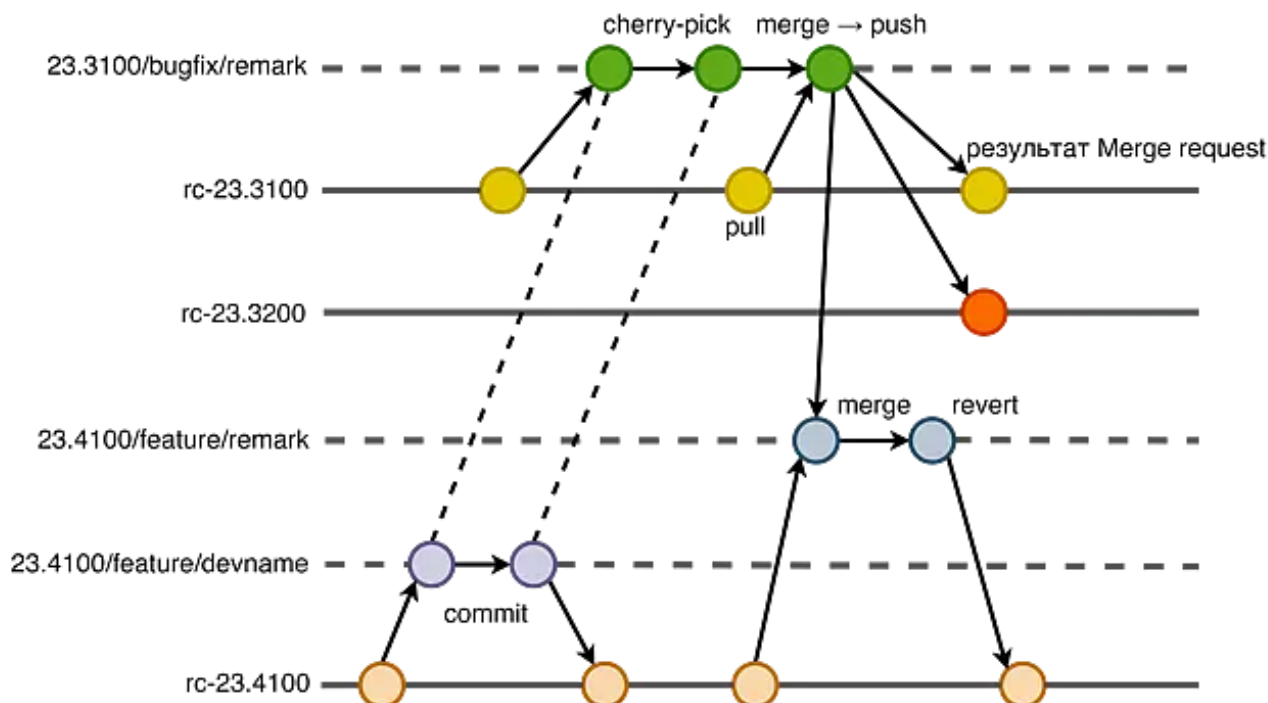


- **23.4100/feature/devname** – ветка, из которой выполняется перенос изменений (может быть создана другим разработчиком). Эти изменения слиты с веткой **rc-23.4100**.
- **rc-23.3100** – текущая версия гс.
- **23.3100/bugfix/remark** – ветка, в которую выполняется перенос изменений.
- **rc-23.3200** – версия гс, для которой выполняется [стандартная доброска изменений](#).
- **23.4100/feature/remark** – ветка, для которой необходимо выполнить слияние без изменений.

Важно!

При переносе каких-либо изменений в ветку для будущего релиза, например, **rc-23.4100**, нужно выполнить слияние без изменений (коммит-"пустышка") с этой веткой. Так как эти изменения уже были доброшены в **rc-23.4100**, при повторном слиянии веток во время [доброски изменений](#) возможны [конфликты](#).


TortoiseGit

1. От ветки **rc-23.3100** [создайте собственную ветку](#), например, **23.3100/bugfix/remark**.
2. В контекстном меню репозитория выберите **TortoiseGit → Show log**.
3. Выберите необходимые коммиты ветки **23.4100/feature/devname**, которые требуется перенести.
На эту ветку переключаться не нужно!
4. В контекстном меню ветки **23.3100/bugfix/remark** выберите **Cherry Pick this commit**.

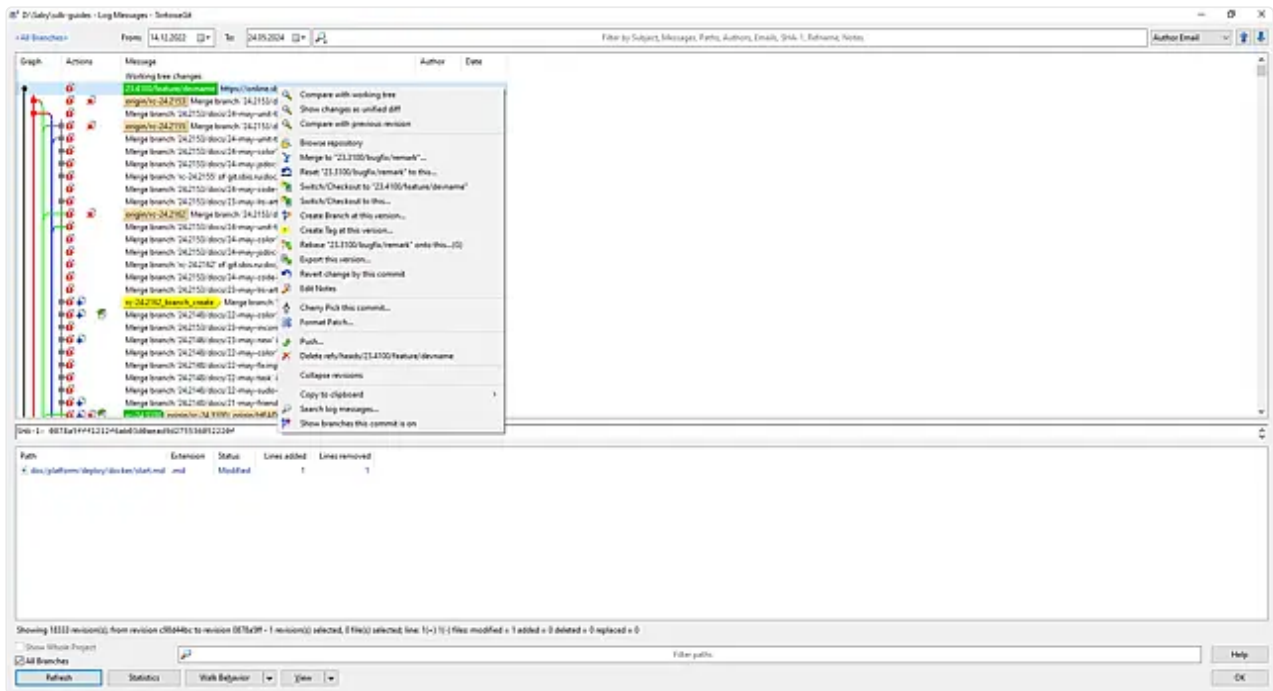

Cherry Pick – это операция, которая берёт коммиты из одной ветки и помещает их в другую. Это **обязательная операция**, которая используется, если изменения, сделанные разработчиком в его ветке, нужны в ветке раннего релиза. Чтобы не писать этот код заново, его нужно таким образом копировать.

5. Зафиксируйте изменения.

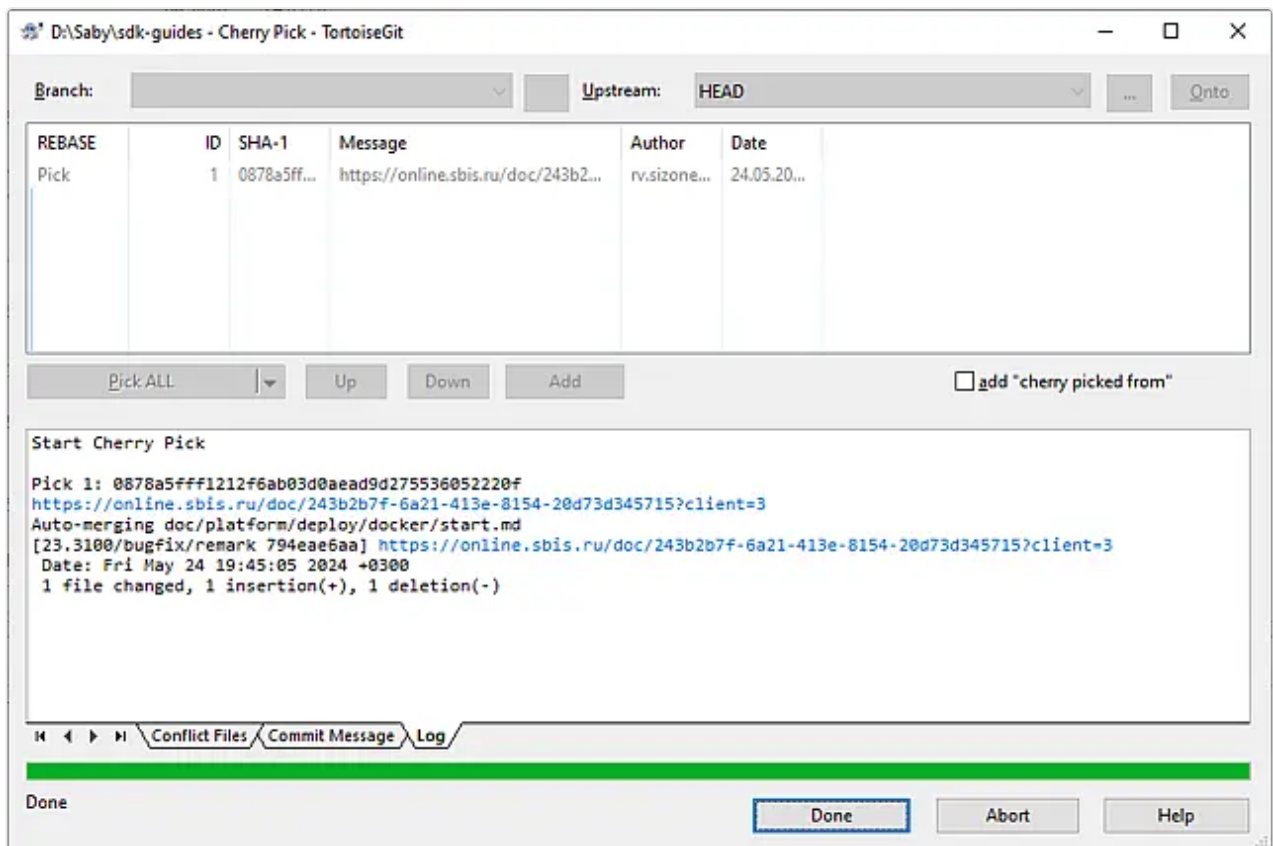


6. Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#) в ветки rc-23.3100 и rc-23.3200.

7. Переключитесь на ветку rc-23.4100 и создайте от нее ветку 23.4100/feature/remark.

8. Выполните слияние веток 23.4100/feature/remark и 23.3100/feature/remark.


9. В контекстном меню репозитория выберите TortoiseGit → Show log.

10. В контекстном меню ветки 23.4100/feature/remark выберите Revert changes by this commit → Parent 1 "...".

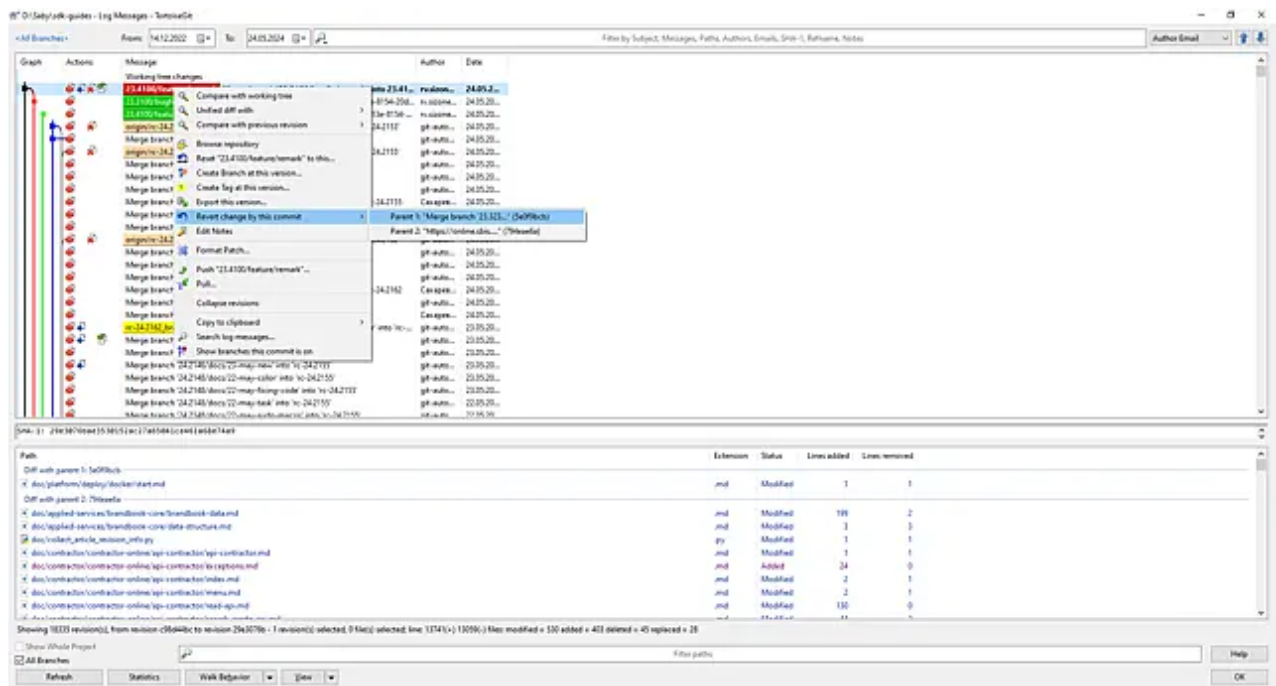

Эта команда оставляет изменения только первого родителя при слиянии веток. Первый или второй родитель выбираются в зависимости от того, какие изменения необходимо оставить, а какие отменить.

11. Укажите комментарий к отмене изменений для ветки 23.4100/feature/remark.

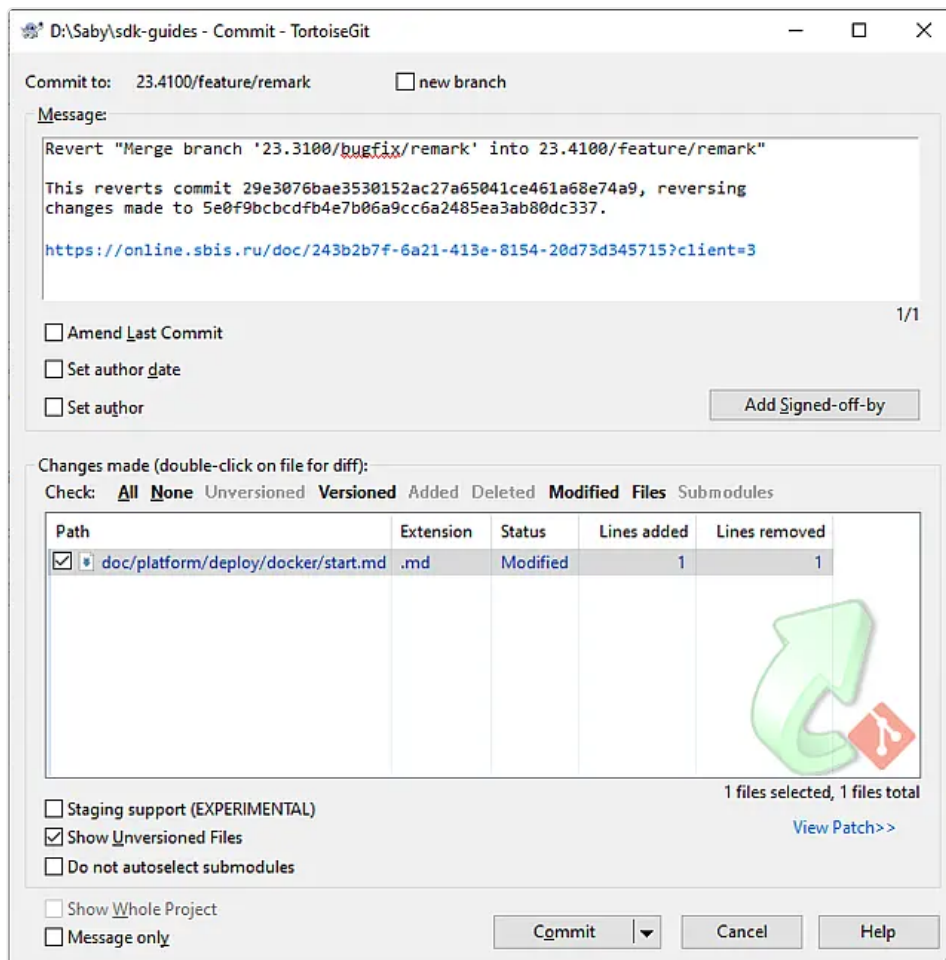

12. Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#). Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.

Git Bash

- От ветки `rc-23.3100` [создайте собственную ветку](#), например, `23.3100/feature/remark`.
- Переключитесь на ветку, из которой требуется выполнить перенос – `23.4100/feature/devname`.

3. Для получения хэша коммита с изменениями, которые необходимо перенести, выполните команду **git log** и скопируйте хэш.

```
MINGW64: d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.4100/feature/devname)
$ git log
commit 6674f72cf049e2348793412ad0f7e21d93cf1ae3 (HEAD -> 23.4100/feature/devname)
Author: rv.sizonenko <rv.sizonenko@tensor.ru>
Date: Mon May 27 21:26:46 2024 +0300

    https://online.sbis.ru/doc/243b2b7f-6a21-413e-8154-20d73d345715?client=3

commit 5e0f9bcbcdfb4e7b06a9cc6a2485ea3ab80dc337 (origin/rc-23.4100, rc-23.4100)
Merge: acb0b69b4 b4f3053b8
Author: Сахаревич С.И <si.saharevich@tensor.ru>
Date: Mon Jul 10 02:04:06 2023 +0300

    Merge branch '23.3236/sborka/mergerator/100723_020358' into 'rc-23.4100'

    Проброс rc-23.3236 в rc-23.4100

    See merge request doc/sources/sdk-guides!7685

commit b4f3053b84823ddbaf1c9e31a79fa14768915c0 (origin/rc-23.3236)
Merge: ce9d223d5 15893b616
```

4. Вернитесь на ветку **23.3100/bugfix/remark** и выполните команду **git cherry-pick**. Укажите хэш коммита с изменениями. Если нужно перенести несколько коммитов – укажите хэши через пробел.

```
MINGW64: d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (rc-23.3100)
$ git checkout 23.3100/bugfix/remark
Switched to a new branch '23.3100/bugfix/remark'
branch '23.3100/bugfix/remark' set up to track 'origin/23.3100/bugfix/remark'.

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$ git cherry-pick 6674f72cf049e2348793412ad0f7e21d93cf1ae3
[23.3100/bugfix/remark 7adb952b1] https://online.sbis.ru/doc/243b2b7f-6a21-413e-8154-20d73d345715?client=3
Date: Mon May 27 21:26:46 2024 +0300
1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3100/bugfix/remark)
$
```

Cherry Pick – это операция, которая берёт коммиты из одной ветки и помещает их в другую. Это **обязательная операция**, которая используется, если изменения, сделанные разработчиком в его ветке, нужны в ветке раннего релиза. Чтобы не писать этот код заново, его нужно таким образом копировать.

При переносе нескольких коммитов, соблюдайте их порядок.

5. Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#) в ветки **rc-23.3100** и **rc-23.3200**.
6. Переключитесь на ветку **rc-23.4100** и создайте от нее ветку **23.4100/feature/remark**.
7. Выполните слияние веток **23.4100/feature/remark** и **23.3100/feature/remark** с помощью команды **git merge**.
8. Выполните откат изменений по первому родителю с помощью команды **git revert HEAD -m 1**.

```
MINGW64: d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.4100/feature/remark)
$ git revert HEAD -m 1
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Saby/sdk-guides/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS
format...
```

Эта команда оставляет изменения только первого родителя при слиянии веток. Первый или второй родитель выбираются в зависимости от того, какие изменения необходимо оставить, а какие отменить.

9. Откроется текстовый редактор, в котором необходимо указать комментарий к отмене изменений для ветки **23.4100/feature/remark**.

```
Revert "Merge branch '23.3100/feature/remark' of git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides into 23.3100/feature/remark"

This reverts commit 39e93ac994c002fd3c4d5ce9c5c44d5456693dc9.

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch 23.4100/feature/remark
# Changes to be committed:
#   modified:   doc/platform/cloud-control/logs/profiling.md
#
https://online.sbis.ru/doc/243b2b7f-6a21-413e-8154-20d73d345715?client=3
```


Команда **git revert** завершит выполнение после выхода из редактора.


```
MINGW64/d/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.4100/feature/remark)
$ git revert HEAD -m 1
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Saby/sdk-guides/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS
format...
dos2unix: converting file D:/Saby/sdk-guides/.git/COMMIT_EDITMSG to Unix format...
[23.3200/feature/remark b0cdab1e0] Revert "Merge branch '23.3100/feature/remark' of git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides into
23.3100/feature/remark"
4 files changed, 48 insertions(+), 50 deletions(-)
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.4100/feature/remark)
$
```

10. Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#). Изменения попадут во все менее стабильные релизные ветки.


PyCharm

1. От ветки **rc-23.3100** [создайте собственную ветку](#), например, **23.3100/feature/remark**.
2. На вкладке **Git** найдите ветку **23.4100/feature/devname**. Выделите коммиты, которые необходимо перенести и в контекстном меню выберите команду **Cherry-Pick**.

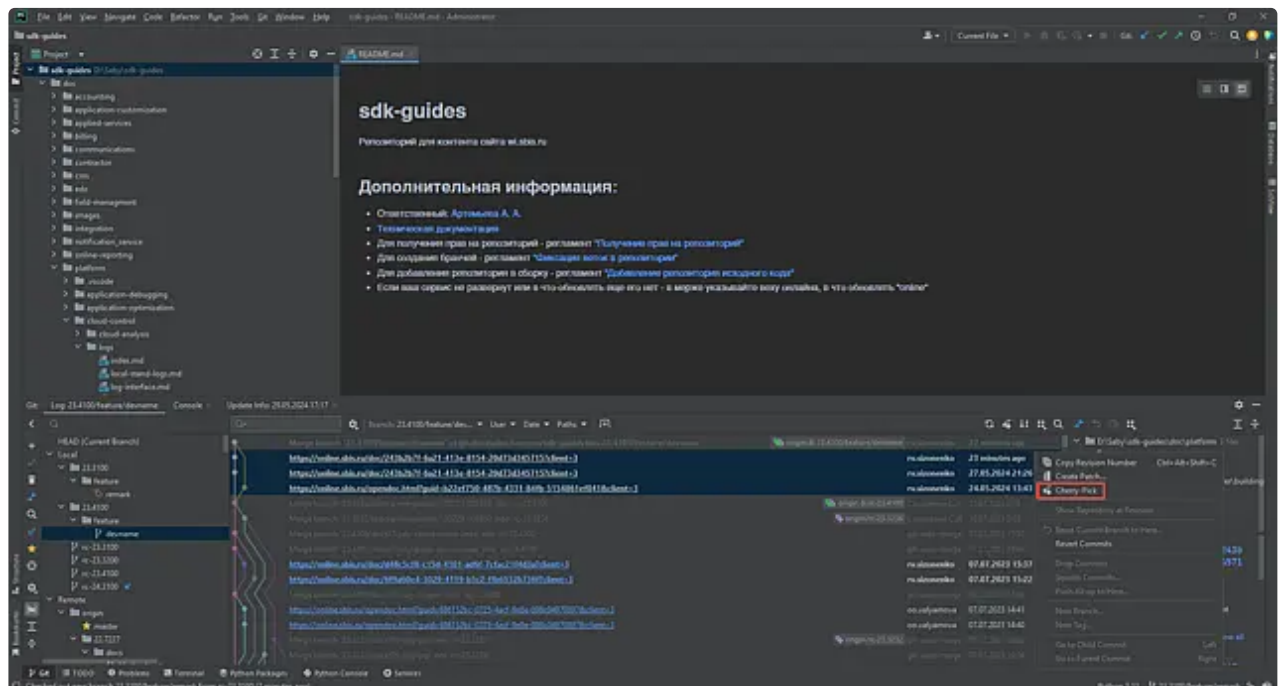


Cherry-Pick – это операция, которая берёт коммиты из одной ветки и помещает их в другую. Это **обязательная операция**, которая используется, если изменения, сделанные разработчиком в его ветке, нужны в ветке раннего релиза. Чтобы не писать этот код заново, его нужно таким образом копировать.

3. В случае успешного выполнения **Cherry-Pick** появится уведомление о завершении операции.

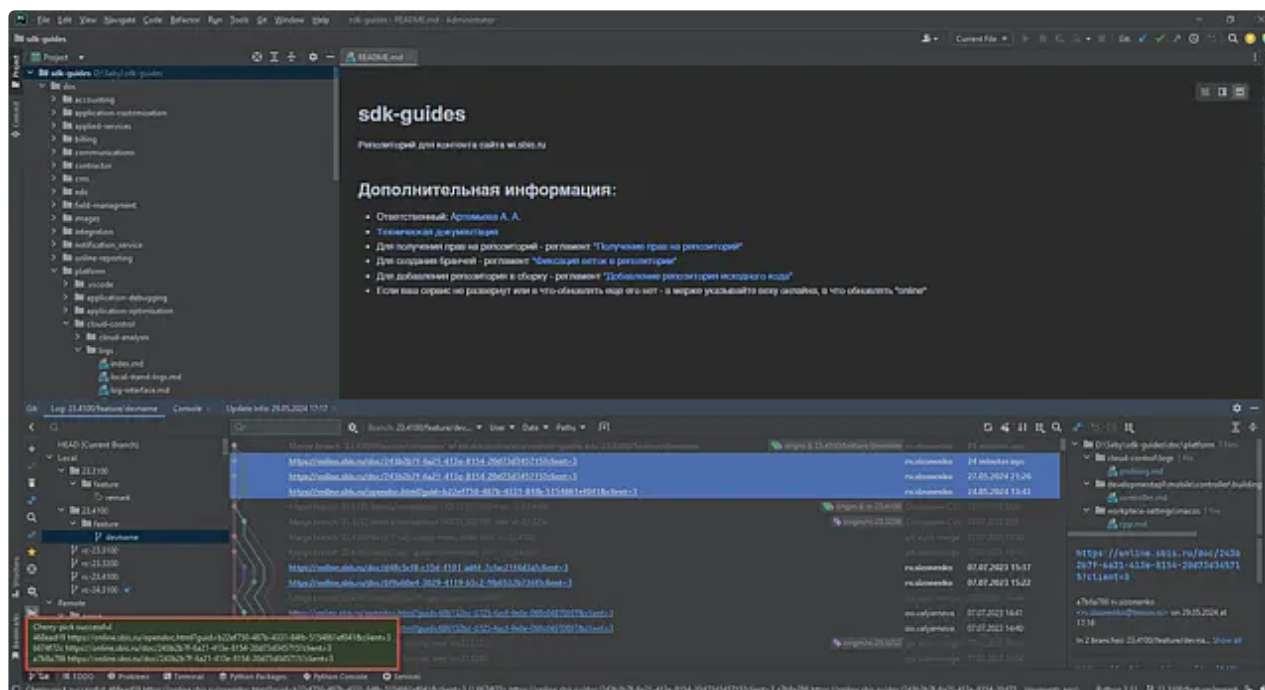

4. Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#) в ветки **rc-23.3100** и **rc-23.3200**.
5. Переключитесь на ветку **rc-23.4100** и создайте от нее ветку **23.4100/feature/remark**.
6. Выполните слияние веток **23.4100/feature/remark** и **23.3100/feature/remark** с помощью команды **Git → Merge**.
7. Перейдите на вкладку **Terminal** и выполните команду **git revert HEAD -m 1**.

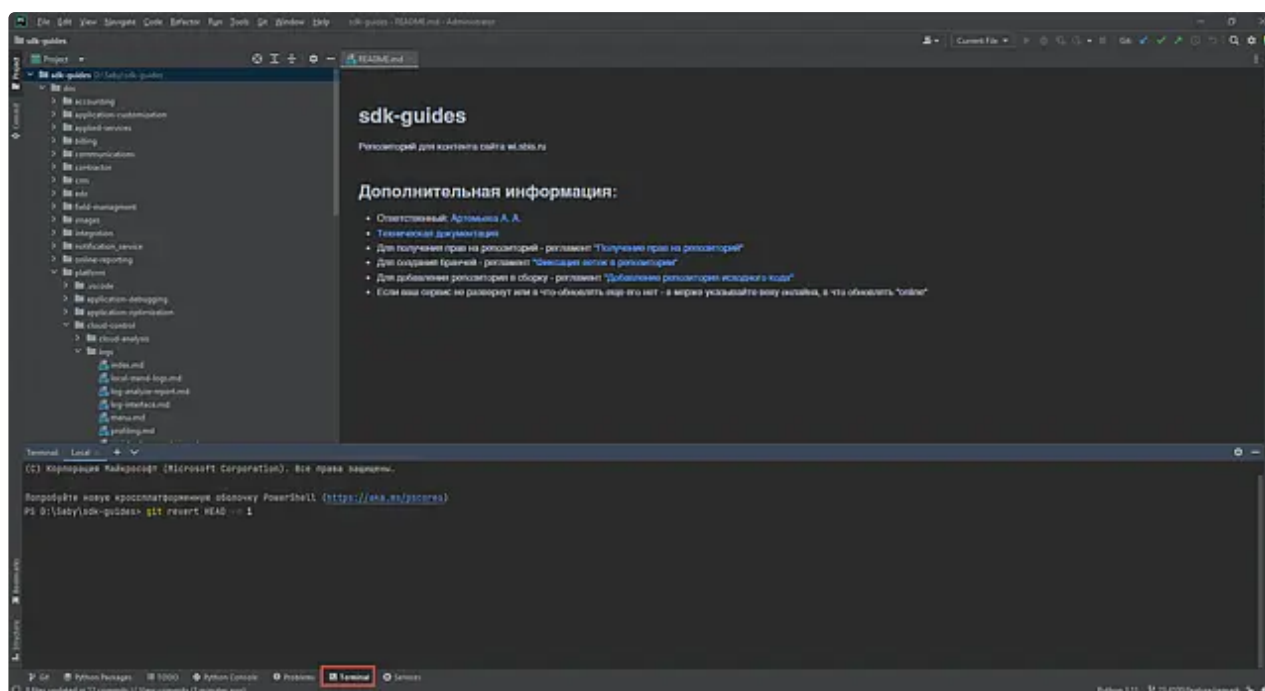

Эта команда оставляет изменения только первого родителя при слиянии веток. Первый или второй родитель выбираются в зависимости от того, какие изменения необходимо оставить, а какие отменить.

8. Откроется текстовый редактор, в котором необходимо указать комментарий к отмене изменений для ветки **23.4100/feature/remark**.
 Revert "Merge branch '23.3100/feature/remark' of git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides into 23.3100/feature/remark"
 This reverts commit 39e93ac994c002fd3c4d5ce9c5c44d5456693dc9.

```
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch 23.4100/feature/remark
# Changes to be committed:
#   modified:   doc/platform/cloud-control/logs/profiling.md
#
https://online.sbis.ru/doc/243b2b7f-6a21-413e-8154-20d73d345715?client=3
```

Команда **git revert** завершит выполнение после выхода из редактора.

