

FAQ

Русские имена файлов в консоли git отображаются с ошибками

В Терминале выполните команду:

```
git config --local core.quotePath false
```

Диспетчер не может достучаться к локальному Redis

В Терминале выполните команду:

```
firewall-cmd --set-default-zone=trusted
```

Как настроить имя рабочего компьютера?

В файле `/etc/hostname` имя должно быть задано в формате `"*.corp.tensor.ru"`. Например, `"usd-veprickiy.corp.tensor.ru"`.

Yum выдает странные ошибки

Возможно, следует почистить кэш yum с помощью запуска команды в Терминале:

```
sudo yum clean all
```

Ошибка ERR_SSL_VERSION_INTERFERENCE в Google Chrome

Возникает при переходе на сайты по HTTPS-протоколу (после настройки Fiddler согласно инструкции). Проблема наблюдается в Chrome версии 68 под CentOS.

Решение:

1. Перейти по ссылке `chrome://flags`;
2. Найти флаг `tls13-variant`;
3. Изменить значение флага на `Disabled`.

Какой дистрибутив устанавливается на рабочие компьютеры?

Устанавливаемый дистрибутив CentOS 7 содержит базовый комплект ПО, который подходит для решения офисных задач: работа с документами, изображениями, почтой и выходом в Интернет. Дистрибутив расположен на сетевом диске [svc-fs.corp.tensor.ru](#) в виде файла `CentOS-7-x86_64-Minimal-1708.iso`.

```
smb://svc-fs.corp.tensor.ru/public_software/Программное%20обеспечение/
```

Совместимая версия Python для разработки на Wasaby Framework

Версия: 3.4.* (допускается использовать любую подверсию от 3.4.0 до 3.4.8)

Разрядность: 64

Установка Python производится вместе с [Метапакетами](#).

Как узнать, какая версия дистрибутива Linux у меня установлена?

Для этого выполните в Терминале команду:

```
cat /etc/*release
```

В результате получите примерно следующее:

```
1 CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
2 NAME="CentOS Linux"
3 VERSION="7 (Core)"
4 ID="centos"
5 ID_LIKE="rhel fedora"
6 VERSION_ID="7"
7 PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
8 ANSI_COLOR="0;31"
9 CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
10 HOME_URL="https://www.centos.org/"
11 BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"
12
13 CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
14 CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
15 REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
16 REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="7"
17
18 CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
19 CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
```

Как обновить версию CentOS 7.4 на CentOS 7.5

Для этого выполните в Терминале команду:

```
sudo yum update -y
```

Ошибка при попытке обновления версии CentOS

При попытке выполнить команду **yum update** для обновления CentOS 7 вы можете получить следующие ошибки:

```
1 Загружены модули: product-id, search-disabled-repos
```


```
2 SBIS-development
  | 2.9 kB  00:00:00
3 http://sat-proxy1.wks-
  mgmt.tensor.ru/pulp/repos/Tensor_LLC/Unstable/SBIS_Development/custom/C
  entOS_7_2/centos_7_2_1511_os_x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14]
  HTTP Error 404 - Not Found
4
5 To address this issue please refer to the below knowledge base article
6 https://access.redhat.com/articles/1320623
7 If above article doesn't help to resolve this issue please create a bug
  on
8 https://bugs.centos.org/
9
10 One of the configured repositories failed (centos 7.2.1511 os x86_64),
11 and yum doesn't have enough cached data to continue. At this point the
  only
12 safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work "fix"
  this:
13     1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the
        problem.
14     2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a
        working
15         upstream. This is most often useful if you are using a newer
16         distribution release than is supported by the repository (and
        the
17         packages for the previous distribution release still work).
18     3. Run the command with the repository temporarily disabled
19         yum --
        disablerepo=Tensor_LLC_CentOS_7_2_centos_7_2_1511_os_x86_64 ...
20     4. Disable the repository permanently, so yum won't use it by
        default. Yum
21         will then just ignore the repository until you permanently
        enable it
22         again or use --enablerepo for temporary usage:
23         yum-config-manager --disable
        Tensor_LLC_CentOS_7_2_centos_7_2_1511_os_x86_64
24         or
25         subscription-manager repos --
        disable=Tensor_LLC_CentOS_7_2_centos_7_2_1511_os_x86_64
26     5. Configure the failing repository to be skipped, if it is
        unavailable.
27         Note that yum will try to contact the repo. when it runs most
        commands,
28         so will have to try and fail each time (and thus. yum will be
        be much
29         slower). If it is a very temporary problem though, this is
        often a nice
30         compromise:
31         yum-config-manager --save --
        setopt=Tensor_LLC_CentOS_7_2_centos_7_2_1511_os_x86_64.skip_if_unavaila
        ble=true
32 failure: repodata/repomd.xml from
        Tensor_LLC_CentOS_7_2_centos_7_2_1511_os_x86_64: [Errno 256] No more
        mirrors to try.
33 http://sat-proxy1.wks-
```

```
mgmt.tensor.ru/pulp/repos/Tensor_LLC/Unstable/SBIS_Development/custom/C
entOS_7_2/centos_7_2_1511_os_x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14]
HTTP Error 404 – Not Found
34 [root@dev-vm yum.repos.d]#
```

Это ошибка вызвана использованием устаревшего образа виртуальной машины. Временное решение (до момента обновления образа) заключается в том, что нужно вручную удалить все упоминания о CentOS версии 7.2 из файла `/etc/yum.repos.d/redhat.repo`.

Возможная ошибка при клонировании репозитория

Если на этом этапе клонирование репозитория завершилось ошибкой, например:

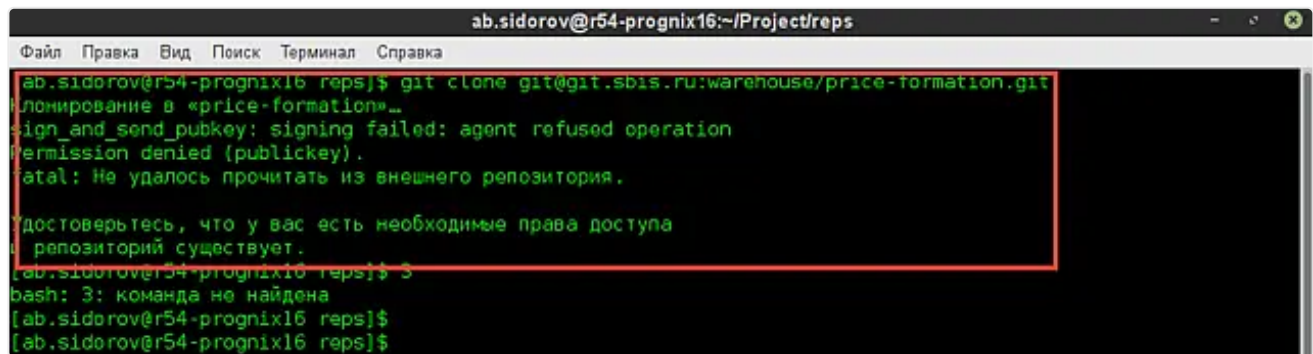A terminal window titled 'ab.sidorov@r54-prognix16:~/Project/price-formation' shows the command 'git clone git@git.sbis.ru:warehouse/price-formation.git'. The output includes the message 'fatal: Не удалось прочесть из внешнего репозитория.' (fatal: failed to read from external repository). A red rectangle highlights the error message and the preceding lines. Below the error, a message says 'Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа к репозиторию существует.' (Make sure you have the necessary access rights to the repository that exists). The terminal then shows 'bash: 3: команда не найдена' (bash: 3: command not found) and returns to the prompt.


```
ab.sidorov@r54-prognix16:~/Project/price-formation$ git clone git@git.sbis.ru:warehouse/price-formation.git
Cloning into «price-formation»...
fatal: Не удалось прочесть из внешнего репозитория.


Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа к репозиторию существует.
[ab.sidorov@r54-prognix16:~/Project/price-formation]$
bash: 3: команда не найдена
[ab.sidorov@r54-prognix16:~/Project/price-formation]$
[ab.sidorov@r54-prognix16:~/Project/price-formation]$
```

Перезапуск CentOS поможет решить проблему.

Python packing tools not found

При добавлении интерпретатора в PyCharm возможна следующая проблема (на примере Python 3.7):

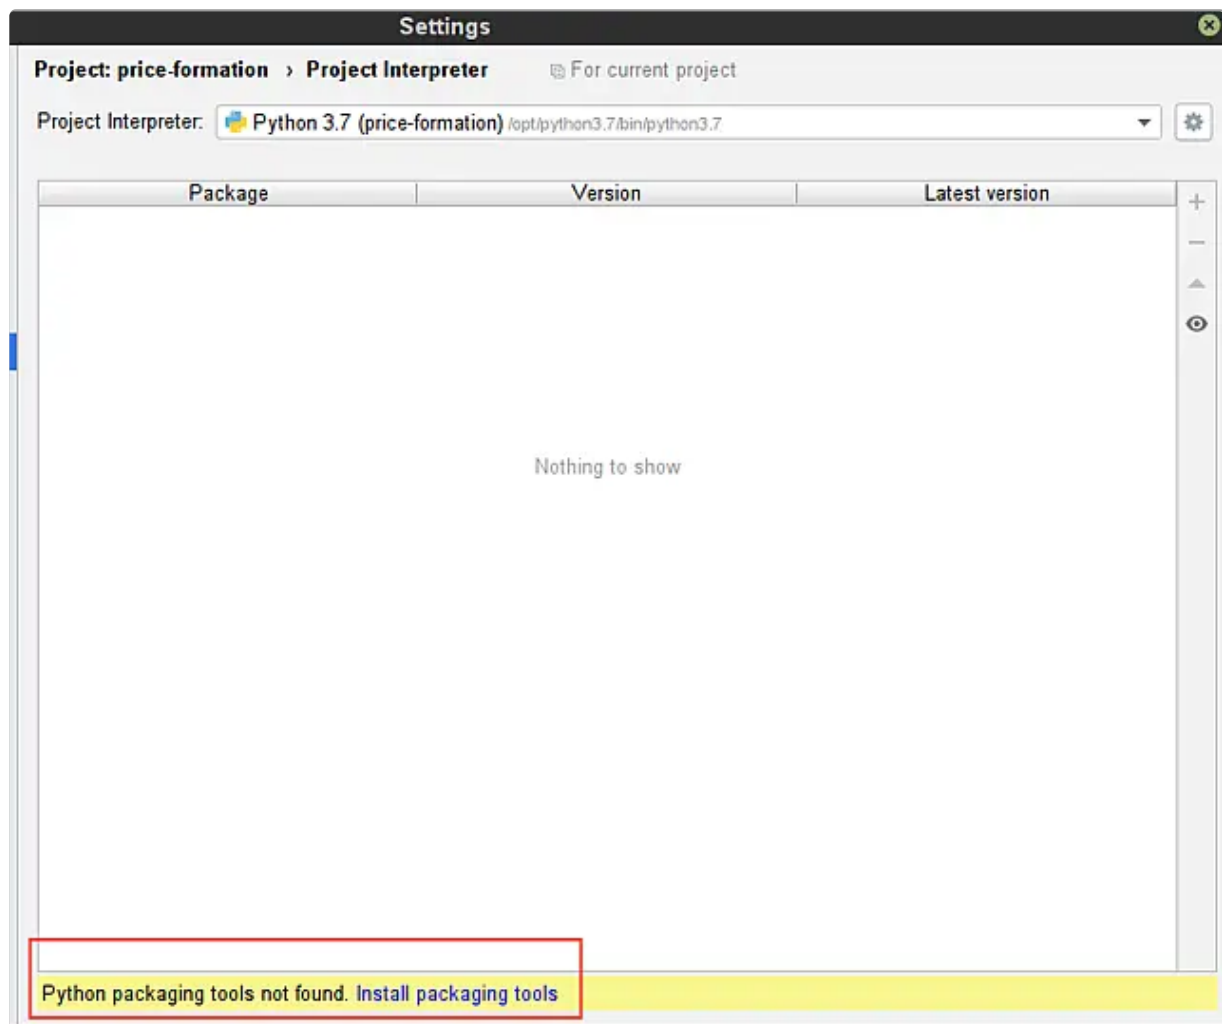

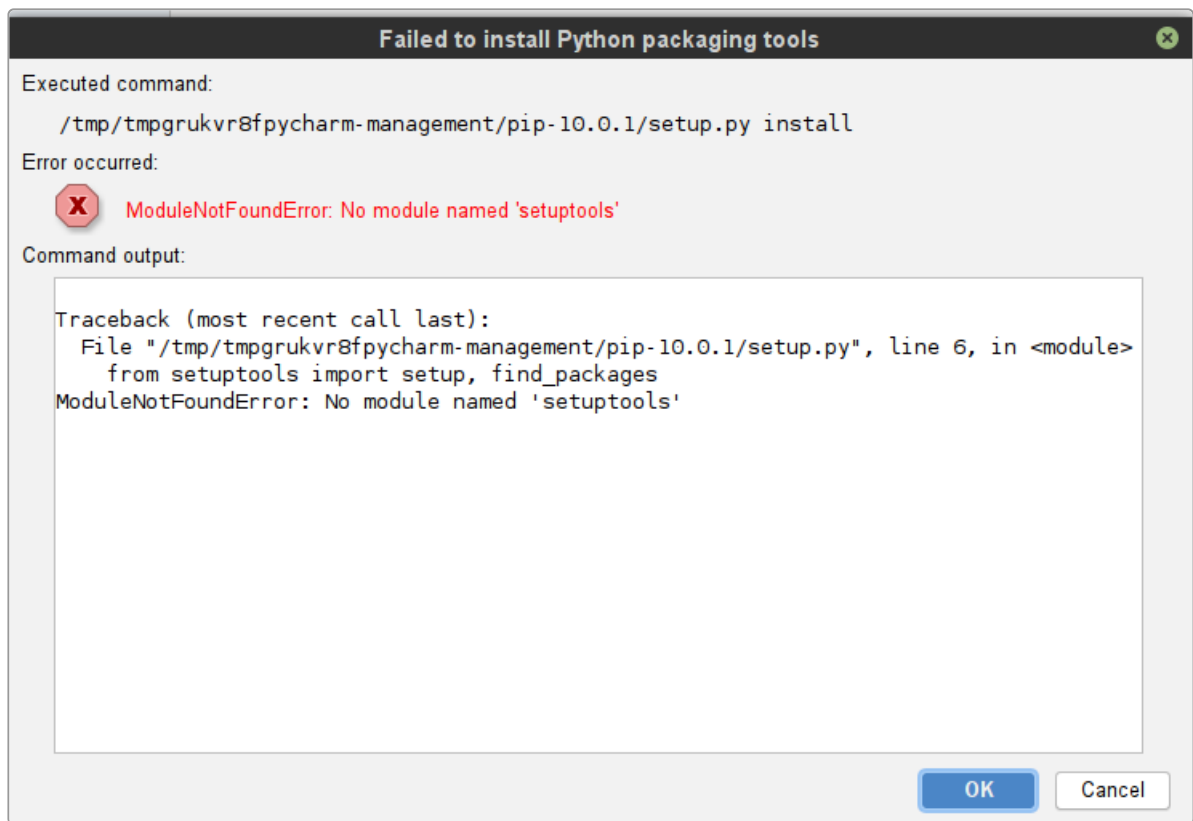

Для решения проблемы выполните следующие шаги:

1. Установите метапакеты [sbis-runtime](#) и [sbis-development](#).
2. Откройте Терминал и выполните последовательно команды:
 - 1 `curl "https://bootstrap.pypa.io/pip/3.4/get-pip.py" -o "get-pip.py"`
 - 2 `/opt/python3.7/bin/python3.7 get-pip.py --user`
 - 2 `/opt/python3.7/bin/python3.7 -m pip install --user pipenv`
3. В PyCharm выберите правильный интерпретатор:

