

Необязательное к установке ПО

СУБД SQLite

Для работы с СУБД SQLite в Linux вы можете использовать такие менеджеры БД как [SQLiteStudio](#) или [DBeaver](#).


SQLiteStudio

[SQLiteStudio](#) - менеджер БД, с помощью которого можно управлять базой в визуальном режиме.

С сетевого диска компании "Тензор" скачайте архив в формате tar.gz:


```
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное%20обеспечение/  
Разработка/SQLiteStudio/
```

Распакуйте загруженный архив в любую директорию на рабочем компьютере и запустите файл **sqlitestudio** из полученного каталога.

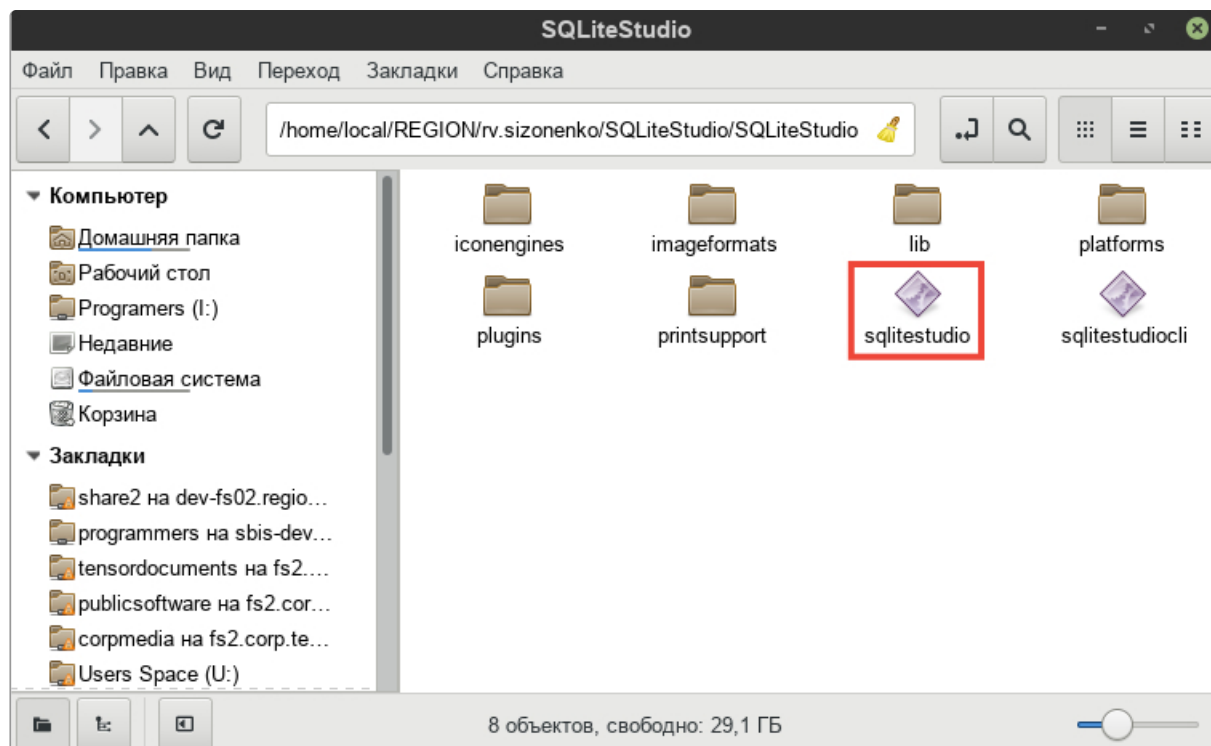

DBeaver

DBeaver - это бесплатный универсальный инструмент для работы с базами данных.

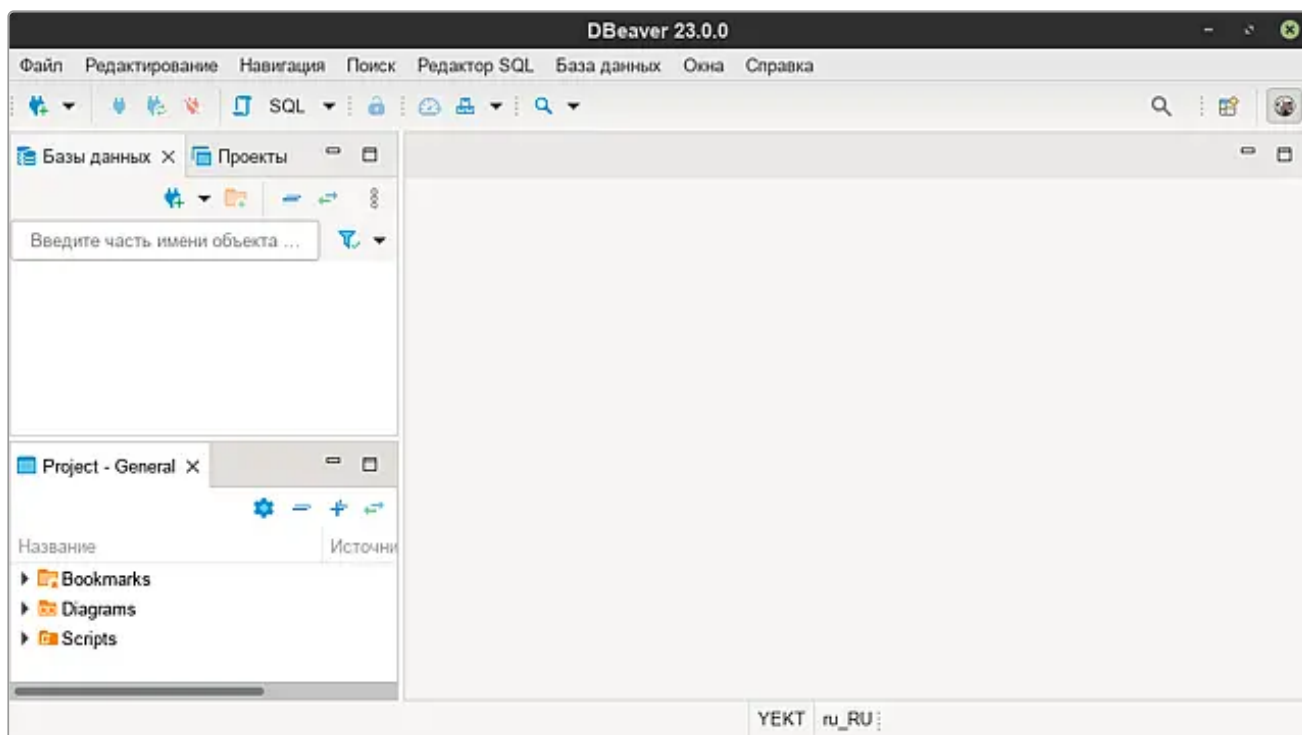


- Скачайте установочный файл с [официального сайта](#).

Download

DBeaver Community 23.0.0	DBeaver PRO 22.3
Released on March 6th 2023 (Milestones). It is free and open source (license). Also you can get it from the GitHub mirror.	Released on December 12th, 2022 PRO version web site: dbeaver.com Trial version is available.
Windows - Windows (installer) - Windows (zip) - Chocolatey (<code>choco install dbeaver</code>) - Install from Microsoft Store Mac OS X - MacOS for Intel (dmg) - MacOS for Apple Silicon (dmg) - Brew Cask (<code>brew install --cask dbeaver-community</code>) Linux - Linux Debian package (installer) - Linux RPM package (installer) - Linux (zip) - Linux (zip without Java included) - Linux ARM (zip without Java included) - Snap (<code>sudo snap install dbeaver-ce</code>) - Flatpak (<code>flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity</code>)	Enterprise Edition features: - Support of NoSQL databases: - MongoDB - Cassandra - InfluxDB - Redis - Amazon DynamoDB - Amazon DocumentDB - Amazon Keyspaces - Amazon Timestream - Google Bigtable - Couchbase - CouchDB - Yugabyte - Advanced extensions for: - EnterpriseDB - Informix - MySQL - Netezza - Oracle - Redshift - Snowflake - SQL Server - SQLite Crypt - SQLite Remote - Teradata - Vertica

- Распакуйте загруженный архив в любую директорию на рабочем компьютере и запустите файл **dbeaver** из полученного каталога.

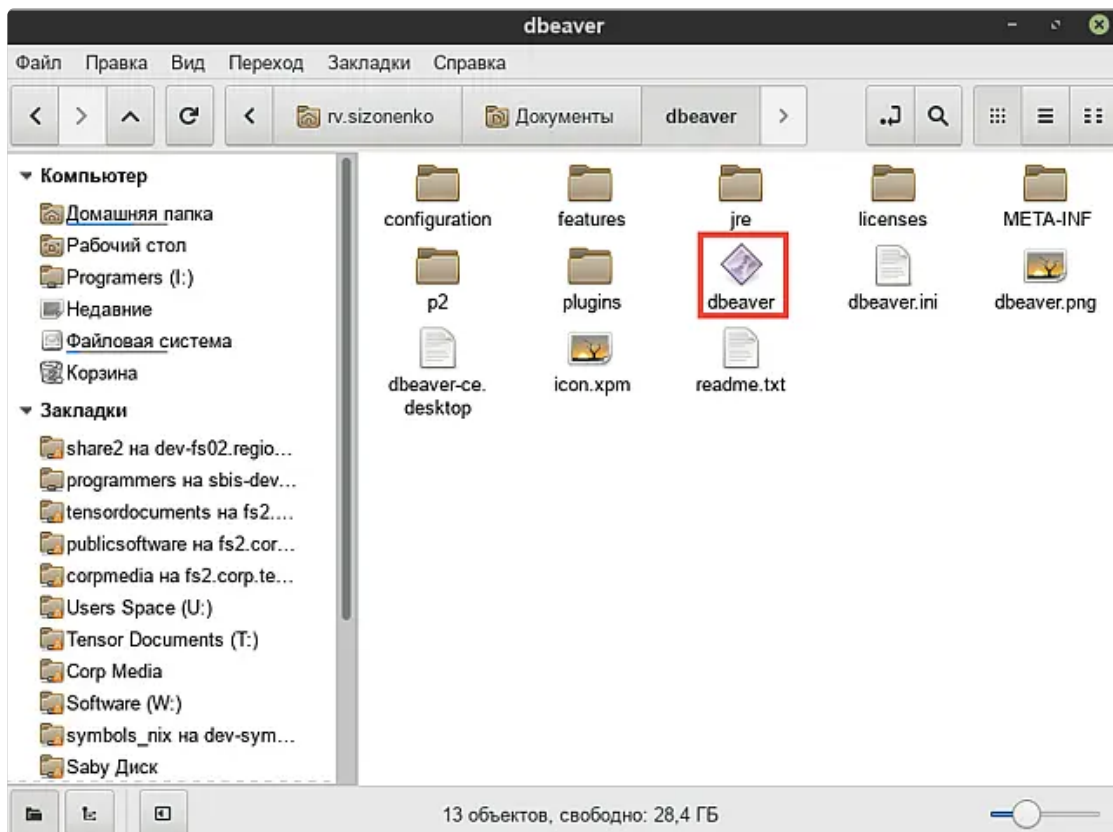

unzip

Чтобы извлечь [архив дистрибутива облака](#), используйте утилиту **unzip**. Например, чтобы распаковать файл **ext.zip**, перейдите в каталог с файлом и выполните команду:

```
unzip ext.zip
```

Утилита входит в базовый набор ПО Linux и устанавливается вместе с системой.


Overrides

В качестве аналога [Fiddler](#)'а рекомендуется использовать [Overrides](#) - инструмент **Google DevTools**.


 Overrides подменяет только содержимое ответов (Response), но не заголовки запросов (Request headers).

Для настройки локальных переопределений в Overrides выполните следующие шаги:

1. В DevTools откройте панель **Sources** (Источники) и перейдите на вкладку **Overrides** (Переопределения);
2. Нажмите **Select folder for overrides** и выберите каталог на локальном компьютере, где должны храниться локальные переопределения.

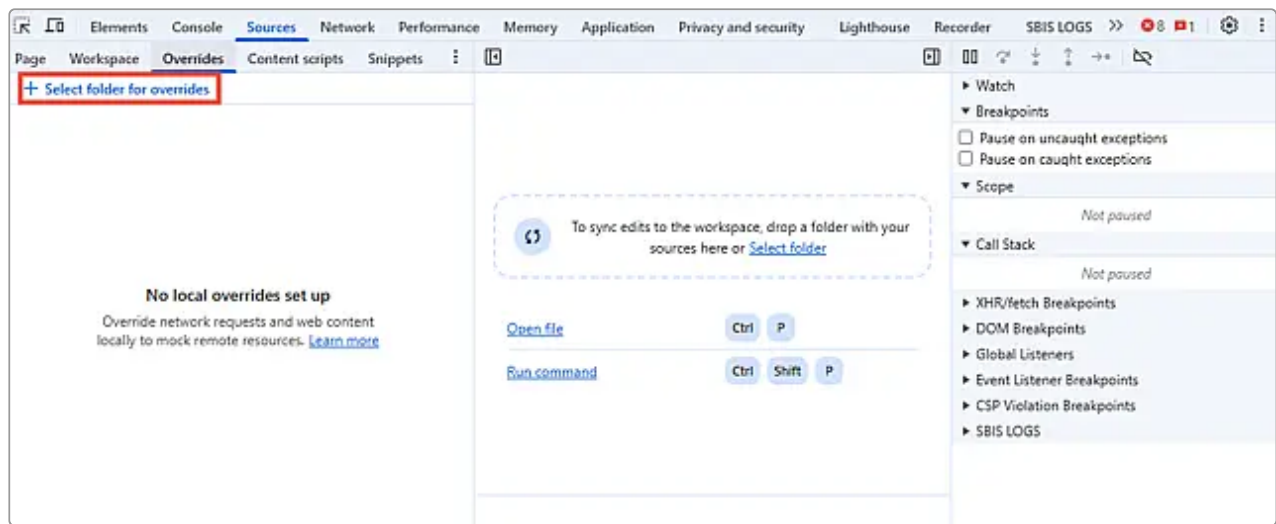


3. В верхней части области просмотра нажмите кнопку "Разрешить", чтобы предоставить DevTools доступ на чтение и запись в каталог.

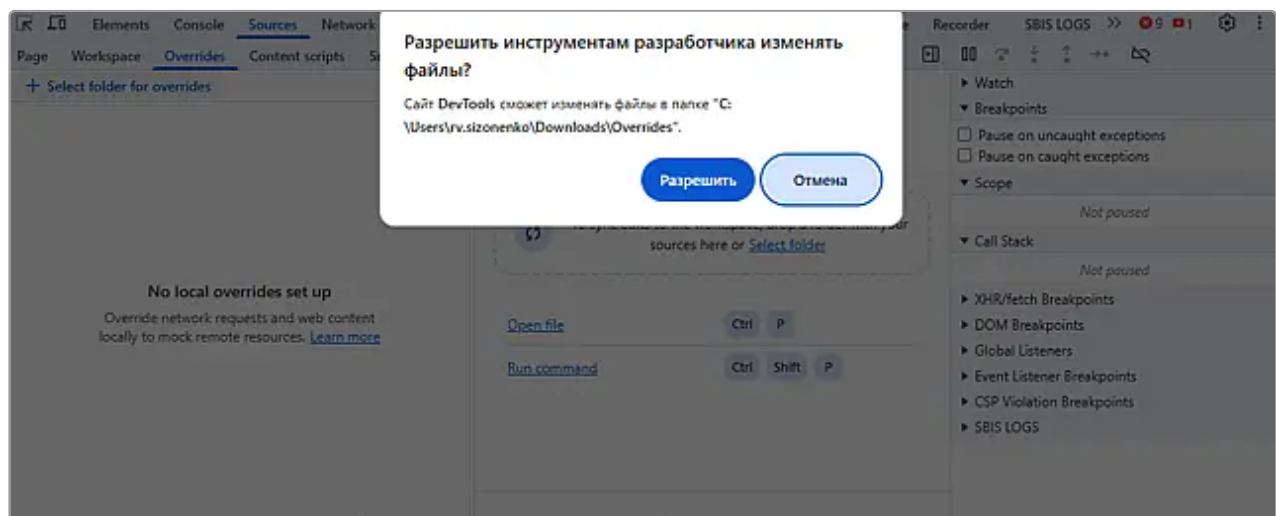

Далее вы можете редактировать файлы в выбранном каталоге.


4. Проверьте, что флаг **Enable Local Overrides** (Включить локальные переопределения) активирован. Кэш браузера для сайта будет автоматически отключен.

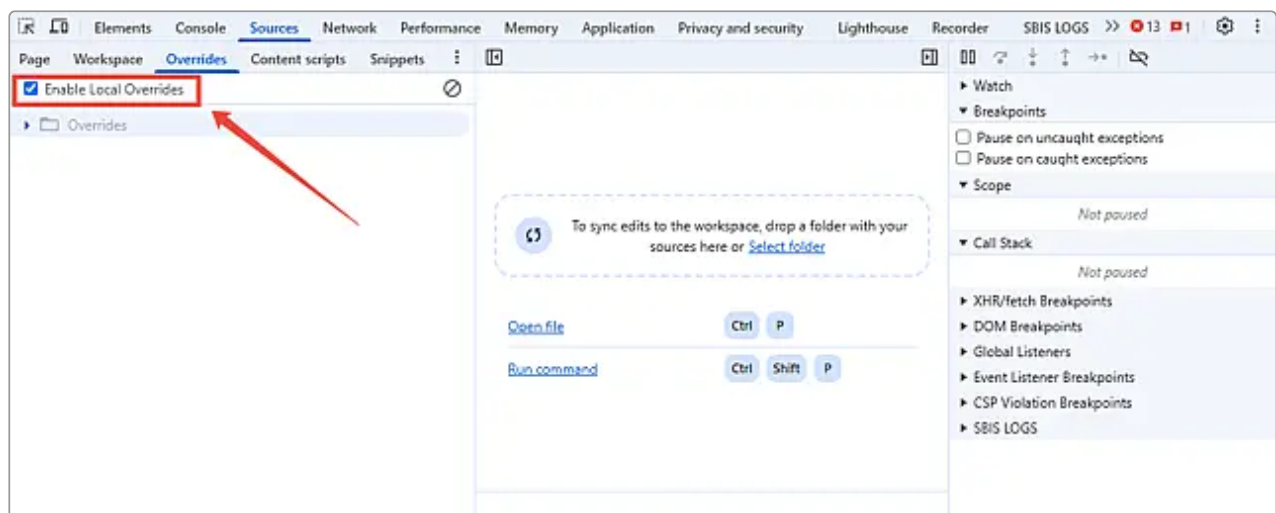

Переопределение веб-контента

Используется для подмены файлов или ответа сервера.

1. Откройте вкладку **Network** (Сеть) в DevTools.
2. Найдите нужный запрос (например, main.js, style.css или запрос к API). Нажмите на запрос правой кнопкой мыши и выберите пункт **Override content** (Переопределить содержимое).

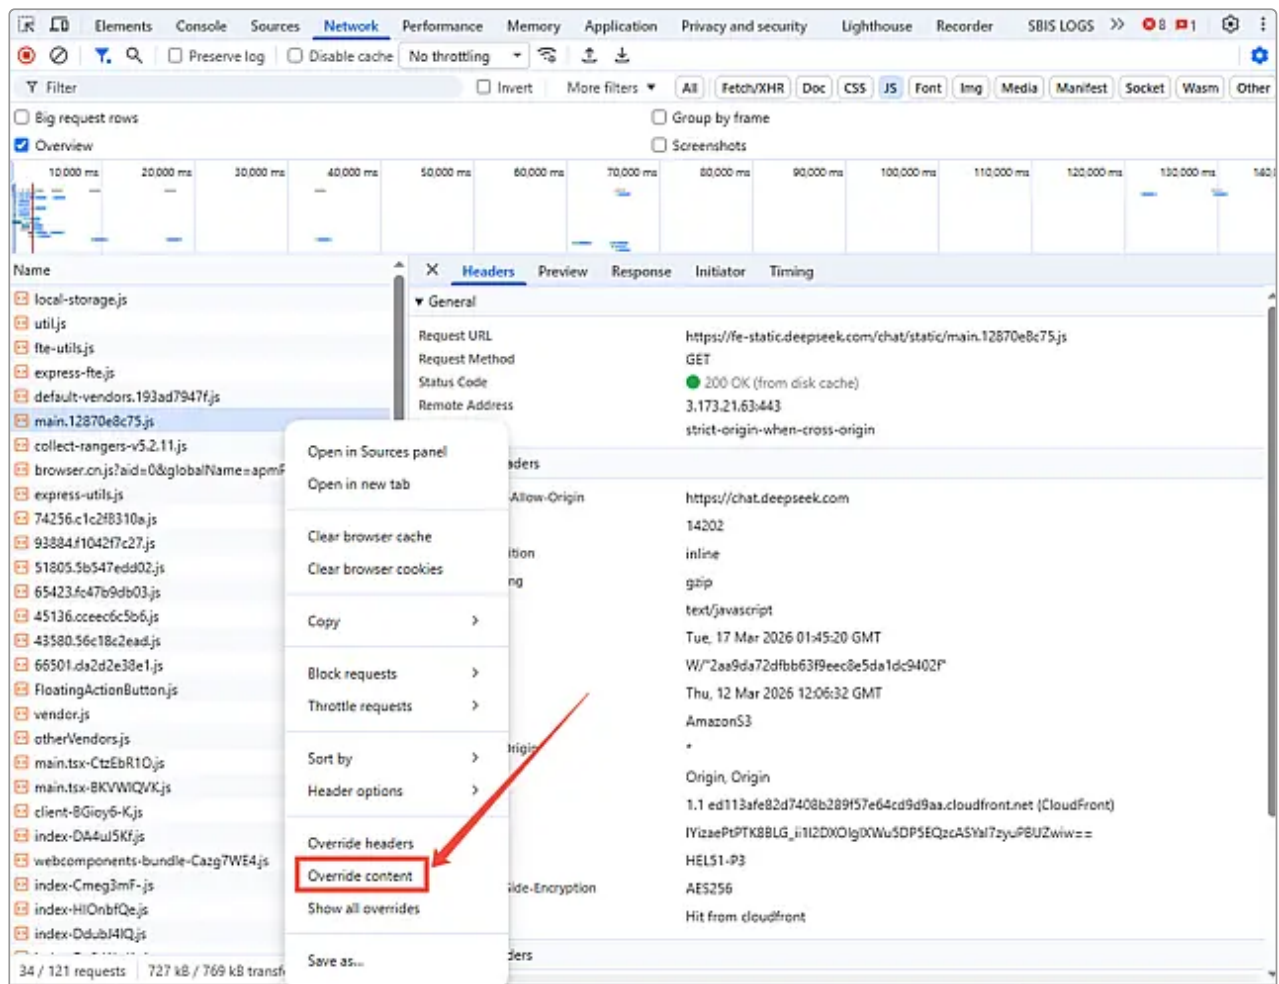


3. DevTools автоматически перенаправит на панель **Sources**, где будет открыта копия файла. Внесите необходимые изменения и сохраните файл.




4. Обновите страницу (F5). Браузер загрузит вашу локальную версию, а не оригинал с сервера.

Все переопределенные файлы будут отображаться в панели **Sources** → **Overrides** со значком (фиолетовый кружок)




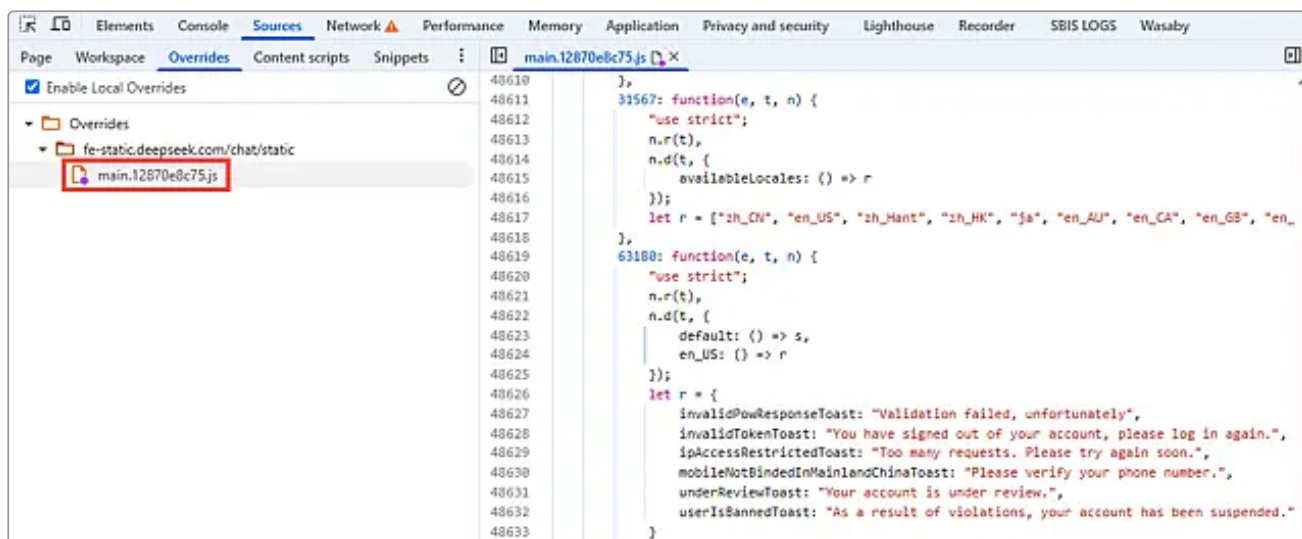

Чтобы быстро увидеть все активные переопределения, в панели **Network** нажмите правой кнопкой на любой запрос и выберите **"Show all overrides"** (Показать все переопределения).

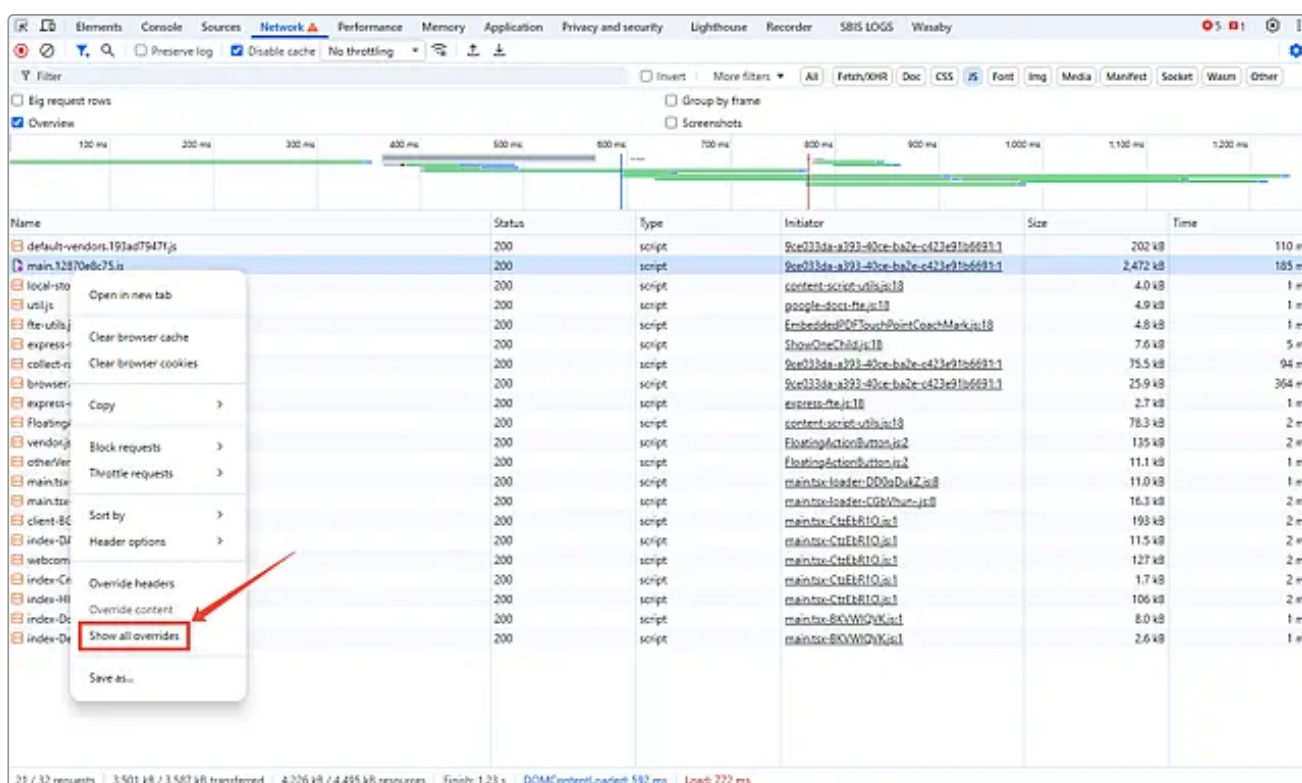


Пример сохранения изменений CSS при загрузке страниц с помощью локальных переопределений:



Переопределение HTTP-заголовков


Переопределение заголовков ответов сервера доступно с версии Chrome 118.

1. В панели Network найдите нужный запрос, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите **Override headers** (Переопределить заголовки).

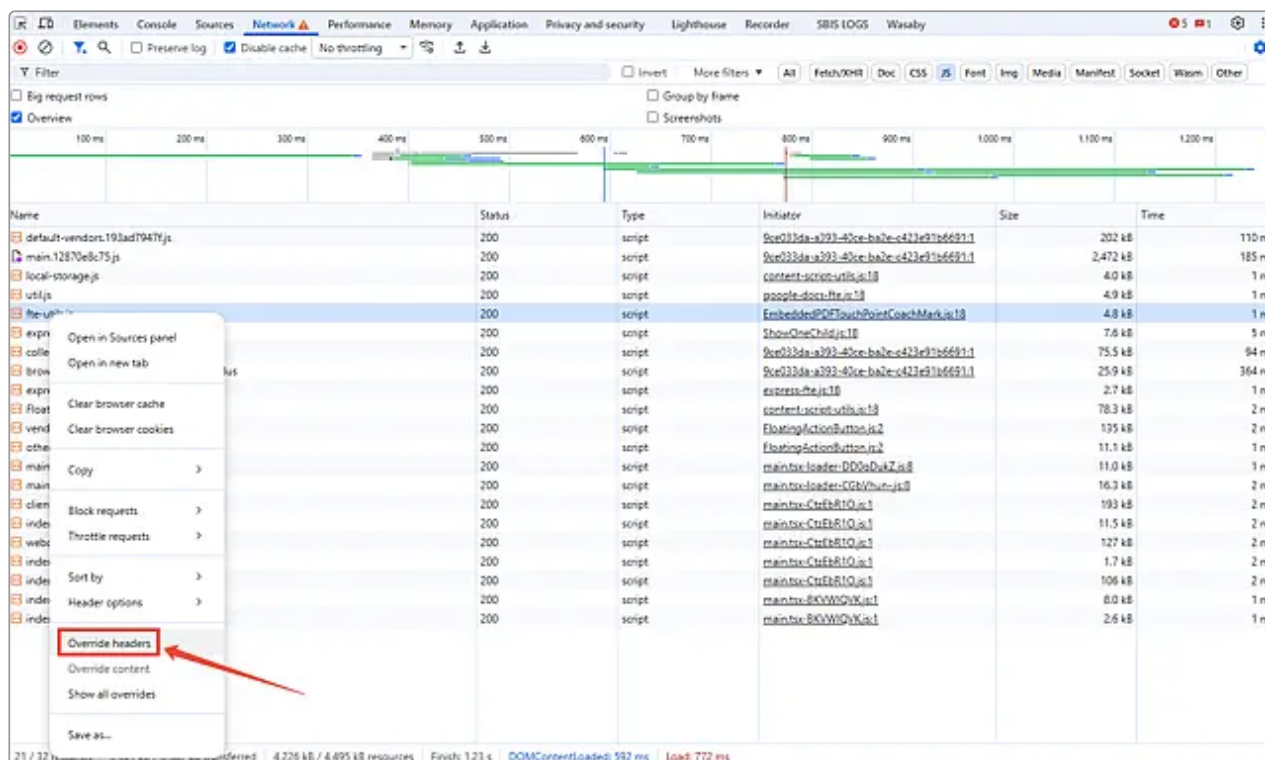

2. DevTools откроет редактор **Response Headers**. Здесь вы можете:

- Изменить значение существующего заголовка (изменения подсвечиваются зеленым цветом).
- Нажать кнопку **Add header** для добавления нового заголовка.
- Удалить заголовок, нажав значок  рядом с ним (удаление подсветится красным цветом, а текст будет зачеркнут).

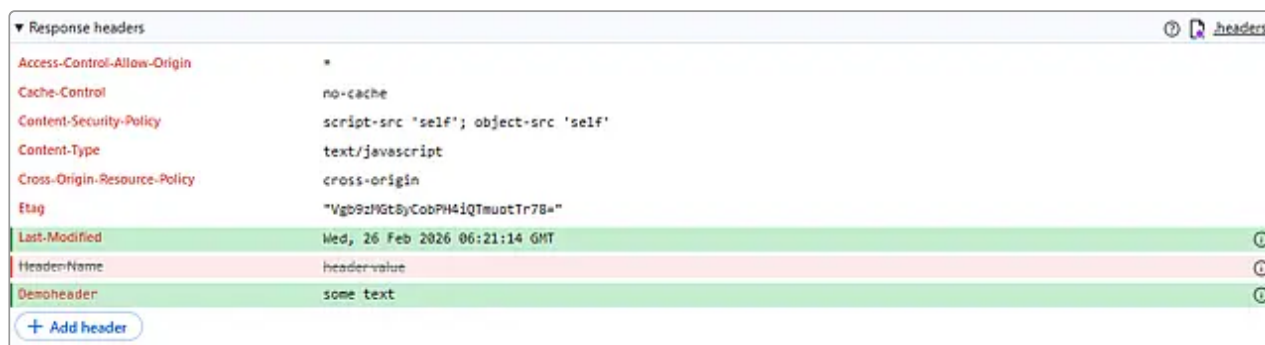

3. После внесения изменений обновите страницу.

Для сложных сценариев можно отредактировать все правила переопределения заголовков в файле `.headers` (ссылка на файл отображается в панели редактора **Response Headers**).

Отключение и удаление переопределений

- **Временное отключение:** на панели **Sources** → **Overrides** снимите отметку с флага **Enable Local Overrides**.
- **Полное удаление:** на панели **Sources** → **Overrides** нажмите значок  (Очистить) или удалите отдельный файл через контекстное меню.

Ограничения

- DevTools не сохраняет изменения, внесенные в DOM-дерево панели **Elements** (Элементы). Вместо этого редактируйте HTML на панели **Sources** (Источники).
- Overrides работает только в текущем браузере (не подходит для мобильных приложений).
- Если вы редактируете CSS на панели **Styles** (Стили), а источником этого CSS является файл HTML, DevTools не сохранит изменения. Вместо этого отредактируйте HTML-файл на панели **Sources**.

Связанные функции

DevTools автоматически сопоставляет сетевые ресурсы с локальным репозиторием. Каждый раз, когда вы вносите изменения в DevTools, это изменение также сохраняется в вашем локальном репозитории.

Дополнительно

- [Необязательное к установке ПО для frontend](#)
- [Необязательное к установке ПО для backend](#)