

Настройка для работы со СБИС 2.4 и 2.5 (старые версии)

Шаг 1: Установка и настройка Git


Шаг 1.1: Получение доступа к GitLab

См. [руководство](#).


Шаг 1.2: Установка Git и TortoiseGit

1. Установите [Git-клиент](#). При установке рекомендуется оставить все настройки по умолчанию, кроме двух:

- нужно разрешить использование Tortoise Git из командной строки Windows;

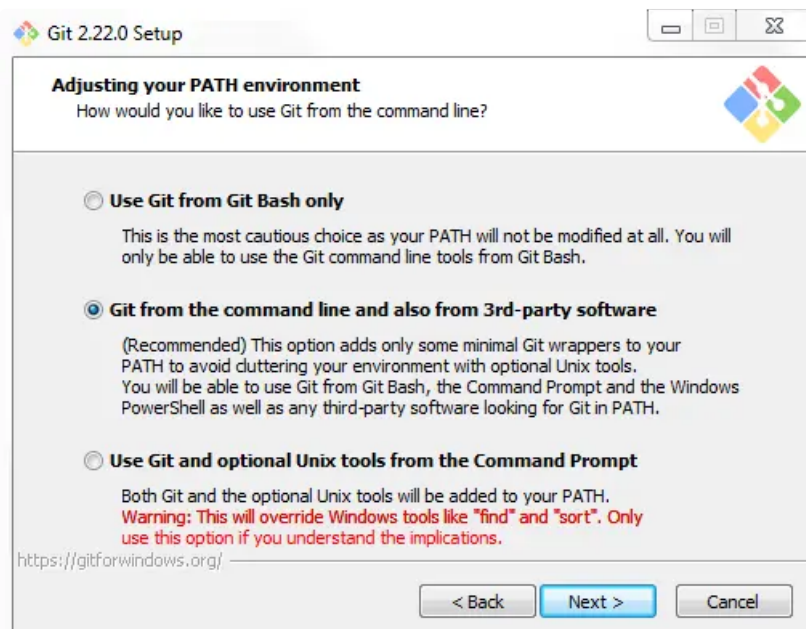

- эта настройка относится к текстовым файлам; выбираем третий вариант настройки — без преобразований текстовых файлов, для некроссплатформенных приложений.

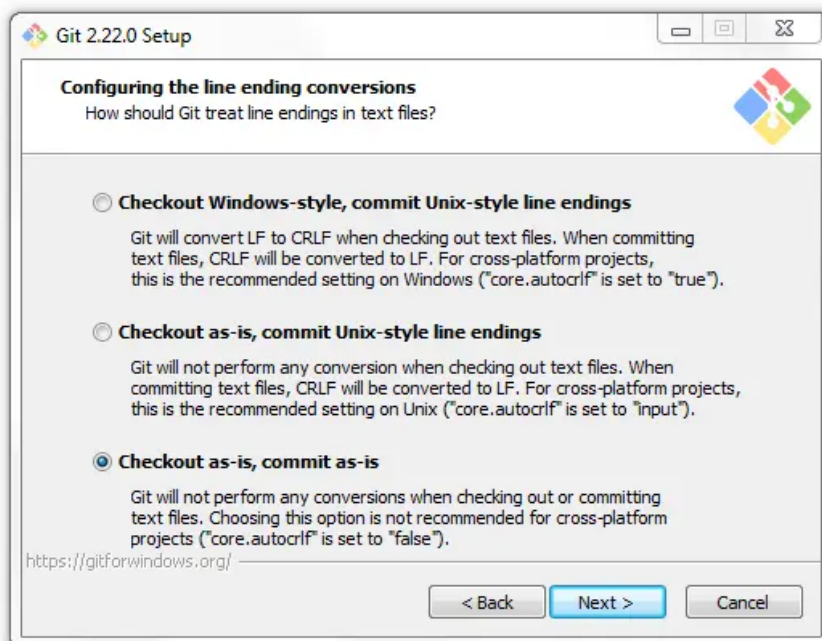

2. Установите визуальную оболочку для работы с Git — [TortoiseGit](#).

Шаг 1.3 (опционально): Включение поддержки длинных путей

По умолчанию, Git на Windows не поддерживает пути длиной более 260 символов. Чтобы избежать ошибок, можно включить поддержку длинных путей. Для этого выполните в командной строке Windows:

```
1 | git config --system core.longpaths true
```

Имя пользователя в gitconfig

[Имя пользователя](#), установленное в gitconfig:

```
1 | git config --global user.name
```

должно обязательно совпадать с логином пользователя, иначе KPI по коммитам не будет учитываться.

Пример:

```
1 | [user]
2 |     name = ai.konovalova
3 |     email = ai.konovalova@tensor.ru
```

Шаг 2: Установка и настройка SVN

Описание приведено [здесь](#).

Шаг 3: Установка Visual Studio 2010

1. Оформить поручение системным администраторам на установку.
2. Ссылку на поручение с именем компьютера отправить [Голованову Константину](#), для того чтобы компьютер добавили в список устройств, разрешенных к использованию продукта.
3. После установки VS 2010 обязательно установите [обновление](#).

Шаг 4: Установка СБИС++ Ассистент

СБИС++ Ассистент нужен для обработки файлов проектов, пользующихся языком СБИС, графической библиотекой и классами, наследующими от RecHandler. Без ассистента компиляция проектов не пройдет.

1. Скачайте установщик **setup_sbis_assist.exe** из [Git](#)
2. Запустите файл и выполните установку СБИС++ Ассистент.
3. Перезагрузите компьютер после установки СБИС++ Ассистент.
4. Проверьте, что в IDE Visual Studio в меню **Tools** → **Add In Manager** появилась строка "СБИС++ Ассистент" с установленными флагами "StartUp" и "Command Line".

Шаг 5: Установка Microsoft Software Development Kit 10

Выполнение этого шага необходимо для последующей сборки СБИС 2.4.

1. Установите [Windows SDK 10](#).
2. Настройте компилятор для работы с новым Windows SDK 10.
 - Скачайте файлы с сетевого диска:
 - Скачанные файлы скопируйте по следующим путям:
 - файл Microsoft.Cpp.x64.v100 в папку:

```
1 C:\Program Files
  (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Platforms\x64\PlatformToolsets\
  v100
```
 - файл Microsoft.Cpp.Win32.v100 в папку:

```
1 C:\Program Files
  (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Platforms\Win32\PlatformToolset
  s\v100
```
 - Скачайте файл [winnt.h](#).
 - Скачанные файлы скопируйте в папку:

```
1 C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\include\10.0.20348.0\um\
```

Шаг 6: Установка Boost

Также для сборки версий программы 2.0 необходим BOOST версии 1.63, расположенный по адресу:

```
1 file:\\corp.tensor.ru\dfs\software\Программное
  обеспечение\Разработка\MinGW\setup-mingwdev-1.5.exe
```

Шаг 7: Установка CMake



Используйте версию не позднее **3.24.3**, т.к. в последующих версиях был удален генератор VS 10 и это будет вызывать ошибки при сборке 2.5.

CMake нужен для сборки модуля sbis-img300.dll.

Скачайте с [официального сайта](#) инсталлятор и выполните установку.

Шаг 8: Установка Python

Нужен для сборки модуля sbis-img300.dll.

Для сборки модуля установите [Python версии 3.3.0](#).

Использование более свежей версии может привести к ошибкам сборки!

Шаг 9: Установка MinGW

Нужен для динамической линковки модуля libHardwareGenerator.dll.

1. Скачайте инсталлятор MinGW с сетевого диска:

```
1 file:\\corp.tensor.ru\dfs\software\Программное
   обеспечение\Разработка\MinGW\setup-mingwdev-1.5.exe
```

2. Выполните установку с настройками по умолчанию.

Шаг 10: Установка Conan

В настоящее время Conan входит в состав [SBIS SDK](#) и автоматически настраивается при запуске [CMake](#).

Для desktop-версий Сбис 2.5 и Сбис 2.4 Conan будет установлен вместе с **MinGW**, но необходимо дополнительно произвести настройку, выполнив в консоли команду:

```
1 conan config install https://git.sbis.ru/third-party/conan-
   recipes/-/archive/master/conan-recipes-master.zip?path=conan-config
```

Шаг 11 (опционально): Установка Pervasive SQL Server

Для работы с сетевыми версиями клиентов потребуется Pervasive SQL Server. Лицензии на Pervasive Server очень ограничены, поэтому устанавливаем **только при крайней необходимости**.

Оформите поручение на отдел системных администраторов на установку продукта.

Шаг 12: Выкачивание кода для разработки

Работа выполняется по [инструкции](#).

Шаг 13: Настройка СБИС3 Плагин

Для разработки и отладки СБИС 2 требуется авторизация в СБИС3 Плагин на тестовых стендах test/fix. Чтобы авторизоваться, выполните следующее:

1. Перейдите в папку "C:\Users\<текущий_пользователь>\AppData\Local\Sbis3Plugin\" (в командерах можно использовать быстрый доступ %\$LOCAL_APPDATA\Sbis3Plugin%).
2. Добавьте в файл "user-config.ini" блок

[Тестирование]

isTestApp=Да

3. Перезапустите СБИС3 Плагин.



Добавлять тестовых пользователей в СБИС3 Плагин необязательно, СБИС 2 сделает это автоматически в нужный момент.