


Настройка для разработки СБИС 2.5 на Clang

Для разработки СБИС 2.5 необходимо настроить рабочее место в Windows по [инструкции](#).

Шаг 1: Настройка QtCreator

В настройках Qt Creator отключите [стилизатор](#).

Перейдите в Инструменты (Tools) → Параметры... (Options) → Текстовый редактор (Text Editor) → вкладка Поведение (Behavior). В разделе Кодировки файлов (File Encodings) выставите кодировку CP1251.

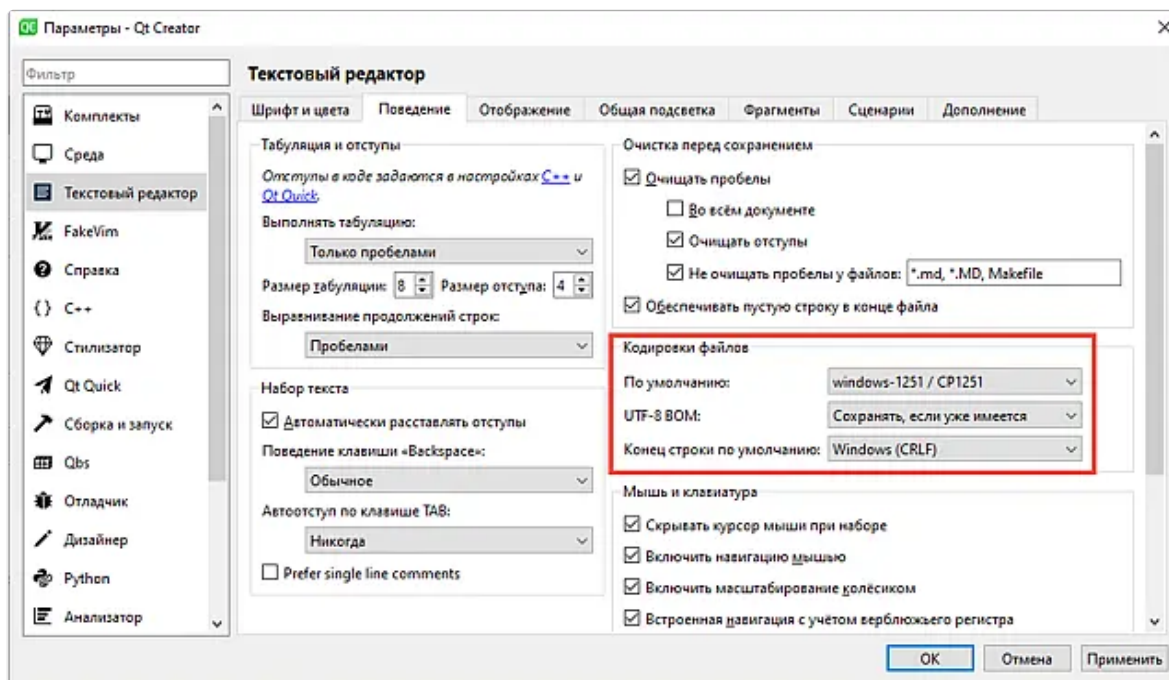

Шаг 2: Установка и настройка Git

Шаг 2.1: Получение доступа к GitLab


См. [руководство](#).

Шаг 2.2: Установка Git и TortoiseGit

1. Установите [Git-клиент](#). При установке рекомендуется оставить все настройки по умолчанию, кроме двух:
 - нужно разрешить использование Tortoise Git из командной строки Windows;



- эта настройка относится к текстовым файлам; выбираем третий вариант настройки — без преобразований текстовых файлов, для некроссплатформенных приложений.

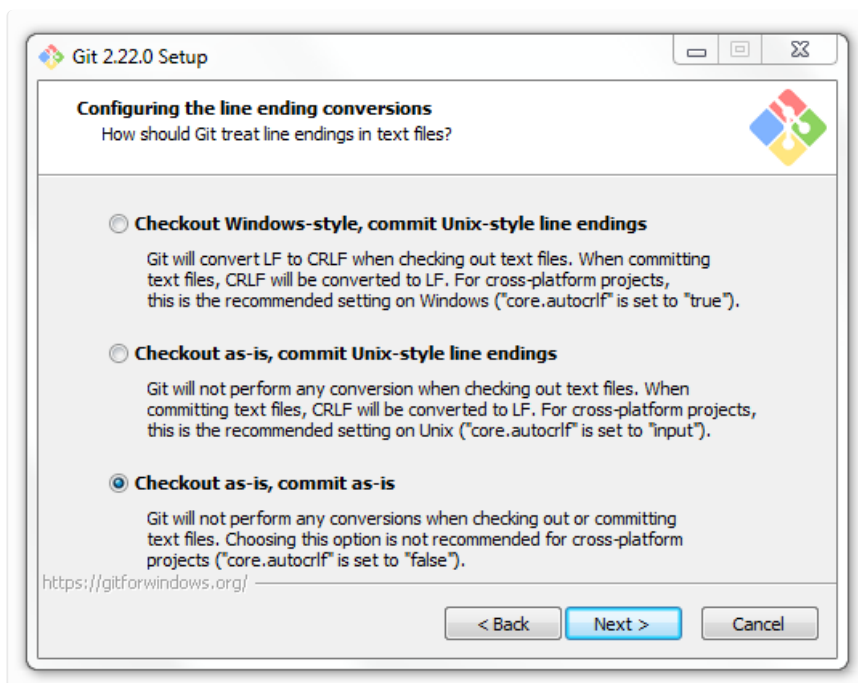

2. Установите визуальную оболочку для работы с Git — [TortoiseGit](#).

Шаг 2.3 (опционально): Включение поддержки длинных путей

По умолчанию, Git на Windows не поддерживает пути длиной более 260 символов. Чтобы избежать ошибок, можно включить поддержку длинных путей. Для этого выполните в командной строке Windows:

```
1 | git config --system core.longpaths true
```

Имя пользователя в gitconfig

[Имя пользователя](#), установленное в gitconfig:

```
1 | git config --global user.name
```

должно обязательно совпадать с логином пользователя, иначе KPI по коммитам не будет учитываться.

Пример:

```
1 [user]
2     name = ai.konovalova
3     email = ai.konovalova@tensor.ru
```

Шаг 3: Установка СБИС++ Ассистент

СБИС++ Ассистент нужен для обработки файлов проектов, использующих язык СБИС, графической библиотекой и классами, наследующими от RecHandler. Без ассистента компиляция проектов не пройдет.

1. Скачайте установщик **setup_sbis_assist.exe** из [Git](#)
2. Запустите файл и выполните установку СБИС++ Ассистент.
3. Перезагрузите компьютер после установки СБИС++ Ассистент.
4. Проверьте, что в IDE Visual Studio в меню **Tools** → **Add In Manager** появилась строка "СБИС++ Ассистент" с установленными флагами "StartUp" и "Command Line".

Шаг 4: Выкачивание кода для разработки

Работа выполняется по [инструкции](#).

Шаг 5: Настройка СБИС3 Плагин

Для разработки и отладки СБИС 2 требуется авторизация в СБИС3 Плагин на тестовых стендах test/fix. Чтобы авторизоваться, выполните следующее:

1. Перейдите в папку "C:\Users\<текущий_пользователь>\AppData\Local\Sbis3Plugin\" (в командерах можно использовать быстрый доступ %\$LOCAL_APPDATA\Sbis3Plugin%).
2. Добавьте в файл "user-config.ini" блок:

```
1 [Тестирование]
2 isTestApp=Да
```

3. Перезапустите СБИС3 Плагин.



Добавлять тестовых пользователей в СБИС3 Плагин необязательно, СБИС 2 сделает это автоматически в нужный момент.