

Коды лиц

Цели и концептуальное описание

Многие сущности в СБИС являются «лицами» – то есть тем, что может выступать в качестве самостоятельно существующего объекта (в частности, быть аналитиком в проводке). К таким объектам, в частности относятся **номенклатуры, контрагенты, частные лица/сотрудники, объекты ОС и даже документы**.

Если такой объект участвует в обмене с внешней информационной системой и подразумевает периодическую синхронизацию, ему будет назначен **однозначно идентифицирующий код**. То есть по коду мы объект должны уметь определить всегда, а вот наоборот – как получится.

Контрагент — источник кода

Причем в большинстве случаев код будет назначаться именно **той системой**, а не нами. То есть у одного и того же лица в разных (даже однопользовательных) системах одновременно могут быть разные коды:

- артикулы товара у разных **поставщиков**
- табельные номера у одного сотрудника-совместителя в кадровых базах ЮЛ (**наших организаций**)

Чтобы их отличать введем у каждого кода единственную дополнительную **«координату» – контрагента**.

Типичные примеры использования:

1. Загрузка прайсов поставщиков по артикулу и/или названию товара
 - ID контрагента (поставщика) + код номенклатуры
2. Кнопки программируемой клавиатуры в магазине
 - ID контрагента (точки продаж) + код кнопки
3. Обмен данными о сотрудниках с внешней бухгалтерской программой
 - ID контрагента (нашей организации) + табельный номер
4. Получение информации о частном лице
 - СНИЛС / серия-номер документа
5. Получение информации о контрагенте
 - ИНН / ОГРН / ОГРНИП / ...
6. Статус бонусов «физика»
 - код UDS

Типы лиц-владельцев

Поскольку все коды мы планируем хранить в единой структуре, то при поиске нам необходимо понимать, **что именно мы хотим найти** в конкретном случае – человека, организацию или товар.

Для этого введем **типизацию кода по основной таблице** лица-владельца (соответственно, ЧастноеЛицо, Контрагент, Номенклатура) с помощью поля типа regclass.

Типы кодов

Но даже в рамках объектов одного типа могут существовать **разные типы кодов** – например, это артикул товара у поставщика и его код кнопки на весах в магазине.

Поэтому дополнительно вводим **простой текстовый тип кода** (не enum, чтобы не испытывать проблем переконвертации при добавлении нового значения), отделяющий одни коды от других.

Расширенная информация

Часть информации из кода не является ключевой (то есть не требуется в индексах), но может быть необходима для **получения дополнительных данных** при выборе по конкретному коду (например, part number производителя при выборе лекарственного препарата по общему коду) или для **дополнительной фильтрации** (например, прайс поставщика уникален только по паре код + название).

Такие данные мы помещаем в **jsonb-поле** в виде набора пар ключ-значение.

Схема БД

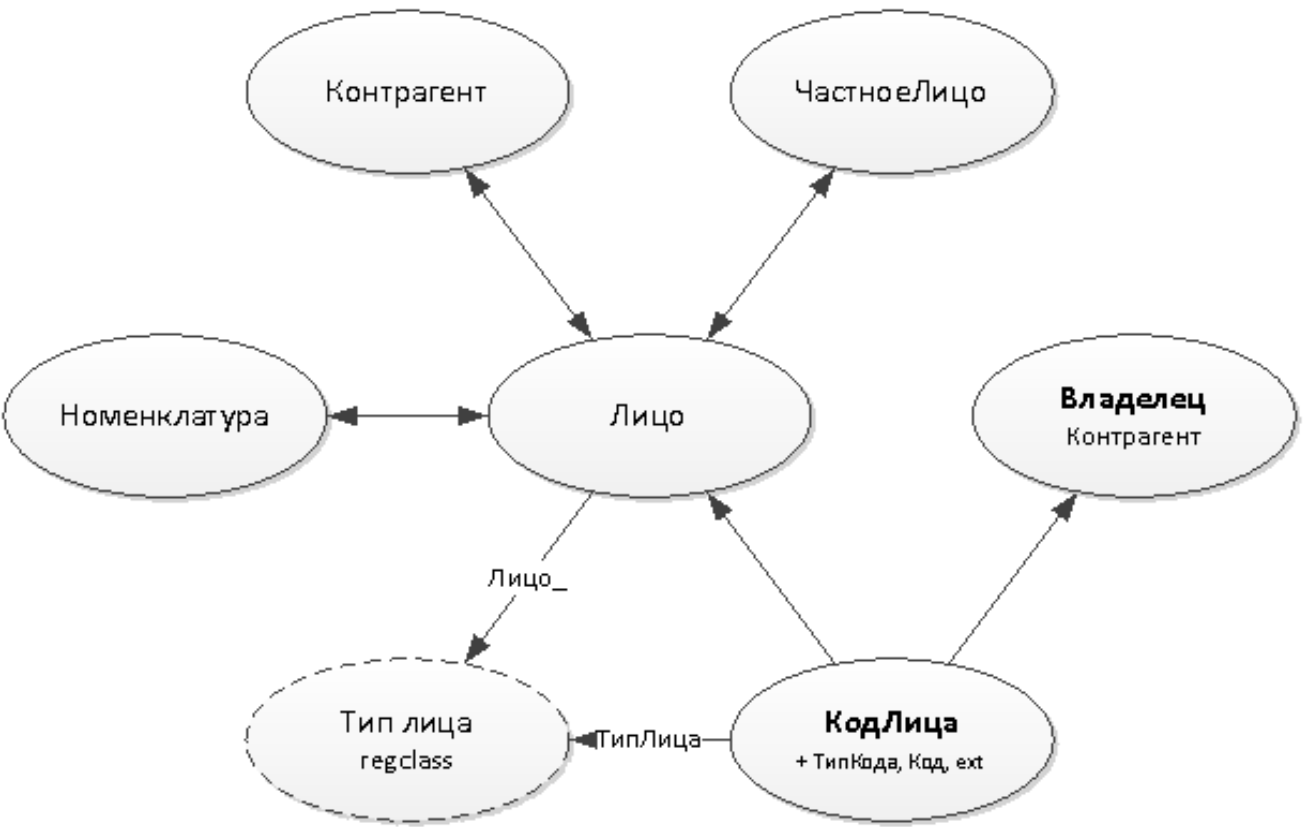


Таблица КодЛица

[Описание таблицы](#)

Типовые выборки

- Лицо по коду** — сопоставление номенклатурной карточки с позицией прайса.
 - по индексу (ТипЛица, ТипКода, Код[, Контрагент]) находим записи лиц
 - если их больше одной — дофильтровываем по данным ext
- Код по лицу** — получение кода для общения с внешней ИС (UDS, 1C, ...)
По индексу (ТипКода[, Контрагент], Лицо) находим значение кода.
- Коды по контрагенту** — печать кодов товаров для весов в конкретной точке продаж
 - по индексу (ТипЛица, ТипКода, Контрагент) находим записи кодов для печати/программирования
 - если надо не для всех товаров в точке — фильтруем по Лицо/ext

Индексы

Индекс	Выборки
КодЛица(ТипЛица, ТипКода, Код, Контрагент)	1
КодЛица(ТипКода, Контрагент, Лицо) : unique WHERE Контрагент IS NOT NULL	2
КодЛица(ТипКода, Лицо) : unique WHERE Контрагент IS NULL	2
КодЛица(ТипЛица, ТипКода, Контрагент)	3

