

Прикладной слой облака

Участок: Инфраструктура облака

[Прикладной слой облака](#) — это код, возможность выполнения которого покупают наши клиенты (юридический лица, ИП, физ. лица) в виде неисключительных прав на лицензию Saby.

Сервис

Сложная инфраструктура облака создается для того, чтобы клиент (браузер, десктоп-приложение, сервис и т.д.) мог запросом инициировать выполнение кода, размещенного на наших вычислительных ресурсах.

Код, который представляет собой законченное программное решение, объединяется в **сервис**. У каждого сервиса есть URL — адрес, на который отправляется запрос для исполнения кода сервиса.



Сервис (service) – любой облачный ресурс, к которому можно обратиться с запросом по уникальному адресу - URL'у.

По стандарту URL выглядит так:

```
<схема> : [ // [ <логин> : <пароль> @ ] <хост> [ : <порт> ] ] [ / ] <URL-путь> [ ? <параметры> ] [ # <якорь> ]
```

Web-сервис (web-service) – сервис, который в качестве схемы использует **http** или **https-протокол**.

Приложение

Поскольку сервис — это программный продукт, естественно, что его код постоянно дорабатывается. А значит, сервисы, размещенные в облаке, нужно уметь обновлять. Причем часто сервисы организованы так, что они зависимы друг от друга и обновлять их нужно вместе.




Сервисы, которые должны обновляться вместе, объединяются в **приложение**, для которого собирается дистрибутив. **Приложение — атомарная единица обновления в облаке**. Обновлением сотен приложений, из которых состоит наше облако, управляет [система обновления](#).



Если **сервисы используют одну базу данных**, то они должны быть объединены в общее web-приложение: при изменении структуры базы, если одновременно не будут изменены сервиса, работа одного из них, скорее всего, нарушится.

Приложения, в свою очередь, по тематике собираются в семейства. **Семейство** — это логическое объединение приложений в папки.

Структура прикладного слоя облака выглядит так:

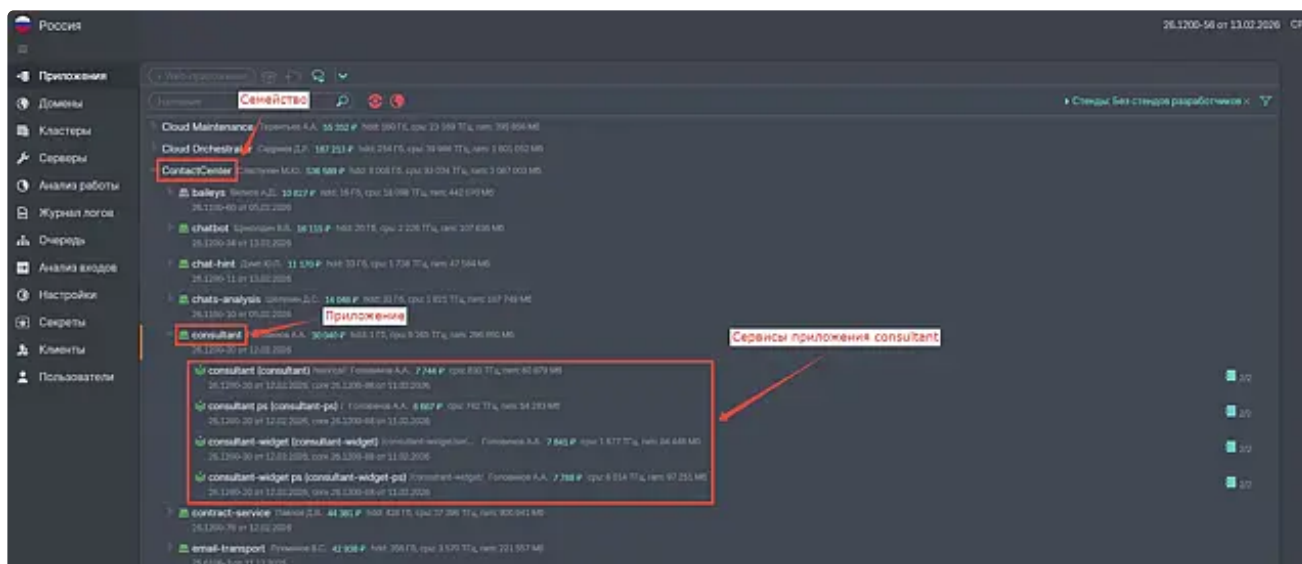

Посмотреть ее можно в реестре [Приложения](#) приложения Управление облаком.

Приложения и сервисы составляют прикладной слой облака.



Поскольку [база знаний Управление облаком](#) рассказывает об управлении только прикладным слоем облака, далее по тексту, для краткости, прикладной слой облака будем называть просто "облако".

Нуль-облако

Минимальный набор приложений, позволяющий развернуть новое облако и управлять его инфраструктурой, называется [нулевым облаком](#), или нуль-облаком.

Saby-пакеты [в разработке]

Приложения облака объединяются в **saby-пакеты** — набор приложений, разворот которого добавляет в облако конкретную функциональность. Например, saby-пакет "КЭДО" ([staff-ru.sabypack](#)) — набор сервисов, который привносит в облако функциональность кадрового ЭДО; [null-cloud.sabypack](#) — пакет приложений для развертывания нулевого облака.

Каждый пакет самодостаточен: он включает в себя все зависимые пакеты.

[Подробнее о развертывании нового облака](#)