


Как организовывать CSS-пакеты в рамках библиотек

Паттерн организации CSS-пакетов в рамках библиотек будет разобран на следующем примере.

Структура проекта

Внутри модуля MyModule создана библиотека _library, в которой лежит два контрола: Bar и Foo. Каждый контрол имеет свой less-файл.



Проблема

Каждый файл less будет скомпилирован в CSS, и при запуске на сайте эти CSS будут загружаться по отдельности.


Идеология библиотек подразумевает то, что все контролы из библиотеки загружаются вместе. Значит и CSS для этих контролов нужно получать одним файлом.

Решение проблемы состоит из трёх шагов.

Решение

Шаг 1: Создание less-файла пакета библиотеки.

Создаём less-файл пакета библиотеки, в который делаем импорт всех контролов, входящих в библиотеку.

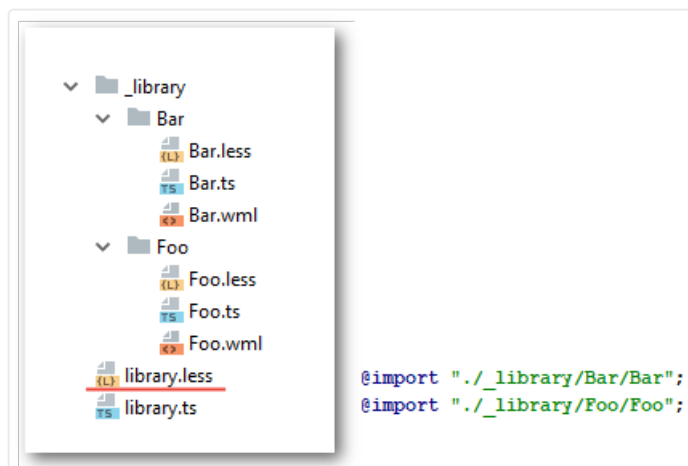


Шаг 2: Переименование less-файлов для отдельных контролов.

Переименовываем less-файлы отдельных контролов, добавляя в начале символ подчеркивания (_). Такое название говорит [Builder](#), что данный файл не надо компилировать в CSS.

Такое переименование дает нам следующее:

- ускорит сборку;
- уменьшит разбор дистрибутива;
- поможет избежать ошибок, когда кто-то тянет файлы поодиночке.

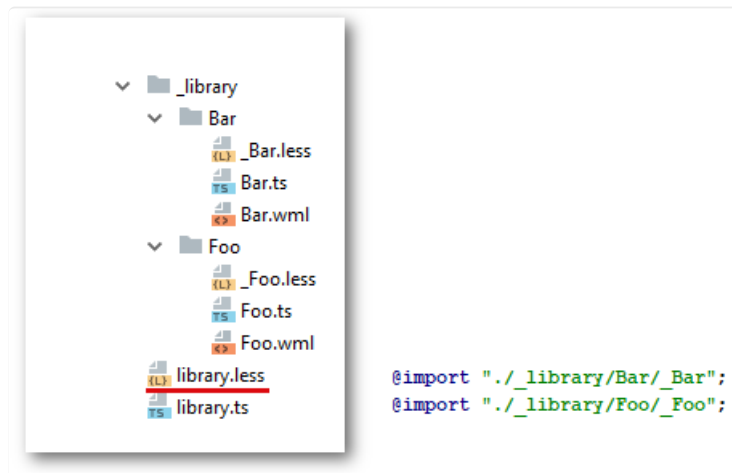

Шаг 3: Импорт CSS-файла.

В библиотеке делаем импорт именно CSS-файла библиотеки.

```
1 | import 'css!MyModule/library';
```

Результат

Таким образом организован CSS-пакет для библиотеки.