


Описание схемы дистрибутива и проектных файлов прочего сервиса

[Стандарт именования приложений и сервисов](#)

[Стандарт именования региональных модулей](#)

Ниже представлены пояснения к [схеме организации проектных файлов \(дистрибутивов\) абстрактного прочего сервиса](#).

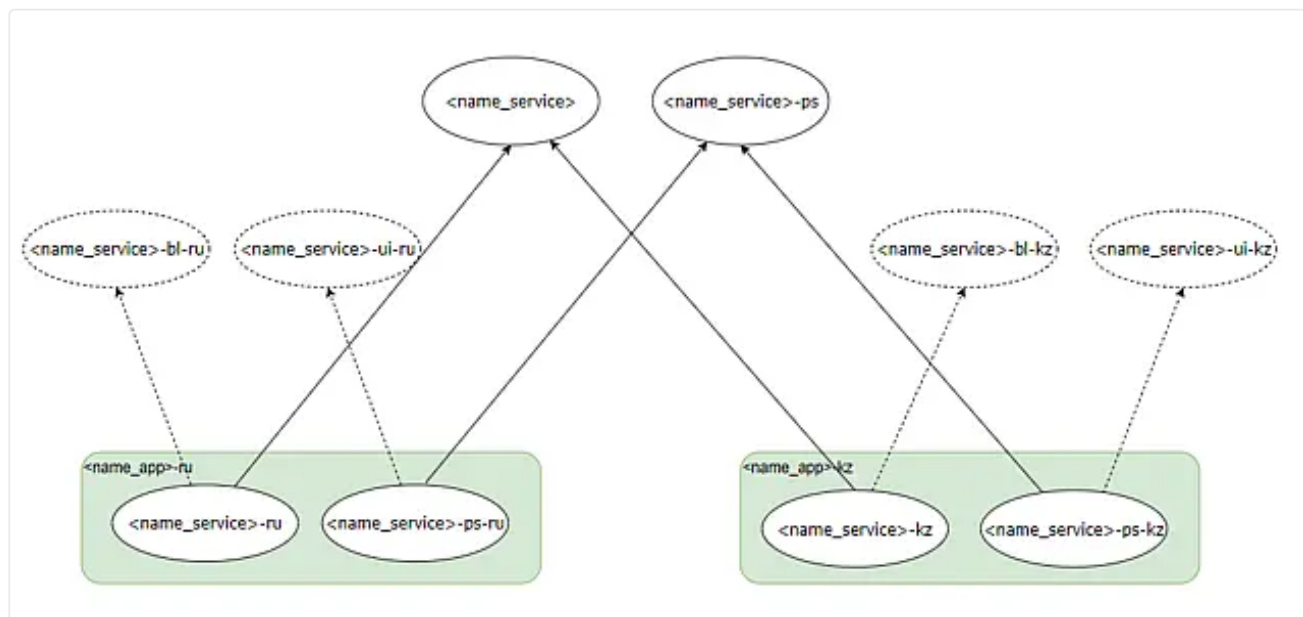

Основная идея организации проекта: явно, в виде служебных s3srv-файлов, разделить глобальный (для всех стран) функционал и региональные особенности. Это позволит легко масштабировать дистрибутивы при расширении экспансии СБИС на другие страны.

<name_service>, **<name_service>-ps** — содержит модули, которые нужны всем клиентам СБИС.

Подключается в качестве родителя в s3srv сервиса.

<name_service>-bl-ru и **<name_service>-ui-ru** — наборы bl- и ui-модулей сервиса только для клиентов России.

<name_service>-bl-kz и **<name_service>-ui-kz** — наборы bl- и ui-модулей сервиса только для клиентов Казахстана.

<name_service>-ru — сервис бизнес-логики для России, наследуют **<name_service>** и **<name_service>-bl-ru**

<name_service>-ps-ru — сервис представления для России, наследуют **<name_service>-ps** и **<name_service>-ui-ru**

<name_service>-kz — сервис бизнес-логики для Казахстана, наследуют **<name_service>** и **<name_service>-bl-kz**

<name_service>-ps-kz — сервис представления для Казахстана, наследуют **<name_service>-ps** и **<name_service>-ui-kz**



Если есть уверенность, что региональные модули будут подключены **только в одном сервисе**, то можно их не выделять в отдельный s3srv и подключать непосредственно в сервисе.