

Описание API сервисного модуля

[Спецификация внешних связей](#) между сервисами бизнес-логики начинается, прежде всего, с указания того, какие методы БЛ являются частью API модуля, а какие нет. Для этого было введено дополнительное свойство в Genie при редактировании любого [метода БЛ](#) — **Accessibility**.


Название	Является частью API	Доступен для вызова снаружи	Описание
Internal	-	-	Метод, используемый внутри сервиса. Такой метод недоступен для вызова извне (другой сервис, стороннее приложение).
Trusted Application Contract	-	-/+	Тип доступности, который позволяет методу выступать в роли обработчика события и защищает его от вызова извне. Предназначен для методов, используемых внутри сервиса и доступных для вызова извне только доверенным точкам входа (например, обработчик события, локальный асинхронный вызов или своя прикладная точка входа, для которой установлено, что этот вызов является доверенным).
Internal Application Contract	-	+	API для взаимодействия между сервисами внутри одного приложения. Для такого API не гарантируется стабильность, поэтому его нельзя использовать в сервисах сторонних приложений. По сути, это контракт сервиса с собственным пользовательским интерфейсом и другими сервисами в составе его дистрибутива.
Service Contract	+	+	API сервиса, который разработчики должны поддерживать между выпусками мажорных версий. Предназначен для межсервисных взаимодействий внутри облака.
Public Service Contract	+	+	API сервиса, изменение которого КРАЙНЕ нежелательно без серьезной на то

		необходимости. Чтобы изменить такое API, мы должны договориться с клиентами, которые его используют. Примеры: • Все виды наших мобильных приложений не обновляются по нашему желанию, следовательно, мы не можем легко менять API, которым они пользуются. • Разработчики крупных клиентов, которым мы предоставляем API для работы с нашей системой. • Sbis Plugin — его не обновишь везде и сразу.
--	--	---

После того, как метод указан как часть API модуля, он потенциально может быть использован для внешних взаимодействий между сервисами, где участвует этот модуль БЛ.

External calls. Описание зависимостей от внешних сервисов

Очень часто функциональность одного модуля зависит от внешних вызовов из другого сервиса БЛ, без которых он нормально работать не будет. Для того чтобы указать список внешних вызовов (методов бизнес-логики из какого-то другого сервиса), в Genie добавлен раздел **External calls** в настройках сервисного модуля.

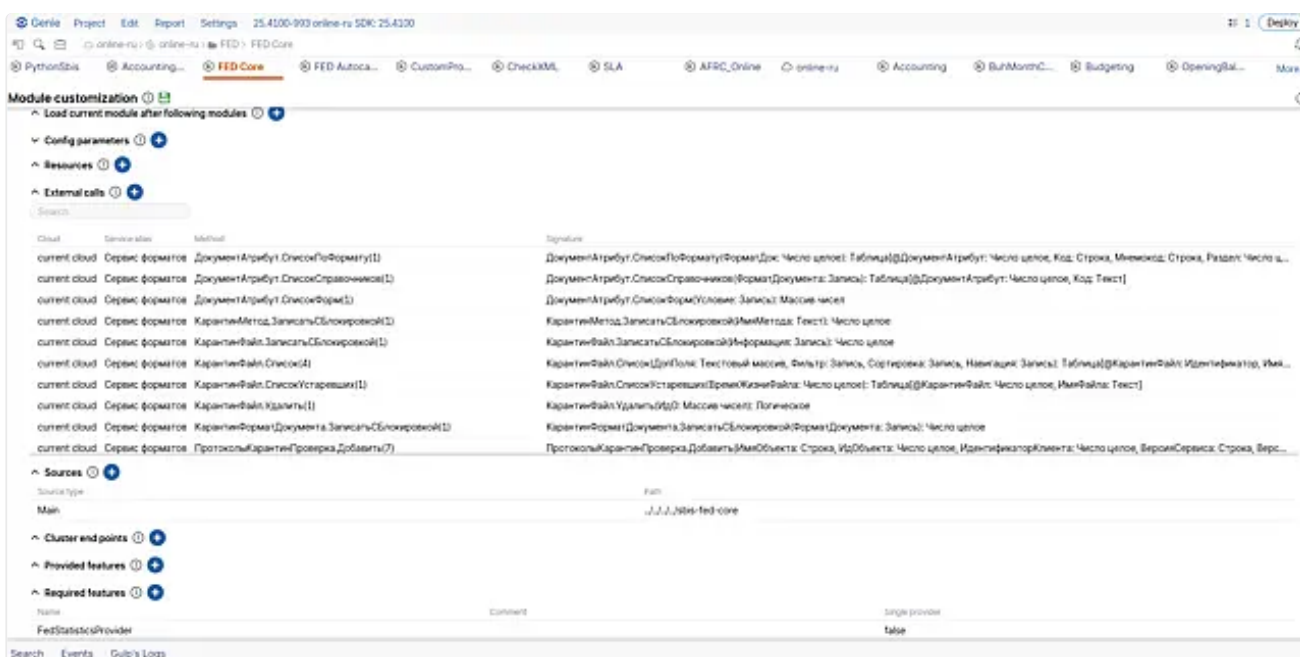

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <bl_module>
3     ...
4     <externals>
5         <external cloud="."
6             method="ДокументАтрибут.СписокПоФормату"
7             num_args="1"
8             service_name="Сервис форматов"
9             signature="ДокументАтрибут.СписокПоФормату(ФорматДок:
Число целое): Таблица[@ДокументАтрибут: Число целое, Код: Строка,
Мнемокод: Строка, Раздел: Число целое, Признаки: Логический массив,
ПрикладныеПризнаки: Логический массив]"/>
10     </externals>
11 </bl_module>

```

Каждая ссылка на необходимый метод бизнес-логики, от которого имеется зависимость, описывается следующими полями:

- **Cloud** - название облака, из которого необходимо осуществить внешний вызов (фактически просто строка, представляющая собой имя облака, может принимать значение ".", если для внешнего вызова подразумевается, что он будет расположен в текущем облаке, то есть в том облаке, где находится в данный момент сервис, содержащий этот модуль);
- **Service alias** - имя сервиса бизнес-логики в составе облака, в котором нужно позвать метод БЛ;
- **Method** - название вызываемых методов БЛ. Задаётся в формате [Объект].[Метод].
- **Signature** - полная сигнатура, включающая в себя название метода, список его параметров и полный формат возвращаемого значения. Пример: "Сервер.ЧастьAPI1(ТекстовыйПараметр: Текст): Число целое".

