

Разработка собственного модуля C++ и его внедрение в состав модуля БЛ

В модуле C++ вы можете вести разработку собственных функций, которые используются при разработке методов БЛ. Далее приведена краткая заметка о необходимых условиях для разработки и использования таких модулей.



Пример выполнен в SBIS SDK версии 23.5100. Если вы установили SBIS SDK другой версии, поменяйте ее номер в файле CMakeLists.txt.

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.5.2)
include("$ENV{SBISPlatformSDK_235100}/tools/cmake_support/sbis.cmake")
sbis_create_project("test-some-lib" test DEPENDS
    boost_system
    boost_filesystem
    boost_unit_test_framework)
sbis_add_sdk_dependency( sbis-lib300 )
```

Шаг 1: Добавление библиотеки в проект

1. Создайте в директории проекта файл CMakeLists.txt:

```
1  cmake_minimum_required(VERSION 3.18)
2  include("$ENV{SBISPlatformSDK_235100}/tools/cmake_support/sbis.cmake"
3  )
4  sbis_create_project("sbis-module-example" library )
5  sbis_add_sdk_dependencies(
6  "sbis-lib300"
7  "sbis-rpc300"
8  )
9
10 sbis_set_sources(
11 "implementation/api.cpp"
12 )
13
14 sbis_treat_warnings_as_errors()
15
16 sbis_apply_settings()
```

2. Создайте в директории проекта каталог для файлов исходного кода implementation с файлом api.cpp

```
1  #include <sbis-lib/string.hpp>
2  #include <sbis-rpc/rpc_func.hpp>
3  namespace sbis
4  {
5  RPC_FUNC_1( L"ExampleObject.Echo", String, ExampleObject_Echo,
6  String, L"parameter", param )
7  {
8      result = param;
9  }
10 } // namespace sbis
```



Важно!


Парсер ищет RPC_FUNC только в .cpp файлах. Если объявить реализацию в .hpp - она будет проигнорирована.

3. Выполните компиляцию проекта, согласно [инструкции](#).


Шаг 2: Импорт модуля C++ в метод бизнес-логики

В этом разделе описан алгоритм связки модуля БЛ с библиотекой с кодом на C++, а также реализация метода БЛ на C++ на примере проекта **shop-tensor**:


1. В **Genie** в свойствах модуля (если у вас уже создан сервисный модуль) укажите в поле **Library** библиотеку sbis-module-example из файла CMakeLists.txt:

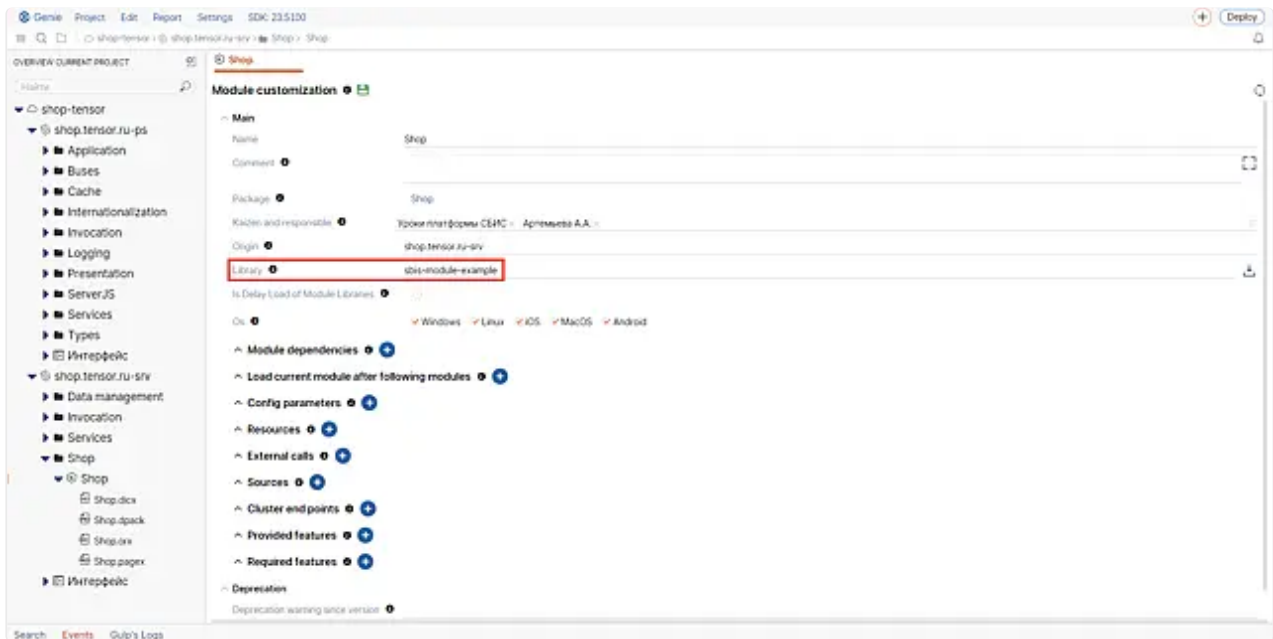

2. В модуле создайте справочник объектов (или откройте текущий, если есть) с объектом ExampleObject:

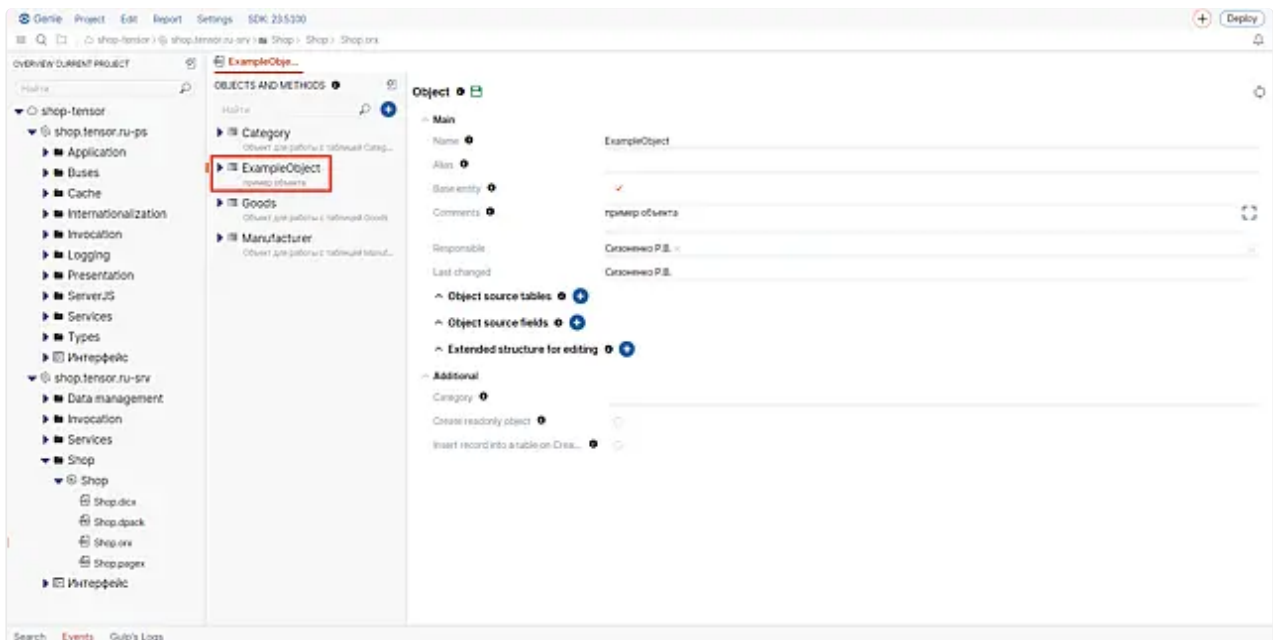

3. В объекте создайте произвольный метод Echo и укажите для него параметры, заданные ранее в исходном коде:

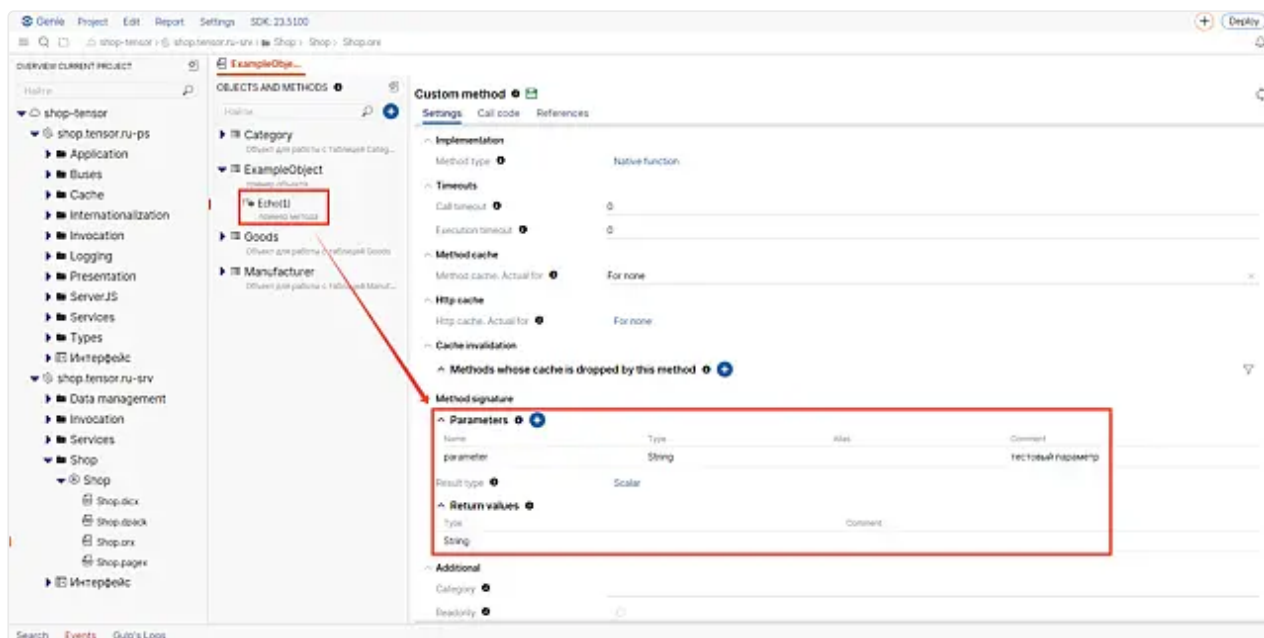

Для проверки работы созданной библиотеки выполните [развертывание проекта](#). В директории, указанной для развертывания будет создан симлинк на добавленную библиотеку.