

Настройка удаленного доступа OpenVPN

Сотрудник настраивает VPN-подключение, если при работе вне офиса нужен доступ к ресурсам компании.

Правила

1. Пароль не должен содержать русские символы.
2. Не рекомендуется сохранять пароль для подключения на компьютере с помощью пункта «Save password».

Порядок действий

Настройте подключение OpenVPN, если подключиться не удалось, то проверьте правильность выполненных шагов. Если все сделано правильно, но соединение не устанавливается или отсутствует доступ к внутренним ресурсам — обратитесь [в чат «Техподдержка Тензора»](#) или настройте подключение по резервной схеме.

Подключение к OpenVPN

Получите доступ к удаленному подключению

1. Обратитесь [в чат «Техподдержка Тензора»](#) с просьбой предоставить VPN-доступ и разрешить удаленное подключение к компьютеру. Укажите причину и цель подключения.



Пример:

«Прошу предоставить VPN-доступ сотруднику *ii.ivanova* и разрешить удаленное подключение к компьютеру. Необходимо для автотестирования версии».

2. Системные администраторы запросят согласование руководителя и предоставят доступ.
После этого, в реестр "Контакты/Уведомления" придут одноразовые резервные коды двухфакторной аутентификации, которые следует сохранить вне сервиса Saby, на случай его недоступности.
3. Настройте OpenVPN Connect и выполните подключение.

Установите OpenVPN Connect v3

Скачайте и установите ПО для вашей операционной системы:

- [Windows](#)
- [MacOS](#)
- Мобильные платформы – официальная платформа распространения приложений:
 - [Google Play](#)
 - [App Store](#)
- [Linux](#) — не требуется для корпоративных ПК, на них ПО уже установлено.

Скачайте профиль подключения

Скачайте подходящий файл, если работаете на **корпоративном ПК под управлением ОС Windows или Linux**:

Ваша категория	Файл подключения
Разработчики филиала Новосибирск	файл
Разработчики филиала Екатеринбург	файл
Разработчики ГО и других филиалов	файл

Системные администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл

Скачайте подходящий файл для **остальных устройств**:


Ваша категория	Файл подключения
Разработчики филиала Новосибирск	файл
Разработчики филиала Екатеринбург	файл
Разработчики ГО и других филиалов	файл
Системные администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл

Настройте подключение OpenVPN


Windows / MacOS / Мобильные платформы

Настройка удаленного доступа для данных платформ полностью аналогична:


1. Запустите приложение «OpenVPN Connect»;
2. Положительно ответьте на все стартовые диалоги программы;
3. Импортируйте скачанный выше файл профиля *.ovpn с помощью приложения «OpenVPN Connect»:
 - **Для iOS:** импорт произойдет автоматически. Перейдите к п.5.
 - **Для остальных платформ:** нажмите «Upload File».

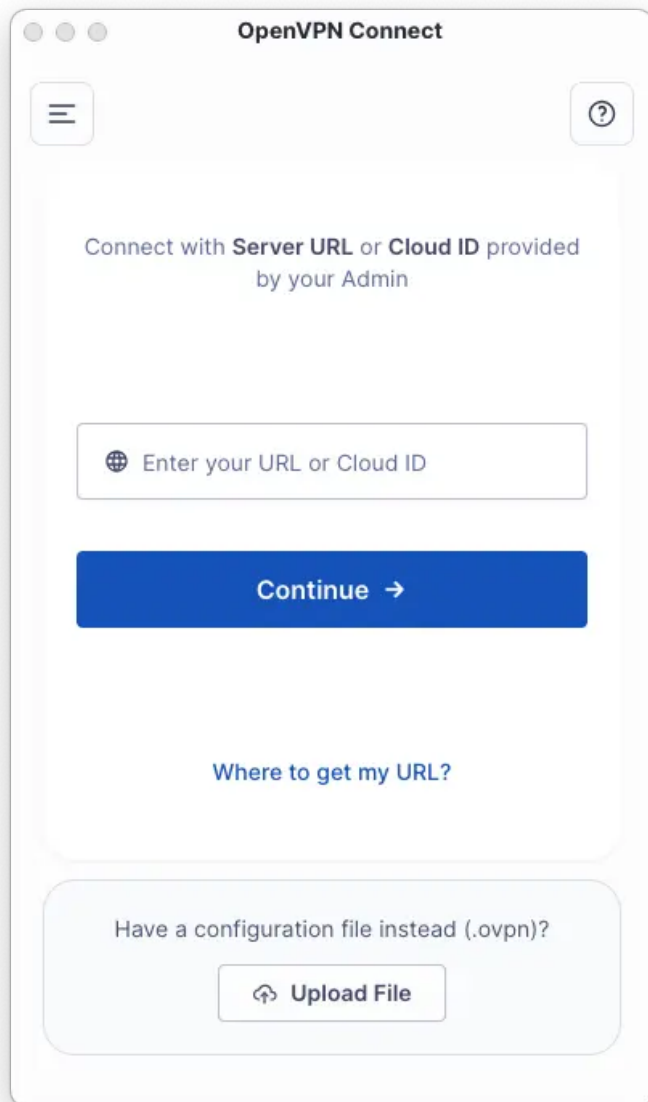

4. Подтвердите импорт.

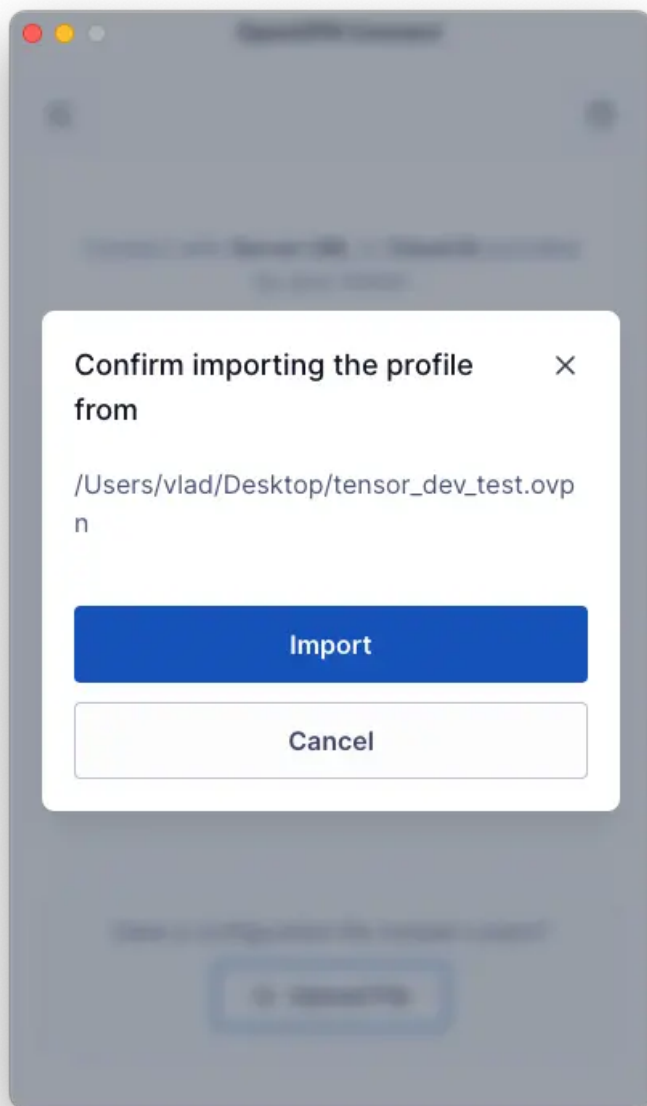

5. На вкладке «**My Profiles**» нажмите на карандаш для перехода в режим редактирования импортированного профиля.

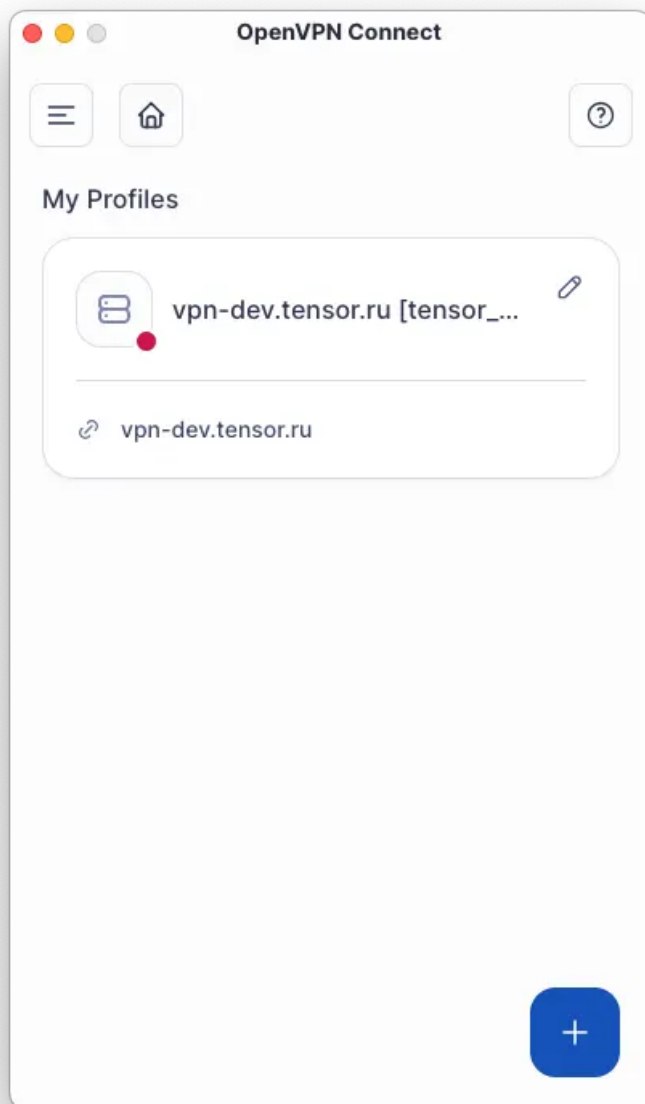

6. Заполните поле «**Username**» в формате: <домен>\<логин>, где вместо <домен> укажите:

- **OFFICE** — для сотрудников «Сети продаж» и Техподдержки, которые работают на Linux;
- **TENSOR-CORP** — для всех остальных сотрудников.

А вместо <логин> впишите имя вашей доменной учётной записи.



Домен можно посмотреть в свойствах рабочего ПК или узнать в чате «Технической поддержки Тензора». На данном этапе **не рекомендуется** заполнять поле «Password»

Нажмите «Save Changes» для сохранения изменений.

OpenVPN Connect

←

🗑️

Profile Name *

vpn-dev.tensor.ru [tensor_dev_yar]

Server Hostname

vpn-dev.tensor.ru 🔒

Server Override

Server Override

Username

TENSOR-CORP\vs.kuznecov

Password


Password 🔒

Use Proxy


Select

Save Changes

7. Нажмите «Connect», введите пароль от вашей доменной учетной записи и нажмите «Enter».

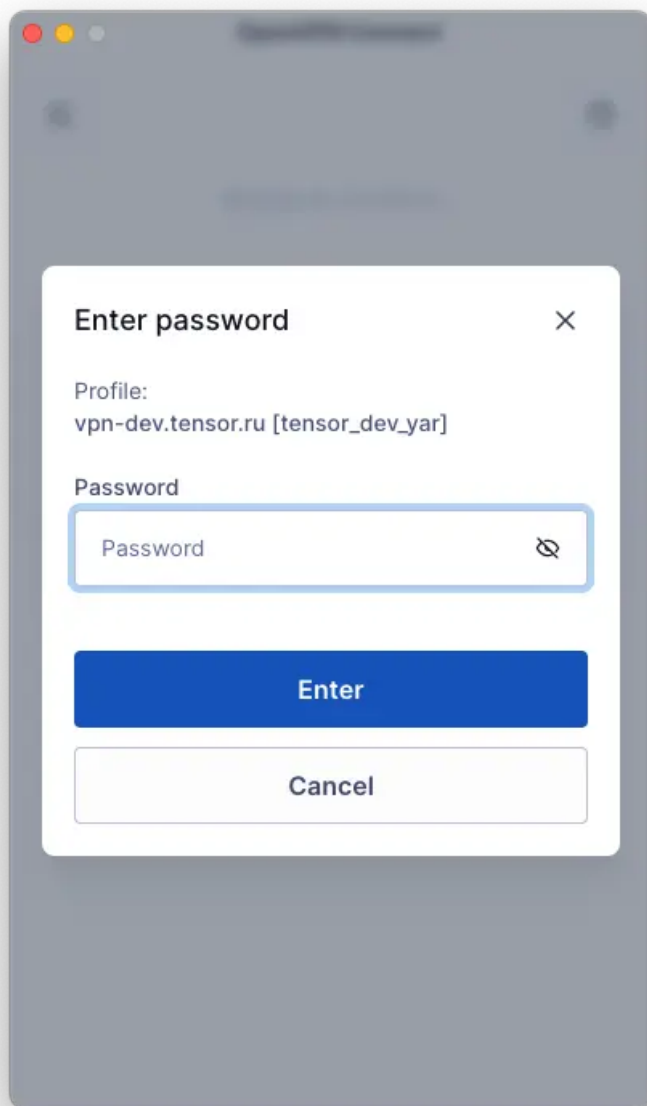

8. Подтвердите подключение одноразовым паролем из уведомления безопасности или мобильного приложения Saby.

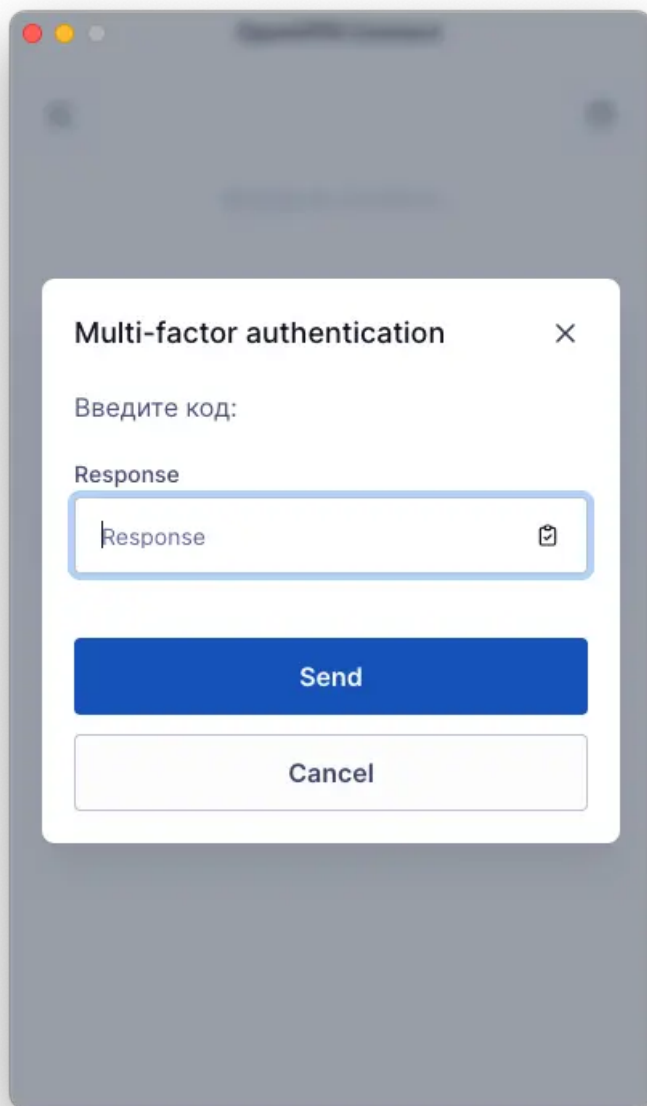A screenshot of a mobile application interface showing a 'Multi-factor authentication' dialog box. The dialog box is white with a grey border and a close button (X) in the top right corner. It contains the text 'Введите код:' (Enter code:), a label 'Response', and a text input field with the placeholder text 'Response' and a clipboard icon on the right. Below the input field are two buttons: a blue 'Send' button and a white 'Cancel' button with a grey border. The dialog box is centered on a dark grey background.

Multi-factor authentication

Введите код:


Response

Response


Send

Cancel

В случае недоступности сервисов Saby, будет выведено уведомление о необходимости ввести резервный код.

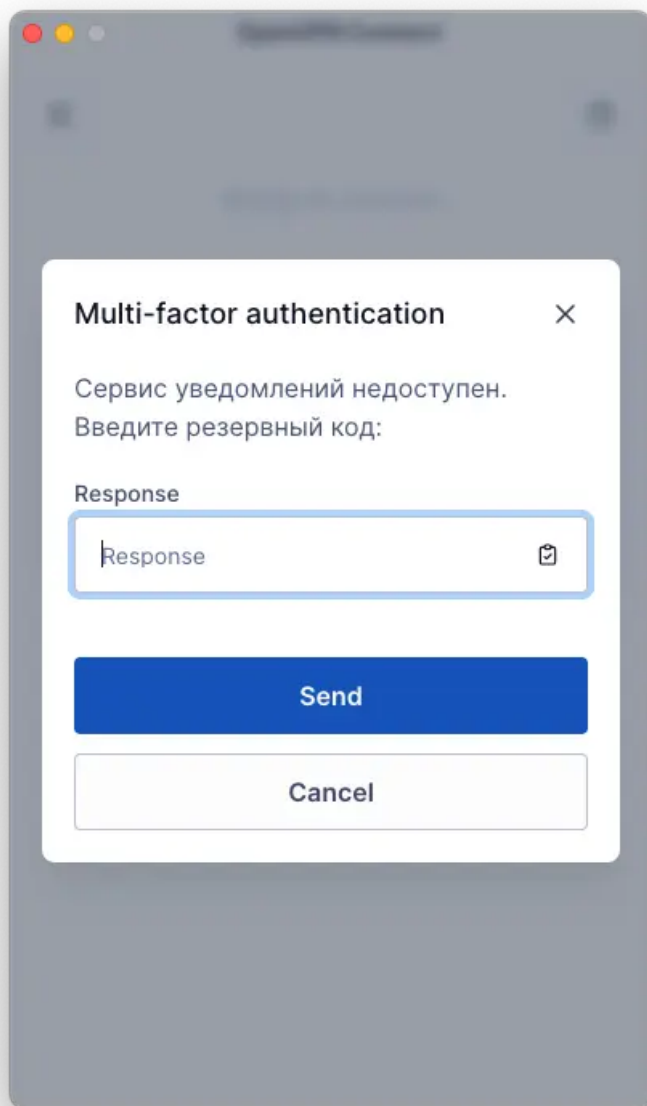


9. Если выше все данные были введены корректно, то будет установлено подключение.

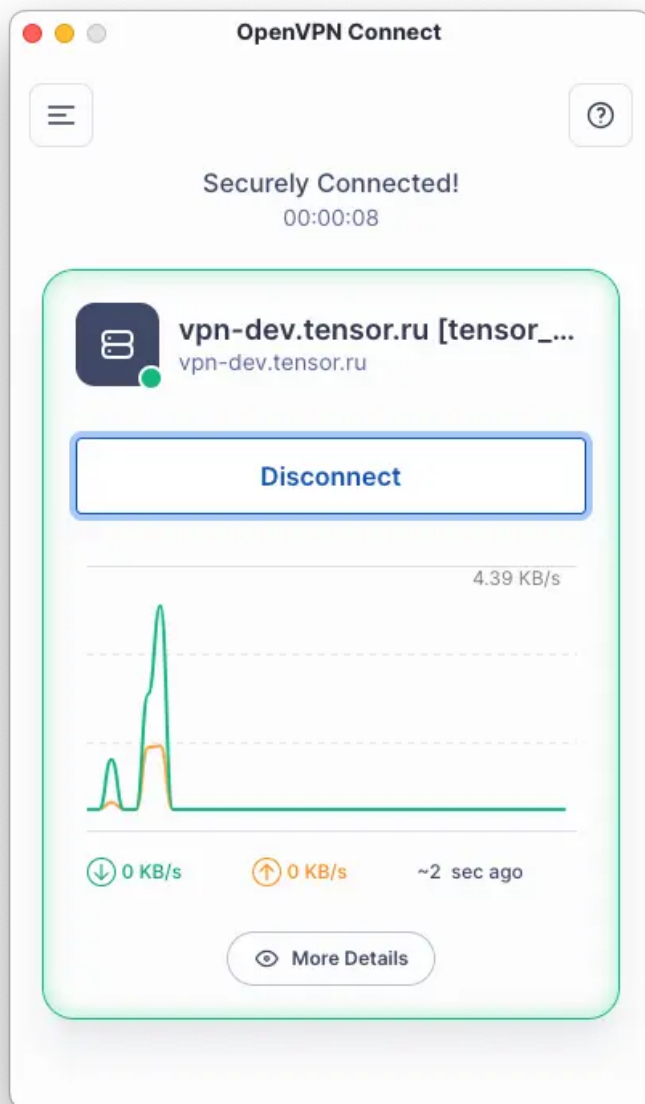

Linux — подключение с корпоративных рабочих станций

Запустите «Терминал». Для этого зайдите в «Меню», выберите «Интернет»/«Tensor VPN».

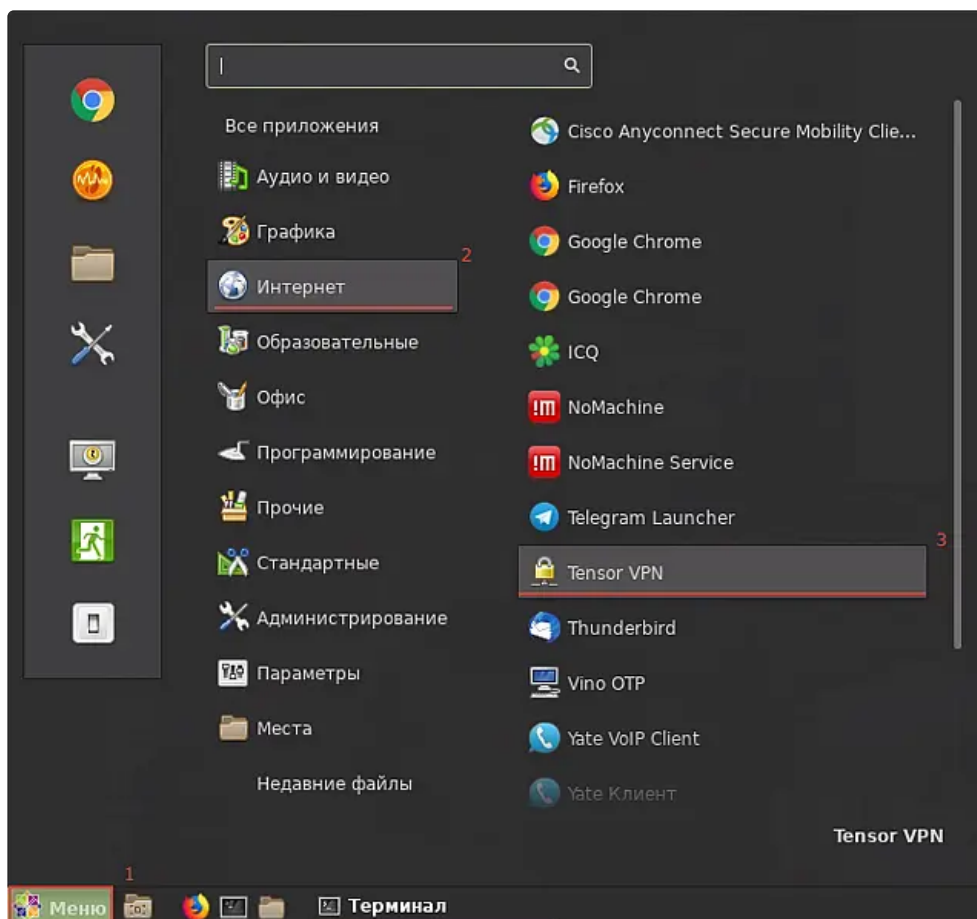

Откроется основное меню с пунктами:

- «1) Подключить» — для запуска подключения к VPN.
- «2) Отключить» — для отключения от текущей подключенной сессии VPN.
- «3) Статус» — для проверки статус текущего активного или неактивного подключения.
- «4) Сменить пользователя» — для очистки профиля подключения VPN сохраненного в программе и смены пользователя.
- «5) Выход» — для выхода из программы.


Пройдите процедуру подключения к VPN

Последовательно заполните данные. Для выбора нужного пункта меню введите его порядковый номер.

После ввода каждого значения нажимайте «Enter» для подтверждения, далее появится следующий запрос.

Введите:

1. Порядковый номер пункта «Подключить» – цифру 1.

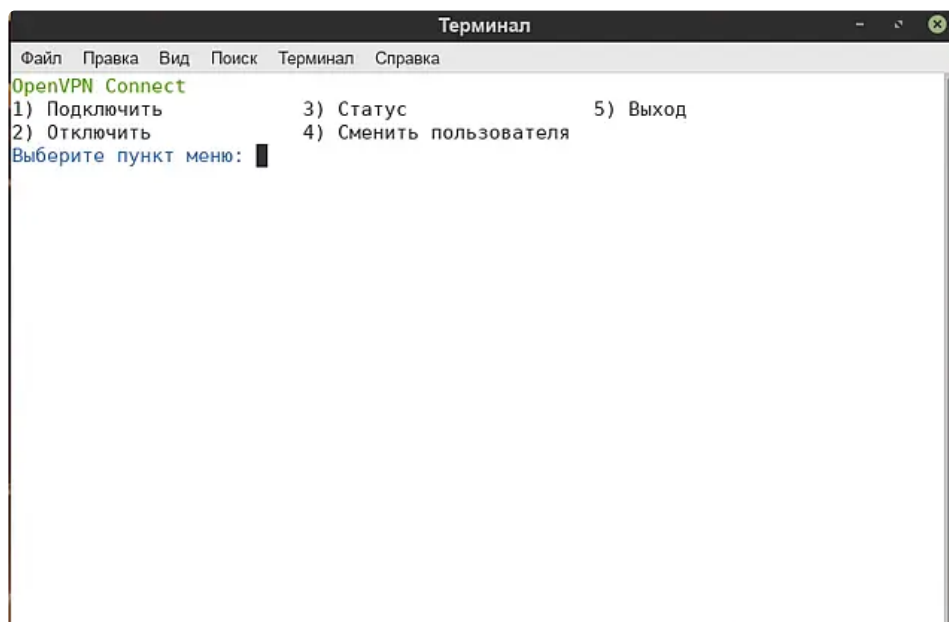

2. Свой отдел. Если ваш отдел не связан с разработкой и системным администрированием – введите цифру 5.
3. Домен.
4. Имя пользователя.
5. Дождитесь выполнения процедуры. Когда появится строка «Auth Password», введите пароль своей учетной записи.



При вводе пароля строка будет пустой, никакие символы отображаться не будут!!!

Если вы совершили опечатку, нажмите и подержите клавишу «Backspace» несколько секунд. После этого введите пароль заново.

6. После успешного ввода пароля вы получите одноразовый код для подтверждения подключения – введите его.

```
OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус              5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя

Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)   4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ       5) Другой отдел
3) Разработка НСК

Выберите пункт меню: 3
Выберите домен:
1) TENSOR-CORP
2) REGION
3) OFFICE
Выберите пункт меню: 2
Введите имя пользователя:
ni.burda
spawn /usr/bin/openvpn3 session-start --config /etc/openvpn3/tensor_dev_nsk.ovpn
Using configuration profile from file: /etc/openvpn3/tensor_dev_nsk.ovpn
Session path: /net/openvpn/v3/sessions/ff4bc4a8s014es4fb4sa8d3s0b9ce3754307
Auth User name: REGION\ni.burda
Auth Password:
Введите код:: 980261
```

7. Если пароль вашей учетной записи введен с ошибкой, появится сообщение:

«session-start: ** ERROR ** User authentication failed»

Процедуру подключения придется повторить заново.

The screenshot shows the OpenVPN Connect application window titled "NoMachine - Подключение к r78-tkachevnx". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Вид", "Поиск", "Терминал", and "Справка". The terminal content is as follows:

```
OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус              5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя

Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)   4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ       5) Другой отдел
3) Разработка НСК

Выберите пункт меню: 4
Выберите домен:
1) TENSOR-CORP
2) REGION
3) OFFICE
Выберите пункт меню: 2
Введите имя пользователя:
ni.burda
spawn /usr/bin/openvpn3 session-start --config /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Using configuration profile from file: /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Session path: /net/openvpn/v3/sessions/78892686s2410s4529saaa5sd9abb05a2a30
Auth User name: REGION\ni.burda
Auth Password:
session-start: ** ERROR ** User authentication failed

OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус              5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя
Выберите пункт меню: █
```

По окончании вашего рабочего дня выберите пункт меню 2 и отключите VPN подключение.

Особенности работы

1. Если при подключении вы дошли до ввода пароля от учетной записи и решили закрыть программу, то при повторном запуске программы и подключении выполнится проверка активных подключений VPN. Продолжите подключение с шага указанного в последней строке:

```
Терминал
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус          5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя
Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)    4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ        5) Другой отдел
3) Разработка НСК
Выберите пункт меню:4
Проверяем активные подключения VPN.
Initiated session shutdown.
Текущее имя пользователя: TENSOR-CORP\ni.burdaadm
Подтвердите ввод или укажите новый логин:
ni.burda
Выберите домен:
1) TENSOR-CORP
2) REGION
3) OFFICE
Выберите пункт меню:1
spawn /usr/bin/openvpn3 session-start --config /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Using configuration profile from file: /etc/openvpn3/tensor_adm_yar.ovpn
Session path: /net/openvpn/v3/sessions/9f556755s100es46bbsa1bds2e39c792c000
Auth User name: TENSOR-CORP\ni.burda
Auth Password: █
```

2. Во время подключения может появиться строка «Подтвердите ввод или укажите новый логин». Если строчкой выше указано ваше текущее имя пользователя, то оставьте строчку пустой и нажмите «Enter».

```
Auth User name: REGION\ni.burda
Auth Password:
session-start: ** ERROR ** User authentication failed

OpenVPN Connect
1) Подключить          3) Статус          5) Выход
2) Отключить          4) Сменить пользователя
Выберите пункт меню: 1
Выберите свой отдел:
1) Разработка (общий)    4) Системные администраторы
2) Разработка ЕКБ        5) Другой отдел
3) Разработка НСК
Выберите пункт меню:3
Текущее имя пользователя: REGION\ni.burda
Подтвердите ввод или укажите новый логин:
█
```

Linux — подключение вручную

В текущей версии ПО нет графического интерфейса – для подключения используется Терминал:

1. Импортируйте файл подключения в систему:

```
openvpn3 config-import -c tensor_dev_yar.ovpn -p
```

2. Запустите подключение:

```
openvpn3 session-start -c tensor_dev_yar.ovpn
```

3. Подтвердите подключение одноразовым паролем из уведомления безопасности или мобильного приложения Saby.

```
Using pre-loaded configuration profile 'tensor_dev_yar.ovpn'
Session path:
/net/openvpn/v3/sessions/129fe873s3e1as4076s8011s8eea1b844890
Auth User name: TENSOR-CORP\ii.ivanov
Auth Password:
Введите код.: 365792
```

Для проверки соединения используйте команду:

```
openvpn3 sessions-list
```

```
-----
Path: /net/openvpn/v3/sessions/9760e696saf77s4d27sb4d3s7c62529e799b
Created: Thu Dec 9 08:41:39 2021 PID: 12727
Owner: root Device: tun0
Config name: tensor_dev_yar.ovpn
Session name: vpn-yar.tensor.ru
```

Status: Connection, Client connected

Выполните отключение:

```
openvpn3 session-manage -c tensor_dev_yar.ovpn -D
Initiated session shutdown.
Connection statistics:
BYTES_IN.....6226
BYTES_OUT.....4967
PACKETS_OUT.....73
TUN_BYTES_IN.....1440
TUN_PACKETS_IN.....15
```

Подключение по резервной схеме

Схема	Назначение
OpenVPN + Stunnel	Используйте, если не удалось подключиться через OpenVPN. Например, если: • Работают только белые списки Минцифры при блокировках на территории РФ; • OpenVPN медленно работает.
OpenVPN + Xray	Используйте, если не удалось подключиться через OpenVPN и OpenVPN + Stunnel. Например, если: • Тензор блокирует подключения из-за рубежа по GeoIP; • зарубежные провайдеры блокируют работу OpenVPN и OpenVPN+Stunnel.

OpenVPN + Stunnel

Установите и запустите клиент Stunnel

▼ Windows

1. Установите ПО [Stunnel](#).
2. Скачайте файлы сертификатов в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

Ваша категория	Сертификаты
Разработчики	файлы
Системные Администраторы Службы эксплуатации	файлы
Все остальные пользователи	файлы

3. Скачайте файл конфигурации в зависимости от категории, к которой вы относитесь:


Ваша категория	Файл конфигурации
Разработчики	файл
Системные Администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл

4. Переместите все скачанные выше файлы в каталог C:\Program Files (x86)\stunnel\config.
5. Запустите Stunnel.
6. Убедитесь, что конфигурация Stunnel успешно загружена, а значок Stunnel в панели windows зелёный.

```

2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: stunnel 5.69 on amd64-win32-openssl platform
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: Compiled/running with OpenSSL 3.0.8 7 Feb 2023
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: Threading: Win32 Sockets: SELECT IPv6 TLS ENGINE: FIPS_OCSP: PBE: SNI
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: Reading configuration from file C:\Program Files (x86)\stunnel\config-stunnel.conf
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: STP-0 byte order ask detected
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: FIPS mode disabled
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: No trusted certificates found
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: Service (openssl) needs authentication to prevent MITM attacks
2023.06.29 11:56:20 [INFO] main: Configuration successful
2023.06.29 12:03:58 [INFO] main: Reading configuration from file C:\Program Files (x86)\stunnel\config-stunnel.conf
2023.06.29 12:03:58 [INFO] main: STP-0 byte order ask detected
2023.06.29 12:03:58 [INFO] main: FIPS mode disabled
2023.06.29 12:03:58 [INFO] main: No trusted certificates found
2023.06.29 12:03:58 [INFO] main: Service (openssl) needs authentication to prevent MITM attacks
2023.06.29 12:03:58 [INFO] main: Configuration successful

```



7. Перейдите к разделу «Профили VPN для Stunnel».

▼ Linux

1. Установите Stunnel:

```
yum install stunnel
```

2. Скачайте файлы сертификатов в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

Ваша категория	Сертификаты
Разработчики	файлы
Системные Администраторы Службы эксплуатации	файлы
Все остальные пользователи	файлы

3. Скачайте файл конфигурации в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

Ваша категория	Файл конфигурации
Разработчики	файл
Системные Администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл

4. Переместите все скачанные выше файлы в каталог `/etc/stunnel`.


5. Запустите Stunnel командой:


```
systemctl start stunnel
```

6. Перейдите к разделу «Профили VPN для Stunnel».

▼ MacOS

1. Определите какой у вас процессор, для этого зайдите в раздел «Об этом MAC».

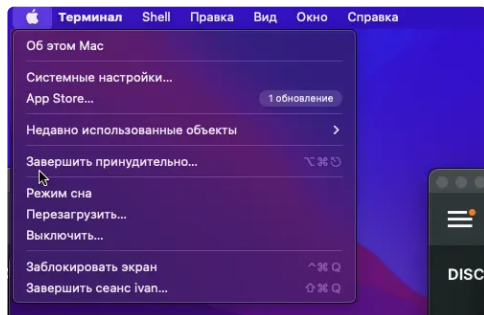

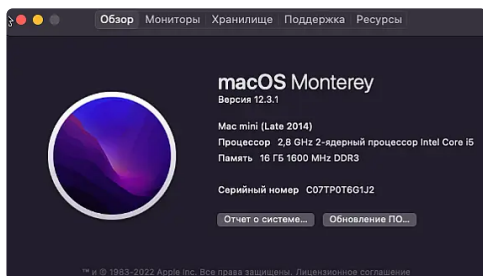

2. Установите Stunnel через homebrew командой:

```
brew install stunnel
```

3. Скачайте файлы сертификатов в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

Ваша категория	Сертификаты
Разработчики	файлы
Системные Администраторы Службы эксплуатации	файлы
Все остальные пользователи	файлы

4. Скачайте файл конфигурации в зависимости от категории, к которой вы относитесь, и вашего процессора:

Ваша категория	Файл конфигурации
Разработчики	Для процессоров Apple
	Для процессоров Intel
Системные Администраторы Службы эксплуатации	Для процессоров Apple
	Для процессоров Intel
Все остальные пользователи	Для процессоров Apple
	Для процессоров Intel

5. Переместите все скачанные выше файлы в каталог, соответствующий вашему процессору:

- для процессоров Apple: `/opt/homebrew/etc/stunnel/`
- для процессоров Intel: `/usr/local/etc/stunnel/`

6. Запустите Stunnel командой:

```
stunnel
```

7. Перейдите к разделу «Профили VPN для Stunnel».

Профили VPN для Stunnel

1. Скачайте файл профиля в зависимости от категории, к которой вы относитесь:

Ваша категория	Файл профиля
Разработчики	файл
Системные Администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл

2. Используя скачанный профиль, выполните действия, описанные выше в разделе «Настройте подключение OpenVPN».

OpenVPN + Xray

Получите доступ к удаленному подключению

1. Обратитесь [в чат «Техподдержка Тензора»](#) с просьбой предоставить VPN-доступ по резервной схеме OpenVPN + Xray. Укажите причину и цель подключения.

2. Системные администраторы запросят согласование руководителя и выдадут вам ключ, который понадобится далее.

Установите и запустите клиент v2rayN

▼ Windows

1. [Скачайте](#) и разархивируйте zip-файл v2RayN.
2. Откройте директорию с разархивированными файлами и запустите v2rayN.


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
bin	20.03.2026 15:55	Папка с файлами	
binConfigs	27.03.2026 9:33	Папка с файлами	
guiConfigs	27.03.2026 14:51	Папка с файлами	
guiLogs	27.03.2026 8:33	Папка с файлами	
guiTemps	27.03.2026 8:33	Папка с файлами	
AmazTool	04.02.2026 10:22	Приложение	11 494 КБ
av_libglesv2.dll	04.02.2026 10:22	Расширение при...	5 299 КБ
e_sqlite3.dll	04.02.2026 10:22	Расширение при...	1 601 КБ
libHarfBuzzSharp.dll	04.02.2026 10:22	Расширение при...	1 763 КБ
libSkiaSharp.dll	04.02.2026 10:22	Расширение при...	9 194 КБ
v2rayN	04.02.2026 10:22	Приложение	97 165 КБ
v2rayN.icns	04.02.2026 10:22	Файл "ICNS"	24 КБ
v2rayN	04.02.2026 10:22	Файл "PNG"	9 КБ

▼ Linux

1. [Скачайте](#) rpm-пакет v2rayN.
2. Откройте терминал и перейдите в директорию со скачанным пакетом.
3. В терминале введите:


```
sudo rpm -i v2rayN-linux-rhel-64.rpm
```

4. Найдите v2rayN в списке приложений и запустите.

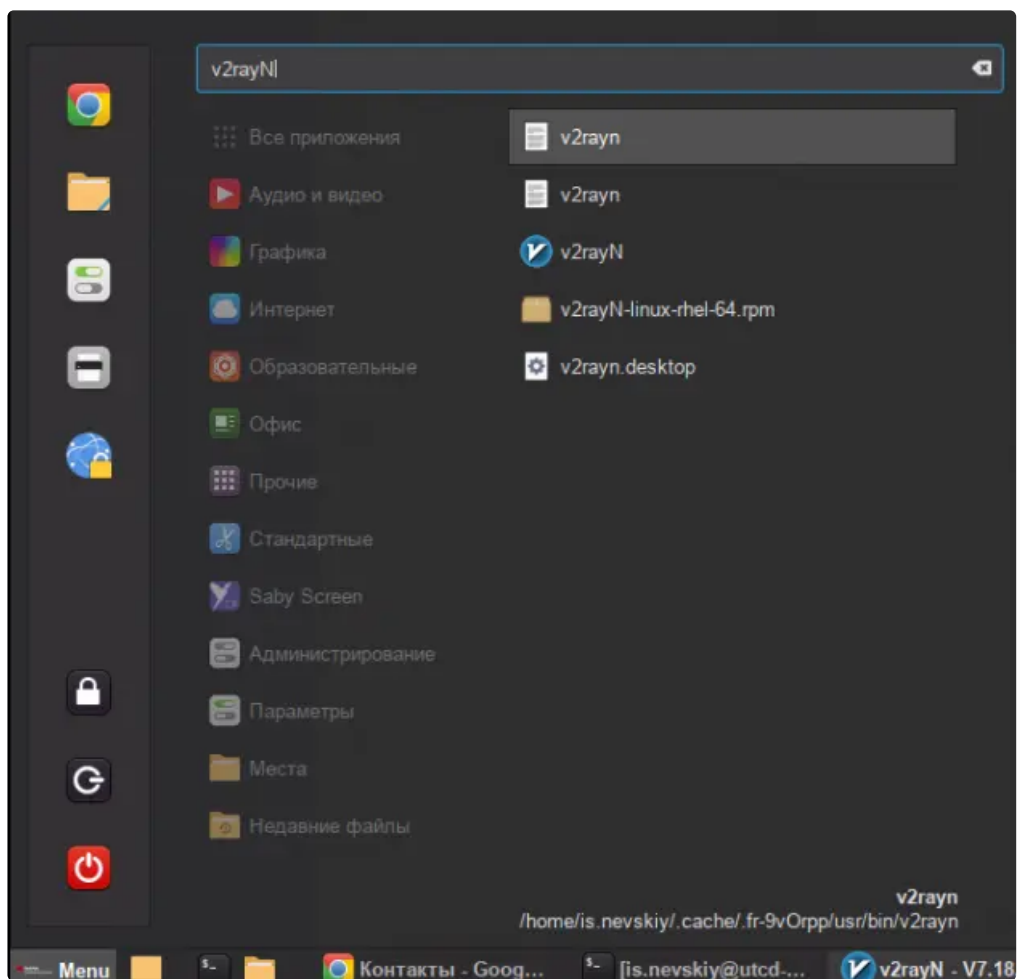

▼ MacOS

1. [Скачайте](#) дистрибутив v2rayN под вашу платформу.
2. Откройте скачанный dmg-файл и установите приложение, переместив в папку «Программы» («Applications»).

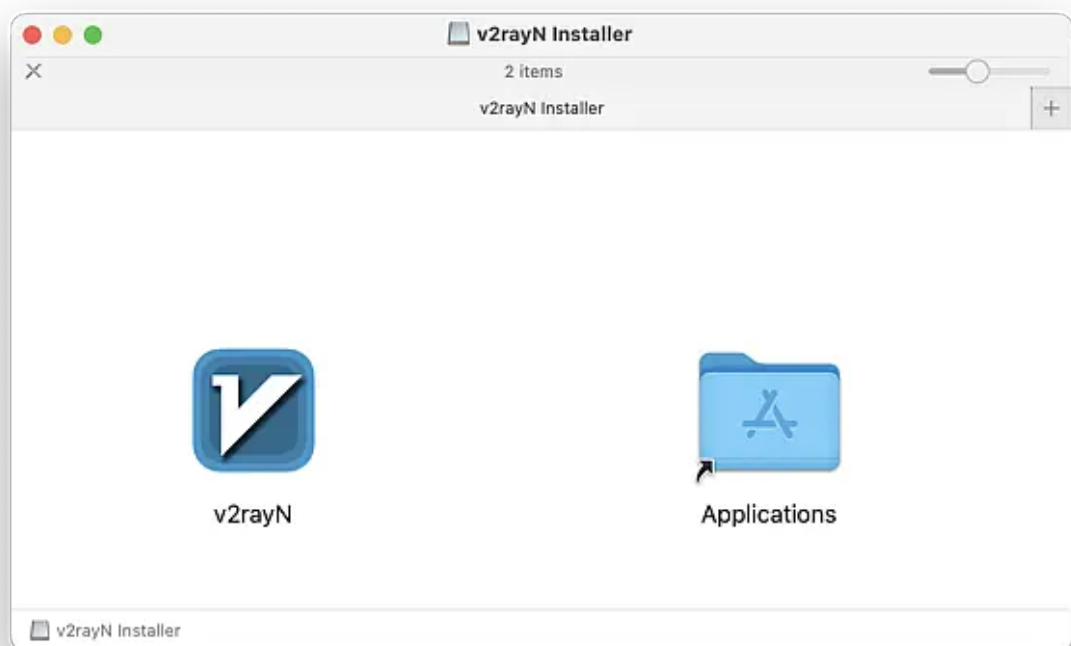

3. Откройте приложение «Терминал», введите команду и нажмите «Enter»:

```
xattr -cr /Applications/v2rayN.app
```

```
vladkuznetsov — zsh — 80x24
Last login: Fri Mar 20 14:36:14 on ttys000
vladkuznetsov@MacBook-Air-M4 ~ % xattr -cr /Applications/v2rayN.app
vladkuznetsov@MacBook-Air-M4 ~ %
```


4. Запустите клиент v2rayN.

Настройте клиент v2rayN


1. Скачайте конфигурационный файл v2rayN в зависимости от категории, к которой вы относитесь.

Ваша категория	Файл конфигурации
Разработчики	файл
Системные администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл


2. В верхнем меню клиента v2rayN выберите «**Configuration**» → «**Add a custom configuration**».

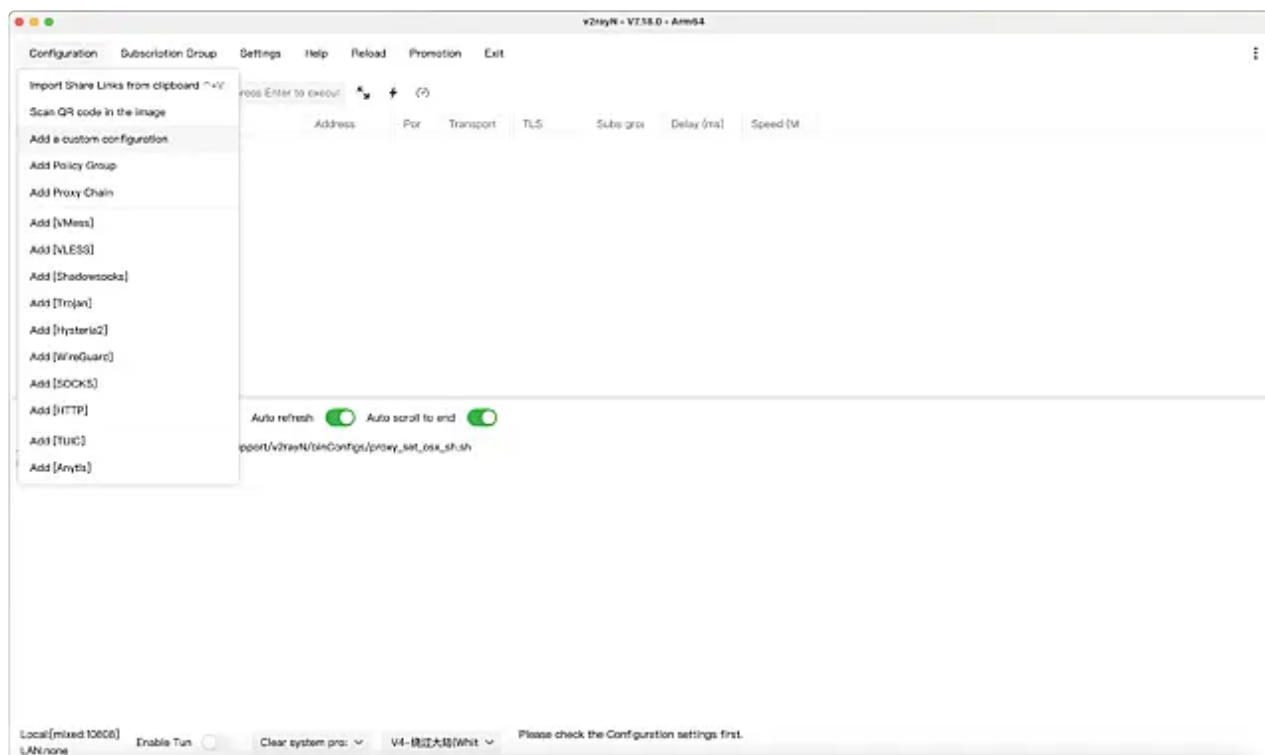

3. Нажмите «Browse», выберите скачанный выше файл конфигурации и нажмите «Confirm».

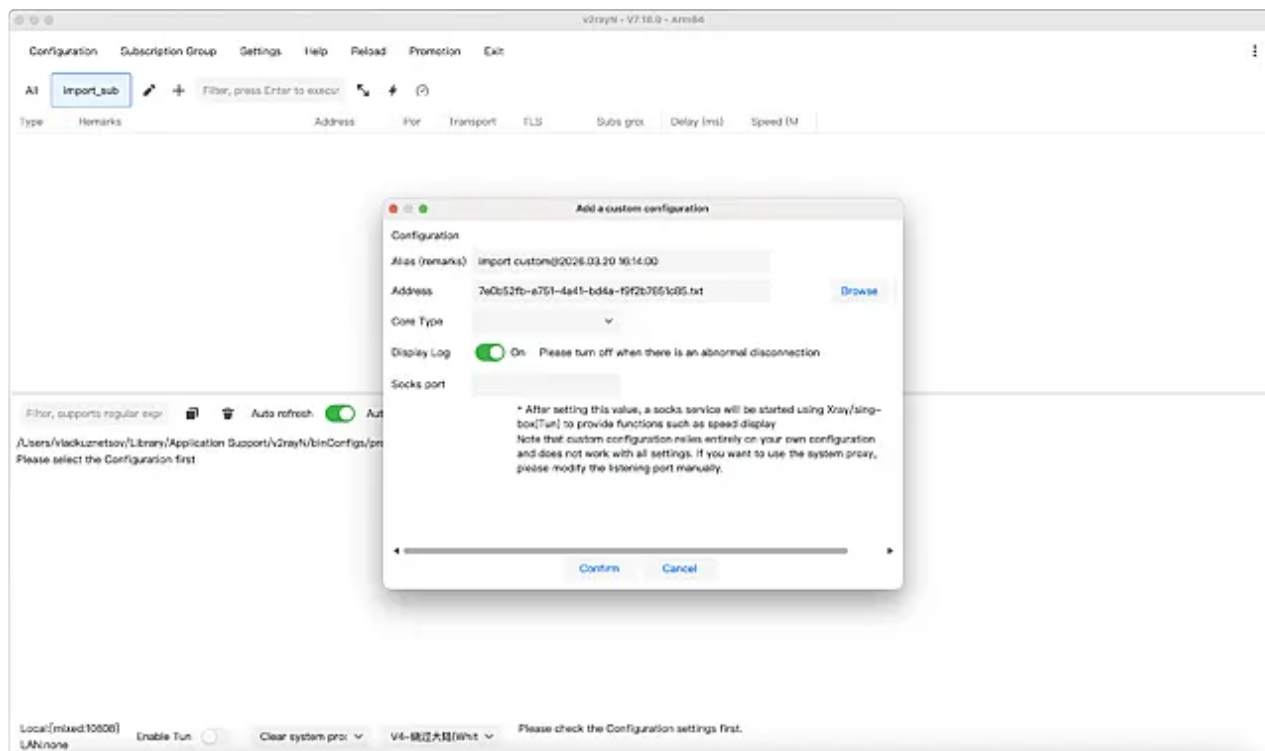

4. В логах убедитесь, что сервис Храй успешно стартовал.

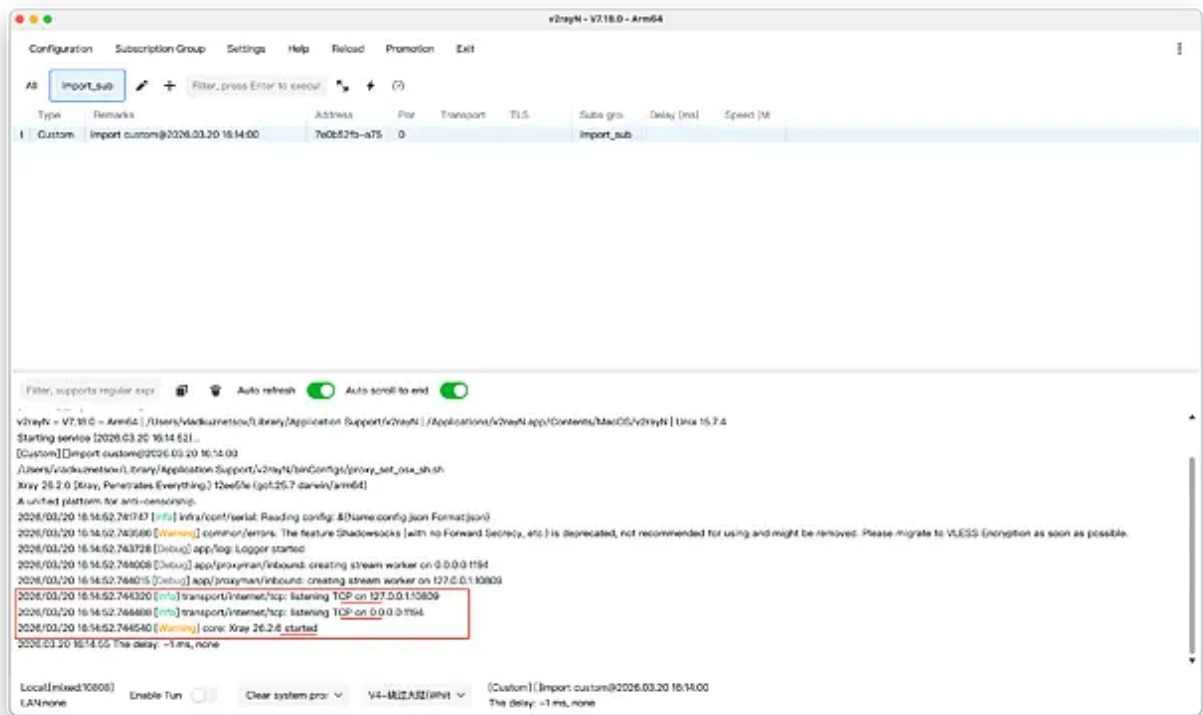

Профили VPN для Xray

1. Установите на смартфон приложение Google Authenticator (оно доступно в App Store и Google Play).
2. Импортируйте в приложение Google Authenticator ключ настройки, который вам выдали системные администраторы на этапе получения доступа.
3. Скачайте файл профиля в зависимости от категории, к которой вы относитесь. Сначала попробуйте профиль VLESS. Если в итоге с подключением возникнут проблемы, используйте профиль ShadowSocks.

Ваша категория	Файл профиля (VLESS)	Файл профиля (ShadowSocks)
Разработчики	файл	файл
Системные Администраторы Службы эксплуатации	файл	файл
Все остальные пользователи	файл	файл

4. Используя скачанный профиль, выполните действия, описанные выше в разделе «Настройте подключение OpenVPN».
5. Запустите Google Authenticator и получите код OTP.



6. Запустите подключение в OpenVPN, при этом:

- в поле **Username** введите ваш доменный логин (без доменной части).

 Не нужно вводить домен *TENSOR-CORP, REGION, OFFICE*

- в поле **Password** введите ваш пароль, а следом за ним (в одну строку) шестизначный числовой код OTP из Google Authenticator.

7. Если выше все данные были введены корректно, то будет установлено подключение.

Как работать с DNS

При подключении по VPN, в качестве DNS устанавливается сервер из корпоративной сети Тензора. Для корректной работы используйте FQDN (полные имена доменов) в документации, скриптах и выводах.

 **Пример:**

Список разрешенных протоколов

Введены ограничения сетевого доступа из сетей удаленного доступа между собой и к рабочим станциям в офисе. Это означает, что из дома вы можете подключиться к своему рабочему ПК / тестовому стенду, развернутому на рабочем ПК в офисе или у пользователя на VPN, только по протоколам, перечисленным в [файле](#).

Решение типовых проблем в работе VPN-подключения

- ▼ На Windows или MacOS при подключении к VPN возникает ошибка «ovpnagent: request error / Connection Timeout»

Решение

Windows MacOS


1. Деинсталлируйте OpenVPN Connect.
2. Удалите директорию %appdata%\OpenVPN Connect.
3. Установите OpenVPN Connect, скачайте профиль и настройте подключение (как это сделать — см. выше в соответствующих разделах).
4. Настройте подключение и повторите попытку.


- ▼ На MacOS возникает ошибка «Error calling protect() method on socket: 30 times» или «Transport Error: socket_protect error (UDP)»

Возможная причина: не разрешена фоновая работа ПО OpenVPN Connect.

Решение

1. Установите последнюю версию OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).
2. Откройте настройки ОС → **Основные (General)** → **Объекты входа (Login Items)**.
3. Разрешите OpenVPN Client работать в фоновом режиме.

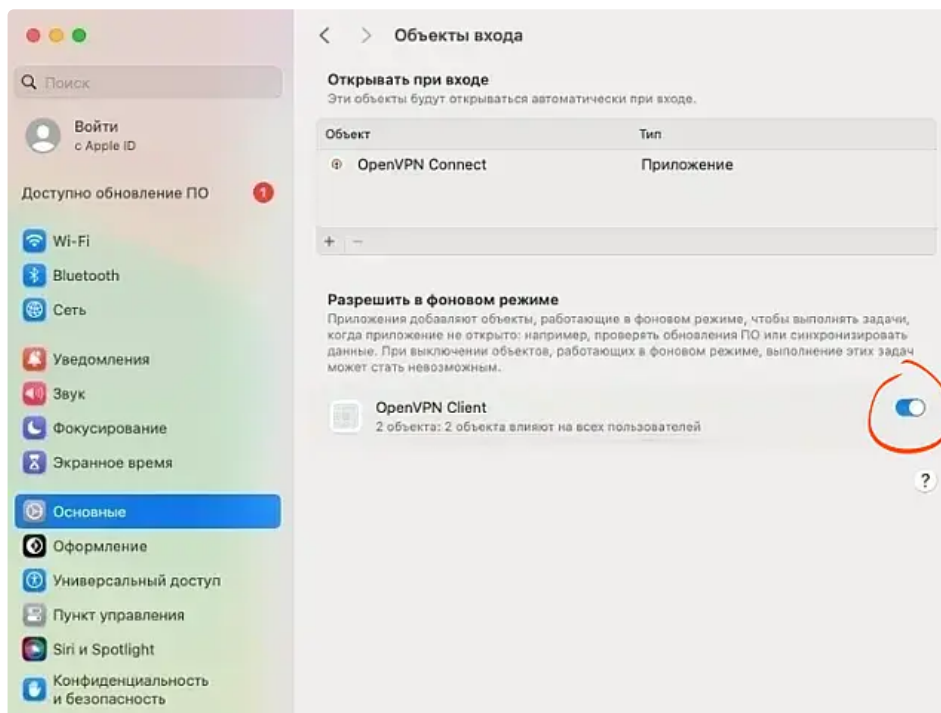

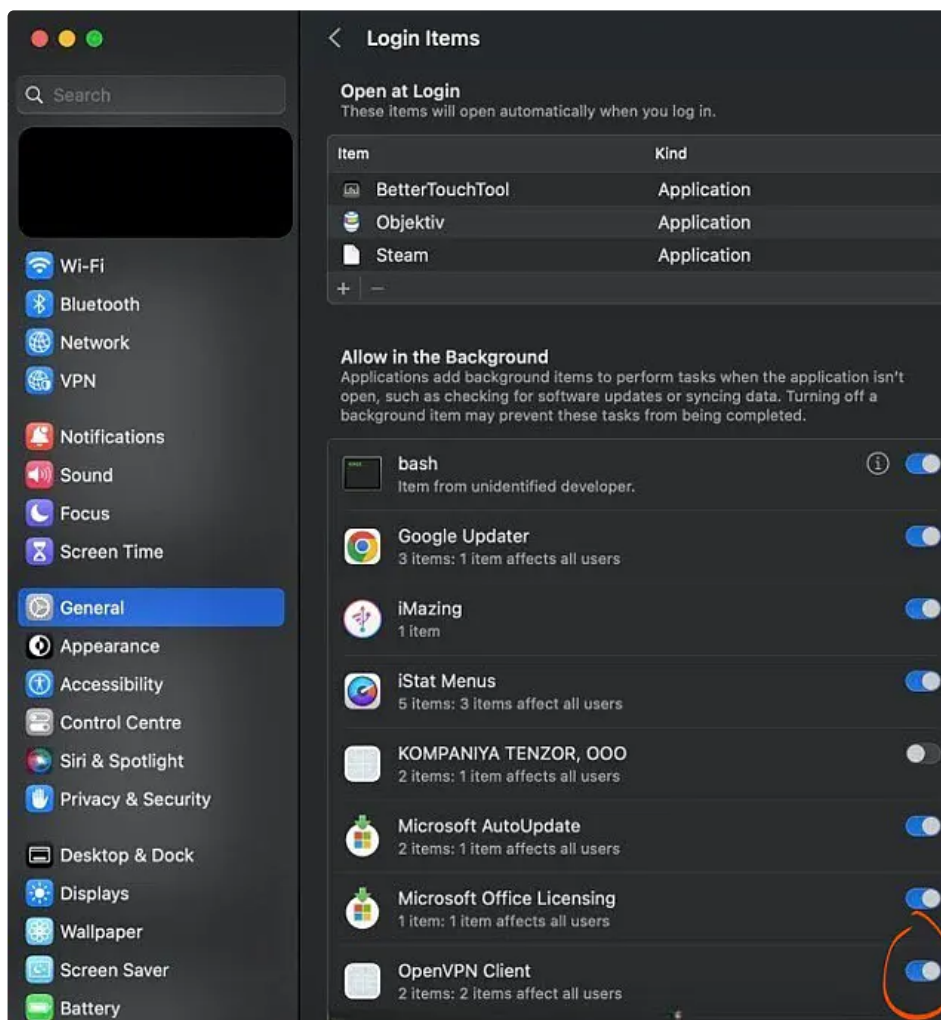

4. Подключитесь к VPN заново.

- ▼ На MacOS при установленном VPN-соединении наблюдается низкая скорость передачи из/в git через приложение Fork

Возможная причина: проблема с ПО Fork.

Решение

1. Замените ssh на https в приложении Fork.
2. Если это не помогло — используйте другой git-клиент.

- ▼ На Windows 7 при подключении к VPN возникает ошибка «Connection Failed» после ввода одноразового пароля

Решение


1. Установите обновления [KB4474419](#) и [KB4490628](#).
2. Повторите попытку подключения.

- ▼ На Windows 10 при установленном VPN-соединении периодически становятся недоступны внутренние ресурсы Тензора

Решение

Есть 2 способа решения: сначала попробуйте первый способ, если он не поможет — второй.

Способ 1: в настройках OpenVPN Connect перейдите в раздел **Advanced Settings** и выключите опцию **DNS Fallback**:

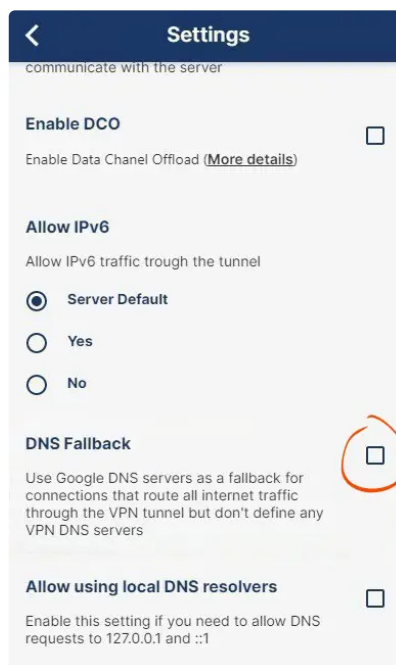

Способ 2

1. Переустановите OpenVPN Connect.
 1. Деинсталлируйте OpenVPN Connect.
 2. Удалите директорию %appdata%\OpenVPN Connect.
 3. Установите OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).
2. Скачайте файл с подходящим профилем подключения:

Категория доступа	Файл подключения
Разработчики филиала Новосибирск	файл
Разработчики филиала Екатеринбург	файл
Разработчики ГО и других филиалов	файл
Системные администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл


3. Настройте подключение OpenVPN, используя профиль из п. 2 (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).
4. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

▼ На Windows 10/11 после выхода ПК из спящего режима возникает ошибка OpenVPN Connect


Возможная причина: проблема с настройками электропитания сетевого адаптера.

Решение

1. Откройте **Панель управления** → **Все элементы панели управления** → **Сетевые подключения**.
2. Выберите сетевой адаптер, через который ваш ПК подключён к сети, откройте его свойства и нажмите **Настроить**:

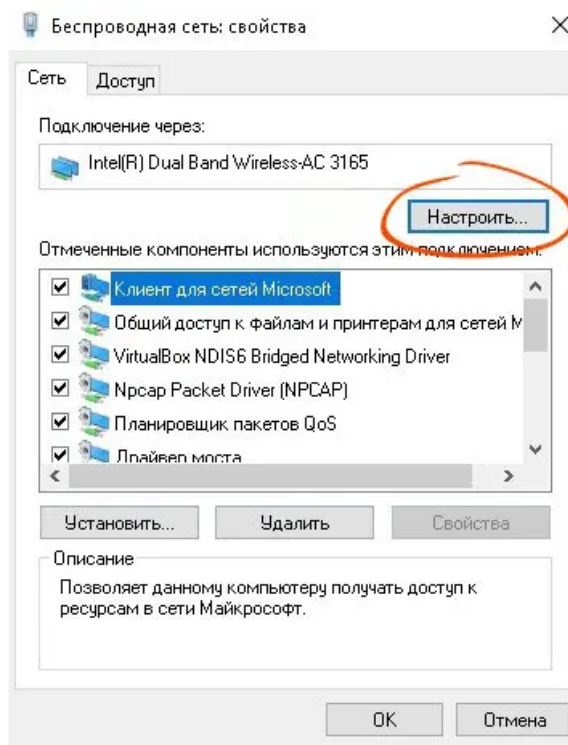

3. Перейдите на вкладку **Управление электропитанием**, снимите флажок **Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии**, и нажмите **ОК**:

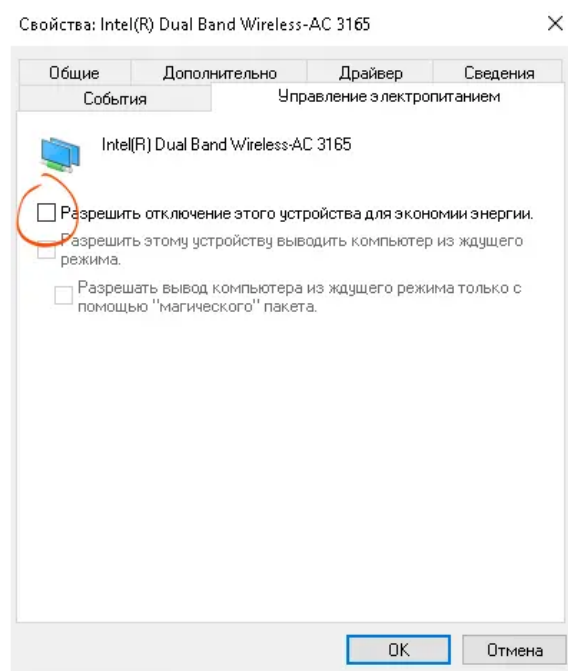

- ▼ На Windows 11 или Ubuntu 20.04 при установленном VPN-соединении недоступны внутренние ресурсы Тензора
Возможная причина: некорректные настройки DNS.

Решение

1. Переустановите OpenVPN Connect.

Windows Ubuntu

1. Деинсталлируйте OpenVPN Connect.
2. Удалите директорию `%appdata%\OpenVPN Connect`.
3. Установите OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

2. Скачайте файл с подходящим профилем подключения:

Категория доступа	Файл подключения
Разработчики филиала Новосибирск	файл

Разработчики филиала Екатеринбург	файл
Разработчики ГО и других филиалов	файл
Системные администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл

3. Настройте подключение OpenVPN, используя профиль из п. 2 (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

4. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

▼ На Ubuntu 22.04 при установленном VPN-соединении недоступны внутренние ресурсы Тензора

Возможная причина: некорректные настройки DNS.

Решение

Есть 2 способа решения: сначала попробуйте первый способ, если он не поможет — второй.

Способ 1

1. Переустановите OpenVPN Connect:

1. Деинсталлируйте OpenVPN Connect.

2. Удалите директорию `/etc/openvpn3`.

3. Установите OpenVPN Connect (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

2. Скачайте файл с подходящим профилем подключения:

Категория доступа	Файл подключения
Разработчики филиала Новосибирск	файл
Разработчики филиала Екатеринбург	файл
Разработчики ГО и других филиалов	файл
Системные администраторы Службы эксплуатации	файл
Все остальные пользователи	файл

3. Настройте подключение OpenVPN, используя профиль из п. 2 (как это сделать — см. выше в соответствующем разделе).

4. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

Способ 2

1. В файле `/usr/share/dbus-1/system-services/net.openvpn.v3.netcfg.service` замените `--systemd-resolved` на `-- resolv-conf /etc/resolv.conf`.

2. Удалите символическую ссылку на файл `/etc/resolv.conf`:

```
sudo cp /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf
sudo rm -f /etc/resolv.conf
sudo mv /tmp/resolv.conf /etc/resolv.conf
```

3. В начало файла `/etc/resolv.conf` добавьте строки:

```
search localdomain
nameserver 10.76.4.153
```

4. Измените содержимое строки `hosts` в файле `/etc/nsswitch.conf` на следующее:

```
hosts: files myhostname mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns [!UNAVAIL=return] resolve
```



5. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

▼ На Ubuntu или CentOS с Network Manager и версией OpenVPN Connect 2.x при установленном VPN-соединении недоступен интернет

Возможная причина: некорректные настройки VPN-подключения в Network Manager.

Решение

1. В настройках Network Manager включите опцию «Use this connection only for resources on its network» или «Использовать это соединение только для ресурсов этой сети».

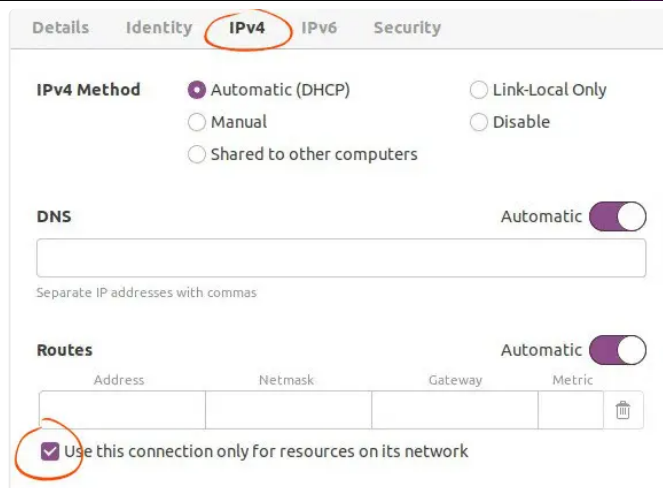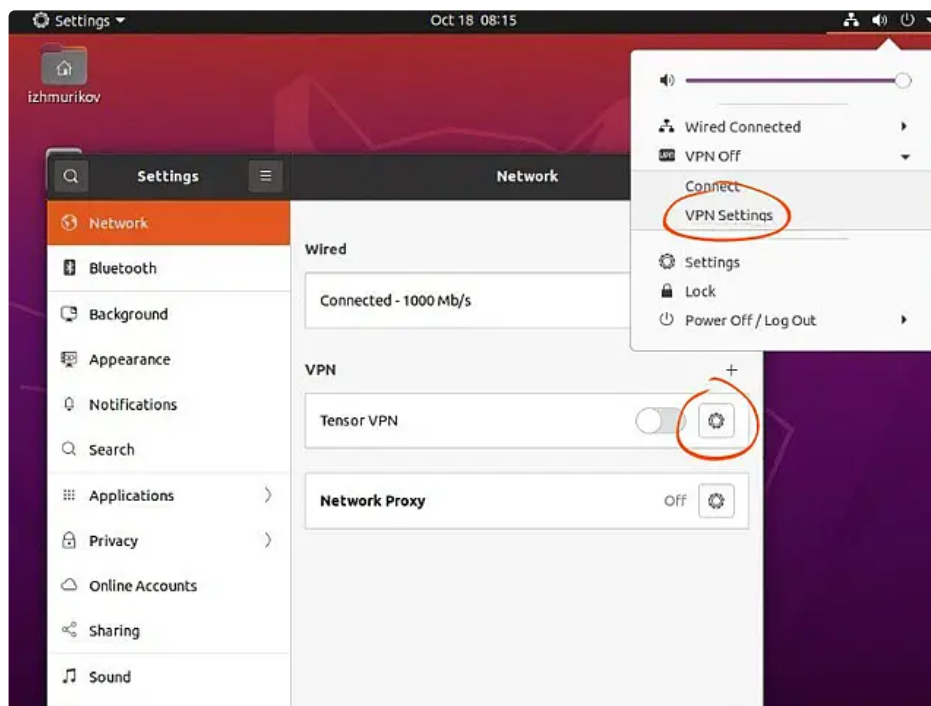

2. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ в интернет.

- ▼ На Linux при подключении к VPN возникает ошибка «Failed to start new session: Connection not ready to connect yet (object does not exist)»

Решение

1. Перезагрузите компьютер.
2. Повторите попытку подключения.

- ▼ На Fedora 36 при установленном VPN-соединении недоступны внутренние ресурсы Тензора

Возможная причина: некорректные настройки DNS.

Решение

1. В файле `/usr/share/dbus-1/system-services/net.openvpn.v3.netcfg.service` замените `--systemd-resolved` на `--resolv-conf /etc/resolv.conf`.
2. Удалите символическую ссылку на файл `/etc/resolv.conf`:


```
sudo cp /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf
sudo rm -f /etc/resolv.conf
sudo mv /tmp/resolv.conf /etc/resolv.conf
```
3. В начало файла `/etc/resolv.conf` добавьте строки:


```
search localdomain
nameserver 10.76.4.153
```
4. Измените содержимое строки `hosts` в файле `/etc/nsswitch.conf` на следующее:


```
hosts: files myhostname mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns [!UNAVAIL=return] resolve
```
5. Подключитесь к VPN заново и проверьте доступ к ресурсам.

- ▼ На Pop!_OS при установленном VPN-соединении недоступны ресурсы dev.saby.ru и wi.sbis.ru

Решение

1. Выясните IP-адреса ресурсов dev.saby.ru и wi.sbis.ru. Пример:

```
nslookup dev.saby.ru
Non-authoritative answer:
Name:    dev.saby.ru
Address: 45.12.124.193
nslookup wi.sbis.ru
Non-authoritative answer:
Name:    wi.sbis.ru
Address: 91.232.93.12
```

2. Добавьте IP-адреса из п. 1 в файл `/etc/hosts`. Пример:

```
91.232.93.12 wi.sbis.ru
45.12.124.193 dev.saby.ru
```

3. Установите и используйте альтернативный web-браузер (Yandex, FireFox).

▼ Разрывы VPN-соединения

Возможная причина: проблема с сетевым оборудованием (вашим или вашего интернет-провайдера).

Диагностика

1. Во время работы VPN-соединения выполните команды (для Windows — в командной строке, для Linux/macOS — в терминале. Каждую команду запустите в отдельном окне):

```
ping 77.88.8.8 -t
```

```
ping 91.232.94.249 -t
```

Пример вывода команды:

```
PING 77.88.8.8 (77.88.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=1 ttl=246 time=44.2 ms
64 bytes from 77.88.8.8: icmp_seq=3 ttl=246 time=44.6 ms
...
```

Оставьте окна командной строки/терминала открытыми и не прерывайте работу команд.

2. В момент разрыва VPN-соединения вернитесь в окна командной строки/терминала из п. 1 и проверьте, есть ли в выводах команд ошибки вида:

- «Превышен интервал ожидания для запроса»
- «PING: сбой передачи. Общий сбой»
- «no answer yet for icmp_seq=130»

Наличие таких ошибок говорит о проблемах с вашим каналом связи — переходите к п. 3.

Если ошибок нет, но разрывы всё равно происходят — обратитесь в техническую поддержку Тензора.

3. Выясните источник проблемы, последовательно выполнив следующие действия (после каждого действия выполняйте пп. 1-2 до тех пор, пока ошибки/разрывы не исчезнут):

- подключите свой компьютер к локальной сети другим способом (например, вместо Wi-Fi — сетевым кабелем);
- подключите сетевой кабель интернет-провайдера напрямую к вашему компьютеру, минуя роутер;
- подключитесь к интернету через другого провайдера.

Решение: по результатам диагностики замените проблемный компонент (сетевой кабель, роутер) или смените интернет-провайдера.

▼ Разрывы vpn-соединения с ошибкой в логах OpenVPN Connect «Session invalidated: KEEPALIVE_TIMEOUT»

Возможная причина: проблема с вашим роутером.

Решение

В таблице перечислены модели роутеров, у которых мы выявили проблемы:

Модель роутера	Решение
Xiaomi Mi WiFi Router	Установите на роутер альтернативную прошивку (например, Keenetic или OpenWRT)
SNR SNR-CPE-ME2	Обновите ПО роутера по инструкции от производителя
SNR-CPE-ME2-Lite	Замените роутер на любую модель, не упомянутую в данной таблице
Tenda N300	
Rotek RX-22200	
Sercomm RT-FL-1	
Archer c20 v1	

Если в таблице нет вашей модели — последовательно выполните следующие действия, после каждого проверяя стабильность VPN-соединения:

- обновите версию ПО на роутере;
- установите альтернативное ПО на роутер;
- замените роутер на заведомо исправный.