

Настройка рабочего места на домашнем образе


Настоящее руководство написано для операционных систем Windows 7 и 10. Здесь описана подготовка рабочего места для разработчиков, работающих из дома.

 [Инструкция по установке внутренних сертификатов](#)

Шаг 1: Подключение сетевых дисков

 При подключении сетевых дисков убедитесь, что ПК [подключен по VPN](#) к сети компании "Тензор".

Для подключения сетевых дисков на домашнем компьютере обратитесь к [официальному сайту Microsoft](#). В поле **Папка** следует добавить адрес сетевого диска из [списка](#).

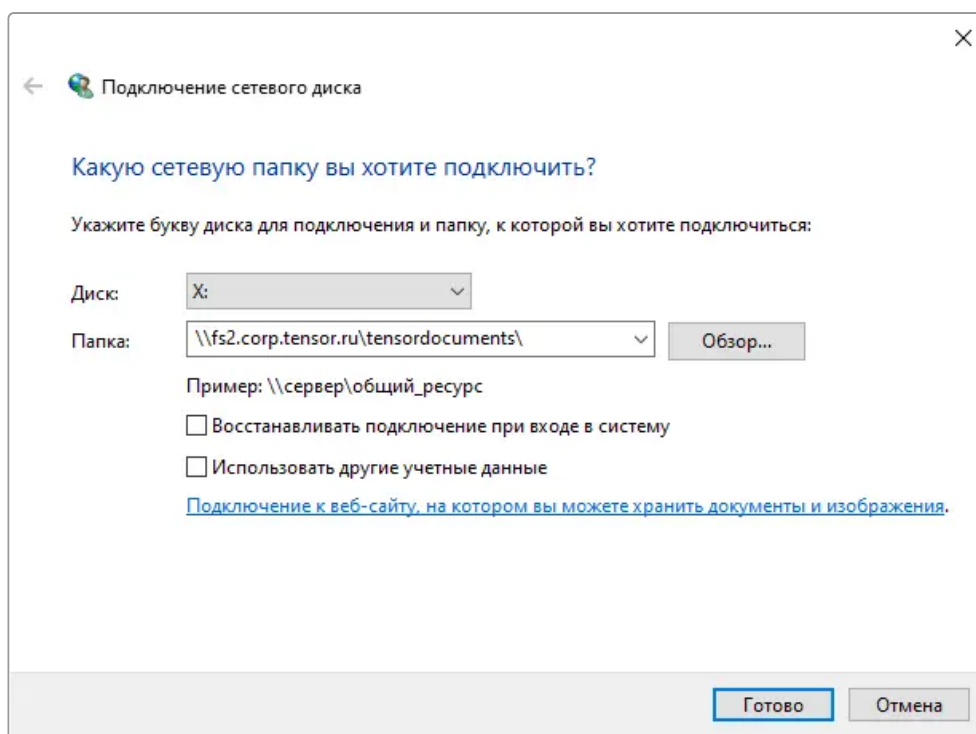

← Подключение сетевого диска

Какую сетевую папку вы хотите подключить?

Укажите букву диска для подключения и папку, к которой вы хотите подключиться:

Диск: X: ▼

Папка: \\fs2.corp.tensor.ru\tensordocuments\ ▼ Обзор...

Пример: \\сервер\общий_ресурс


☐ Восстанавливать подключение при входе в систему

☐ Использовать другие учетные данные

[Подключение к веб-сайту, на котором вы можете хранить документы и изображения.](#)

Готово Отмена

В следующем окне введите логин в формате <имя пользователя>[@corp.tensor.ru](#) и пароль от учетной записи на [git.sbis.ru](#).

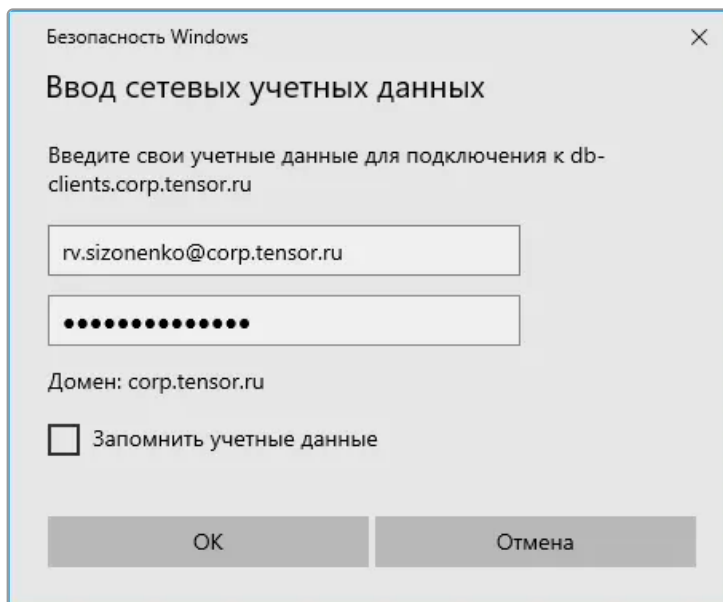

Список сетевых дисков корпоративной сети "Тензор"

Следующий список актуален для ярославского офиса:

```
// Диск U
\\fs1.corp.tensor.ru\usersspace\

// Диск T
\\fs2.corp.tensor.ru\tensordocuments\

// Медиа
\\fs6.corp.tensor.ru\corpmedia\

// Диск W
\\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\

// Диск I
\\sbis-dev.corp.tensor.ru\programmers\

// Диск L
\\db-clients.corp.tensor.ru\db-clients\
```

Сетевой диск L доступен только для сотрудников отдела разработки. Для сотрудников других отделов необходим отдельный доступ, который можно получить в [чате Техподдержки](#).

Для разработчиков из филиалов существует "зеркало" сетевого диска I, а точнее его директории:

```
\\sbis-dev.corp.tensor.ru\programmers\СБиС_3\Локальный стенд
```

Список "зеркал" (ftp):

```
// Уфа
ftp://dev-fs02.region.tensor.ru/

// Екатеринбург
ftp://dev-fs66.region.tensor.ru/

// Севастополь
ftp://dev-fs92.region.tensor.ru/
```

```
// Санкт-Петербург
ftp://dev-fs78.region.tensor.ru/

// Новосибирск
ftp://dev-fs54.region.tensor.ru/

// Казань
ftp://dev-fs16.region.tensor.ru/

// Рыбинск
ftp://dev-fs176.region.tensor.ru/

// Кострома
ftp://dev-fs44.region.tensor.ru/

// Тюмень
ftp://dev-fs72.region.tensor.ru/

// Калининград
ftp://dev-fs39.region.tensor.ru/
```

В папке [tests](#) находятся избранные папки из папки [Тестирование](#) на диске I.

Папка [localstand](#) содержит всё, что относится к локальным стендам.

Список "зеркал" (file):

```
// Уфа
\\dev-fs02.region.tensor.ru\share2

// Екатеринбург
\\dev-fs66.region.tensor.ru\share2

// Севастополь
\\dev-fs92.region.tensor.ru\share2

// Санкт-Петербург
\\dev-fs78.region.tensor.ru\share2

// Новосибирск
\\dev-fs54.region.tensor.ru\share2

// Казань
\\dev-fs16.region.tensor.ru\share2

// Рыбинск
\\dev-fs176.region.tensor.ru\share2

// Кострома
\\dev-fs44.region.tensor.ru\share2

// Тюмень
\\dev-fs72.region.tensor.ru\share2

// Калининград
\\dev-fs39.region.tensor.ru\share2
```

Шаг 2: Отключение контроля учётных записей пользователей

Когда [UAC](#) включен, это может привести к ошибке в [Genie](#) при попытке развернуть проект (ошибка с созданием симлинков, ошибки сборщика Grunt`а):

Сначала вылетает ошибка:

Ошибка создания симлинка "C:\Servers\shop\ws" на объект файловой системы "C:\Program Files (x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee\ws":
boost::filesystem::create_directory_symlink: Клиент не обладает требуемыми правами: "C:\Program Files (x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee\ws", "C:\Servers\shop\ws"

Обхожу ручным созданием:

```
mklink /j "C:\Servers\shop\ws" "C:\Program Files (x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee\ws"
```

Далее опять ошибка Grunt:


Grunt: Tried loading "WS.Data/Entity/Model" at C:\Servers\shop\WS.Data/Entity/Model.js then tried node's require("WS.Data/Entity/Model") and it failed with error: Error: Cannot find module 'WS.Data/Entity/Model'[]

```
(10:56:32)[info]Stop site
(10:56:32)[info]Start process
"C:\Program Files (x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee\jinnee-utility.exe"
in folder
"C:\Program Files (x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee"
with arguments:
jinnee-dbg-stand-deployment300.dll --deploy-stand C:\Servers\shop\config\shop.tensor.ru.s3deploy --logs_dir C:\Servers\shop\logs --project
C:\Projects\shop.tensor.ru\shop.tensor.ru.s3cld --webconf C:\Users\iv.prikladnyh\AppData\Roaming\GenieServer\itelist-manager.s3webconf
(10:56:33)[info]Запускается создание структуры каталогов стенда
(10:56:33)[info][Разработка сайта] "C:\Servers\shop"
(10:56:33)[info][Сборка ресурсов проекта] shop.tensor.ru
(10:56:34)[info][Создание ссылок на ресурсы модулей] shop.tensor.ru
(10:56:34)[error]Grunt: Tried loading "WS.Data/Entity/Model" at C:\Servers\shop\WS.Data/Entity/Model.js then tried node's require("WS.Data/Entity/Model") and it failed
with error: Error: Cannot find module 'WS.Data/Entity/Model'[]
(10:56:34)[error]Задание сборки ресурсов convert-shop.tensor.ru-shop.tensor.ru завершилось с ошибкой: Работа сборки ресурсов интерфейса завершилась с ошибкой. Код
выхода Grunt: 3, файл журнала работы сборки " C:\Servers\shop\logs\grunt-convert-shop.tensor.ru-shop.tensor.ru-1488268593494.log
(10:56:34)[info][Создание ссылок на ресурсы модулей] shop.tensor.ru завершено с ошибками
(10:56:34)[warning][Создание ссылок на ресурсы модулей ресурсов приложений завершено с ошибками
(10:56:34)[info]Развертывание отладочного стенда завершено с ошибками: Создание ссылок на ресурсы модулей ресурсов приложений завершено с ошибками
(10:56:34)[error]При создании структуры каталогов стенда возникли ошибки
(10:56:34)[info]Сохранение настроек веб-сервера успешно завершено
(10:56:34)[error]Развертывание отладочного стенда завершено с ошибками
(10:56:34)[finish]Process was completed with errors
```

```
10:56:33.493 [6148][6316] 32006144 INFO Создание ссылок на ресурсы модулей shop.tensor.ru
10:56:33.493 [6148][6316] 32006144 INFO Запускается сборщик ресурсов для задания convert-shop.tensor.ru-shop.tensor.ru
10:56:33.494 [6148][6316] 32006144 INFO Запускается сборщик ресурсов интерфейса командой "C:\Program Files
(x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee\distrib\builder\node_modules\grunt-cli\bin\grunt" в каталоге "C:\Program Files
(x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee\distrib\builder" с аргументами [--root=C:\Servers\shop --application=/ --modules=C:\Program Files
(x86)\SBISPlatformSDK_37510\tools\jinnee\data\1\shop.tensor.ru\modules.json --symlink=true convert] логи в директории "C:\Servers\shop\logs\grunt-convert-
shop.tensor.ru-shop.tensor.ru-1488268593494.log"
10:56:34.703 [6148][6376] 32043008 INFO Grunt: Tried loading "WS.Data/Entity/Model" at C:\Servers\shop\WS.Data/Entity/Model.js then tried node's
require("WS.Data/Entity/Model") and it failed with error: Error: Cannot find module 'WS.Data/Entity/Model'[]
10:56:34.703 [6148][6376] 32043008 INFO Grunt: Tried loading "WS.Data/Entity/Model" at C:\Servers\shop\WS.Data/Entity/Model.js then tried node's
require("WS.Data/Entity/Model") and it failed with error: Error: Cannot find module 'WS.Data/Entity/Model'[]
10:56:34.712 [6148][6316] 32006144 INFO Для сборки ресурса ERROR:
Loading "tasks.js" tasks...
>> Error: Tried loading "WS.Data/Entity/Model" at C:\Servers\shop\WS.Data/Entity/Model.js then tried node's require("WS.Data/Entity/Model") and it failed with error:
Error: Cannot find module 'WS.Data/Entity/Model'
[INFO]: SBIS3 Builder v3.7.500-12
Running "convert:main" (convert) task
[INFO]: 10:56:34: Запускается задача конвертации ресурсов
Fatal error: Tried loading "WS.Data/Entity/Model" at C:\Servers\shop\WS.Data/Entity/Model.js then tried node's require("WS.Data/Entity/Model") and it failed with
error: Error: Cannot find module 'WS.Data/Entity/Model'[]
10:56:34.712 [6148][6316] 32026624 INFO Задание сборки ресурсов convert-shop.tensor.ru-shop.tensor.ru завершилось с ошибкой: Работа сборки ресурсов интерфейса
завершилась с ошибкой. Код выхода Grunt: 3, файл журнала работы сборки " C:\Servers\shop\logs\grunt-convert-shop.tensor.ru-shop.tensor.ru-1488268593494.log
10:56:34.712 [6148][6316] 32026624 INFO Задание сборки ресурсов convert-shop.tensor.ru-shop.tensor.ru завершилось с ошибкой: Работа сборки ресурсов интерфейса
завершилась с ошибкой. Код выхода Grunt: 3, файл журнала работы сборки " C:\Servers\shop\logs\grunt-convert-shop.tensor.ru-shop.tensor.ru-1488268593494.log
10:56:34.712 [6148][6316] 32030720 INFO Создание ссылок на ресурсы модулей shop.tensor.ru завершено с ошибками
10:56:34.712 [6148][6256] 31993856 ERROR Создание ссылок на ресурсы модулей ресурсов приложений завершено с ошибками
10:56:34.714 [6148][6256] 32010240 INFO Развертывание отладочного стенда завершено с ошибками: Создание ссылок на ресурсы модулей ресурсов приложений завершено с
ошибками
10:56:34.714 [6148][6256] 32010240 INFO При создании структуры каталогов стенда возникли ошибки
10:56:34.714 [6148][6256] 32034816 INFO Сохранение настроек веб-сервера успешно завершено
10:56:34.714 [6148][6256] 32034816 INFO Развертывание отладочного стенда завершено с ошибками
10:56:34.715 [6148][6152] 32010240 INFO [OPERATION_ERROR] 157
10:56:34.715 [6148][6152] 32010240 INFO Во время выполнения обработчика DeployDebuggingStand произошла ошибка с кодом: 157
```

Поэтому для разработки требуется отключить UAC:


1. Перейдите в "Панель UAC".
2. Переведите ползунок на нижний уровень ("Никогда не уведомлять").

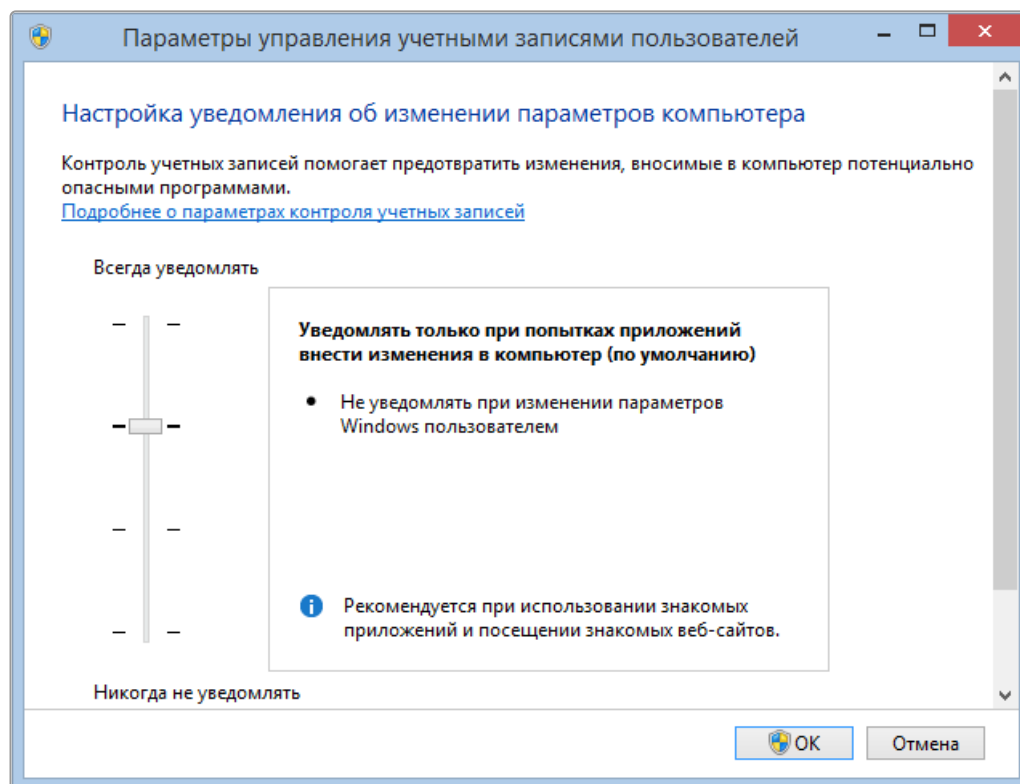

3. Сохраните и выполните перезагрузку ПК.

Как открыть панель UAC в ОС Windows 7

1. Войдите в систему с администраторскими полномочиями (основная учётная запись по умолчанию).
2. Откройте меню **Пуск** и кликните по иконке с изображением Учётной записи:

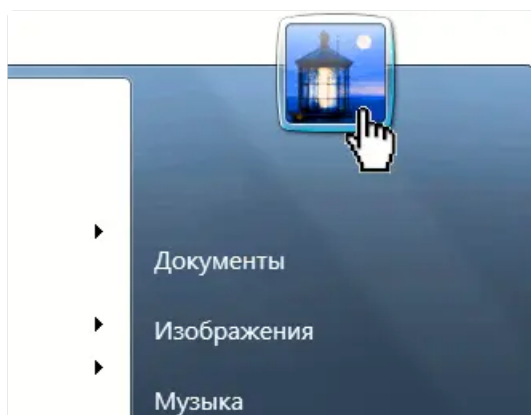

3. Откроется меню **Учётные записи пользователей** → **Изменение параметров контроля учётных записей**.

Панель управления UAC также можно вызвать непосредственно через встроенную поисковую систему ОС Windows 7:


1. Откройте меню **Пуск**.
2. Наберите в строке поиска **UAC**.
3. Изменение параметров контроля учетных записей (UAC).

В случае если открыть Панель управления учетными записями с помощью поиска (по какой-то причине) не удастся:

1. Откройте меню **Пуск**.
2. Перейдите в **Панель управления**.
3. Измените режим просмотра с **Категории** на **Мелкие значки**.
4. Откройте раздел **Учетные записи пользователей**.
5. Выберите **Изменение параметров контроля учетных записей**.


Как открыть панель UAC в Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10

1. Войдите в систему с правами администратора (основная учётная запись Windows 8.1 по умолчанию).
2. Откройте поисковую панель сочетанием клавиш.
3. Введите аббревиатуру UAC или "Контроль учетных записей". В результатах поиска выберите пункт "Изменение параметров контроля учетных записей":

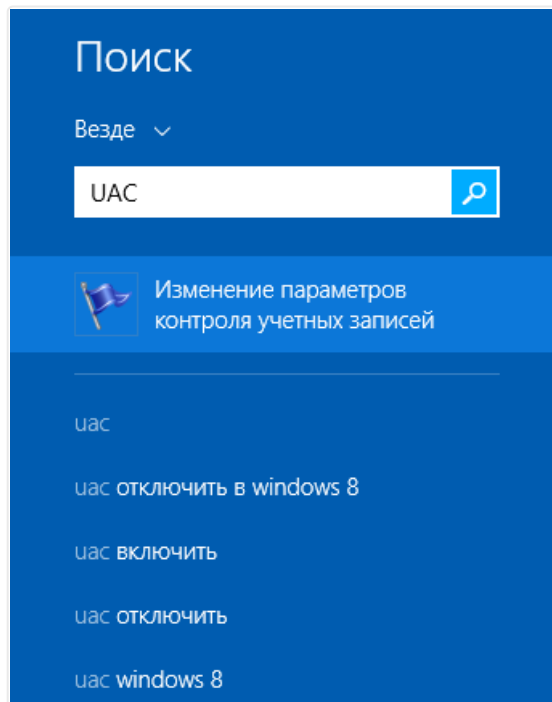


Шаг 3 (для Windows 10): Изменение языковых настроек

1. Перейдите в **Языковые параметры**.
2. Выберите **Административные языковые параметры**.

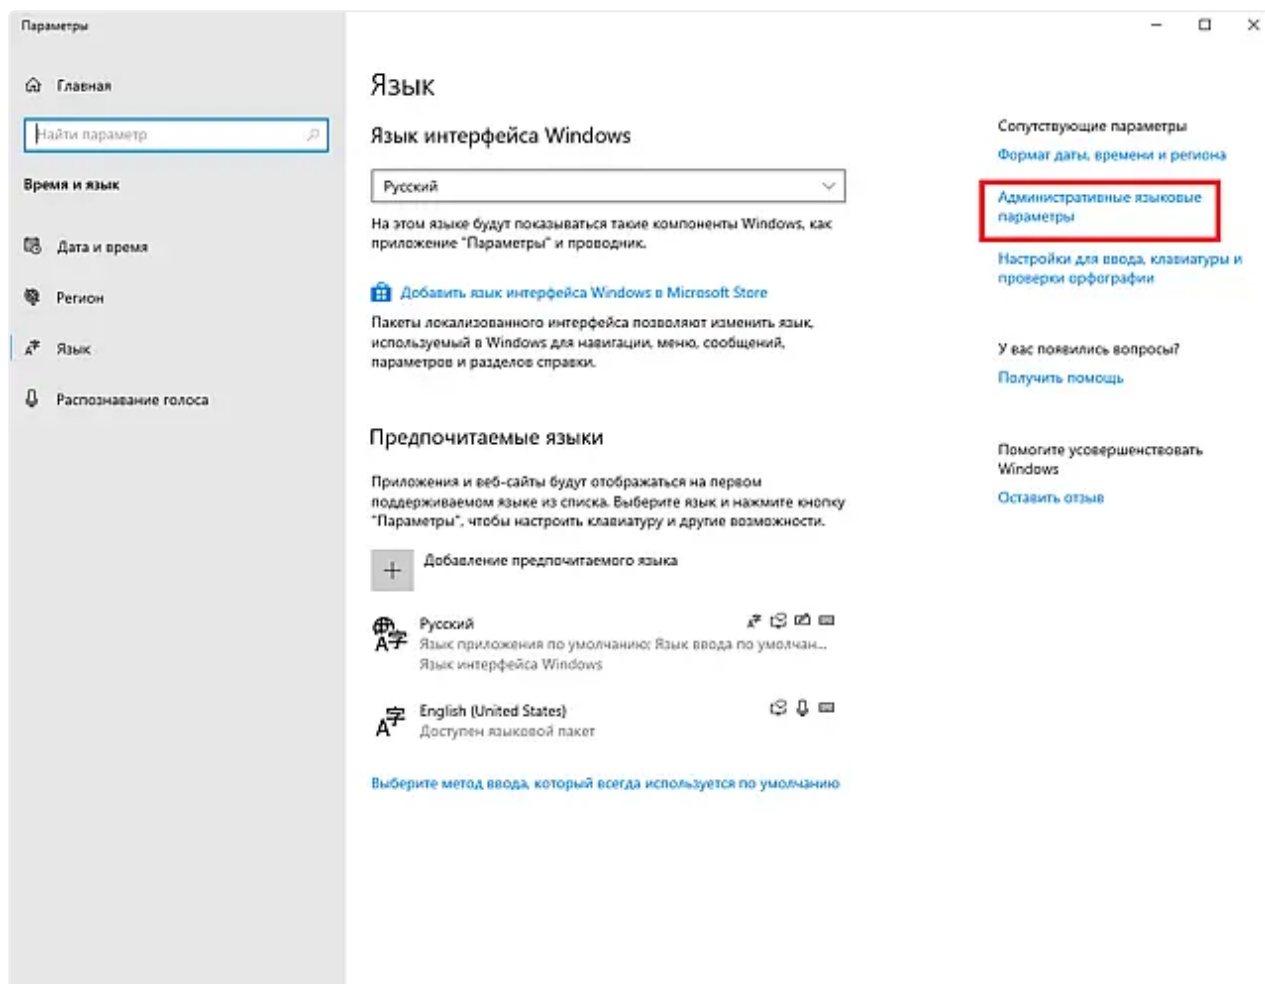


3. В открывшемся окне **Регион** перейдите на вкладку **Дополнительно**.

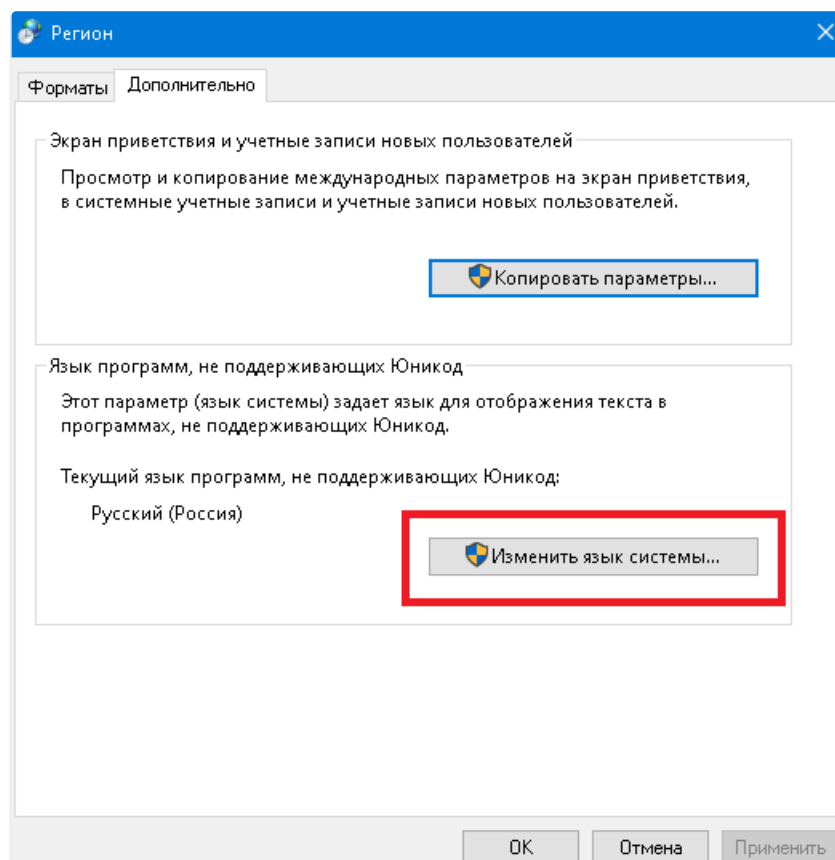



4. Нажмите кнопку **Изменить язык системы**.

5. Снять флаг: **Бета-версия: Использовать Юникод UTF-8 для поддержки языка во всём мире**.

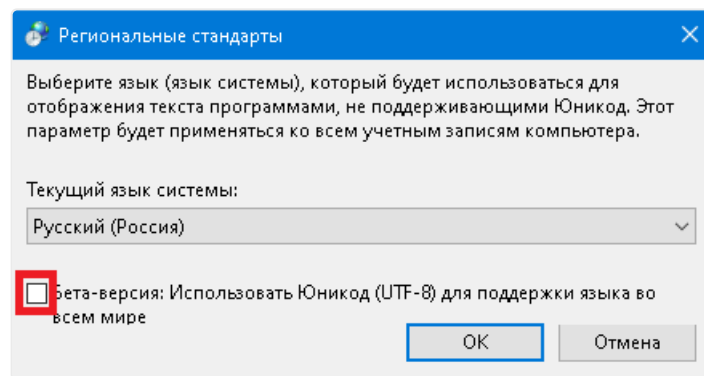

6. Также необходимо проверить, что для всех приложений по умолчанию установлен русский язык.

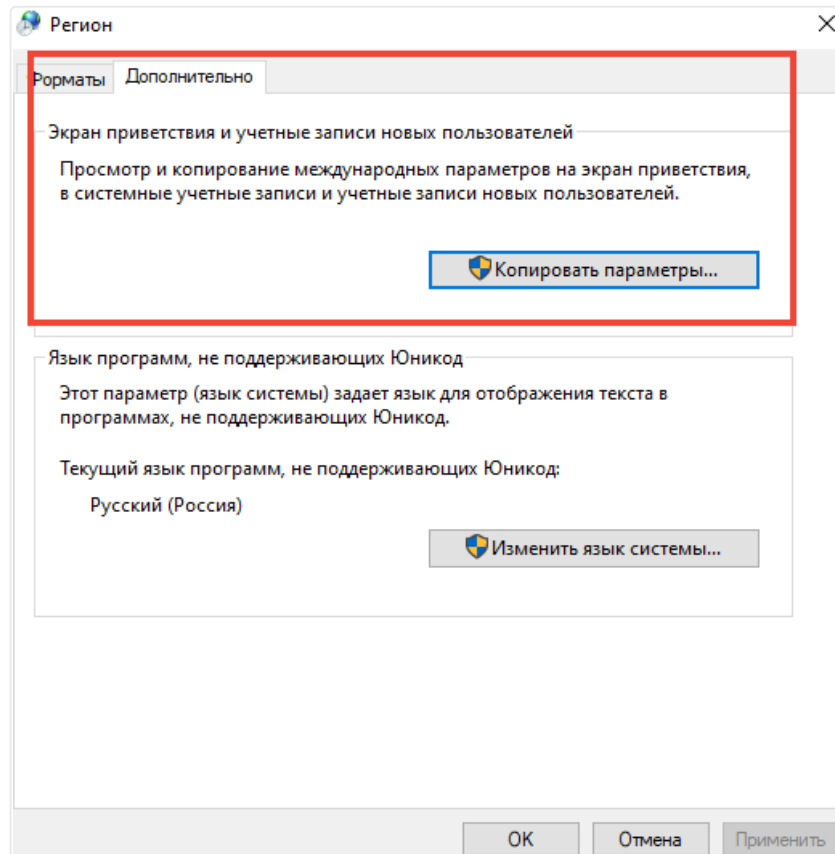

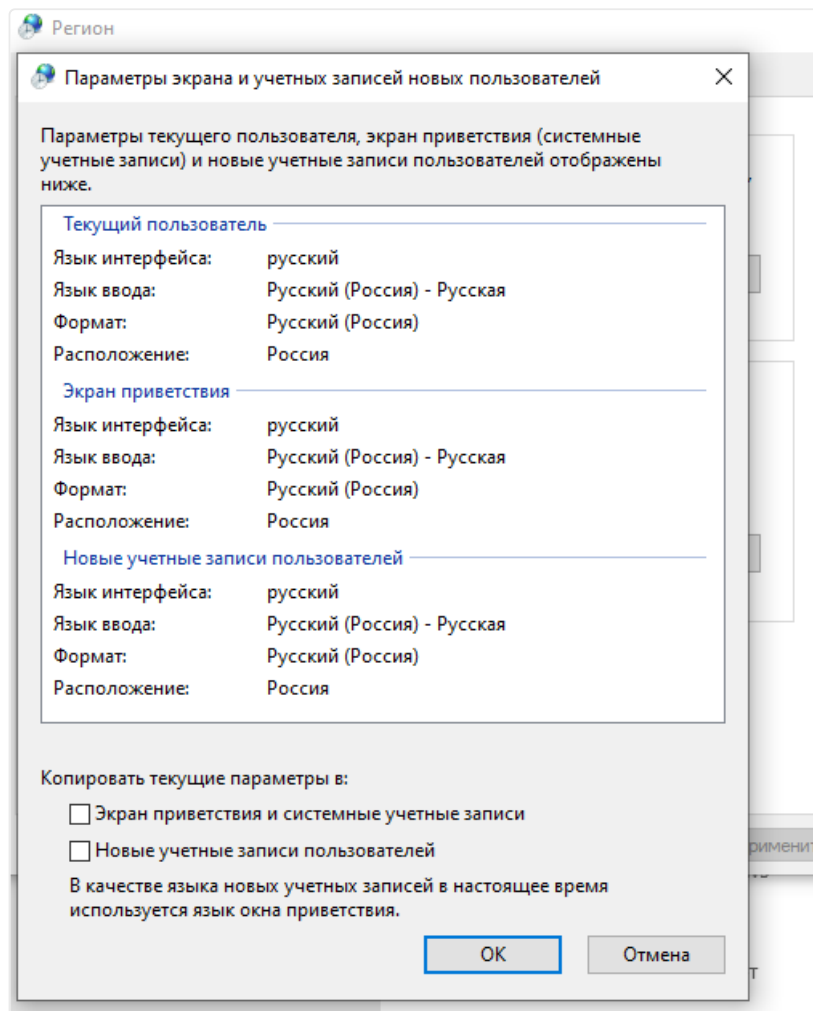


💡 Для виртуальной машины "Эталон Win10x64" данная опция появится с билда 1909.


Шаг 4: Настройка браузера для автоматической аутентификации (опционально)

Чтобы настроить браузер, выполните следующие действия:


1. Зайдите на вкладку браузера **Настройки** → **Дополнительные** → **Настройки прокси-сервера**.

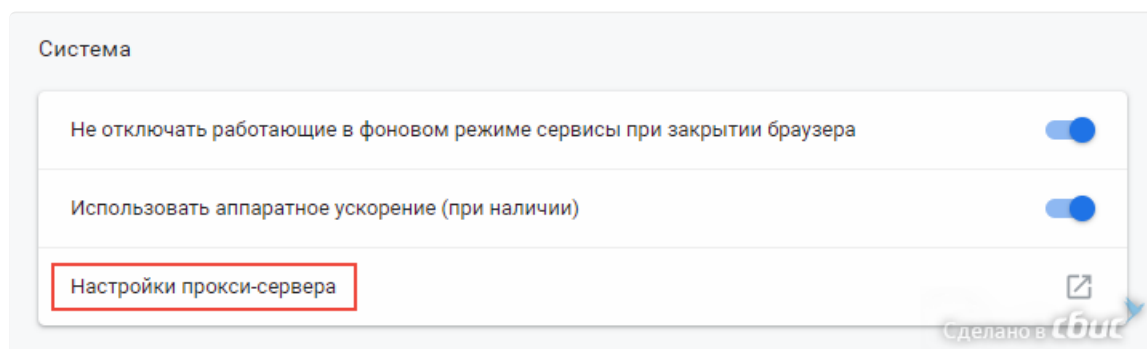


Также можно перейти к настройкам прокси-сервера, если открыть "**Свойства браузера**" через "Панель управления".

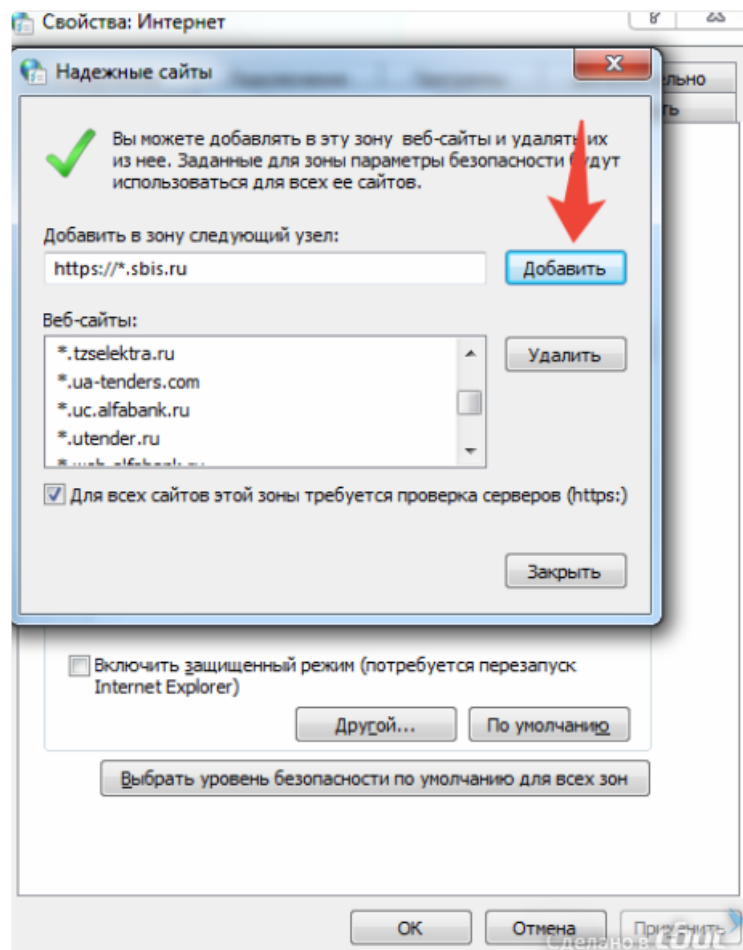


4. Кликните по кнопке **Другой**, чтобы настроить уровень безопасности для выбранной зоны.

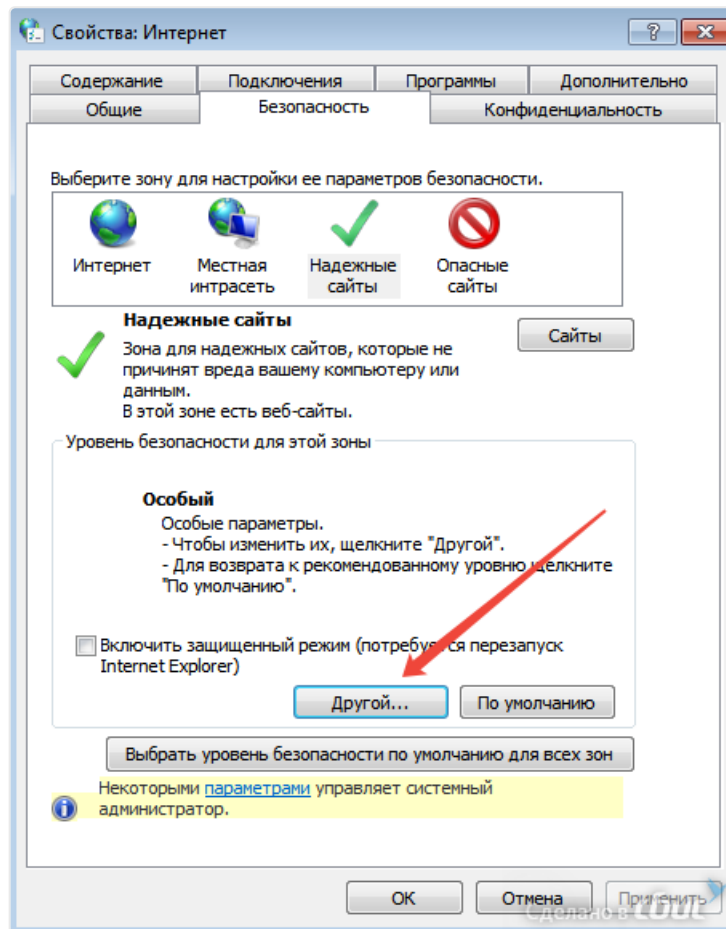

5. В разделе "Проверка подлинности пользователя" выберите пункт **"Автоматический вход в сеть с текущим именем пользователя и паролем"**.

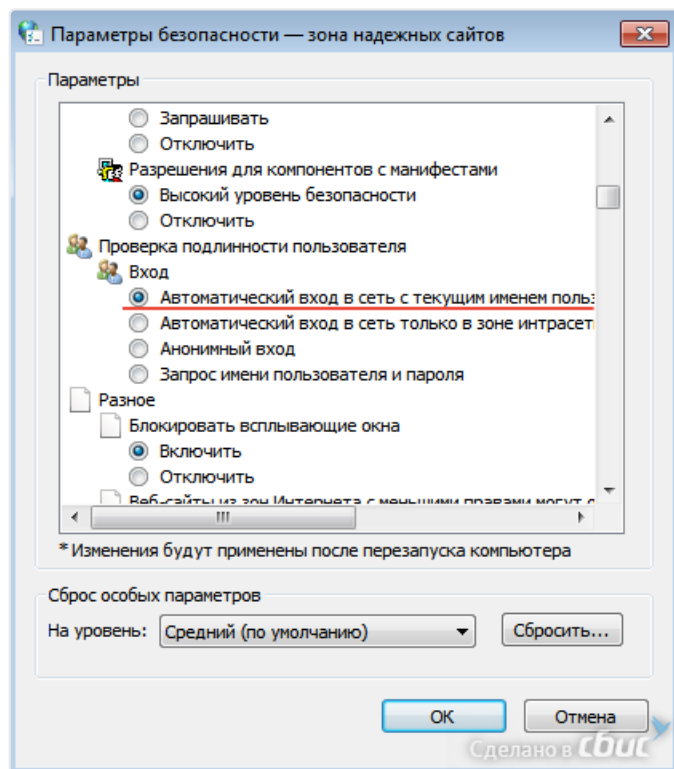

6. Перезагрузите браузер. После перезагрузки данные текущего пользователя должны автоматически загружаться при входе на сайт online.sbis.ru.

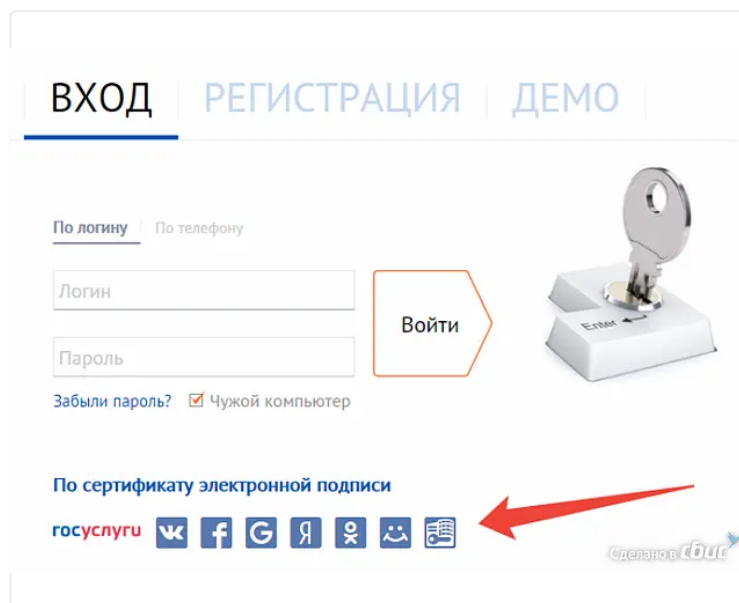

FAQ

- [Для разработчика C++](#)
- [Для разработчика Android \(C++\)](#)
- [Необязательное к установке ПО](#)