


Push-уведомления

Описание системы


Push-уведомление - это короткое всплывающее сообщение в приложении или браузере, которое может отображаться, даже если приложение не запущено. Доставка уведомлений осуществляется сторонними средствами и в общем случае не является гарантированной.

Mobile-service/Mobile-service-intetnal - это сервис, который позволяет из всех Saby приложений отправлять push-уведомления пользователям.

Отображение push-уведомления на телефоне

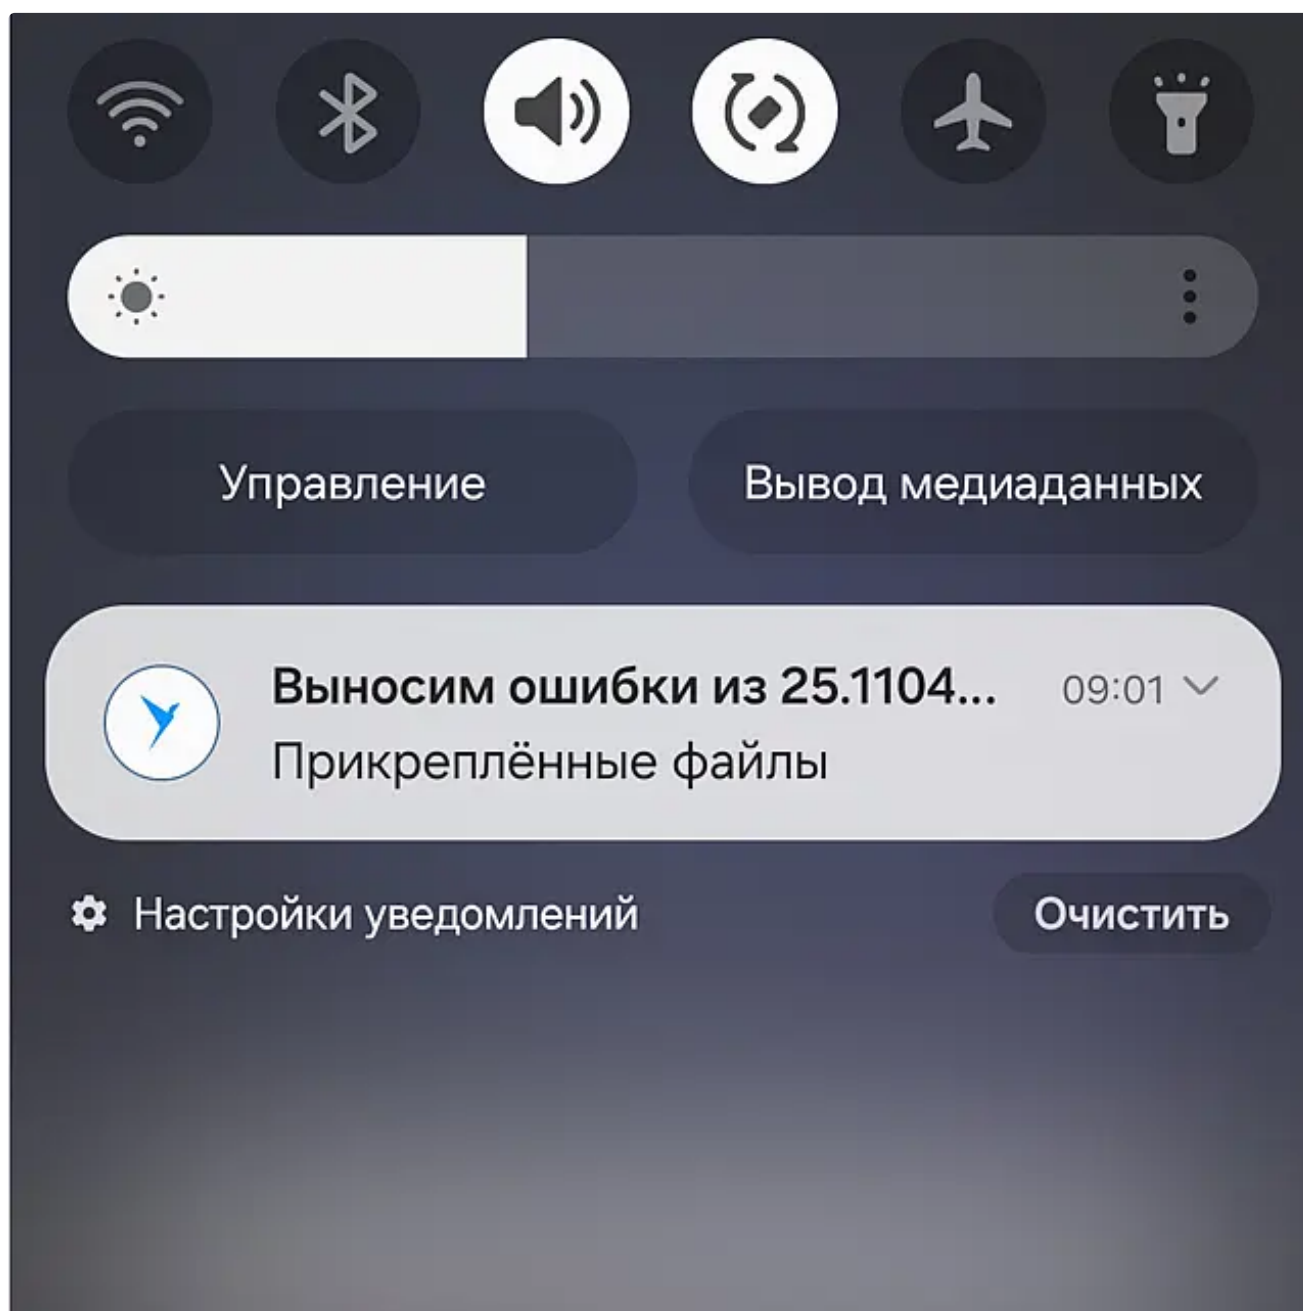


Отображение web-push уведомления

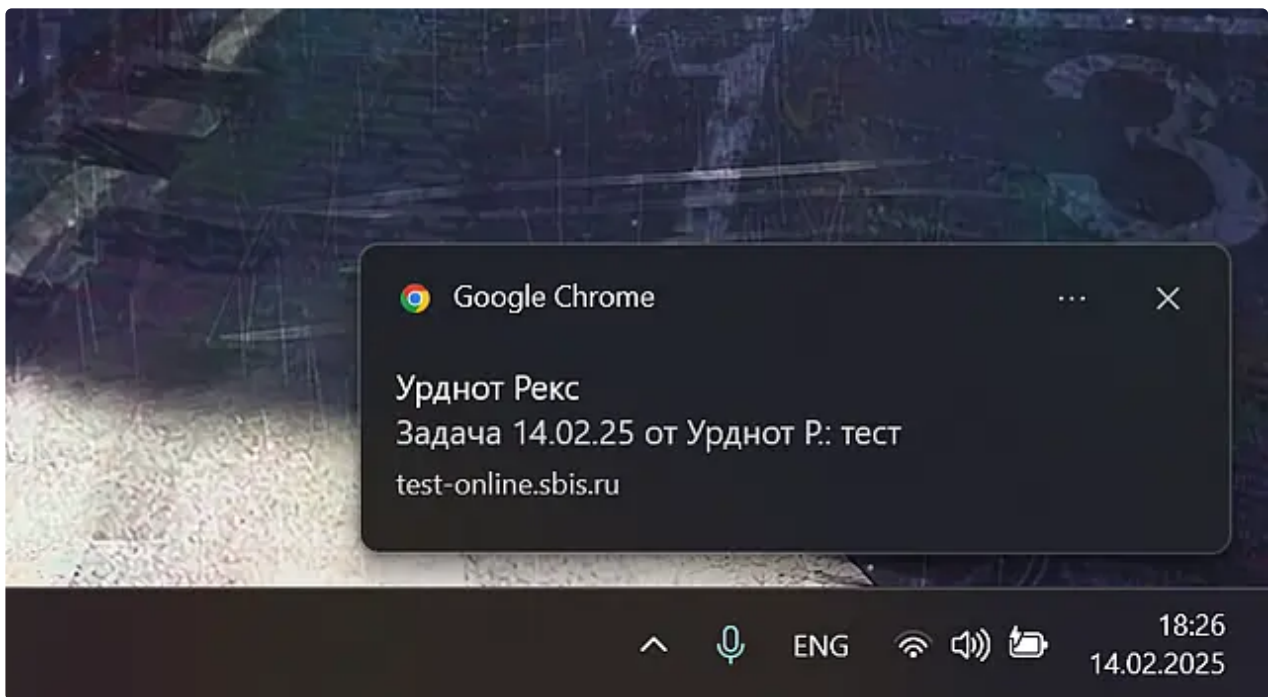

Концептуальное описание решения

Сервис push-уведомлений инкапсулирует логику взаимодействия с third-party сервисами (apple, google, huawei, mozilla) доставки уведомлений и работу с подписками пользователей:

- Mobile-service - публичный сервис, доступный для вызова из приложений.
- Mobile-service-internal - сервис, доступный только внутри облака.

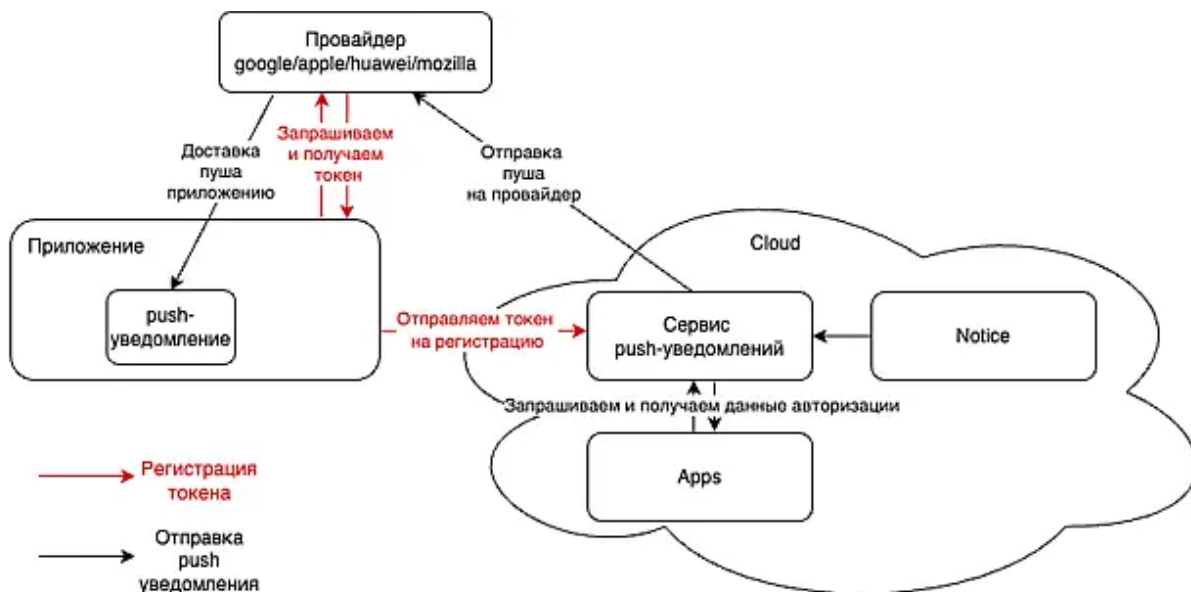

У сервиса два "контура" работы: регистрация токена и отправка push-уведомлений

Регистрация токена

Регистрацию токенов выполняет mobile-service (публичный сервис). Регистрация на схеме отмечена красными стрелками.

Процесс регистрации

- Приложение от провайдера (google, apple, huawei, mozilla) получает уникальный токен.
- Приложение отправляет данный токен в mobile-service для регистрации.
- Сервис проверяет, что вызывающее приложение зарегистрировано в системе, для этого сравнивает его имя с данными в [сервисе apps](#). Имя приложения извлекается из UserAgent.

- Сервис сохраняет токен в базе данных.

Отправка push уведомлений

Отправку push-уведомлений выполняет mobile service internal (внутренний сервис). Отправка на схеме отмечена черными стрелками.

Процесс отправки

Основной точкой рассылки уведомлений, является сервис Notice. Прямой вызов сервиса push-уведомлений возможен, но в очень ограниченном перечне сценариев (перед использованием необходимо проконсультироваться с ответственным).

- Сервис Notice ставит задачу на отправку push-уведомлений.
- Сервис mobile-service-internal проверяет наличие регистрации приложения, запрашивает данные авторизации в сервисе apps и отправляет push на провайдер.
- Провайдер доставляет push-уведомление на устройство пользователя.
- Приложение отображает push-уведомление.